

1 2 3 4

A


B

C

D

E

F

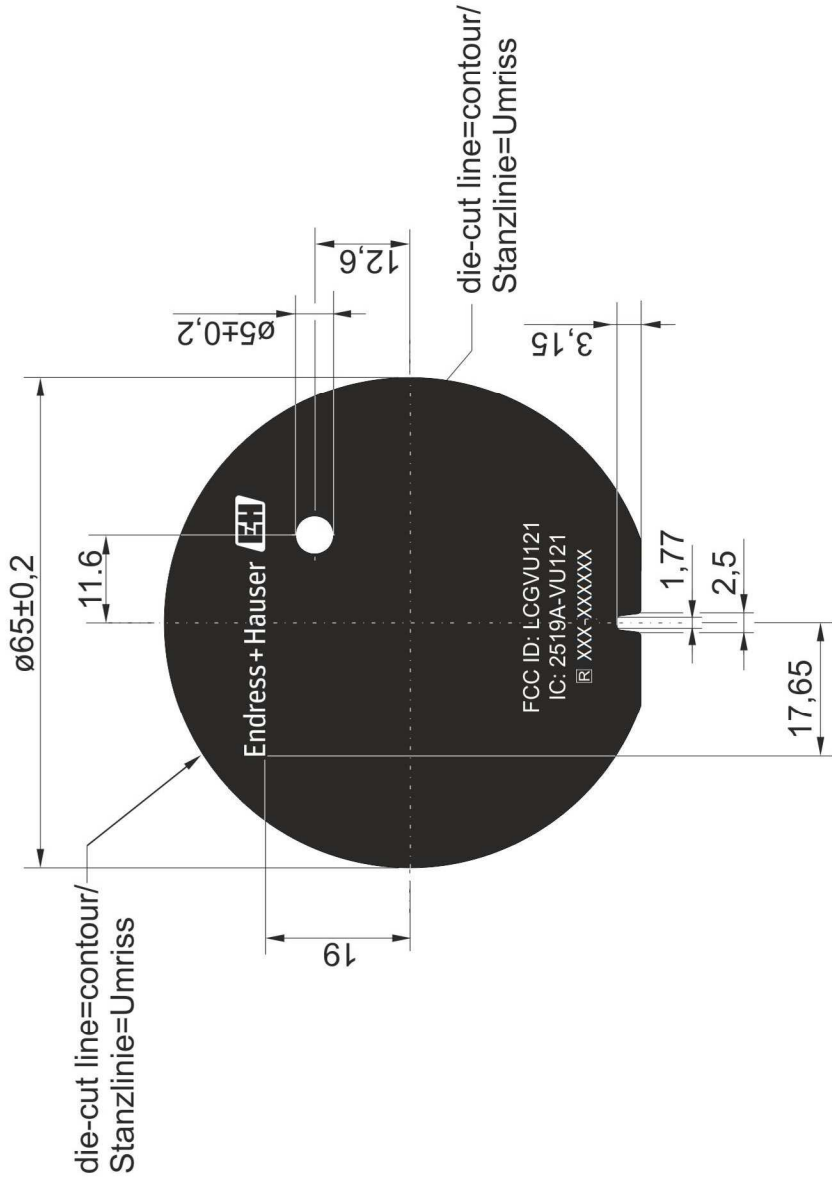

Material:

Polyimid or Polyester foil, white mat,
self-adhesive at ambient temperature -40°C...+100°C/
Polyimid oder Polyester Folie, weiss matt,
selbstklebend bei Umgebungstemperatur -40°C...+100°C

printing/Beschriftung:

anthracite gray, mat/anthrazit grau, matt RAL7016
lettering negativ (white)/Schrift negativ (weiss)
wiping resistant according to/wischfest nach
DIN EN 61010-1, paragraph/Abschnitt 5.3

Layout:

250003755 / 71407674(CoreIDRAW X7)

execution/Ausführung:

tape reel, label outside/auf Rolle, Schild aussen

The current versions are valid/
Es gelten die aktuell gültigen Versionen

	Refer to protection notice ISO 16016 internal Classification		Scale 1:1	Tolerance ±0.2
	Title „Logo/FCC ID“ Schild BTM “Logo/FCC ID“		Notif. no. 0	Designed 05.06.2018 ScheffsA
Endress+Hauser SE+Co. KG D-79689 Maulburg Germany		Number of changes - / A		Drawing chng. 06.07.2018 RingatJ
Material see above / -		Status In Work		Welding contr. -
„Logo/FCC ID“		Approval contr. -		Pressure contr. -
„Logo/FCC ID“		Released 16.08.2018 ScheffsA		No. of document 211009649
Version A		Doc. part 000		Weight kg
Volume cm³		Format DIN A4		Sheet 1/1