


Labelposition

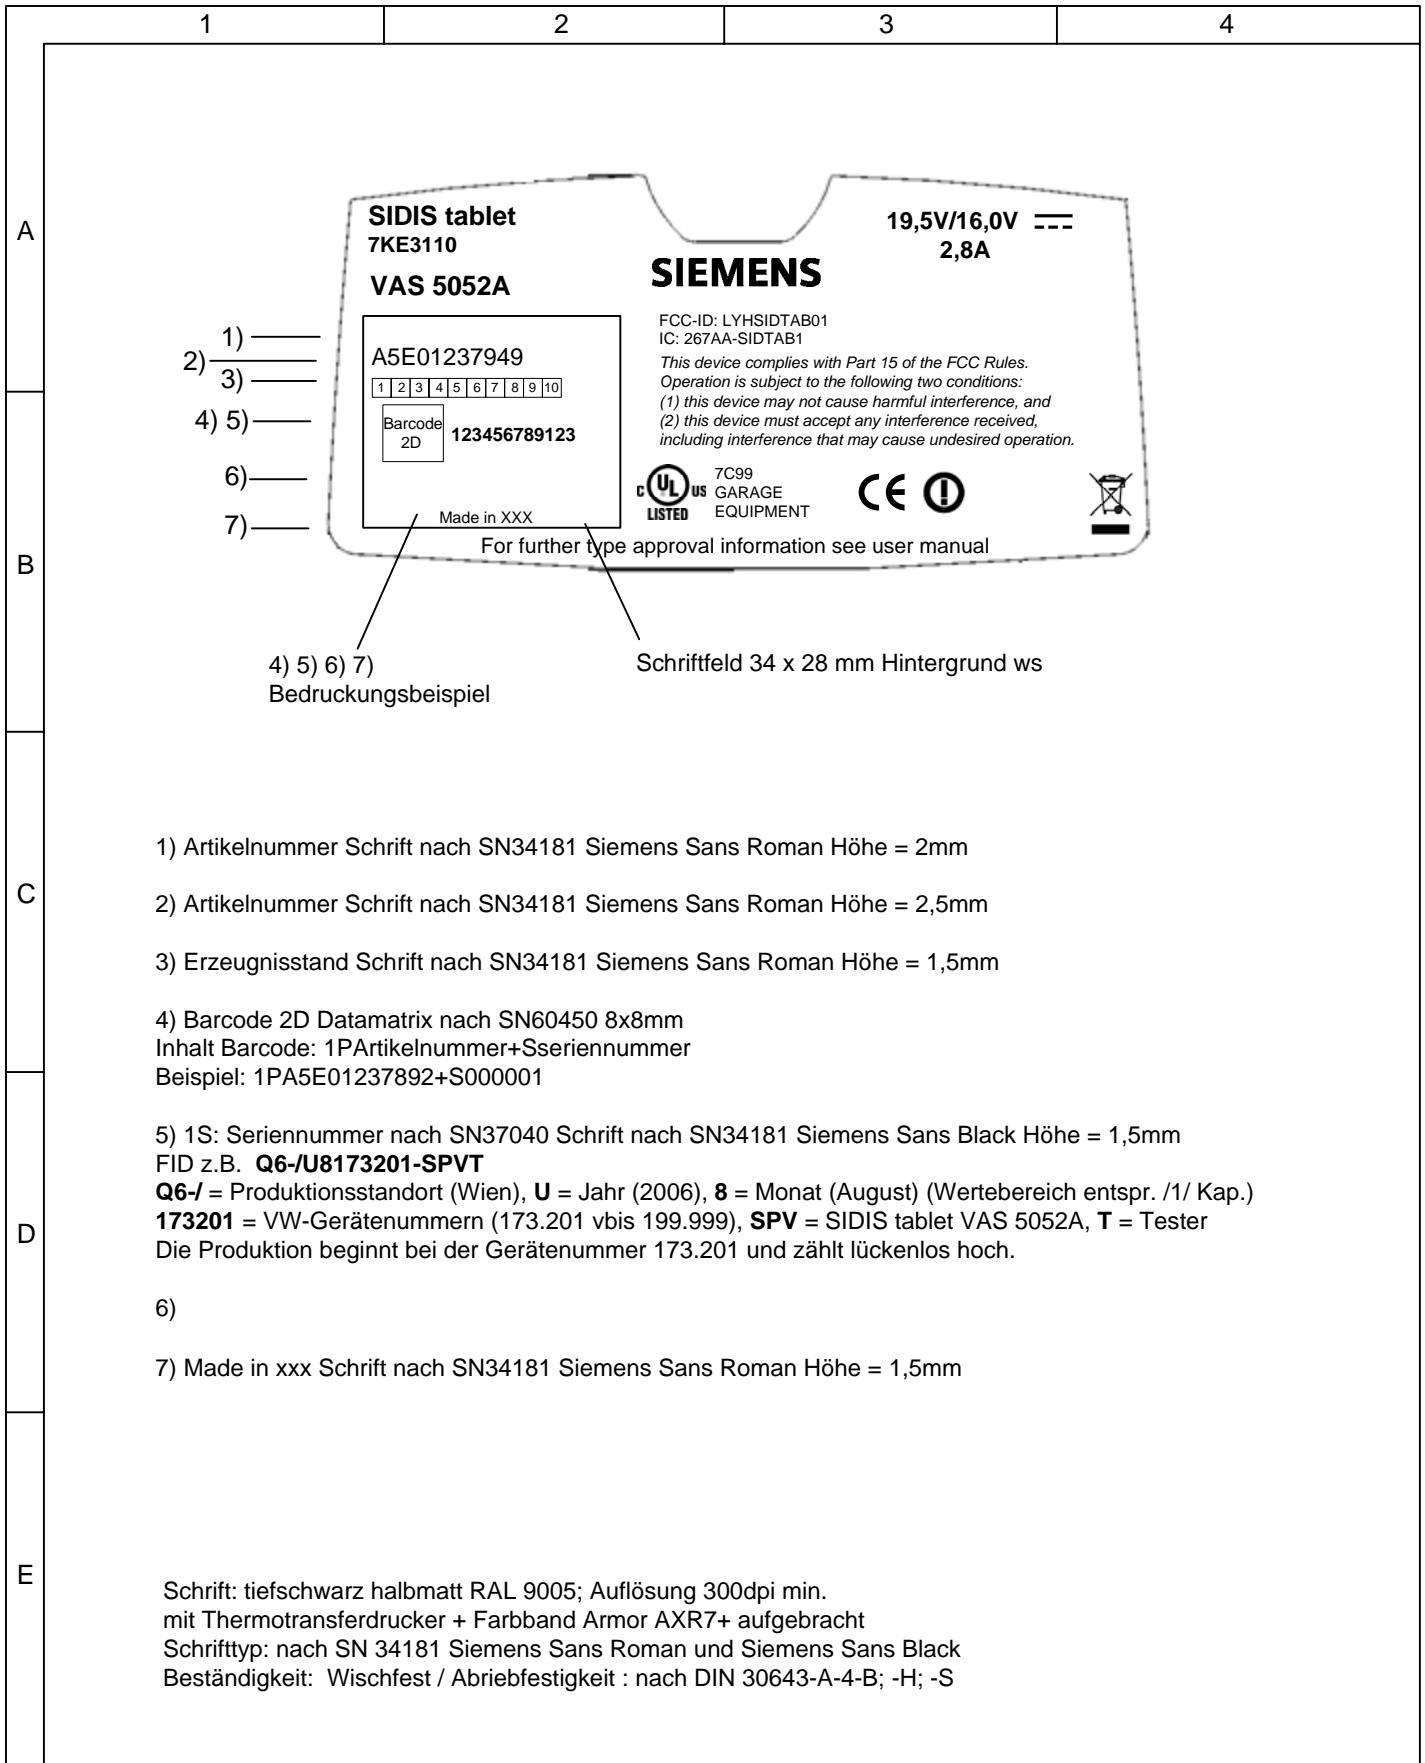

4) 5) 6) 7)
Bedruckungsbeispiel

Schriftfeld 34 x 28 mm Hintergrund ws

- 1) Artikelnummer Schrift nach SN34181 Siemens Sans Roman Höhe = 2mm
- 2) Artikelnummer Schrift nach SN34181 Siemens Sans Roman Höhe = 2,5mm
- 3) Erzeugnisstand Schrift nach SN34181 Siemens Sans Roman Höhe = 1,5mm
- 4) Barcode 2D Datamatrix nach SN60450 8x8mm
Inhalt Barcode: 1PArtikelnummer+Sseriennummer
Beispiel: 1PA5E01237892+S000001
- 5) 1S: Seriennummer nach SN37040 Schrift nach SN34181 Siemens Sans Black Höhe = 1,5mm
FID z.B. **Q6-/U8173201-SPVT**
Q6-/ = Produktionsstandort (Wien), **U** = Jahr (2006), **8** = Monat (August) (Wertebereich entspr. /1/ Kap.)
173201 = VW-Gerätenummern (173.201 vbis 199.999), **SPV** = SIDIS tablet VAS 5052A, **T** = Tester
Die Produktion beginnt bei der Gerätenummer 173.201 und zählt lückenlos hoch.
- 6)
- 7) Made in xxx Schrift nach SN34181 Siemens Sans Roman Höhe = 1,5mm

Schrift: tiefschwarz halbmatt RAL 9005; Auflösung 300dpi min.
mit Thermotransferdrucker + Farbband Armor AXR7+ aufgebracht
Schrifttyp: nach SN 34181 Siemens Sans Roman und Siemens SN 34181 Black
Beständigkeit: Wischfest / Abriebfestigkeit : nach DIN 30643-A-4-B; -H; -S

Fab-Gr.:		Massstab:	
		Ausgangsteil: Klebeschild Rohteil 3M 7876E bedruckt A5E01246431	
Änd.-Nr.:	79B34623	Datum:	25.07.07
DS: 03	ES:	Urheber:	Lorenz
Änd.-Datum:	10.10.07	Typenschild VAS5052A BT ROW / without WLAN	
Bearbeiter:	Hofheinz		
Ers. f.:	Siemens AG	Artikel	A5E01246227
		Dokument	A5E01246227A