


Remark	Description	Editor	Date

1. 以下内容由供应商印刷:

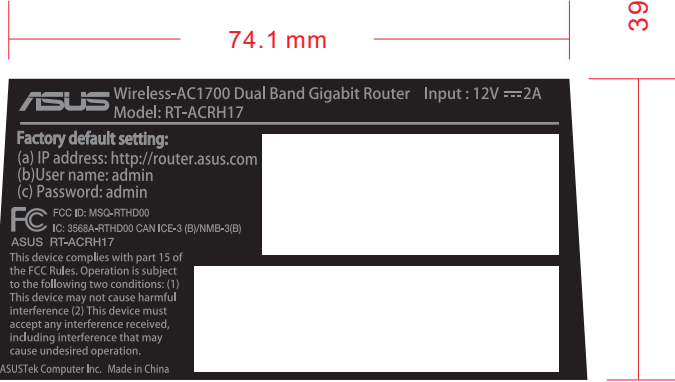

二维码类型为: **QR CODE**,尺寸不小于**8X8mm**
 扫描内容显示格式以下:
 MAC:XXXXXXXXXXXX
 PIN Code:XXXXXXXXXXXX
 SN:YMIA46XXXXXX
 2.4G WiFi name (SSID):XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Password:XXXXXXXXXXXX
 5G WiFi name (SSID):XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Password:XXXXXXXXXXXX

2. 以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印:



编号规则: YMIA46XXXXXX
 IA46: 固定
 Y: 年份 2010 年第一码为 " A ",
 依此类推 2011=> B, 2012=> C 2029 => Z. (其中I,O,P,Q,U,V 不用)
 再回到数字2030=> 0, ..., 2039=> 9
 M: 月份 1~9代表1~9月, A:10月, B:11月, C:12月
 XXXXXX: 000001 - 999999 (按生产流水号)
 F/W Ver.:Vx. x. x. x为虚指, 见Agile系统软件表中客供软件发布申请单
 MAC 位数及内容由ASUS提供, 由条码房分配
 PIN Code 由ATE程序算号器生成, 位数及内容依实际生成为准
 SSID (2.4G) & SSID (5G) & Password: 由MAC生成, 位数及内容依实际ATE算号器生成为准

BARCODE: CODE 128

NOTES (技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, **3-R1,C2**
(Black printing, no frame, **3-R1,C2**)
2. 材料: 50# 亮白PET, **过哑面打印膜**, 背胶
(Material: 50# bright white PET, with matte printing film, adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	
180~315	0.5	1.3	1.8	3	
315~500	0.7	1.5	2.5	4	
500~800	0.9	1.8	3	5	
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°		

CUSTOMER: ASUS		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
TITLE: 印刷盒底标贴		MODEL: RT-ACRH17 US		PART NO: 61100000xxxx	
UNIT'S	mm	VER	V01	DRAW	赵雅楠
MAT'L	XXXX	SCALE	1:1	CHECK	苏健
FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE	N/A
				DATE: 170518	