

アンテナ特性データ

— ANTDP-039A0 —

三省電機株式会社 技術部

〒 142-0063
東京都品川区荏原5-11-13
TEL 03-3784-5103 / FAX 03-5749-7270
HP <http://www.sansei-e.co.jp/>

1. アンテナ仕様


| 項目 | 仕様 |
|---------|------------------------------|
| 型式 | ANTDP-039A0 |
| 空中線形式 | ダイポール型 |
| 周波数範囲 | 2400 ~ 2500 / 5150 ~ 5825MHz |
| コネクタ | SMA-PLUG |
| インピーダンス | 50 Ω |

2. 最大利得測定結果


| | 周波数 [MHz] | | | | | |
|------------|-----------|------|------|------|------|------|
| | 2400 | 2500 | 5150 | 5350 | 5725 | 5825 |
| 最大利得 [dBi] | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |

3. 指向特性


2400MHz

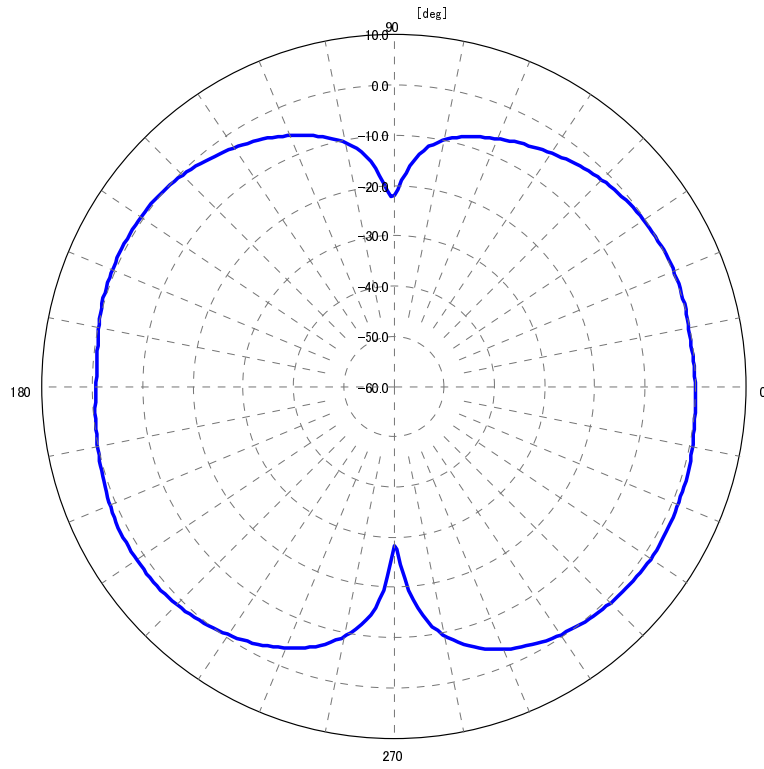


2500MHz

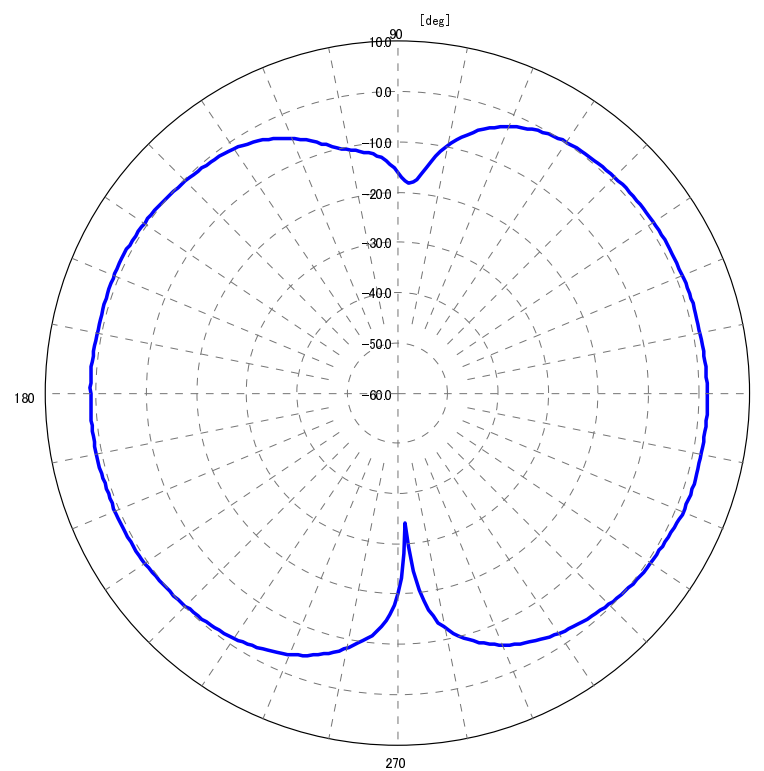


5150MHz

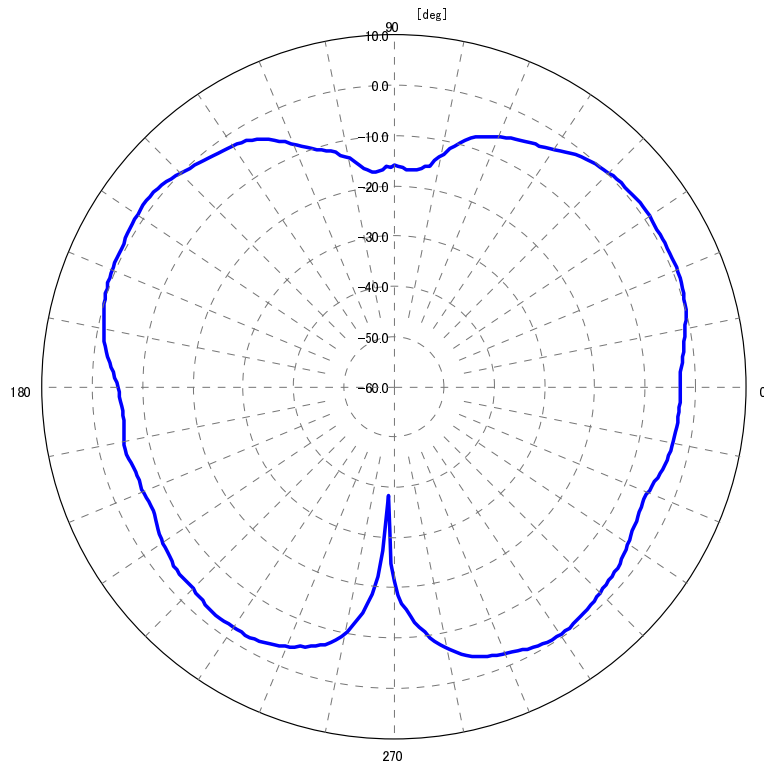

5350MHz

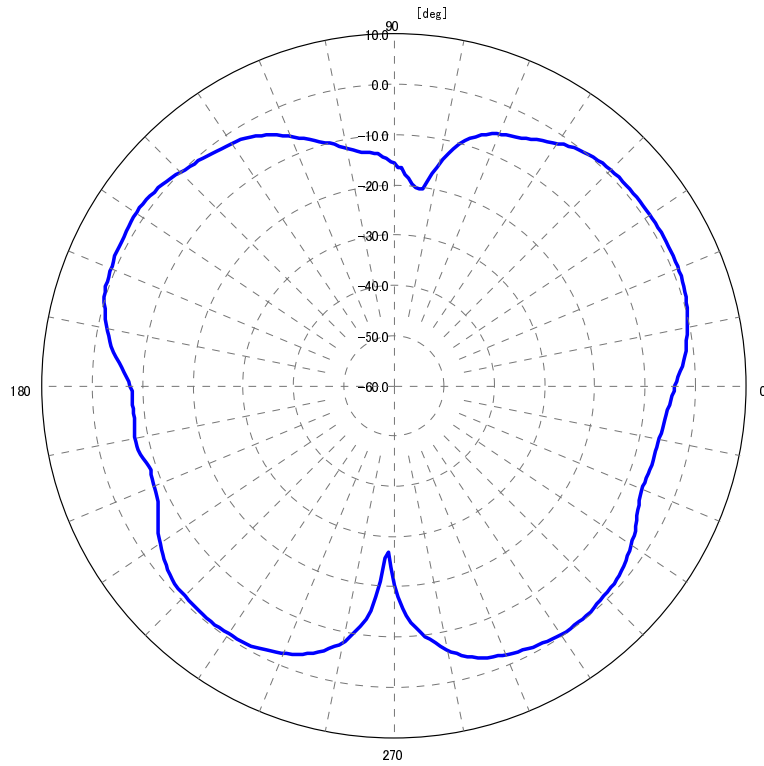

5725MHz

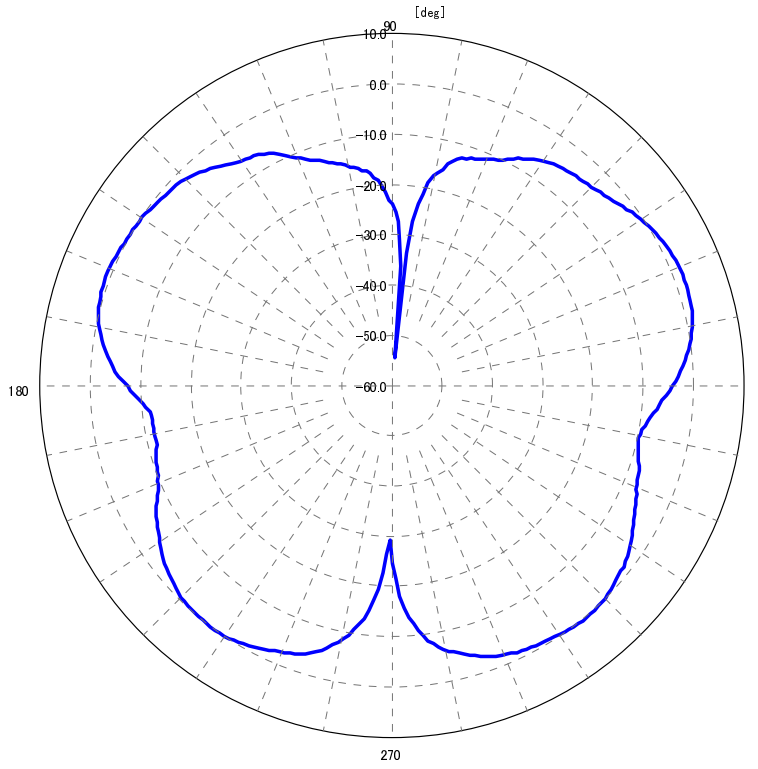

5825MHz

