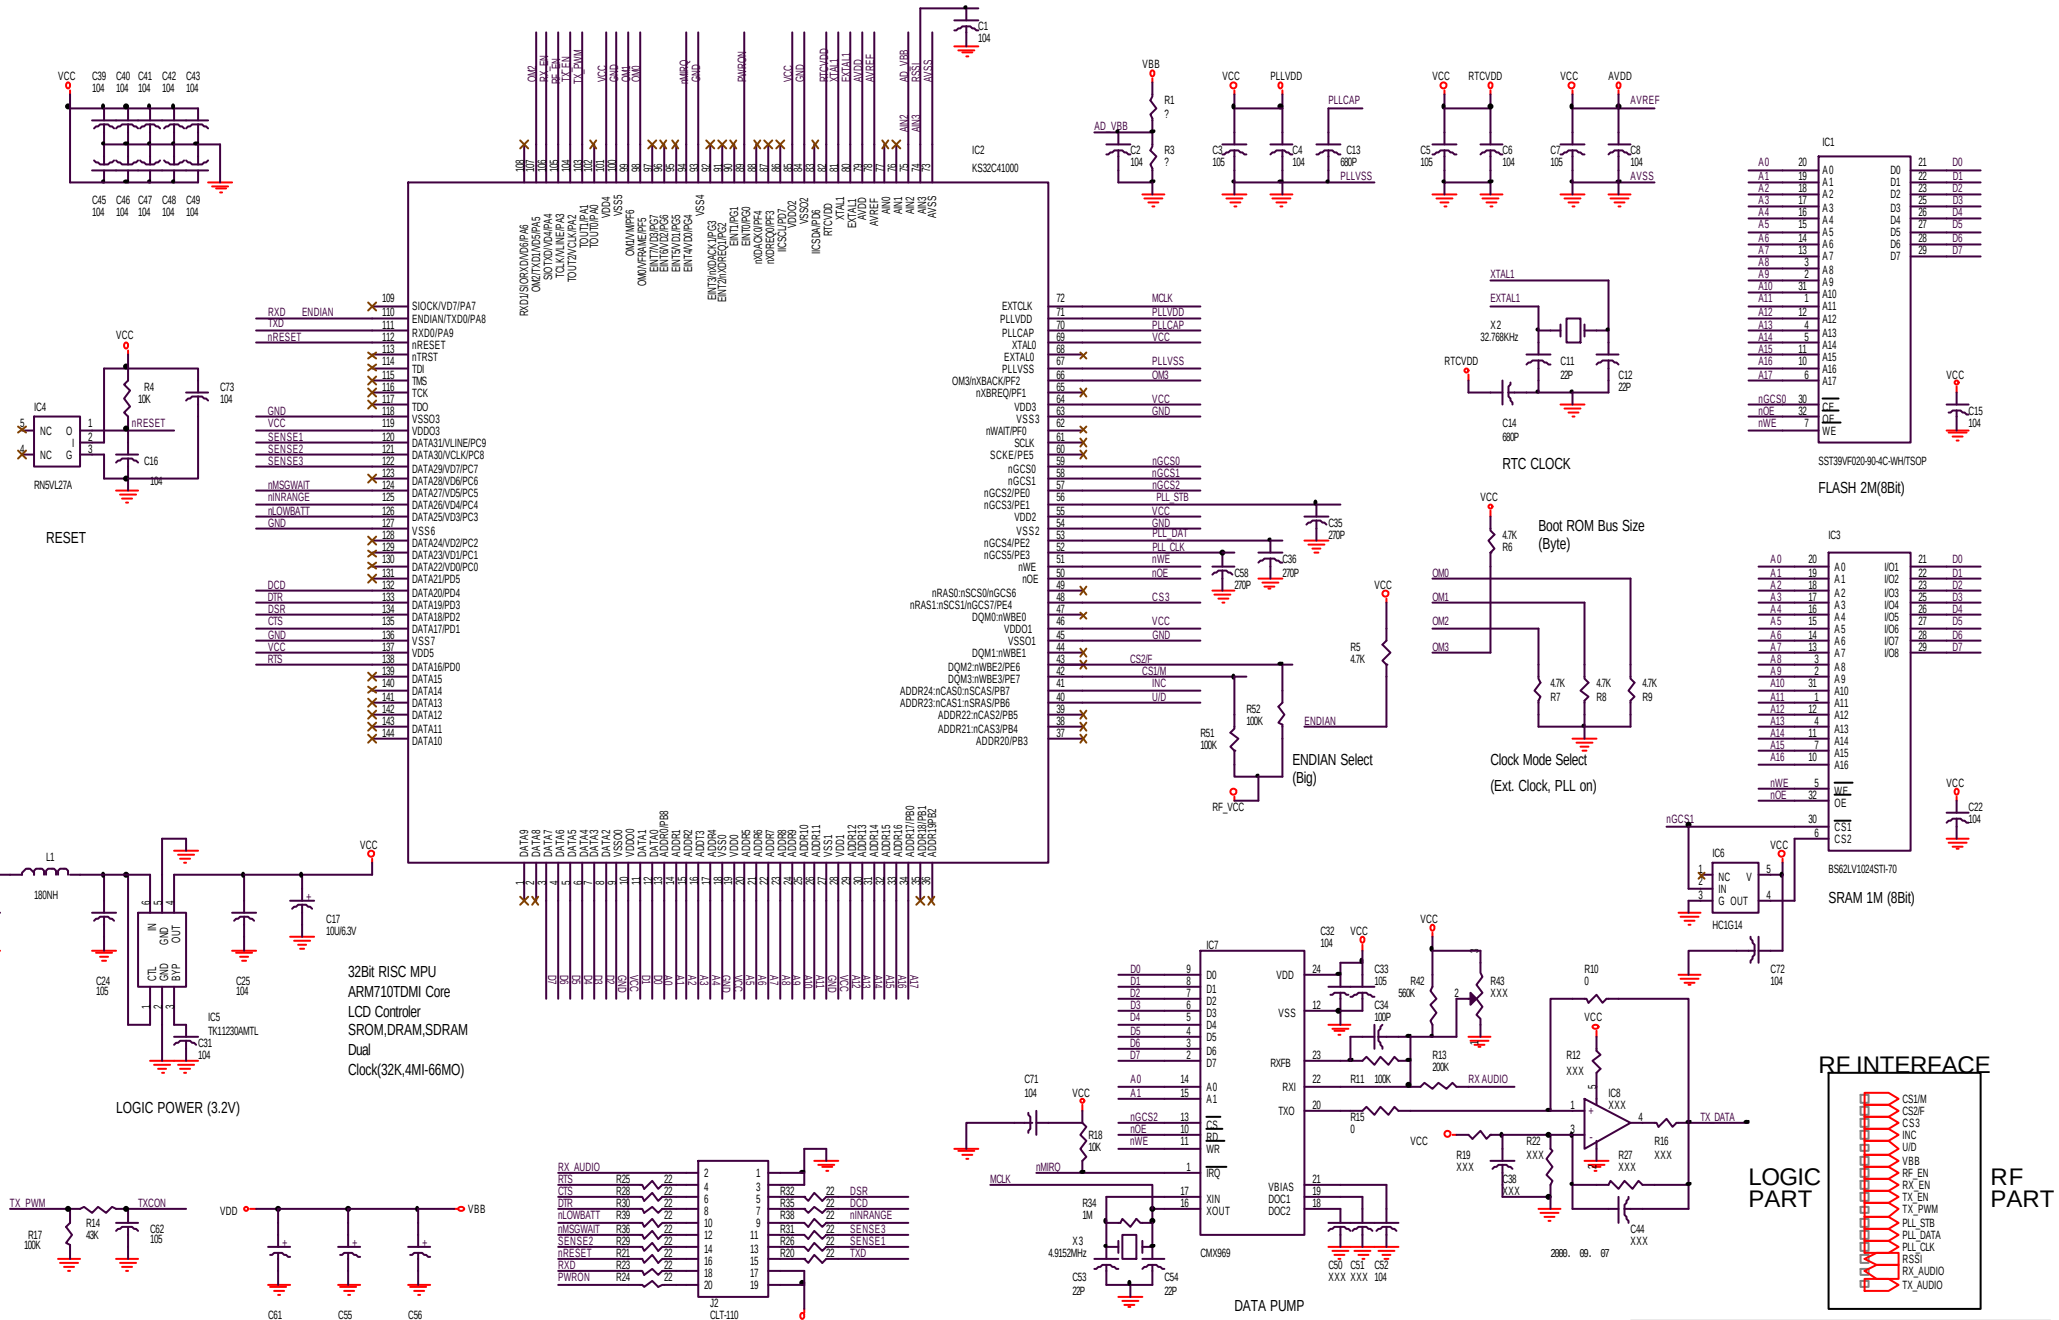
IC2
KS32C41000
RESET
RN5VL27A
LOGIC POWER (3.2V)
IC5
TK11230AMTL
32Bit RISC MPU
ARM710TDMI Core
LCD Controler
SROM,DRAM,SDRAM
Dual
Clock(32K,4MI-66MO)
J2
CLT-110
RTC CLOCK
X2
32.768KHz
FLASH 2M(8Bit)
SST39VF020-90-4C-WH/TSOP
Boot ROM Bus Size
(Byte)
Clock Mode Select
(Ext. Clock, PLL on)
ENDIAN Select
(Big)
SRAM 1M (8Bit)
BS62LV1024STI-70
HC1G14
DATA PUMP
CMX969
X3
4.9152MHz
RF INTERFACE
LOGIC
PART
RF
PART
CS1/M
CS2/F
CS3
INC
U/D
VBB
RF_EN
RX_EN
TX_EN
TX_PWM
PLL_STB
PLL_DATA
PLL_CLK
RSSI
RX_AUDIO
TX_AUDIO
RPM3 VERSION
CNI-803D
Thursday, November 23, 2000