

Exhibit E - User's Manual

Quick Reference

— Color Flatbed Scanner

Version 2.4

Quick Reference

1-3

Référence rapide

4-6

Kurzanleitung

7-9

Referencia rápida

10-12

Guida rapida

13-15

Referência rápida

16-18

Beknopt instructies

19-21

CD Software

© 1997 Hewlett-Packard Company. All trademarks are trademarks or registered trademarks of Hewlett-Packard Company or its subsidiaries.

EMI Warning

FCC Class B Certification

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning !

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,

if not installed and used in accordance with the instructions,

may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on,

the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from the one which the receiver is connected to
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible

for compliance could void your authority to operate the equipment.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱いをして下さい。


Version 2.4	
<i>Quick Reference</i>	1-3
<i>Référence rapide</i>	4-6
<i>Kurzanleitung</i>	7-9
<i>Referencia rápida</i>	10-12
<i>Guia rápida</i>	13-15
<i>Referência rápida</i>	16-18
<i>Beknopen instructies</i>	19-21



Quick Reference

How to set up the Scanner ?

Make sure the following items are included in the package

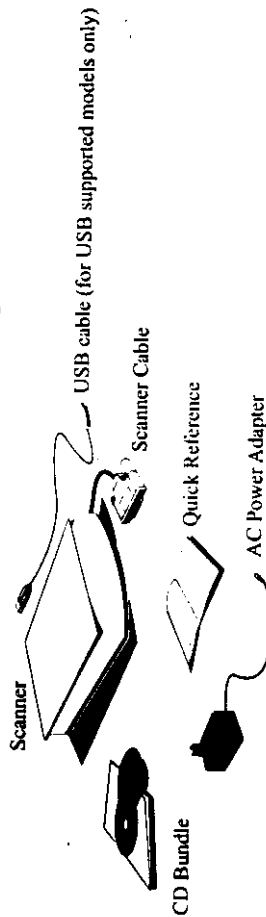

Push the locker located at the bottom of the scanner to "unlock" position (for models with lock devices only).



Connect either parallel port OR USB port (if applicable)

- (1) **Parallel port connection:**
Attach the scanner cable to the scanner and your PC. If a printer is to be used, connect the printer cable into the scanner's printer port. To ensure the best scanning performance, set the parallel port of your PC's BIOS to EPP mode. (To change the BIOS setup, simply press the Delete key on the keyboard while PC is just booting up.)
- (2) **USB port connection (for USB supported models only):**
Attach the USB cable to the scanner and your PC. Click on the "Cancel" button when "Add New Hardware Wizard" panel appears. If a printer is to be used, connect the printer cable into the PC's parallel port.

Connect one end of the AC power adapter into the scanner's power jack, and the other end into an AC outlet.

After opening Windows, insert the CD into your CD-ROM drive.

Under Windows 95/98

The Setup program starts automatically. If not, click on the Start button, choose Run and then type in CD-ROM drive letter followed by: Setup.exe in the Open box.(e.g. D:\ setup.exe)

Follow the on-screen instructions to complete the installation.

1. To install the TWAIN driver
2. To install OCR program
3. To install the image-editing software
4. Exit

Quick Reference

How to Scan?

Open the lid cover and then place the scan target face down aligned with the center of the glass (where marked "▽").

Open iPhoto Plus 4, the image-editing software.

Under Windows 95/98

Click on the Start button and then select Programs → iPhoto Plus 4 → iPhoto Plus 4

To scan for the first time, go to File and then select Acquire → Select Source...



Choose the scanner model name and then click OK.



Go to File, choose Acquire Image.

Choose New image in the Acquire Image box and then click Acquire.



After the TWAIN user interface appears, the scanner is now ready to perform any scan task.



1. Select the type of image to scan.
2. Click Preview.
3. Click Scan.

✳ Refer to on-line User's Guide for complete instructions of the use of the TWAIN user interface. To access to this on-line help: Under Windows 95/98, select: Start → Programs → scanner model → User's Guide.

To perform more scanning tasks, simply repeat steps 5 and 6.

Quick Reference

How to perform OCR?

Open TextBridge OCR software.

Under Windows 95/98

Click on the Start button and then select

Programs → TextBridge Classic → TextBridge Classic

Read the pop-up instructions, and then click "Continue".

Go to "File" and choose "Select Scanner..."




Make sure that the "TWAIN" and the correct scanner driver are selected, and then click "OK".



Click on the "Auto Process" button for the latter automatic processing.

Choose a suitable page type and select "scanner" from the segment of "Page Source", and then click "OK" to activate the TWAIN interface.



Scan the document and

(1) Select "More Pages" for several more pages.

(2) Select "Other Side" for one more page.

(3) Select "No more" for the next step.





Save OCR-performed documents using the word-processor compatible formats such as [* .rtf] or [* .txt].

Référence rapide

Comment installer le scanner ?

Assurez-vous que les éléments suivants sont inclus dans l'emballage de votre scanner :

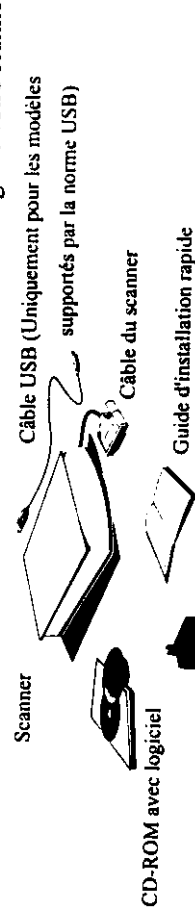

Placez le verrou situé en bas du scanner en position "déverrouiller". (Pour les modèles dotés d'un dispositif d'arrêt uniquement).

Connectez le port parallèle OU le port USB (le cas échéant)

(1) **Branchement du port parallèle:**

Reliez le câble du scanner au scanner et au PC. Si vous utilisez une imprimante, branchez le câble de l'imprimante au port correspondant, situé sur votre scanner. Pour obtenir des performances optimales, réglez le port parallèle dans le BIOS de votre PC sur le mode EPP. (Pour modifier les paramètres du BIOS, il vous suffit d'appuyer sur la touche Suppr du clavier, lors de l'amorçage du PC.)

(2) **Branchement du port USB (Uniquement pour les modèles supportés par la norme USB):**

Reliez le câble USB au scanner et à votre PC. Cliquez sur le bouton "Annuler" lorsque la fenêtre "Ajouter un nouvel assistant matériel" apparaît.

Si vous devez utiliser une imprimante, connectez le câble de l'imprimante au port parallèle de votre PC.

Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation du scanner. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur. Mettez le scanner sous tension à

Une fois Windows ouvert, insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM.

Sous Windows 95 /98

Le programme d'installation se lance automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur Démarrer, sélectionnez Exécuter, puis tapez la lettre affectée au lecteur de CD-ROM, suivie de Setup.exe, dans la boîte Ouvrir. Par exemple : D:\setup.exe

Suivez les instructions fournies à l'écran pour terminer la procédure d'installation.



Pour installer le pilote TWAIN Pour installer le programme d'OCR Pour installer le logiciel d'édition d'images Quitter

Référence rapide

Comment numériser un document ?

Ouvrez le capot et placez le document face contre le centre de la glace (marqué par le symbole "▽").

Ouvrez le logiciel d'édition d'images iPhoto Plus 4.

Sous Windows 95/98

Cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez

Programmes → iPhoto Plus 4 → iPhoto Plus 4

La première fois que vous numérisez un document, allez dans Fichier et sélectionnez Acquérir → Sélectionner Source...




La boîte de dialogue Sélectionner Source s'affiche.

Sélectionnez le modèle de votre scanner, puis cliquez sur OK.




Allez dans Fichier et sélectionnez Acquérir → Image.

La boîte de dialogue Acquérir Image s'affiche. Sélectionnez Nouvelle image et cliquez sur Acquérir.



L'interface utilisateur TWAIN apparaît à l'écran : le scanner est désormais opérationnel.



1. Sélectionnez le type d'image à scanner.

2. Cliquez sur Aperçu.

3. Cliquez sur Scanner.

※ Consultez le manuel de l'utilisateur en ligne pour savoir comment utiliser l'interface utilisateur TWAIN. Pour ce faire :

Sous Windows 95/98, sélectionnez :

Démarrer → Programmes → modèle du scanner → Manuel de l'utilisateur.

Pour numériser d'autres documents, répétez les étapes 5 et 6.

Référence rapide

Comment effectuer une reconnaissance optique des caractères ?

Ouvrez le logiciel d'OCR TextBridge.

Sous Windows 95/98

Cliquez sur Démarrer puis sélectionnez

Programmes → TextBridge Classic → TextBridge Classic

Lisez les instructions qui s'affichent, puis cliquez sur 'Continuer'.

Allez dans le menu 'Fichier' et cliquez sur 'Sélectionner scanner...'




Assurez-vous que le pilote 'TWAIN' et celui du scanner sont sélectionnés, puis cliquez sur 'OK'.



Cliquez sur le bouton 'Traitement automatique' pour lancer la procédure de traitement automatique.

Sélectionnez le format de page approprié et 'scanner' sous l'option

'Source de la page', puis cliquez sur 'OK' pour activer l'interface TWAIN.



Scannez le document et :

(1) Sélectionnez 'Pages suivantes' pour scanner plusieurs autres pages ;

(2) Sélectionnez 'Autre côté' pour scanner une page supplémentaire ;

(3) Sélectionnez 'Aucune' pour passer à l'étape suivante.




Enregistrez les documents auxquels vous avez appliqué la procédure de reconnaissance optique des caractères aux formats de traitement de texte appropriés, tels que [* .rtf] ou [* .txt].

Kurzanleitung

Den Scanner anschließen

Prüfen Sie, ob die folgenden Teile mitgeliefert wurden:

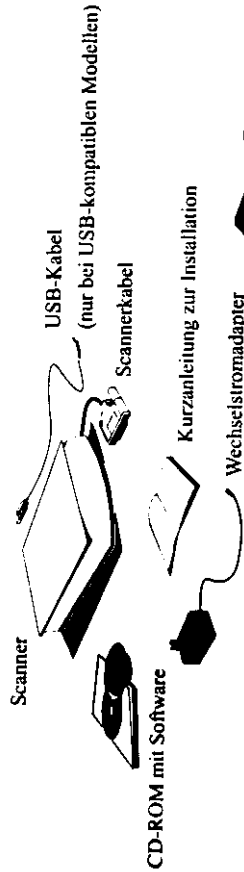

Schieben Sie die Verriegelung an der Unterseite des Scanners in die "Entriegelt" position.
(Nur bei Modellen mit Sicherungsvorrichtungen).



Entweder am parallelen Port ODER am USB-Port anschließen (sofern vorhanden)

(1) paralleler Port:

Schließen Sie das Scannerkabel am Scanner und an Ihrem PC an. Wird ein Drucker verwendet, verbinden Sie das Druckerkabel mit dem Druckeranschluß des Scanners. Um die besten Scan-Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie die parallele Schnittstelle im BIOS Ihres PCs auf den EPP-Modus ein. (Um die BIOS-Einstellung zu ändern, brauchen Sie während des Bootens nur auf der Tastatur die Delete-Taste zu drücken.)

(2) USB-Port(nur bei USB-kompatiblen Modellen):

Schließen Sie das USB-Kabel am Scanner und an Ihrem PC an. Klicken Sie im Bildschirm mit dem Assistenten für neu erkannte Hardware auf "Abbrechen". Sofern Sie einen Drucker benutzen, schließen Sie das Druckerkabel am parallelen Port Ihres PCs an.

Schließen Sie das eine Ende des Netzadapterkabels an der Netzbuchse des Scanners an, und stecken Sie das andere Ende in eine normale Steckdose.

Nachdem Sie Windows gestartet haben, legen Sie die CD in das CD-ROM Laufwerk ein.

Unter Windows 95/98

Das Setup-Programm startet automatisch.

Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, wählen Sie **Ausführen** und geben Sie in dem Öffnen-Feld den Bezeichnungsbuchstaben für das CD-ROM Laufwerk ein sowie "Setup.exe".
z.B.: D:\setup.exe.

Folgen Sie nun den Bildschirmanweisungen, um die Installation fortzuführen.

1. **Start** → **Programme** → **Scannermodell** → **Benutzerhandbuch**
2. **TwinBridge**
3. **iPhoto Plus 4**
4. **Exit**

Installieren des OCR Programms

Installieren der Bildbearbeitungssoftware

Kurzanleitung

Scannen

Öffnen Sie den Klappdeckel und legen Sie das zu scannende Dokument mit der bedruckten Seite nach unten. Richten Sie das Dokument zur Glasmitte aus (mit "▽" gekennzeichnet).

Öffnen Sie die Bildbearbeitungssoftware iPhoto Plus 4.

Unter Windows 95/98

Klicken Sie auf die **Start**-Schaltfläche und wählen Sie **Programme** → **iPhoto Plus 4** → **iPhoto Plus 4**

Wenn Sie das erste Mal scannen, wählen Sie das Menü **Datei** und dann **Einlesen** →



Das Dialogfeld **Quelle** wählen erscheint. Wählen Sie Ihr Scannermodell. Klicken Sie dann auf **OK**.



Gehen Sie in das Menü **Datei**. Wählen Sie **Einlesen** → **Bild**.

Das Dialogfeld **Acquire Image** erscheint. Wählen Sie **Neues Bild** und klicken Sie dann auf **Einlesen**.



Sobald die **TWAIN**-Benutzeroberfläche erscheint, ist der Scanner bereit.

1. Wählen Sie den zu scannenden Vorlagentyp.

2. Klicken Sie auf **Vorschau**.

3. Klicken Sie auf **Scannen**.

✳ In dem Online-User's Guide finden Sie ausführliche Anweisungen zur Arbeit mit der **TWAIN**-Benutzeroberfläche.

So erhalten Sie die Online-Hilfe:

Unter Windows 95/98 Wählen Sie

Start → **Programme** → **Scannermodell** → **Benutzerhandbuch**

Um weitere Scannerarbeiten durchzuführen, wiederholen Sie einfach die Schritte 5 und 6.

Referencia rápida


Cómo digitalizar

Abra la cubierta superior y sitúe el objetivo de la digitalización boca abajo alineado con el centro del cristal (donde la marca "▽").

Abra iPhoto Plus 4, el software de edición de imágenes.

En Windows 95/98
Haga clic en el botón Inicio y seleccione Programas → iPhoto Plus 4

Para digitalizar por primera vez,
elija Archivo y seleccione Adquirir → Select Seleccione fuente.




El cuadro de diálogo Source aparece en la pantalla. Elija el nombre del modelo de escáner y haga clic en OK.




Vaya a Archivo, seleccione Adquirir → Imagen.

Aparece el cuadro de diálogo Acquire Image en la pantalla.

Elija Nuevo Imagen y haga clic en Adquirir.



Después de que aparezca el interfaz de usuario TWAIN, el escáner ya está preparado para realizar cualquier tarea de digitalización.



1. Seleccione el tipo de imagen que desea digitalizar.

2. Pulse Presentación preliminar.

3. Pulse Digitalizar.

※ Consulte la guía del usuario en línea para obtener instrucciones completas sobre el uso del interfaz de usuario TWAIN. Para acceder a la ayuda en línea:

En Windows 95/98, seleccione:

Inicio → Programas → modelo del escáner → User's Guide.

Para realizar más tareas de digitalización, sólo tiene que repetir los pasos 5 y 6

Referencia rápida

Cómo realizar OCR

Abra el software de OCR TextBridge.

En Windows 95/98

Haga clic en el botón Inicio y

seleccione Programas → TextBridge Classic → TextBridge Classic

Lea las instrucciones emergentes y haga clic en "Continuar".

Vaya a "Archivo" y elija "Seleccionar escáner..."




Compruebe que "TWAIN" y el controlador de escáner adecuado están seleccionados, y a continuación, haga clic en "Aceptar".



Haga clic en el botón "Proceso automático" para seleccionarlo.

Elija el tipo de página adecuado y seleccione "escáner" en la sección "Origen de página", y haga clic en "Aceptar" para activar la interfaz TWAIN.



Digitalice el documento y:

(1) Seleccione "Más páginas" para varias páginas.

(2) Seleccione "Otra cara" para digitalizar una página más.

(3) Seleccione "No hay más" para continuar con el siguiente paso.




Guarde los documentos de reconocimiento óptico de caracteres utilizando un formato compatible con su procesador de textos, como [* .rtf] o [* .txt].

Guida rapida

Come configurare lo scanner

Verificate che l'imballo contenga i seguenti articoli:

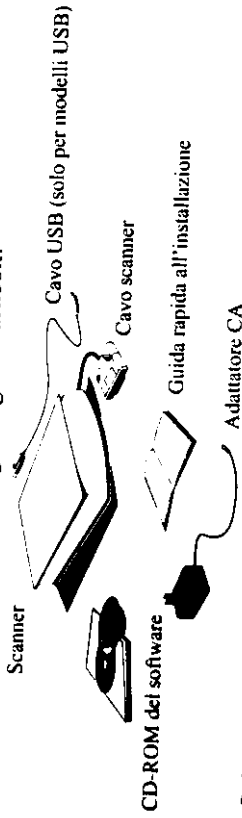

Spingete il fermo posto nella parte inferiore dello scanner in posizione "unlock - sbloccato". (Solo per modelli con dispositivi di blocco)

Collegare la porta parallela O la porta USB (se applicabile)

(1) **Connessione alla porta parallela:**

Collegare il cavo dello scanner allo scanner stesso ed al PC. Se dovete utilizzare una stampante, collegare il cavo della stampante alla porta stampante dello scanner. Per ottenere una qualità di scansione ottimale, impostate la porta parallela del BIOS del PC sulla modalità EPP. (Per modificare la configurazione del BIOS, premete il tasto **Canc** della tastiera durante l'avvio (boot) del PC.)

(2) **Connessione alla porta USB (solo per modelli USB):**

Collegare il cavo USB allo scanner ed al PC. Fare clic sul pulsante "Annulla" quando compare il finestra "Installazione guidata nuovo hardware". Per utilizzare una stampante, collegare il relativo cavo alla porta parallela del PC.

Inserite un capo del cavo dell'adattatore ca nella presa jack di alimentazione dello scanner e l'altro capo in una presa di corrente ca.

Dopo avere aperto Windows, inserite il CD nell'unità CD-ROM.

In ambiente Windows 95/98

Il programma Setup si avvia automaticamente.

Se ciò non accade, fate clic sul pulsante **Avvio**, selezionate **Esegui** e digitate

nella casella **Apri** la lettera dell'unità CD-ROM seguita da: **Setup.exe**.

es.: **D:\setup.exe**

Completate l'installazione seguendo le istruzioni che compaiono sullo schermo.

1. Per installare il driver TWAIN
2. Per installare il programma di OCR
3. Per installare il software per la manipolazione delle immagini
4. Guida

Guida rapida

Come effettuare una scansione

Aprire il coperchio e collocare il documento da acquisire con il lato da acquisire rivolto verso il basso allineato con il centro del vetro (contrassegnato con "V").
Aprire iPhoto Plus 4, il software per la manipolazione delle immagini.
In ambiente Windows 95/98

Fate clic sul pulsante **Avvio** e selezionate **Programmi** -> **iPhoto Plus 4** -> **iPhoto Plus 4**

Per effettuare la prima scansione, selezionate **Acquisisci** -> **Seleziona sorgente** nel menu **File** ...



Comparirà la finestra di dialogo **Seleziona sorgente**. Scegliete il modello di scanner e fate clic su **OK**.



Nel menu **File**, selezionate **Acquisisci** -> **Immagine**.

Comparirà la finestra di dialogo **Acquisisci immagine**. Selezionate **Nuova immagine** e fate clic su **Acquisisci**.



Dopo la comparsa dell'interfaccia utente TWAIN, lo scanner è pronto per qualsiasi attività di scansione.



1. Selezionate il tipo di immagine da acquisire.
2. Cliccate su **Anteprima**.
3. Cliccate su **Scansione**.

✳ Per istruzioni dettagliate relative all'utilizzo dell'interfaccia TWAIN, consultate la Guida utente in linea.
Per accedere agli aiuti in linea:
In ambiente Windows 95/98, selezionate:

Avvio -> **Programmi** -> **il modello dello scanner** -> **Guida utente**.

Per acquisire più di un documento, ripetete i punti 5 e 6.

Guida rapida

Come si esegue OCR?

Aprire il software TextBridge OCR.

In ambiente Windows 95/98

Fare clic sul pulsante **Avvio** e poi selezionare


Programmi → **TextBridge Classic** → **TextBridge Classic**

Leggere le istruzioni che compaiono, e fare clic su "Continua".

Selezionare il comando "Seleziona scanner..." del menu "File".




Controllare che siano selezionati "TWAIN" ed il driver per lo scanner corretto, e confermare con un clic su "OK".



Fare clic sul pulsante "Elaborazione automatica" per utilizzare l'innovativo metodo di elaborazione automatica.

Scegliere un formato pagina adeguato e selezionare "scanner" nella sezione della "Sorgente della pagina", e fare clic su "OK" per attivare l'interfaccia TWAIN.



Acquisire il documento e

- (1) Selezionare "Altre pagine" per acquisire ulteriori documenti.
- (2) Selezionare "Altro lato" per acquisire un altro documento.
- (3) Selezionare "Finito" per passare al punto successivo




Salvare i documenti elaborati con l'OCR in uno dei formati compatibili con gli elaboratori di testo, quali [* .rtf] o [* .txt].


Referência rápida

Como configurar o scanner

Certifique-se de que os seguintes itens estão incluídos na embalagem:

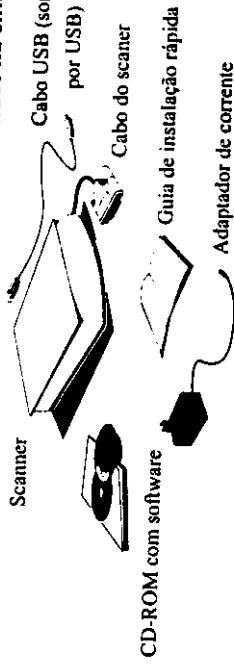

Pressione o dispositivo de bloqueio, localizado na parte inferior do scanner, para a posição de "desbloqueio". (Somente para modelos com dispositivo de bloqueio.)



Conecte qualquer porta paralela OU a porta USB (se aplicável)

(1) **Conexão de porta paralela:**

Ligue o cabo de scanner ao scanner e ao seu PC. Se for utilizada uma impressora, ligue o cabo da impressora na porta da impressora do scanner. Para garantir o melhor desempenho de leitura, defina a porta paralela do BIOS do PC para o modo EPP. (Para alterar a configuração do BIOS, basta pressionar a tecla **Delete (Eliminar)**, no teclado, enquanto o PC está em fase de arranque.)

(2) **Conexão de porta USB (somente nos modelos suportados por USB):**

Ligue o cabo USB ao scanner e ao seu PC. Clique o botão "Cancelar" quando for exibido o painel "Adicionar novo assistente de hardware". Se você deseja usar uma impressora, conecte o cabo da impressora na porta paralela do PC.

Ligue uma extremidade do transformador de CA à ficha tipo jack do scanner e a outra extremidade a uma tomada de CA.

Quando abrir o Windows, introduza o CD na unidade do CD-ROM. Em Windows 95/98

O programa de **Configuração** inicia automaticamente.

Caso contrário, faça clique sobre o botão **Iniciar**, selecione **Executar** e digite a letra da unidade do CD-ROM, seguido de: **Setup.exe** na caixa **Open (Abrir)**. ex.: **D:\setup.exe**

Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.



Para seleccionar um idioma do controlador



Para instalar o programa OCR



Para instalar o software de edição de imagem



Suñda

Referência rápida

Como fazer a leitura

Abra a tampa e coloque o documento com o lado impresso virado para baixo, alinhado com o centro do vidro (onde está a marca "▽").

Abra iPhoto Plus 4, o software de edição de imagem.

Em Windows 95/98
Faça clique sobre o botão **Iniciar** e selecione **Programas** → **iPhoto Plus 4**

Para efectuar a leitura pela primeira vez, vá para **Ficheiro** e selecione **Capturar** → **Seleccionar origem...**




A caixa de diálogo **Seleccionar origem** aparece no ecrã.
Selecione o nome do modelo de scanner e faça clique sobre **OK**.



Vá para **Ficheiro**, selecione **Capturar** → **Imagem**.

A caixa de diálogo **Acquire** (Capturar) aparece no ecrã.
Selecione **Nova Imagem** e faça clique sobre **Capturar**.



Depois de aparecer o interface TWAIN do utilizador, o scanner fica pronto para executar qualquer tarefa de leitura.



1. Selecione o tipo de imagem que quer ler.

2. Faça clique sobre **Presentation (Apresentação)**

3. Faça clique sobre **Scan(ler)**

Consulte o **Manual do Utilizador on-line** para obter instruções completas sobre a utilização do interface TWAIN do utilizador. Para aceder a esta ajuda on-line

Start (Iniciar) → **Programs (Programas)** → **modelo de scanner**
→ **Manual do Utilizador**.

Para executar mais tarefas de leitura, basta repetir os passos 5 e 6.

Referência rápida

Como executar o OCR?

Abra o software **TextBridge OCR**.

Em Windows 95/98


Faça clique sobre o botão **Iniciar** e selecione **Programas**
→ **TextBridge Classic** → **TextBridge Classic**

Leia as instruções de sobreposição e depois clique **Continuar**.

Vá para **"Arquivo"** e escolha **"Seleccionar Scanner..."**




Certifique-se de **"TWAIN"** e o controlador de scanner correto estarem seleccionados e então clique **"OK"**.



Clique o botão **"Processamento automático"** para obter o último processamento automático.

Escolha um tipo de página adequado e selecione **"scanner"** a partir do segmento de **"Origem de página"** e clique **"OK"** para ativar a interface TWAIN.



Varra o documento e

- (1) Selecione **"Mais páginas"** para obter várias páginas mais.
- (2) Selecione **"Outro lado"** para obter uma página mais.
- (3) Selecione **"Fim"** para ir para o próximo passo.




Salve os documentos executados em OCR usando formatos compatíveis com processador de texto, tais como **[*.rtf]** e **[*.txt]**.


Beknopte instructies

Scanner installeren

Kijk na of de volgende onderdelen zijn bijgeleverd:

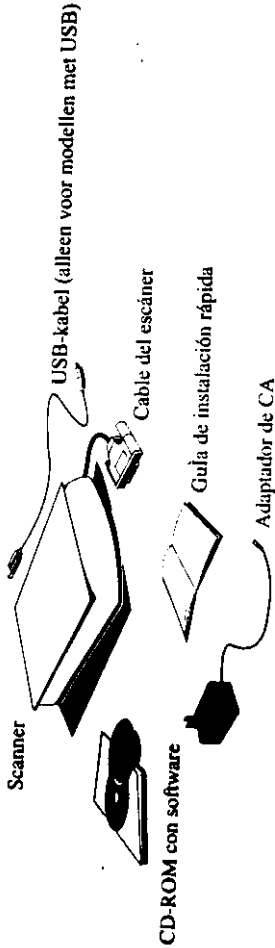

Schuif de vergrendeling aan de onderzijde van de scanner in de "unlock" positie (Alleen voor modellen met vergrendeling).



Aansluiten op parallelle poort OF USB-poort (indien van toepassing)

(1) Aansluiting parallelle poort :

Verbind de scannerkabel met de scanner en uw PC. Als u een printer wilt gebruiken, sluit de printerkabel dan aan op de printerpoort van de scanner. Steek de kabel van de scanner in de parallelle poort van de PC. Als u een printer wilt gebruiken, sluit de printerkabel dan aan op de printerpoort van de scanner.

(2) Aansluiting USB-poort(alleen voor modellen met USB):

Verbind de USB-kabel met de scanner en uw PC. Klik op "Annuleren" als het dialoogvenster "Wizard Nieuwe hardware" verschijnt. Sluit de de printerkabel aan op de parallelle poort van de PC als u een printer wilt gebruiken.

Sluit een uiteinde van de adapter aan op de metaansluiting van de scanner en steek het andere uiteinde in een stopcontact.

Leg de CD in de lade zodra u Windows heeft gestart.

In Windows 95/98

Het programma Setup start automatisch. Als dat niet het geval is, klik dan op de knop Start, kies dan Uittoeren en typ dan in het veld Openen de letter van uw CD-ROM-speler gevolgd door: Setup.exe, e.g.: D:\ setup.exe?

S Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

1. TWAIN-drive installeren
2. TWAIN-bridge installeren
3. iPhoto Plus software installeren om afbeeldingen te bewerken
4. Sluiten

Beknopte instructies

Scanner gebruiken

Open het deksel en leg het te scannen document midden op de glasplaat (waar het teken "▽" staat), met de te scannen zijde naar beneden

Open iPhoto Plus 4, het programma om afbeeldingen te bewerken.

Onder Windows 95/98

Klik op Start en kies vervolgens Programma's → iPhoto Plus 4 → iPhoto Plus 4. Als u de eerste keer scant, ga naar Bestand en kies Verkrijgen → Bron selecteren.




Het dialoogvenster Select Source verschijnt. Selecteer uw scanner en klik vervolgens op OK.



Ga naar Bestand, kies Verkrijgen → Afbeelding.

Het dialoogvenster Acquire Image verschijnt op het scherm. Kies Obtenen images en klik op Verkrijgen.



De TWAIN gebruikersinterface verschijnt op het scherm, en de scanner is nu klaar voor gebruik.



1. Seleccione el tipo de imagen que desea digitalizar.

2. Pulse Presentación preliminar.

3. Pulse Digitalizar.

※ Raadpleeg de on-line gebruikershandleiding voor instructies met betrekking tot het gebruik van de TWAIN gebruikers-interface. U roept deze on-line handleiding als volgt op:
Onder Windows 95/98 selecteer:

Start → Programma's → scannermodel → Gebruikershandleiding.

Herhaal de stappen 5 en 6 als u nog andere documenten wilt scannen.

Beknopte instructies

OCR (Optische karakterherkenning) gebruiken

Open het TextBridge OCR-programma.

Onder Windows 95/98

Klik op Start en kies vervolgens Programma's → TextBridge Classic → TextBridge Classic

Lees de pop-up instructies en klik dan op "Doorgaan"

Ga naar "Bestand" en kies "Scanner selecteren..."



Zorg dat "TWAIN" en de juiste scanner-driver geselecteerd zijn en klik dan op "OK"




Klik op de knop "Auto Proces" voor automatische verwerking.

Kies een geschikt type pagina en selecteer "scanner" uit het gedeelte "Bronpagina" en klik dan op "OK" om de TWAIN interface te activeren.



Scan het document in en

- (1) Kies "Meer pagina's" voor meer pagina's.
- (2) Kies "Andere kant" voor nog 1 pagina.
- (3) Kies "Niet meer" voor de volgende stap.



Sla OCR-documenten op met extensies die gebruikt worden in tekstverwerkingsprogramma's zoals [.rtf] of [.txt].