



Appendix A. External Photographs of EUT





PDA Phone A

























PDA Phone C


























Adapter B






Adapter C



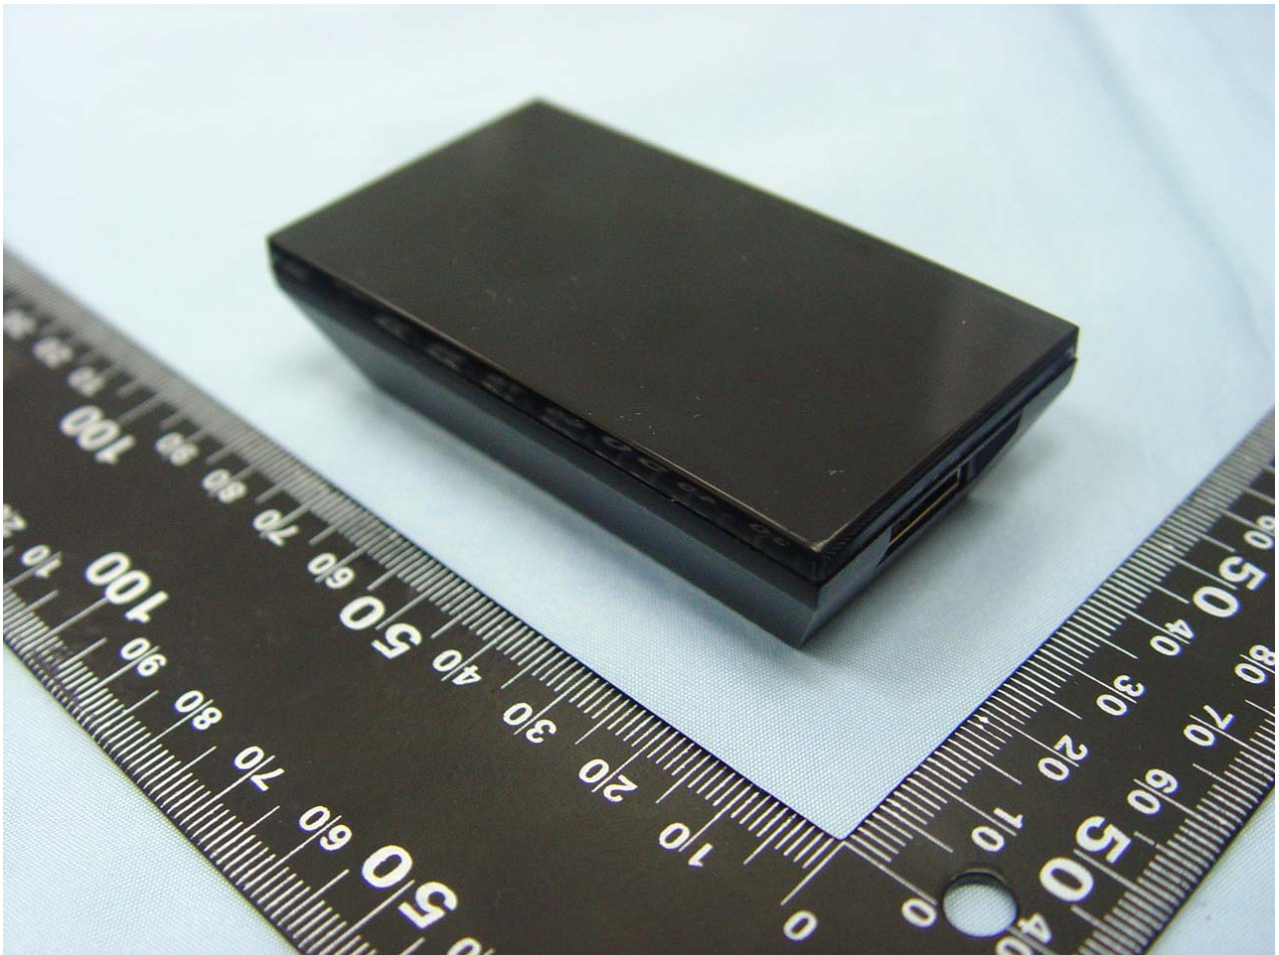

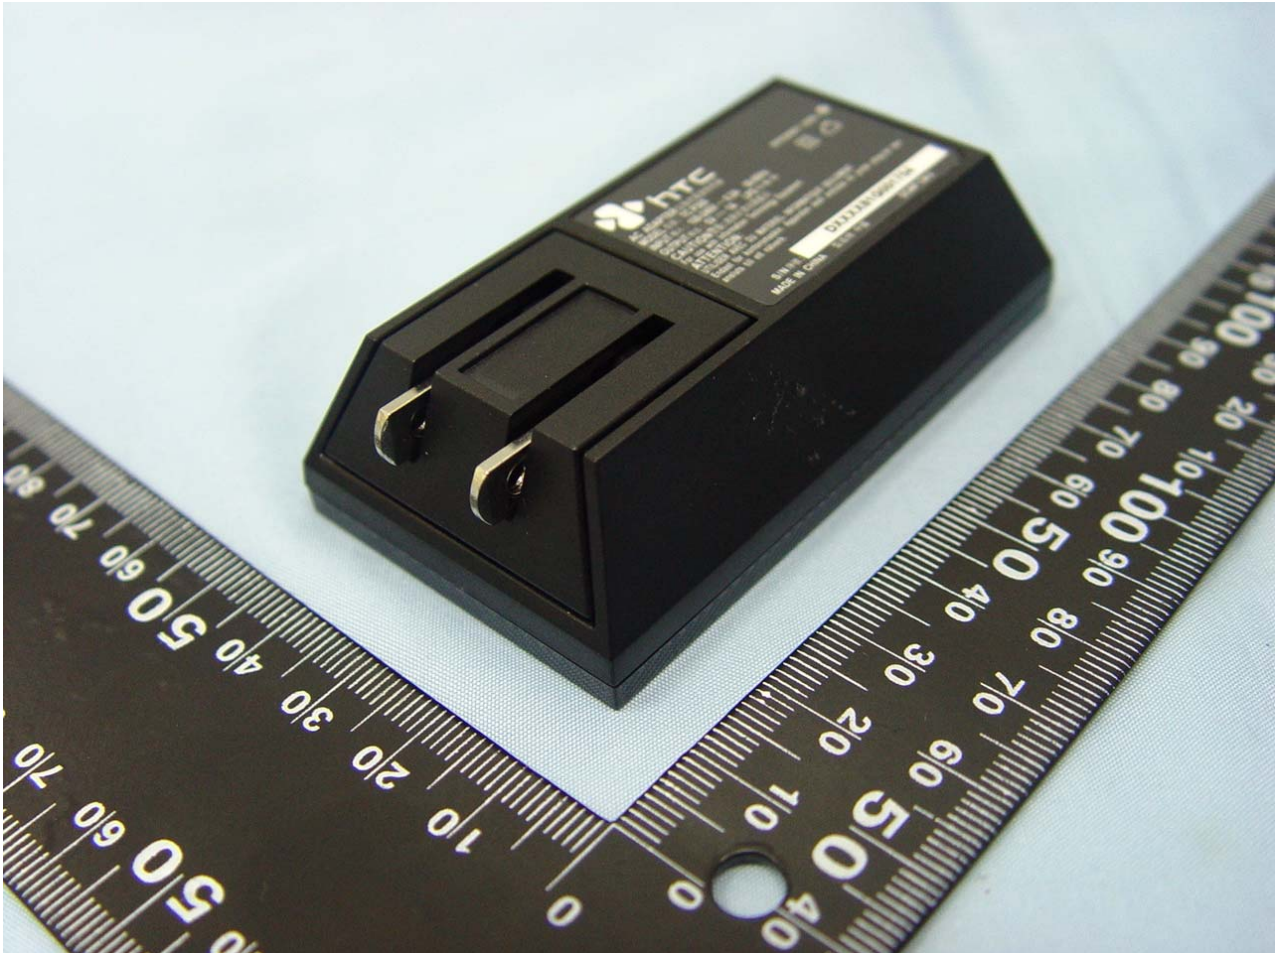



Battery 1






Battery 2

鋰聚合物充電電池

充電限制電壓: 4.2VDC

注意! 電池處置不當可能會導致燙傷或爆炸起火等危險:

- 切勿嘗試自行打開或維修電池組件
- 切勿任意拆解、擠壓、穿刺、短路電池、或投入水、火中或暴露於溫度高於60°C (140°F) 的環境中
- 更換時必須使用指定的專用電池
- 請遵照當地的規定處理廢舊電池, 或諮詢當地經銷商有關電池回收事宜



S/N: DS0801000361

P/N: 35HX0801-15M