LEVEL 1 ENVIRONMENTAL RELATED SUBSTANCES TO BE CONTROLLED SHOULD NEVER BE USED.

所有国家(正式版，镭雕+本体Label)：



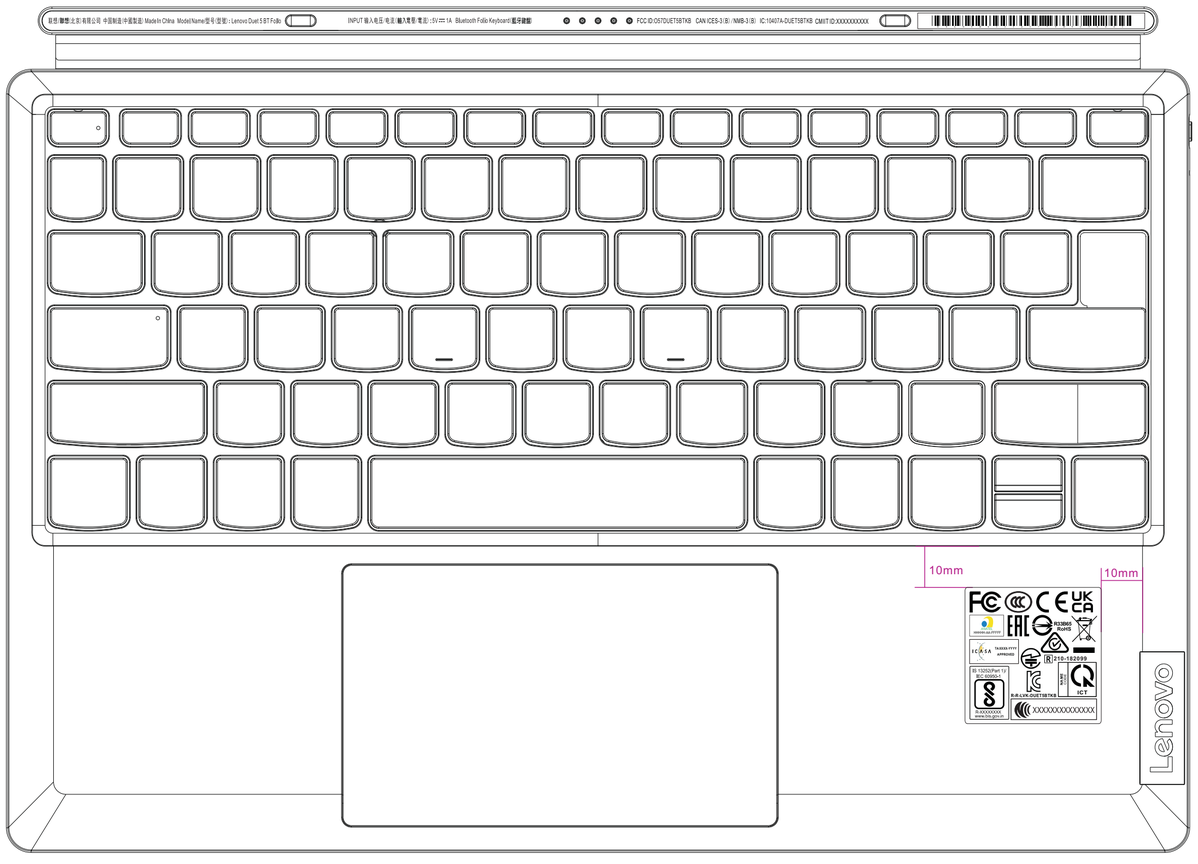

备注：

1. 未标示尺寸公差参考图框公差列表项：
   DIMENSIONAL TOLERANCE--GRADE1
2. 未标识尺寸部分参考3D图档，IQC检验时以实物为准。
3. 材质：PC+10%GF 纯原料，防火等级：94V0，
4. 表面处理：公母模抛光；局部PU橡胶漆，两涂哑光。素材部分镭射安规字符，参照镭射信息图档。
5. 图示"*"后方的尺寸为重点管控尺寸，　为CPK量测尺寸。
6. 孔定位尺寸公差不超过0.05 mm。
7. 变形需按图纸要求管控。
8. 包装需按照Doking要求管控。
9. 所有高度尺寸全部纳入管控，公差不超过0.05MM
10. 所有材料需要符合欧盟RoHS 2.0、HF；邻苯二甲酸盐、PAHS等要求。

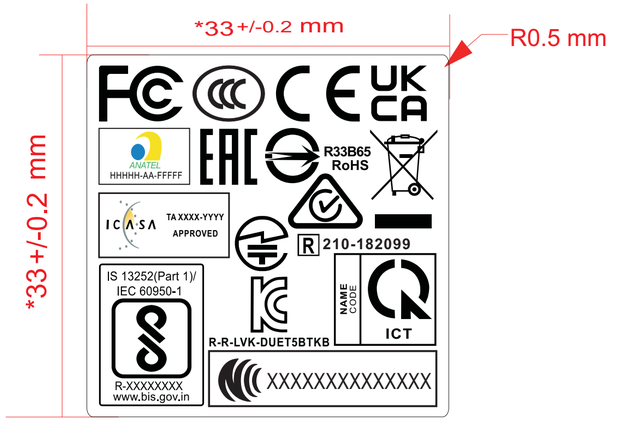

1.材质：透明PET 亚克力网格胶
2. 尺寸：32*30mm，公差：+/-0.2mm
3.料号：BT-23-8251D-31H18-00

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN BY	DATE

DIMENSIONAL TOLERANCE			
DIM	GRADE 1	GRADE 2	GRADE 3
0~5	0.03	0.05	0.10
6~20	0.05	0.10	0.20
21~30	0.10	0.20	0.30
31~100	0.20	0.30	0.40
101~	0.30	0.40	0.50
ANGULAR	0.01	0.05	0.10

Doking

3RD. ANGLE'S | UNITS MM

DRAWN BY:
CHECKED BY:
APPROVED BY:

MATERIAL	
QUANTITY	1
SURFACE TREATMENT	
SCALE	1/1

TITLE	本体标签	
MODEL	K8251D	VER.
PART No.		11
DWG No.	MC-22012	