

产品型号 Model No. **HTQ-1.9-7.2**

应用场合 Apply to 城市街道 Street 郊区 Suburbs 分散居民楼 Disperse Building

电 指 标 Electrical specifications


频率范围	Frequency range	1880~1930 MHz
增 益	Gain	7.2 dBi
驻 波 比	VSWR/50 Ohms	<1.4
水平瓣宽	Horizontal beamwidth	360°
垂直瓣宽	Vertical beamwidth	16°
极 化	Polarization	垂直Vertical
功率容量	Maximum input power	100 W
主瓣下倾	Electrical downtilt	0°
接 头	Connector	N-Male, N-Female
雷电防护	Lightning protection	直流接地Direct ground

机械特性 Mechanical specifications

天线尺寸	Dimensions of antenna (L × D)	488 mm × Φ 20 mm
底座尺寸	Dimensions of base (L × D)	54 mm × Φ 24 mm
重 量	Weight	0.3 Kg
支架重量	Weight of mounting kits	0.2 Kg
天线罩材	Radome material	玻璃钢Fiberglass
抗 风 速	Rated wind speed	200 Km/h



水平面方向图 Horizontal pattern

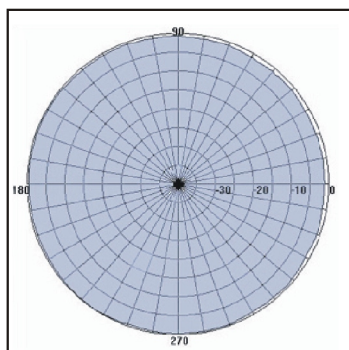

垂直面方向图 Vertical pattern

