


I disegni qui contenuti sono proprietà della Datalogic S.p.A.
La riproduzione degli stessi, in parte o completamente, è vietata senza espresso consenso scritto da parte della Datalogic S.p.A.

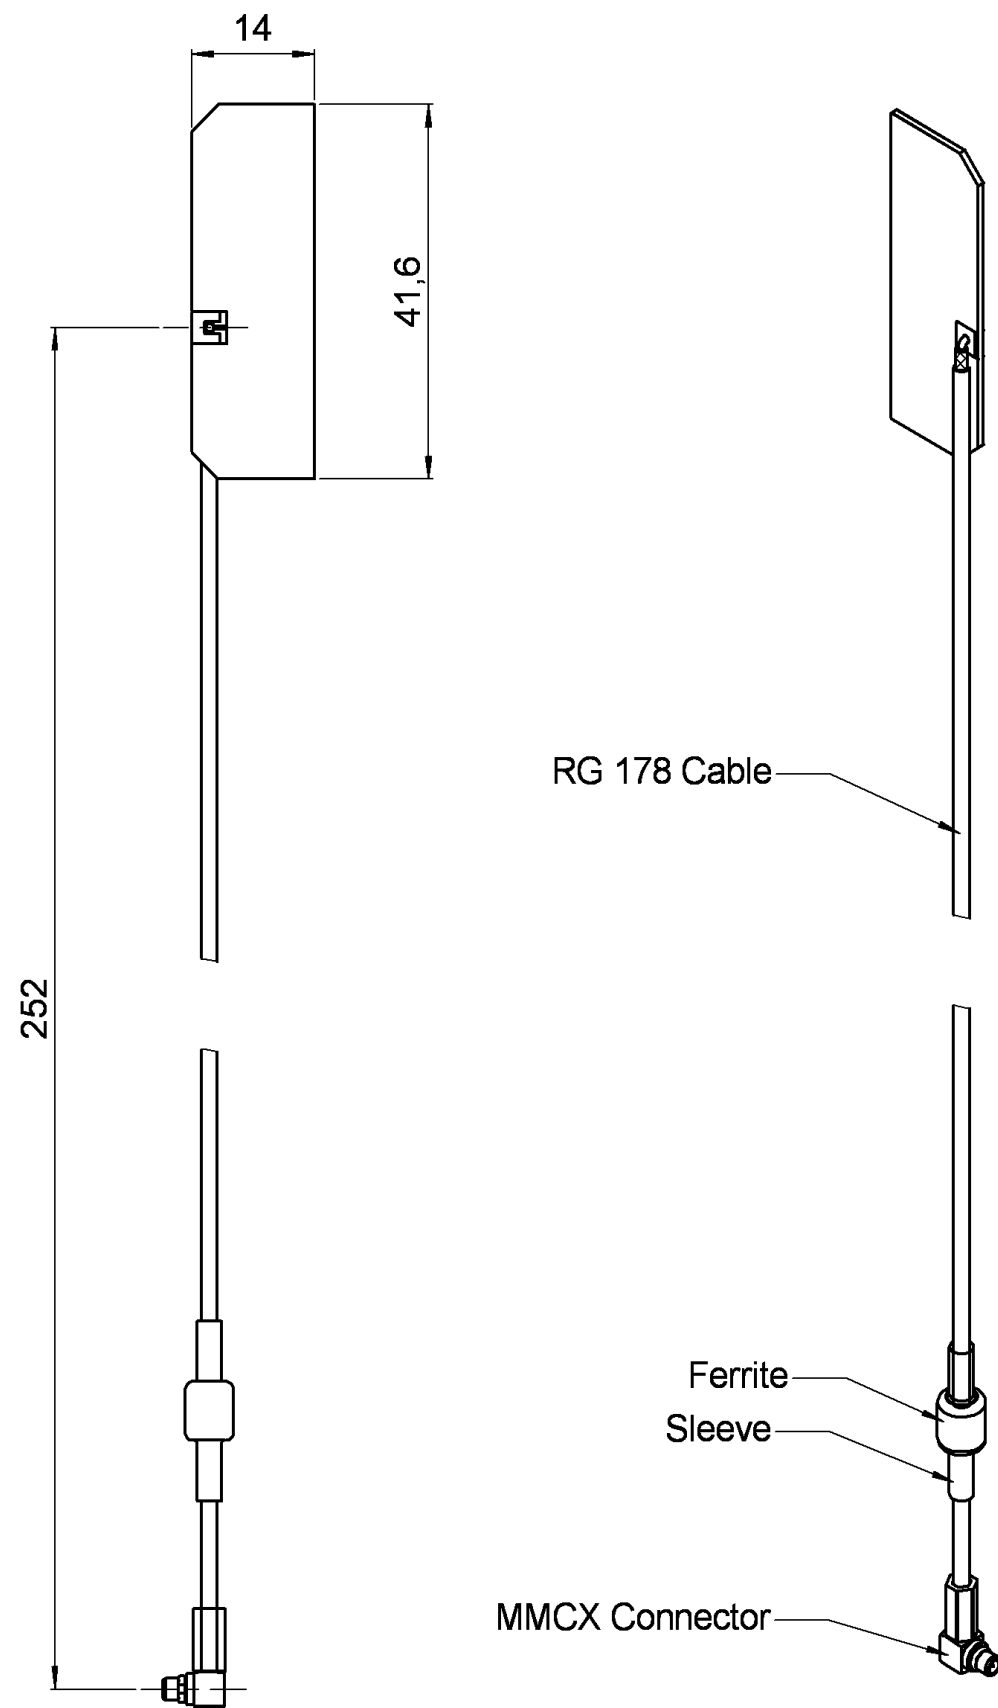

PRINTED DIPOLE 2.45GHZ OMNIDIRECTIONAL ANTENNA	R380.500.304 Series : ANTENNE
---	--

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Frequency :	2.4-2.5 GHz
Nominal Impedance :	50
VSWR :	<2Max
Gain (Overall gain) :	0 dBi
Polarization :	VERTICAL
Power withstanding :	5 W
Connector type :	MMCX (R110.170.100)
Cable type :	RG 178
Length :	252 mm

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Weight :	3.7 g
----------------	--------------

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature :	-30/+85 ° C
Humidity :	Up to 100% @ 38° C

MOD.	REV.	PROPOSTA	DESCRIZIONE					DATA	FIRMA
QUOTE SENZA TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE:			NOTE						
GRADO DI PRECISIONE	GRUPPI DI DIMENSIONI					TRATT.		SCALA 1:1	
	>0 A 6	>6 A 30	>30 A 120	>120 A 315	>315 A 999	MATER.			
MEDIO	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	DIS. DA RADIALL/LARSEN		DATA 30-05-02	APPROV.
PRECISO	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	DENOMINAZIONE ANTENNA			
 CALDERARA DI RENO BOLOGNA - ITALY www.datalogic.com						STAMPO			REV. ▪
						CODICE 109000290			
						SIGLA AN-2			

