



122mm

42mm

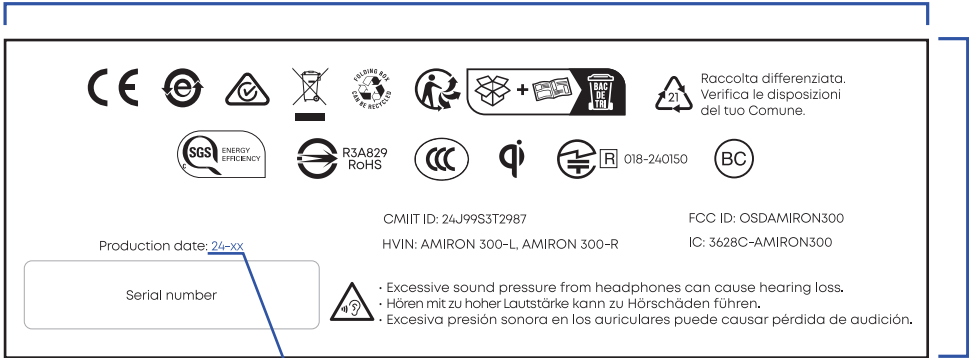

来料卷装,2列并排,
内部打印生产周期码:

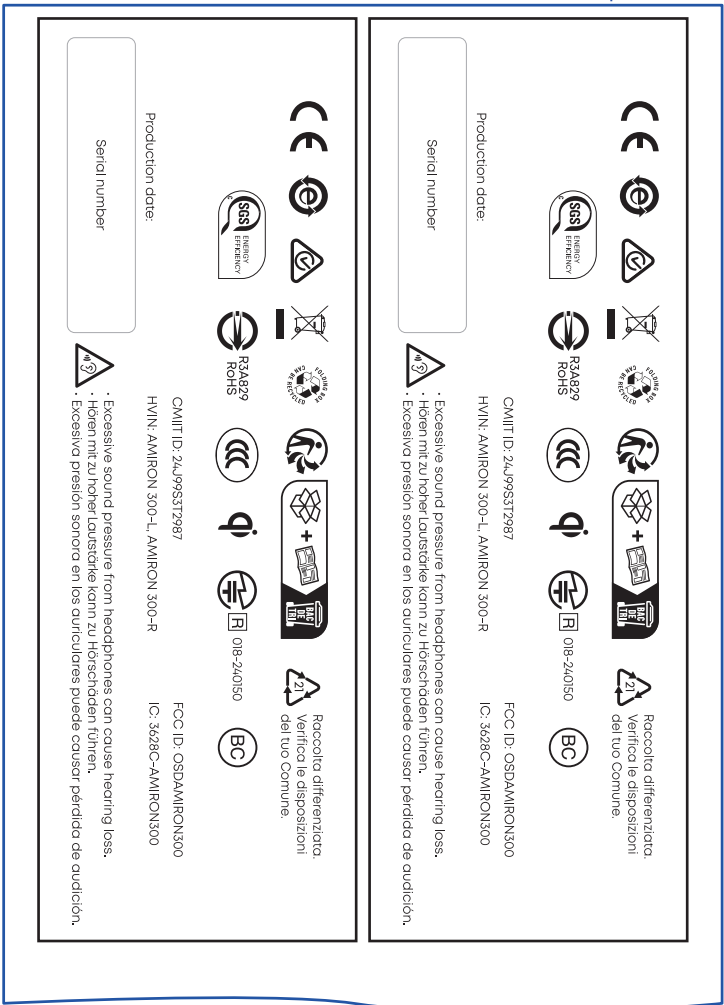

料号: 500006001694
项目: A1355-01
品名: 彩盒标贴
版本: V2

变更日志

版本	变更描述	变更日期
V1	初始发行	2024-06-26
V2	增加NCC标志	2024-08-15

图档识别

图档比例: 1:1



Black

- 裁切线
- - - - 压痕线
- 标注线
- V 槽线
- 牙刀线

技术要求

- 尺寸: 50*10mm
- 材质: 80g铜板纸不干胶
- 印刷: 单黑
- 工艺: 覆哑膜
- 公差: $\pm 0.1\text{mm}$
- 印刷偏位: $\leq 0.5\text{ mm}$
- 套印偏位: $\leq 0.35\text{ mm}$

贴纸背胶物料要有测试标准:

贴纸粘性测试标准				
贴纸型号	尺寸	角度	钢珠型号	●○
可移胶	100mm	30	3号	
中粘胶	100mm	30	7号	
高粘胶	100mm	30	10号	●
取长度100mm的贴纸, 用对应的钢珠型号测试5次, 钢珠自由落下时, 不超出贴纸范围, OK; 超出, NG。				

- 所有材料必须满足ROHS2.0、REACH及CA65最新环保测试要求。
- 印刷油墨(成品)矿物油含量量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%; MOAH(1-7芳香环)小于0.1%; MOAH(3-7芳香环)小于0.0001%。

设计/制作:

陈婷婷

审核/批准:

philian

cannice

温馨提示: 请印刷供应商严格按照科奈信的图纸印刷并生产。如贵司有生产上的原因需要调整科奈信图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等, 请必须通知科奈信相关负责的包装设计师, 并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。