
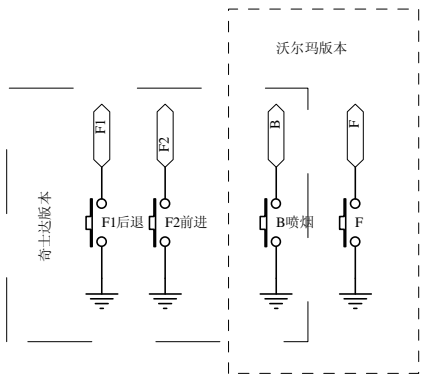


IC:6800
 频率范围: 2408-2475高中低分别为: 2408、2440、2475
 13脚接地进入测试模式: 带调制信号: F切换高中低 2408、2440、2475
 11脚接地入测试模式: 不带调制信号: F切换高中低 2408、2440、2475
 10秒无信号进入睡眠, 睡眠电流小于10UA, 按任意键唤醒
 发射为纯发射无接收功能



"*" represent spare socket

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	12-Jul-2019	Sheet of
File:	E托马斯产品奇士达恐龙恐龙TXPCB	Drawn By: