


LABEL

1 2 3 4 5 6

CONFIDENTIAL

注記

1. 下地色は、銀色アルミ地色(9437354-3と同色)とする。
2. 全ての文字及び線は、黒色(N1.5)とする。
3. 裏面に粘着剤付きのこと。
4. 印刷後にフィルムコーティング(つや消し)を施すこと。
5. 書体:ユニバーズ55
高さ:1.7

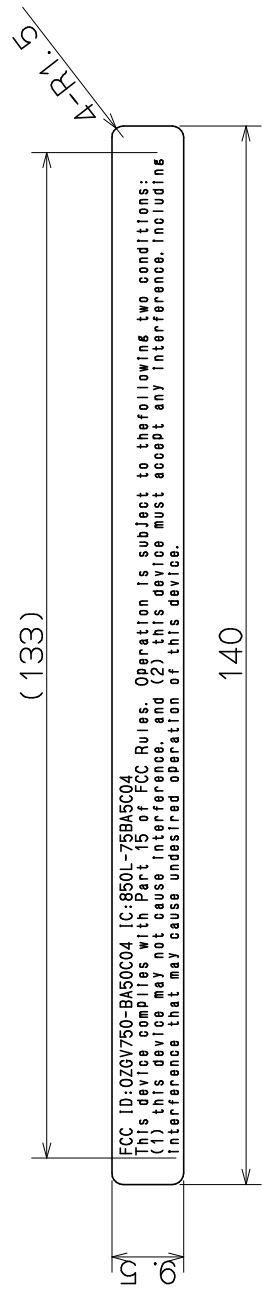


<印刷文書拡大 2:1>

FCC ID: OZGV750-BA50C04 IC: 850L-75BA5C04

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

		材料証明要	
		外観検査基準 5級	
		SCALE	1:1
		3RD ANGLE	
		SHEET	1/1
		LABEL、FCC	
		DRWG NO. 9461821-0 A	
		DESIGNED FOR V750-BA50C04-US	
MATERIAL	ポリエステル#100+25C	つや消し	
FINISH	注記参照		
TOLERANCES UNLESS SPECIFIED	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
IT15	06/09/08	(/)	(/)
	ヒダカ	ヒダカ	マサダ
SYM	DATE	E/C CONTENTS	E/C NO. SIGN

CONFIDENTIAL




ULマークの書体はUL指定の物を使用すること
※Ⓞが印字潰れる場合は削除しても可能とする

UL認定マーク

注記


1. 下地色は、銀色アルミ地色(9452517-3と同色)とする。
2. 全ての文字及び線は、黒色(N1.5)とする。
3. 裏面に粘着剤付きのこと。
4. 印刷後にフィルムコーティング(つや消し)を施すこと。
5. ロール仕様に納品のこと
6. 本ラベルを貼付ける製品認定ファイルNo. E174794に変更無いため、本図のUL承認印は不要とする
※ファイルNoE174794は9452517-3にて承認済み

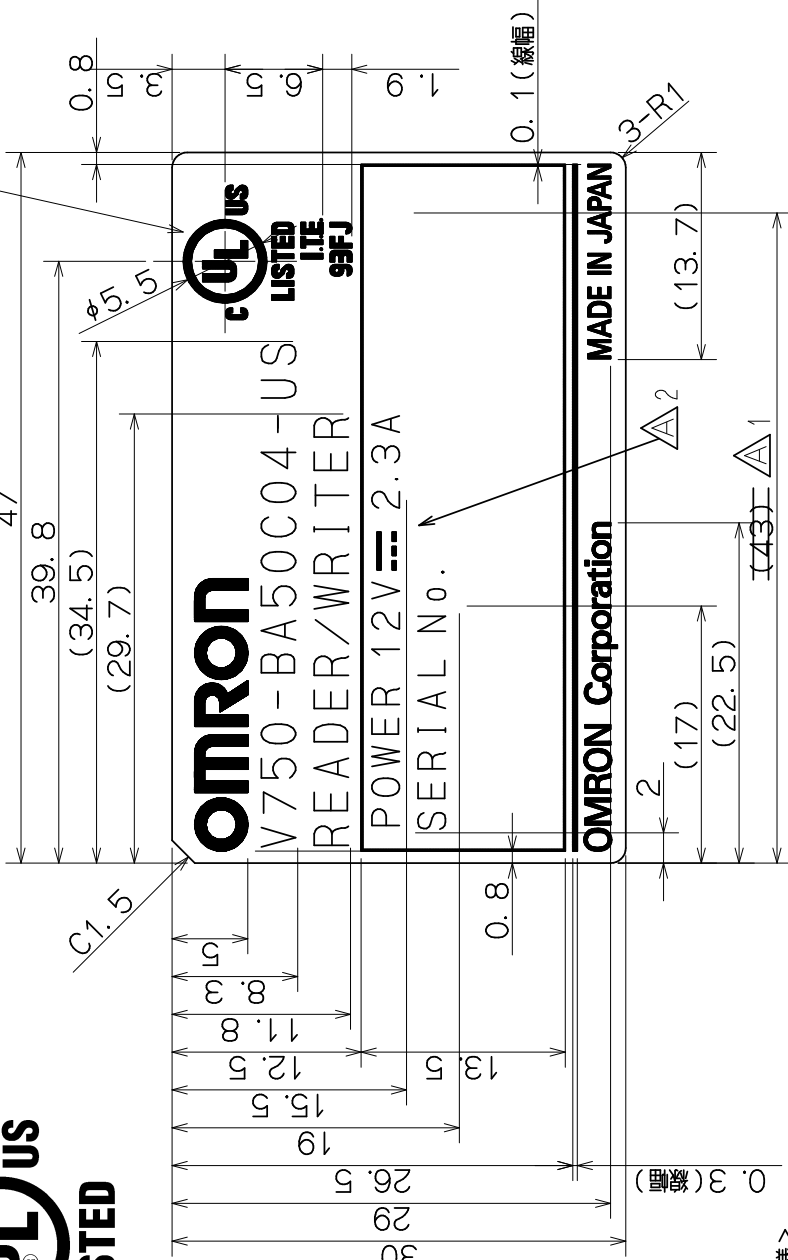

<ロール仕様>

1. 適用プリンタ : ZEBRA TECHNOLOGIES社製プリンタ 170X1Ⅲ
2. ロール直径 : 203mm以下
3. ロール幅 : 50mm~180mm
4. ロール芯内径 : 76mm
5. 用紙厚 : 0.076mm~0.305mm (ラベルと台紙の合計厚さ)
6. 巻き方向 : 外巻き

文字内容	字体	高さ
OMRON	専用書体	3.5
V750-BA50C04-US	ユニバーサル55	2.5
READER/WRITER	ユニバーサル55	2.5
POWER 12V...	ユニバーサル55	2.0
==	60417-1-IEC-503指定書体	
SERIAL No.	ユニバーサル55	2.0
OMRON Corporation	専用書体	1.7
MADE IN JAPAN	ユニバーサル55	1.6
I. T. E.	Helvetica Condensed	1.4
99FJ	Black	1.4



<ラベル配置方向>

材料証明要

外観検査基準 5級

MATERIAL	ポリエステル#100+25C つや消し	SCALE	2:1
FINISH	注記参照	3RD ANGLE	
TOLERANCES UNLESS SPECIFIED	DESIGNED 06/09/08	CHECKED	
IT15	(/)	APPROVED	
(欄)RF印	(/)		
#RF0623	ヒダカ		
E/C NO.	マダ	SHEET	1/1
DATE		SIGN	

LABEL RATING

DRWG NO. 9461820-1 A2

DESIGNED FOR V750-BA50C04-US