



一、规格表:

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400-2500	Frequency Range (MHZ)	2400-2500
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	1	Gain(dBi)	1
极化方式	线性极化	Polarization	Linear
工作温度	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C
保存温度	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C


深圳市旭达欣科技有限公司Shenzhen Xudaxin Technology Co.,Ltd.
深圳市宝安区福海街道桥头社区宝安大道6267号世峰大厦909 909, Shifeng
Building,6267 Baoan avenue, Qiaotou community, Fuyhai street, Baoan district
Shenzhen

二、天线图，尺寸(mm)：

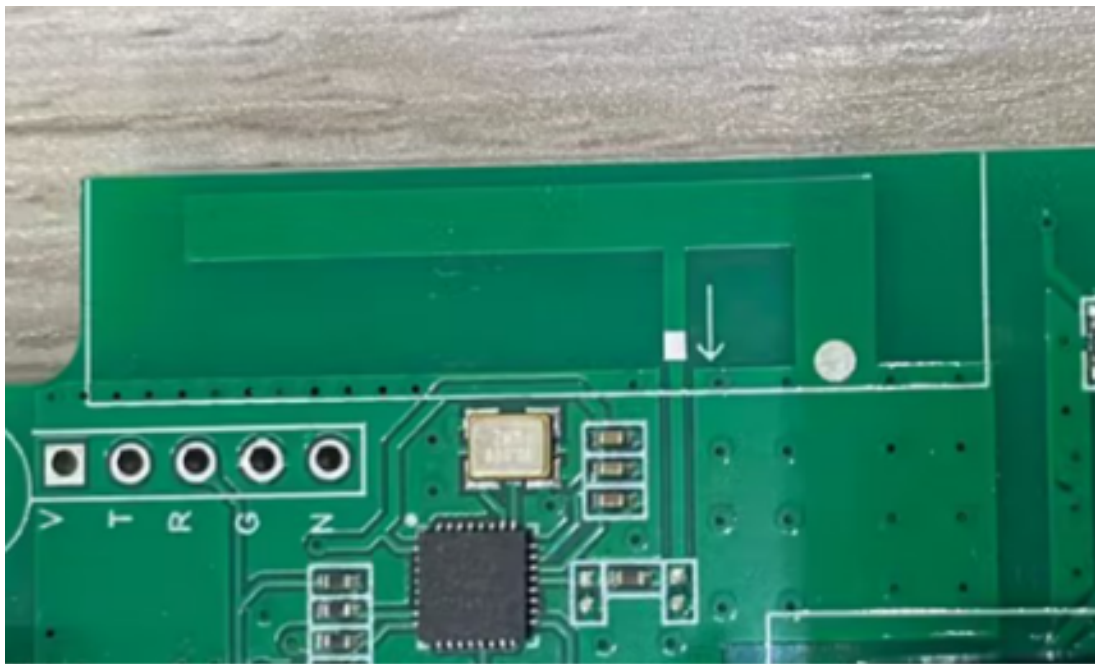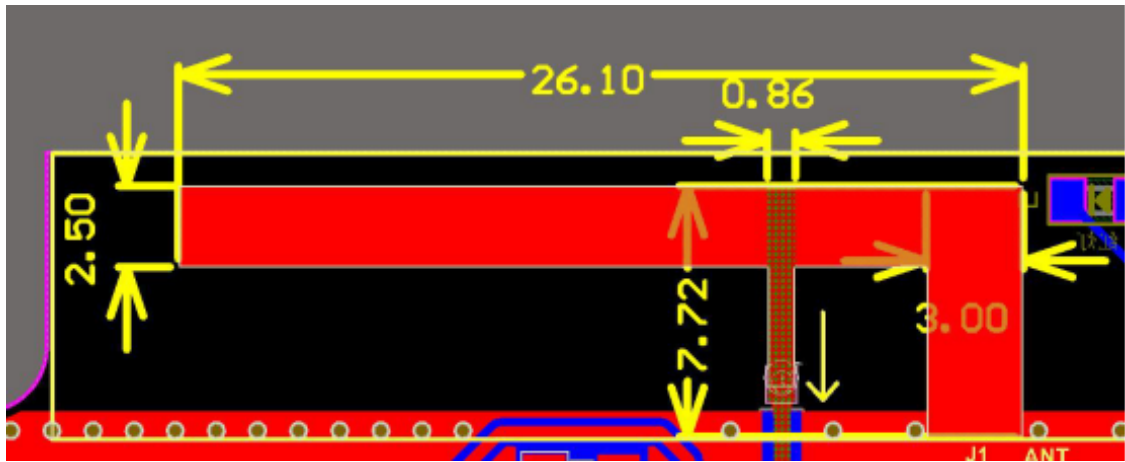



三、测试报告

3.1: 网络分析仪测试报告

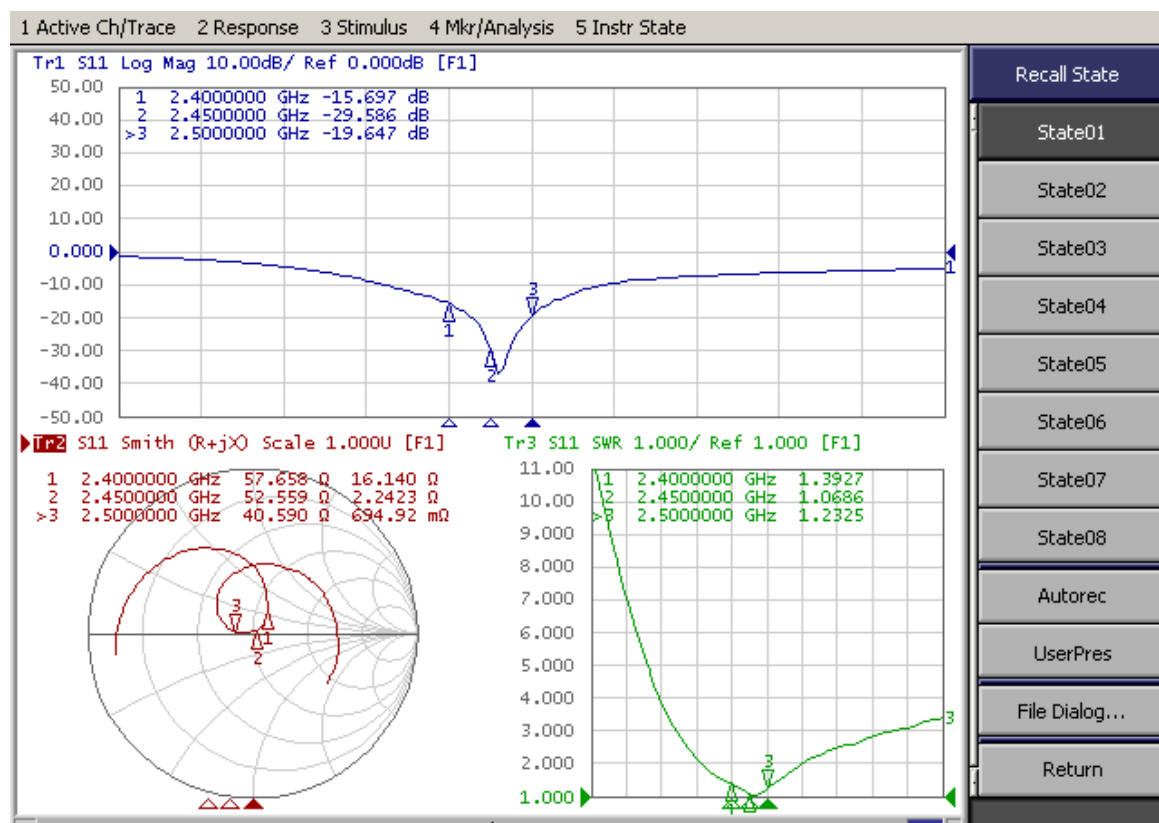


3.2: 暗室 2D、3DRadiation Pattern

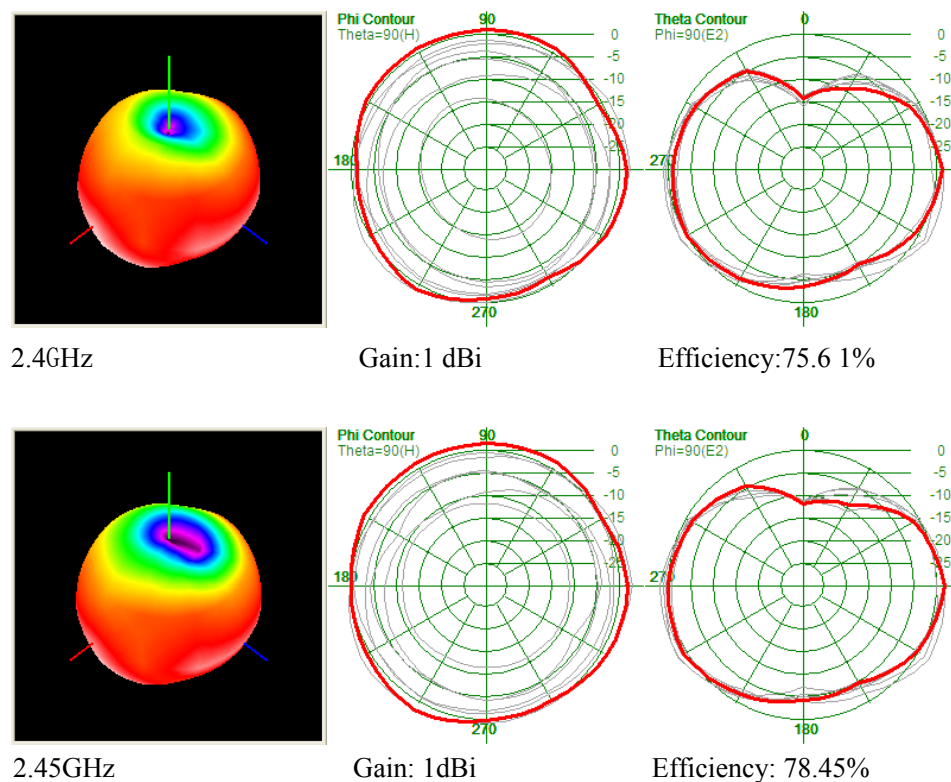




2.5GHz



Gain: 1dBi



Efficiency: 79.32%