


| Remark | Description | Editor | Date |
|--------|-------------|--------|------|
|        |             |        |      |

以下内容由供应商印刷



以下内容在供应商印刷基础上打印

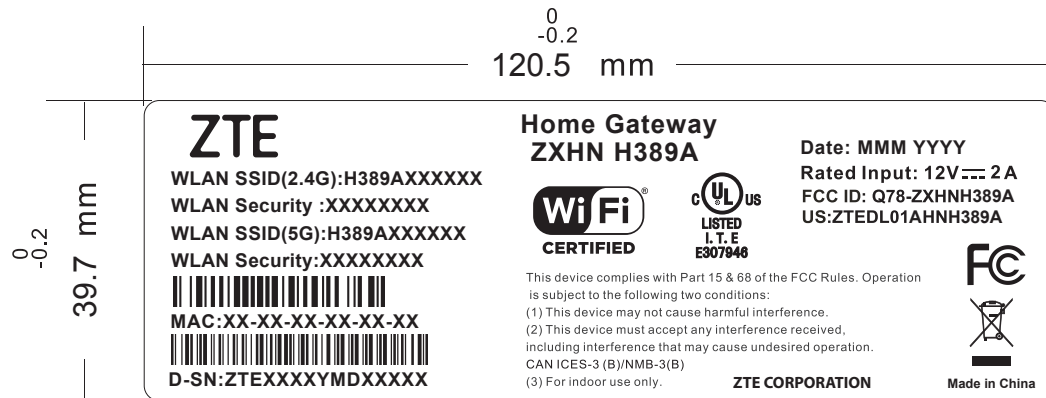

D-SN:ZTEXXXXYMDXXXXX  
 ZTEXXXX: ZTE 固定,XXXX与工艺单产品序列号前四位保持一致  
 YMD为生产年月日;  
 Y: 年份, 从2010开始,取字母A~Y,I,O,S,Z不能使用  
 M: 月份, 1-9, 10-12月为A,B,C  
 D: 日期, 取值范围是1~9, A~Y, 如8代表8日  
 XXXXX为流水号. 00001~99999

变量信息由客户提供 详见生产信息发布流程  
**WLAN SSID(2.4G):H389AXXXXXX**  
**WLAN Security :XXXXXX**  
**WLAN SSID(5G):H389AXXXXXX**  
**WLAN Security:XXXXXX**

**MAC:XX-XX-XX-XX-XX-XX**  
 MAC地址为起始地址 详见生产信息发布流程

生产日期格式 **MMM YYYY**  
 英文月份的单词的前三个字母(大写), 然后空格, 4位阿拉伯数字年份  
 如:FEB 2009

**NOTES (技术要求):**

1. 黑色印刷, 无边框, 尺寸如图, R2.0  
(Black printing, R2.0)
2. 材料: 50# 亮白压花格底PET,耐85度以上高温测试不起泡, 过UV油墨, 背胶  
(Material:50# Bright white embossing PET, Heat resistant of at least 85°C, no bubble,UV Coated, adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。  
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

**Barcode: Code128**

**来料方式: 卷装**

| DIM      | TOL±        | △            |              |     |  |               | CUSTOMER: |       |     |                   |     |                       |     |
|----------|-------------|--------------|--------------|-----|--|---------------|-----------|-------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|
| RANGE    | C1          | C2           | C3           | C4  |  | TITLE: 印刷盒底标贴 |           |       |     | MODEL: ZXHN H389A |     | PART NO: 611000009803 |     |
| 0~6      | 0.1         | 0.1          | 0.15         | 0.2 |  |               |           |       |     | UNIT'S            | mm  | VER:                  | V01 |
| 6~30     | 0.2         | 0.3          | 0.4          | 0.5 |  | MAT'L         | /         | SCALE | 1:1 | CHECK             |     |                       |     |
| 30~80    | 0.25        | 0.5          | 0.9          | 1.2 |  | FINISH        | /         | SHEET | 1/1 | PDE               | N/A |                       |     |
| 80~180   | 0.3         | 0.8          | 1.2          | 1.5 |  |               |           |       |     |                   |     |                       |     |
| 180~315  | 0.5         | 1.3          | 1.8          | 3   |  |               |           |       |     |                   |     |                       |     |
| 315~500  | 0.7         | 1.5          | 2.5          | 4   |  |               |           |       |     |                   |     |                       |     |
| 500~800  | 0.9         | 1.8          | 3            | 5   |  |               |           |       |     |                   |     |                       |     |
| ANG.TOL± | 0°~30°/0.1° | 30°~60°/0.3° | 60°~90°/0.5° |     |  |               |           |       |     |                   |     |                       |     |

1                      2                      3                      4                      5                      6



label location

ZTE

WLAN Security: A883A8ACD8  
WLAN Security: H385A8A0D8  
WLAN Security: A883A8ACD8  
MAC: 08 80 8C 18 33 F8  
O-5N ZTEGPRCC00003

Home Gateway  
ZWNH H385A



Model: ZWNH H385A  
FCC ID: Q3L385A  
IC: 2388A-H385A

