RADIO FREQUENCY RADIATION EXPOSURE

MPE calculation:

Test setup 1:

```
┌─────────────────┐                    ┌───────┬─────────────┐
│                 │                    │       │             │
│      EUT        │────────────────────│  222  │  TRLUH281   │
│                 │                    │       │             │
└─────────────────┘                    └───────┴─────────────┘
```
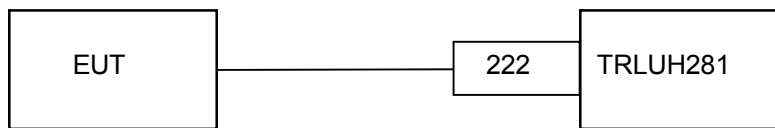
Formula:

$$S = EIRP / 4\pi R^2$$

S = Power Density (mW/cm^2)
EIRP = Radiated power (mW)
R = distance for body (cm)

Calculation:

$$S \quad = \quad 4.08 / 4\ \pi\ 0.58\ \text{mW/cm}^2$$

$$\mathbf{S \quad = \quad 0.965\ mW/cm^2}$$

Notes:
1. The unit will be mounted at least 0.58cm away from the body.
2. The carrier power EIRP of 4.08 mW was the worst case peak level measured.
3. Antenna Gain of 0dBi stated by manufacturer.

Limit

The limit of Power density for the General Population/ Uncontrolled Exposure is 1 mW/cm^2.

Result

The EUT meet the 1 mW/cm^2 limit.