


27M晶振发射

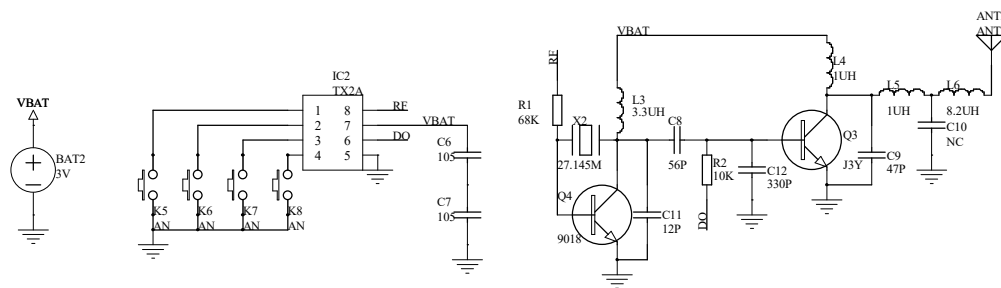

27.145MHz翻斗车的基础操作是基于控制信号编码 有信道电路；无线收发模块，发射 27.145MHz高频信号来控制进程；RX的撤退功能
TX的解调技术.GSFX
频段:27.145MHz
电路组成:
电源电路，电路控制，27.145MHz高频电路，Tryme 电路
1、电源电路:VDD, GND, C6,C7
2、控制电路:K1、K2、K3、K4
3、27.145MHz 高频模式+MCU:
R1,X2,Q4,L3,C11,C8,R2,C12,L4,Q3,C9,L5,L6

Title		
Size	Number	Revision
Date:	Sheet of	
File:	Drawn By:	