

(주)레이언스

Rayence 2012-01 Antenna

PCB Dual-Band Antenna (Wi-Fi 2.4/5GHz)

PRODUCT APPROVAL SHEET

Version : 1.2

품명	Rayence 2012-01 Dual Band PCB Antenna
Part Number	AEi-2450/5500DP-C1.13 [Rayence]
Description	Dual-Band(2.4/5GHz) /PCB /I-Pex
Sales	Rodem Microsystem
D	

Suppliers			Customer
Writer	Review	Approval	Approved by
			



RODEM MICROSYSTEM CO., LTD.

(448-808) #401, Sangsaeng B/D, 253-1, Jukjeon-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, KOREA

Office : +82-31-715-9309 | Fax : +82-505-329-9309

E-mail : sales@rodemsys.co.kr | Website : www.rodemsys.co.kr

Revised History

Version	Purpose	Date	Editor
V 1.0	Initial Doc	2012/05/09	배재균
V 1.1	2 nd Rework & Test	2012/07/03	배재균
V 1.2	Appendix-A (Correlated & Uncorrelated)	2013/01/18	배재균

1. SPECIFICATION

1. 품명 : AEi-2450/5500DP-C1.13

2. 적용 : 본 사양서는 WiFi용 듀얼밴드 PCB ANTENNA에 대해 규정한다.

3. ANTENNA 사용 조건

☐휴대 ☒고정 ☐이동 ☐실외 ☒실내 ☐기타 ()

4. ANTENNA 형상

첨부 도면과 같음.

5. 전기적 특성 및 성능

실 사용조건 또는 그에 상응하는 적합한 상태에서 다음을 만족 할 것.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
MODEL	AEi-2450/5500DP-C1.13 [Rayence]
(MHz)	2.4~2.5GHz / 5.2~5.8GHz
V.S.W.R	LESS THAN 1 : 5.0
GAIN(dBi) - 2.4GHz	2.8dBi (MIMO Gain : $2.8+10\log[2] = 5.81\text{dBi}$)
GAIN(dBi) - 5.8GHz	3.66dBi (MIMO Gain : $3.66+10\log[2] = 6.67\text{dBi}$)
Radiation Pattern	OMNI-DIRECTIONAL
POLARIZATION	VERTICAL

6. 기구적 사양 및 특성

MECHANICAL SPECIFICATIONS		
	SPEC	REMARK
MOUNT TYPE	3M TAPE	ATTACHED
RADIATION TYPE	Dipole PCB	
CONNECTOR TYPE	U.FL	GOLD-PLATING
CABLE	1.13 Φ /70,90mm	BLACK-Color
MATERIAL	FR-4, 0.8T	
DIMENSION	50x9x0.8 mm	
OPERATING TEMPERATURE(°C)	-30° ~ +70°	

7. 기타 성능 및 특성

7.1 내진성(耐振性)

ANTENNA를 SET에 결합한 상태로, 전진폭 1mm, 진동수 5-55Hz를 1분간 나누어 변화시키는 진동을 상하, 좌우, 전후 방향으로 2시간씩 가한 후 측정하여, 각 부위에 이탈 등의 이상이 없고, 5항의 특성 및 성능을 만족할 것.

7.2 내온성(耐溫性)

ANTENNA를 -30℃ 및 70℃에 각각 96시간 방치한 후 측정하여 각부의 이탈, 변형 등의 이상이 없고, 5항의 특성 및 성능을 만족할 것.

7.3 내습성(耐濕性)

ANTENNA를 주위온도 40℃, 상대습도 90~95%에 96시간 방치한 후, 상온상습 상태에서 측정하여 외관, 각부의 구조에 이상이 없고, 5항의 특성 및 성능을 만족할 것.

8. 측정 및 검사

본 사양서에 정해진 사항 및 승인원상의 요구사항에 따르고, 당사 품질관리규정에 적합 할 것. 단 7항의 사항은 발주자의 협의에 의해 생략할 수 있음.

9. 포 장

제품의 포장은 개별 포장 후, 적당한 BOX에 유동이 없도록 집합 포장한다.



10. 보 증

본 제품은 납입 후 1년 이내에, 설계 또는 제작상의 불량이라고 판단되는 결함이 발생하였을 경우, 즉시 무상 수리 또는 교환해 줄 의무가 있다.

2. Measurement



2.1. 3D-Measurement

- 안테나의 이득과 복사 패턴을 측정하는 장면 및 3D 복사 패턴을 측정하기 위한 안테나의 설치.
- Calibration 주파수 대역 : 2.4 ~ 6.0[GHz]
- 2D 복사패턴 Angle step : 05°
- 3D 복사패턴 Angle step : 15°

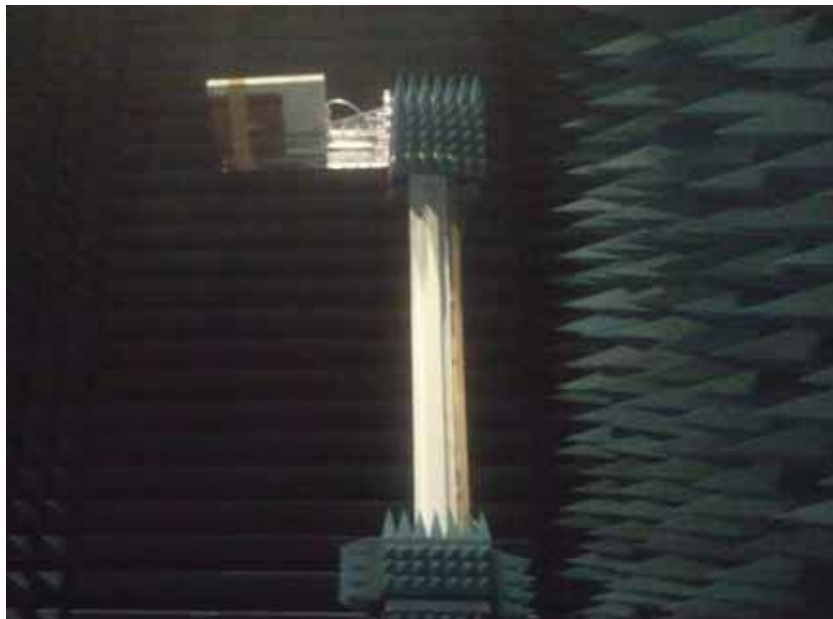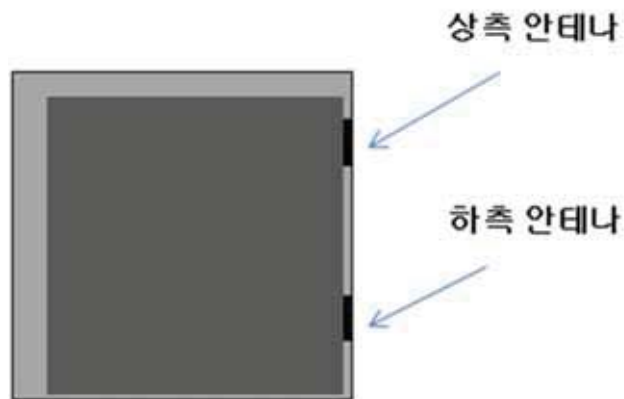



3. SPEC Data

3.1. Radiation Pattern / 상측 - 2.4GHz

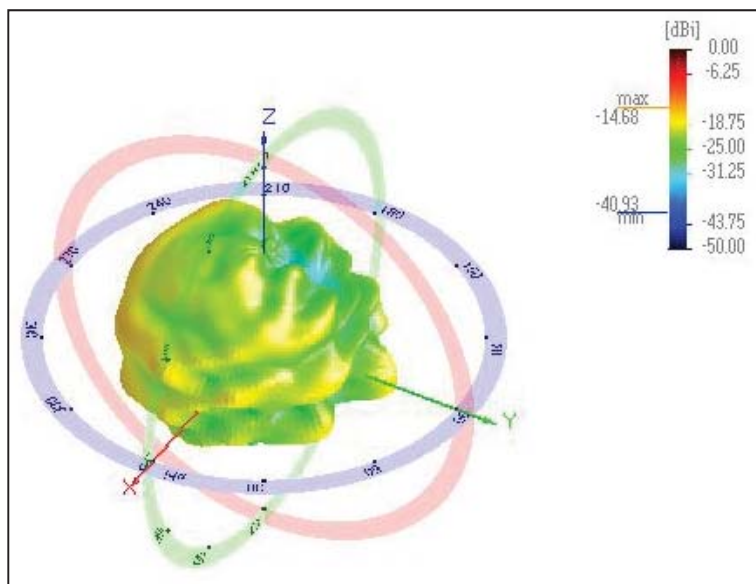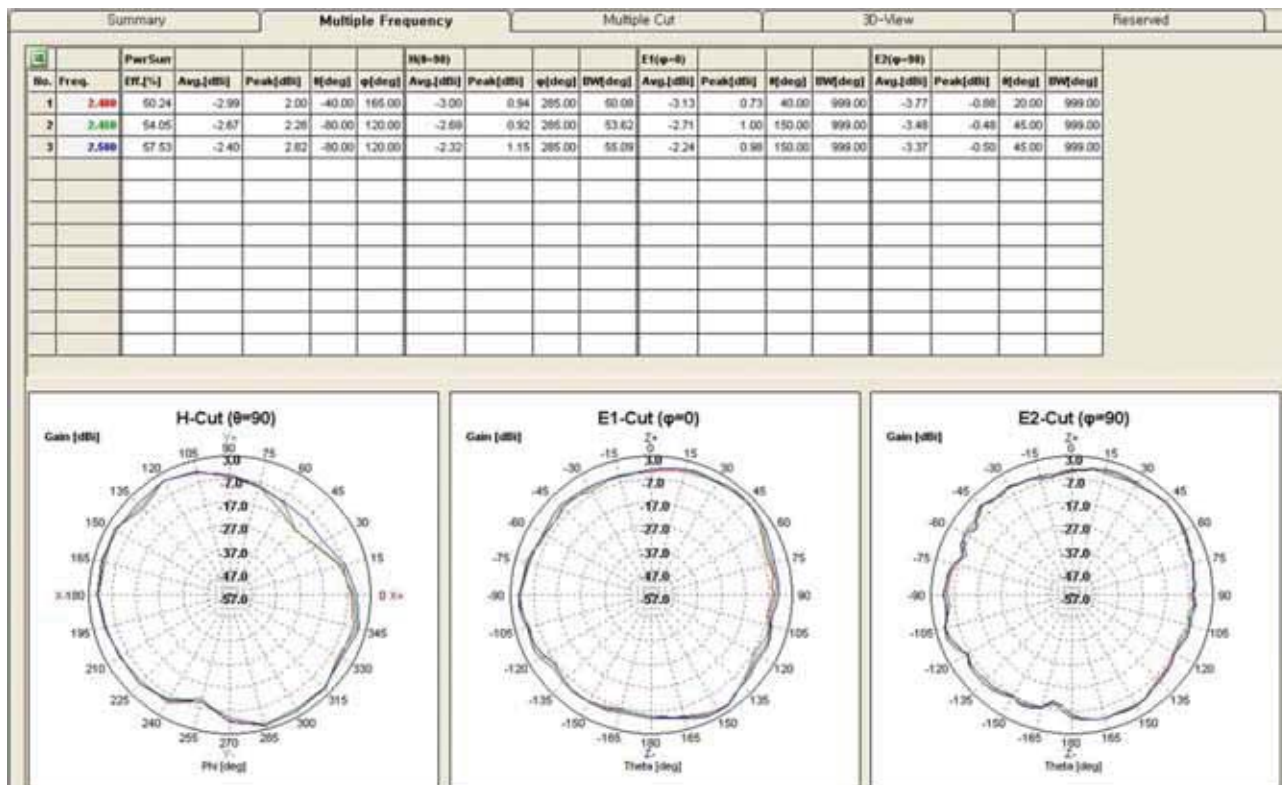



3. SPEC Data

3.2 Radiation Pattern / 상측 - 5GHz

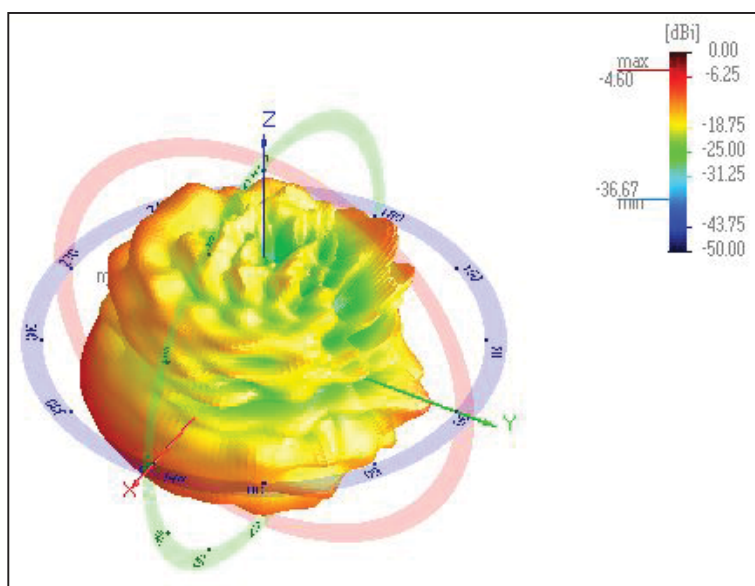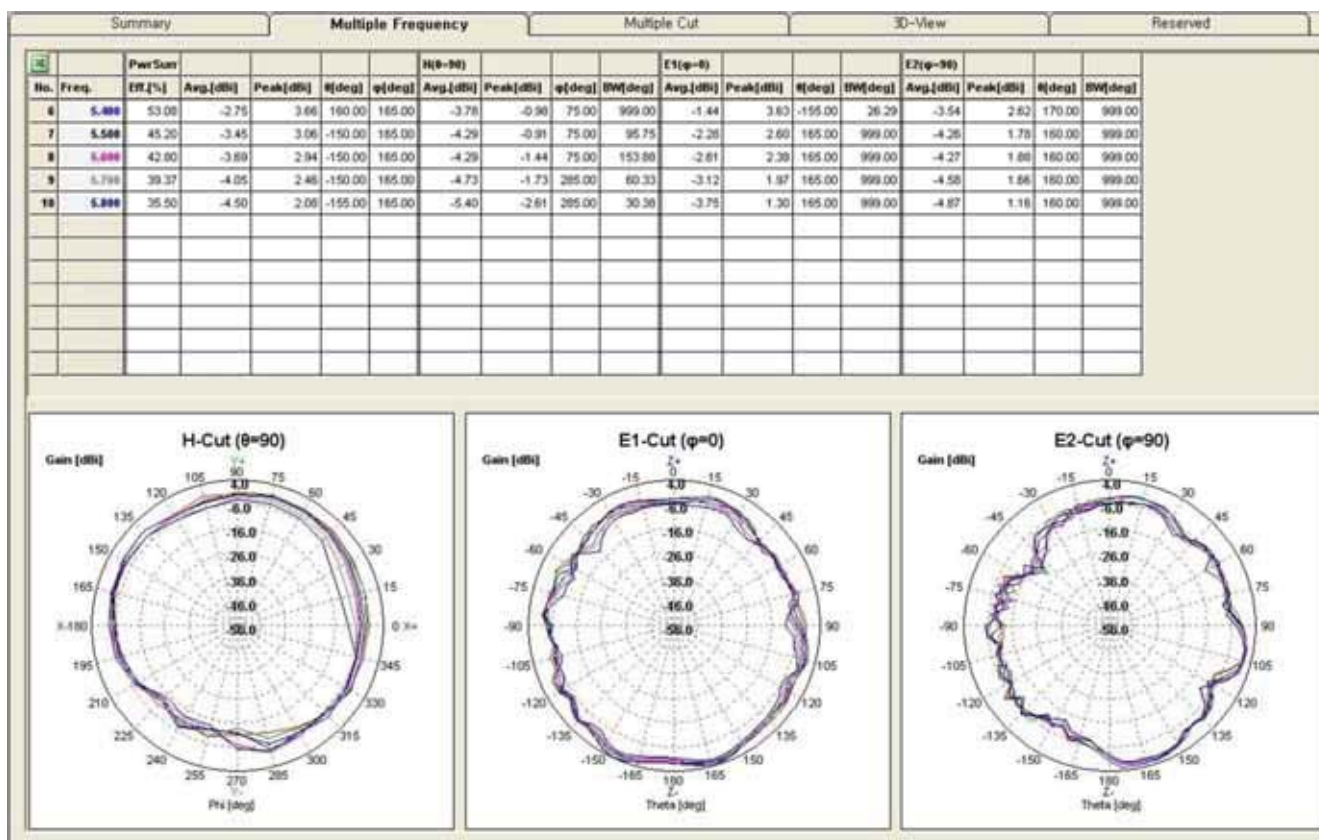



3. SPEC Data

3.3. Radiation Pattern / 하측 - 2.4GHz

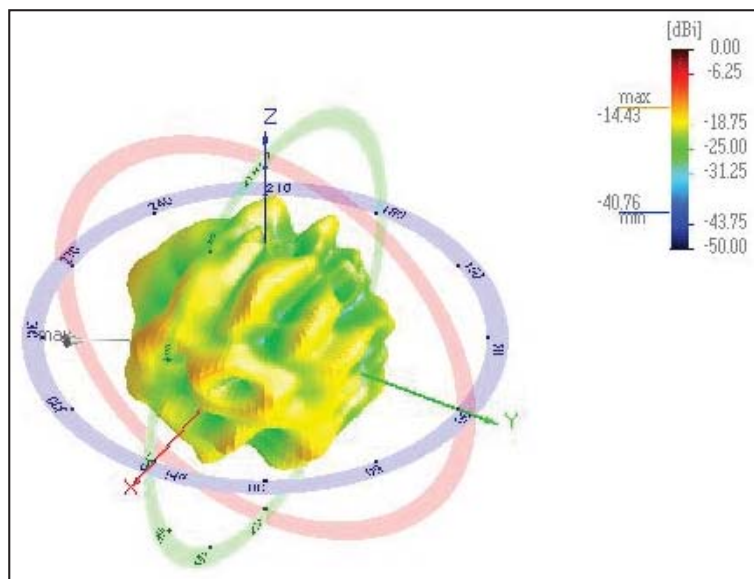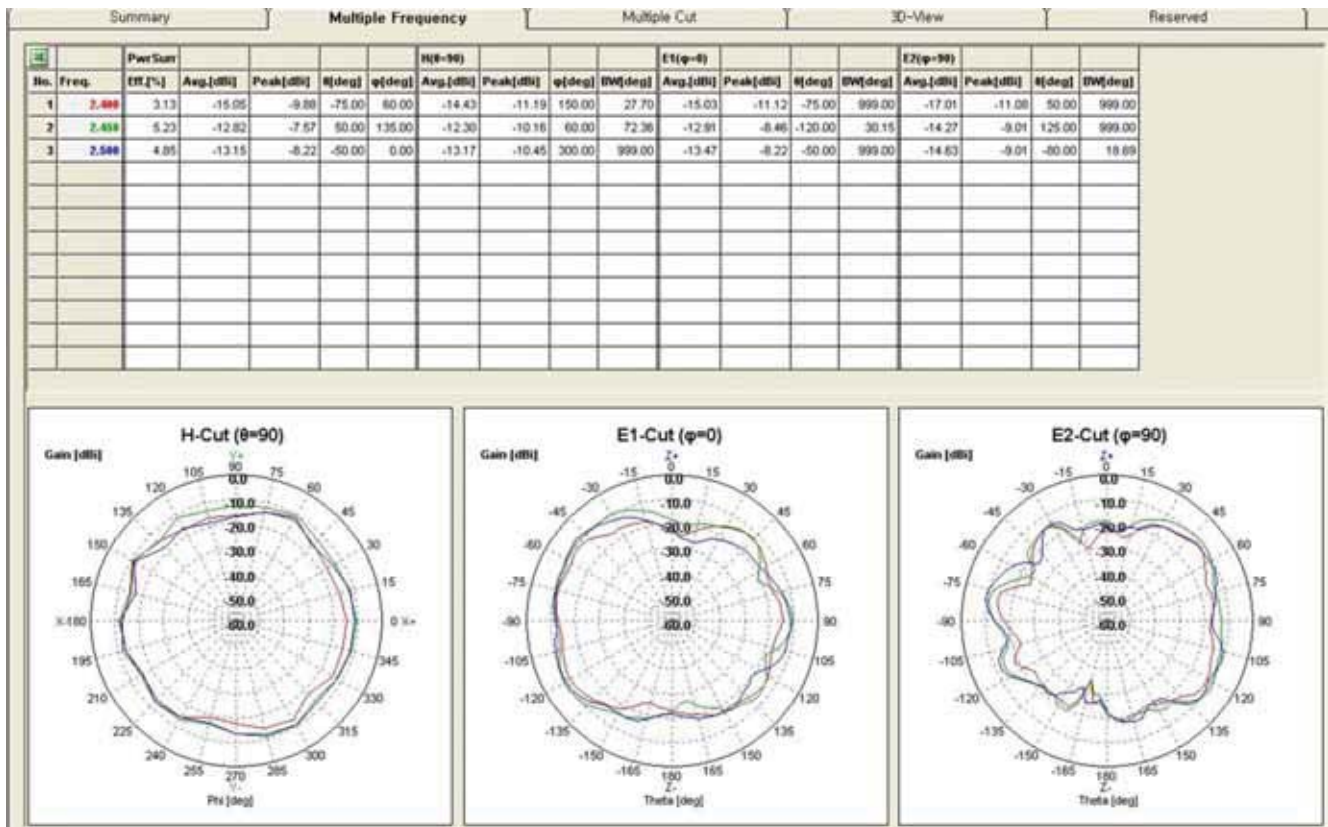

3. SPEC Data

3.4. Radiation Pattern / 하측 - 5GHz

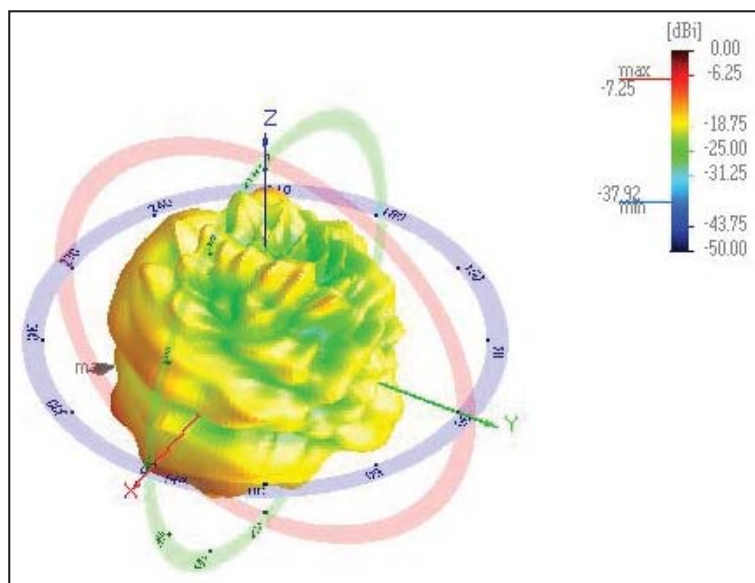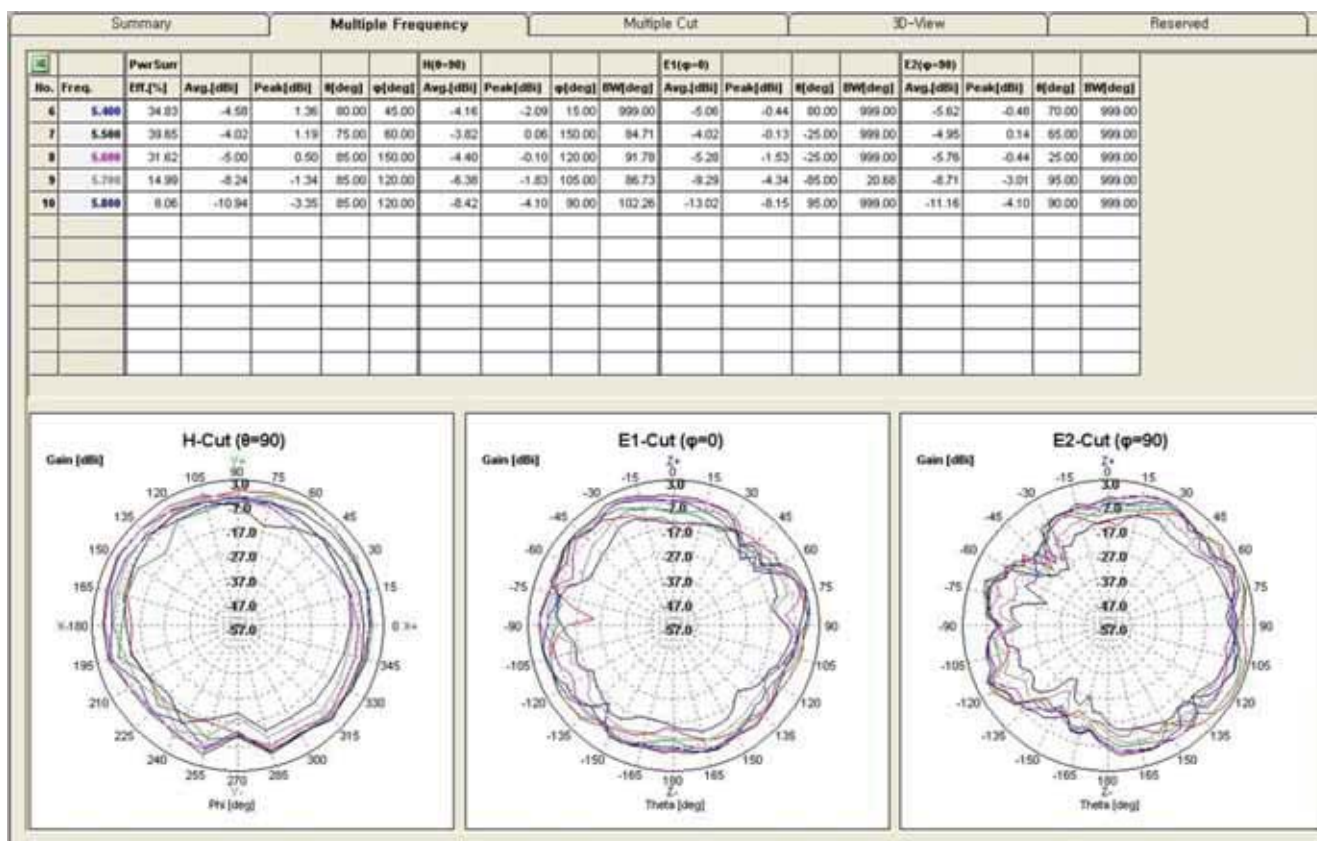


4. INPUT Impedance

4. 입력 임피던스 정합도 (반사손실)

<4.1 상측안테나>



<4.2 하측안테나>

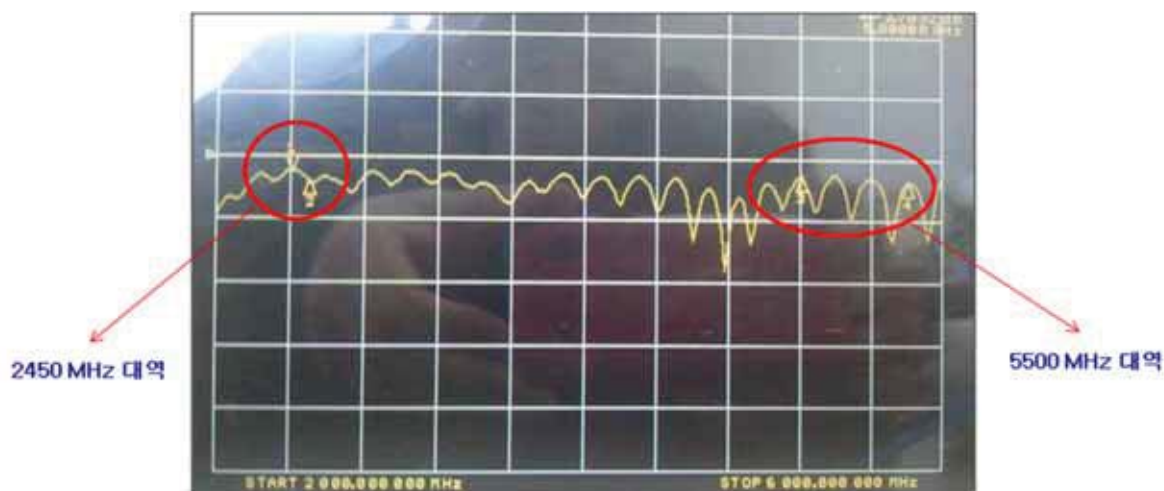

5. Antenna Dimension

Technical drawing of a PCB component showing dimensions and assembly notes.

Dimensions:

- Overall length: 93±3
- Overall width: 73±3
- Top section width: 50
- Top section height: 9
- Bottom section width: 50
- Bottom section height: 9

Assembly Notes:

- 1. 표시는 동판 Area임.
- 2. 표시는 PSR처리 안되는 부분(PSR 색깔 : 검정색)

PSR 영역

Notes:

- X, = ±0.5
- X.X = ±0.1
- X.XX = ±0.05

Table:

TITLE	수령명	MODEL	File Name	PART NAME	MATERIAL	FINISH	DATE	REVISION	CHECKER
Drawn	Checked	Approval	Date						
J.K.BAE			2012.08.23						

6. Antenna Image

