


英文数字: Arial 4pt
产品名称用5pt

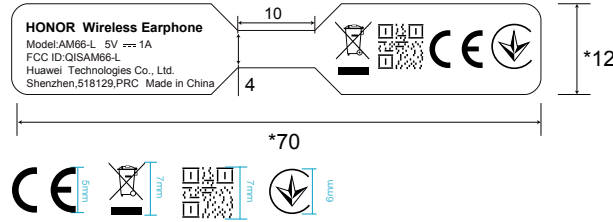

备注: 图中所示的条形码或二维码尺寸ok, 但代表的内容仅供参考非最终生产依据; 图中条形码或二维码下方的数字为最终生产依据, 请生产商以下方的数字为基准反向生成正确的条形码或二维码后再行生产。

二维码生成规则
2155031429XX64000001

SN: 从000001-999999, 十进制, 每月清零
月: 1~9月→1~9, 10月→A, 11月→B, 12月→C
年: 西历年的最后一位2015→5, 2016→6
EMS (供应商不同, 代码不同, 请各供应商自行确认修改)
产品代码:
类别代码21-固定

产品编码	EAN码	颜色
55031429	6901443327270	Phantom Purple
55031428	6901443327287	Phantom Red
55031427	6901443327294	Phantom Grey



技术要求:

- 1)颜色C: 白底黑字(请参考最终封样);
- 2)材质M: 80g铜版纸;
- 3)工艺F: 表面覆哑膜;
- 4)测试要求: 1)表面附着力测试 2)擦油试验 3)高温测试
- 5)其他: (1)颜色与样板(样板只能存放六个月) 不能存在严重色差.色彩误差在-3%~3%之间.
(2)印刷字唻、圖案不能存在模糊不清或有重影.
(3)贴纸不允许切割位与样板不符或有切偏或未切断等.
(4)印刷内容及内容排版位置需与样板或文档相符.
(5)条码扫描显示内容需与图纸要求相符合及等级需达到B级.

- 6)环保: 符合最新版《联创宏声有害物质管理标准》, 同时须符合双方签订的《环保协议书》
包装指令+REACH+HF+Be及其化合物
1.销售包装中禁止使用泡沫聚苯乙烯 (EPS) 材料
2.纸制品采用无氯漂白工艺
3.彩盒采用大豆油墨印刷
4.尽量减少包材的体积、重量, 建议包装与产品的体积比<2.5, 重量比<0.3.
减少包材的体积及重量, 避免过度包装。
5.尽量减少包材中胶粘剂、螺丝钉的使用

		产品型号			产品标签						
V2	更新传播名 更新内容	2019/08/28	物料名称			产品标签					
变更	原因	签名/日期	物料编号								
标记	签名 / 日期		图纸编号								
制图	李钟辉	2019/05/23	版本	比例	单位	A	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4
标准化			V2	/	MM	B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
审核						C	±0.2	±0.5	±0.7	±1.2	±2.0
批准						等级	<5	5~15	15~60	60~250	>250