



说明书 SPECIFICATION

中文版 Chinese

英文版 English



电性能指标	
频率范围(MHZ)	2400~2500
电压驻波比	≤2.0
功率(W)	10
输入阻抗(Ω)	50
增益(dBi)	3
极化形式	垂直
接口形式	N-J
机械指标	
高度(mm)	280±3
重量(g)	218±10
天线罩材料	玻璃钢
天线颜色	灰色
工作温度(℃)	-40~+60

Electrical Specifications	
Frequency Range(MHZ)	2400~2500
VSWR	≤2.0
Power (W)	10
Input Impedance(Ω)	50
Gain(dBi)	3
Polarization	Vertical
Input Connector	N-Male
Mechanical Specifications	
Height(mm)	280±3
Weight(g)	218±10
Radome material	Fiber glass
Antenna Color	Gray
Working Temperature(℃)	-40~+60



E 面

H 面

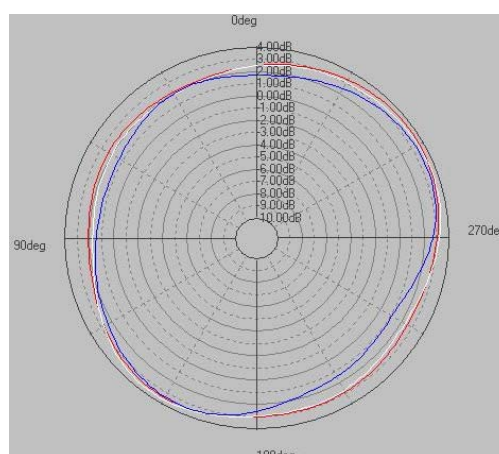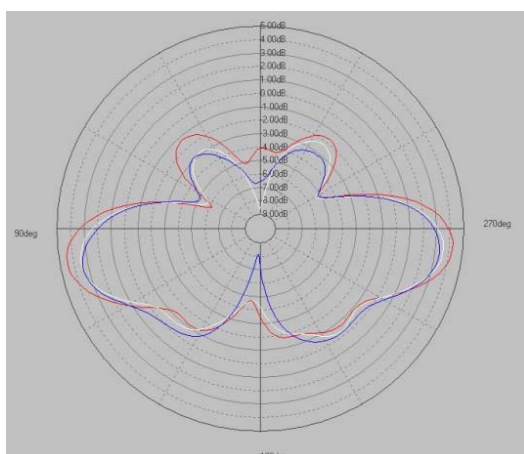



产品型号	SL10670A			文件代号	SL10670AS2		
产品名称	终端天线			文件名称	SL10670A	中英文说明书-常规	
					换 版		
					编 制	金克之	2013/9/11
					审 核		
					标 准 化		
					批 准		
标记	处数	更改通单号	签名	日期	项 目	签 名	日 期