




说明书 SPECIFICATION


中文版 Chinese

英文版 English

电性能指标		Electrical Specifications	
频率范围(MHz)	5150~5850	Frequency Range(MHz)	5150~5850
电压驻波比	≤2.0	VSWR	≤2.0
功率(W)	10	Power(W)	10
输入阻抗(Ω)	50	Input Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	5(5.9)	Gain(dBi)(Peak)	5(5.9)
极化形式	垂直	Polarization	Vertical
接口形式	N-J	Input Connector	N-Male
机械指标		Mechanical Specifications	
高度(mm)	280±3	Height(mm)	280±3
重量(g)	218±10	Weight(g)	218±10
天线罩材料	玻璃钢	Radome material	Fiber glass
天线颜色	灰色	Antenna Color	Gray
工作温度(°C)	-40~+60	Working Temperature(°C)	-40~+60

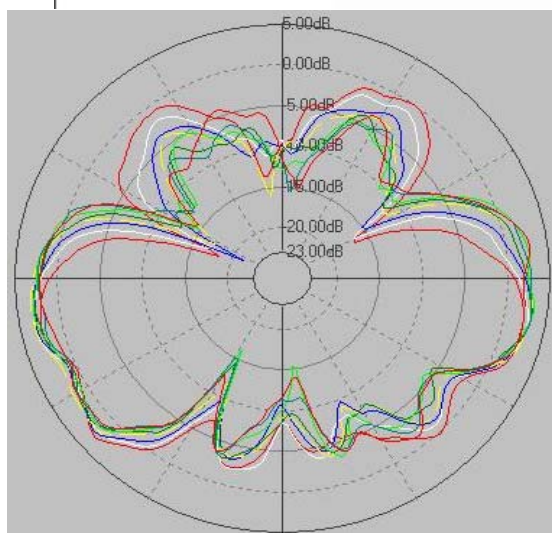

E面

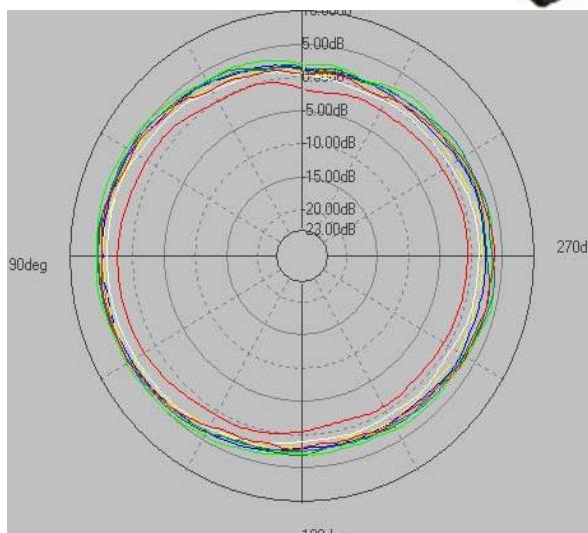

H面



产品型号	SL10671A			文件代号	SL10671A S2		
产品名称	终端天线			文件名称	SL10671A 中英文说明书-常规		
					换 版		
					编 制	金克之	2013/9/11
					审 核		
					标 准 化		
					批 准		
标记	处数	更改通单号	签名	日期	项 目	签 名	日 期