

1

2

3

4



5

6

Remark	Description	Editor	Date

1.以下内容由供应商印刷

2.以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印

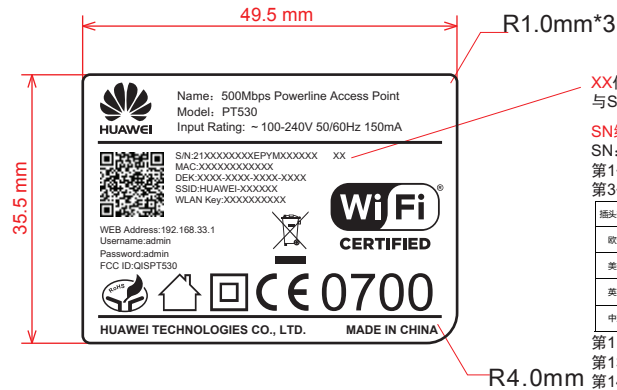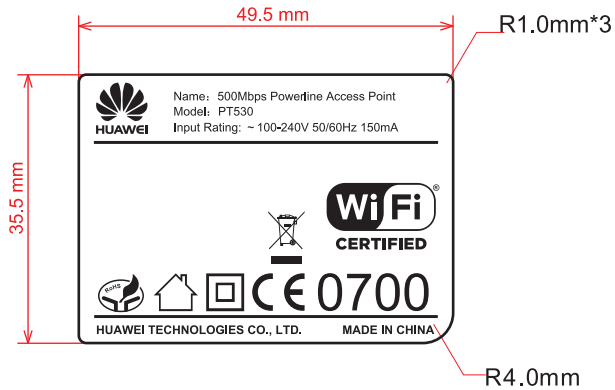

XX代表产品小型号,内容为英规: 10; 欧规: 11; 美规: 12; 中规: 13; 澳规: 14. 与SN同排放置, 但相互间有6个空格以上的间距

SN编码规则 21XXXXXXXXXEPYMXXXXXX

SN: 共20位,

第1-2位: 21,类别代码,固定(2位)

第3-10位: XXXXXXXX,ITEM编码,区分不同插头形态的整机编码,如下表(8位)

插头规格	整机编码
欧规	53032350
美规	53032351
英规	53032349
中规	53032352

第11-12位: EP,EMS代码,固定(2位)

第13位: Y,年份,如3表示2013年(1位)

第14位: M,月份,用16进制表示,如1表示1月, C表示12月(1位)

第15-20位: XXXXXX,生产流水号,000001~999999(6位数字)

MAC:XXXXXXXXXXXX,地址由客户提供

DEK:XXXX-XXXX-XXXX-XXX,根据MAC自动生成)


SSID:HUAWEI-XXXXXX

HUAWEI:-固定

XXXXXX为随机生成6位的字符串,字母和数字的组合,字母大写,把大写字母“L, O”,数字“1”“0”排除.不可通过MAC/SN生成

WLAN Key:XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX为随机生成10位的字符串,字母和数字的组合,字母大写,把大写字母“L, O”,数字“1”“0”排除.不可通过MAC/SN生成



二维码格式为QR code
内容为:

SIN:21XXXXXXXXXEPYMXXXXXX
MAC:XXXXXXXXXXXX
DEK:XXXX-XXXX-XXXX-XXX

内容不需要换行,以空格隔开每行内容

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷,无边框

(Black printing,no frame)

2. 材料: 50# 亮白压花格底PET,耐85度以上高温测试不起泡,背胶测试不起泡,上UV油墨,背胶
(Material:50# Bright white embossing PET, Heat resistant of at least 85°C,no bubble,UV coated,adhesive)

3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。

(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

来料方式: 卷装

DIM	TOL±	△					CUSTOMER: HUAWEI		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				
RANGE			C1	C2	C3	C4	TITLE: BOTTOM LABEL		MODEL: PT530(EU UK US) 试产		PART NO: 608000018062		
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2			UNITS	mm	VER:	A0	DRAW	饶鸿	DATE: 13-03-19
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5			MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	王娟	
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2			FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	刘燕	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5									
180~315	0.5	1.3	1.8	3									
315~500	0.7	1.5	2.5	4									
500~800	0.9	1.8	3	5									
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°										

1

2

3

4

5

6