
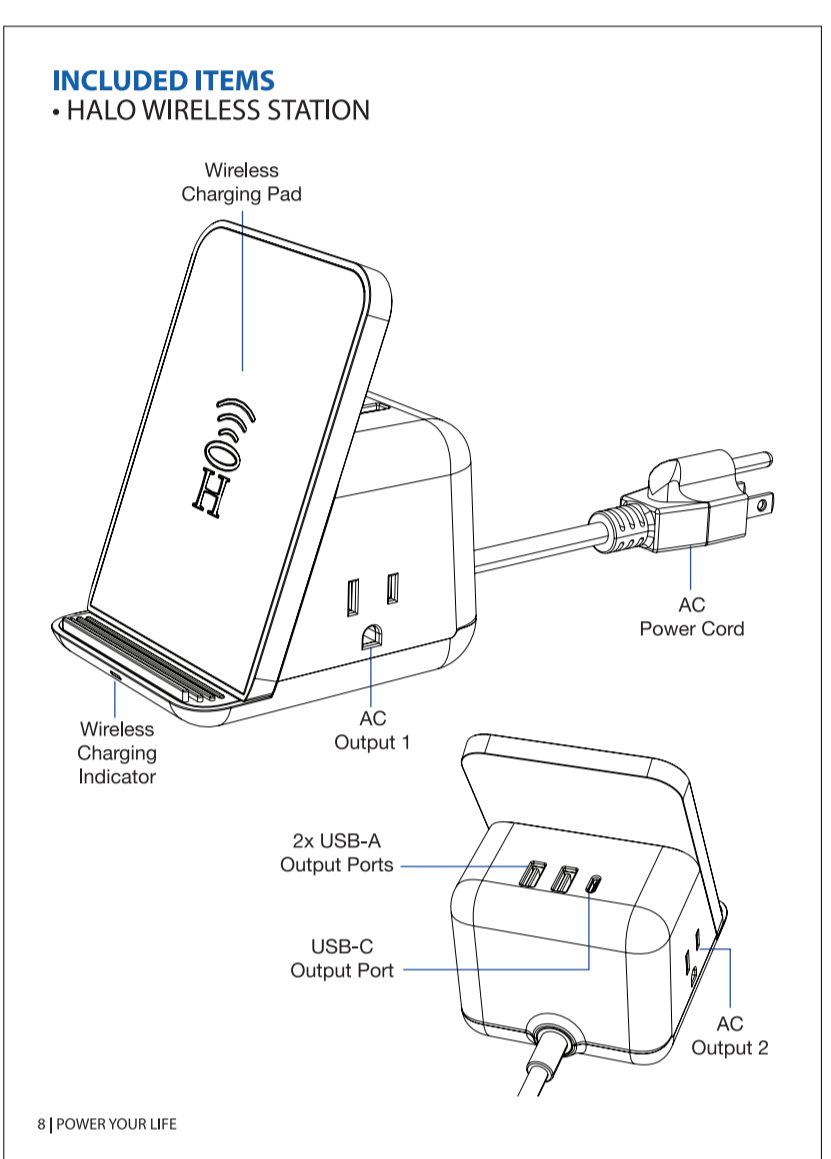

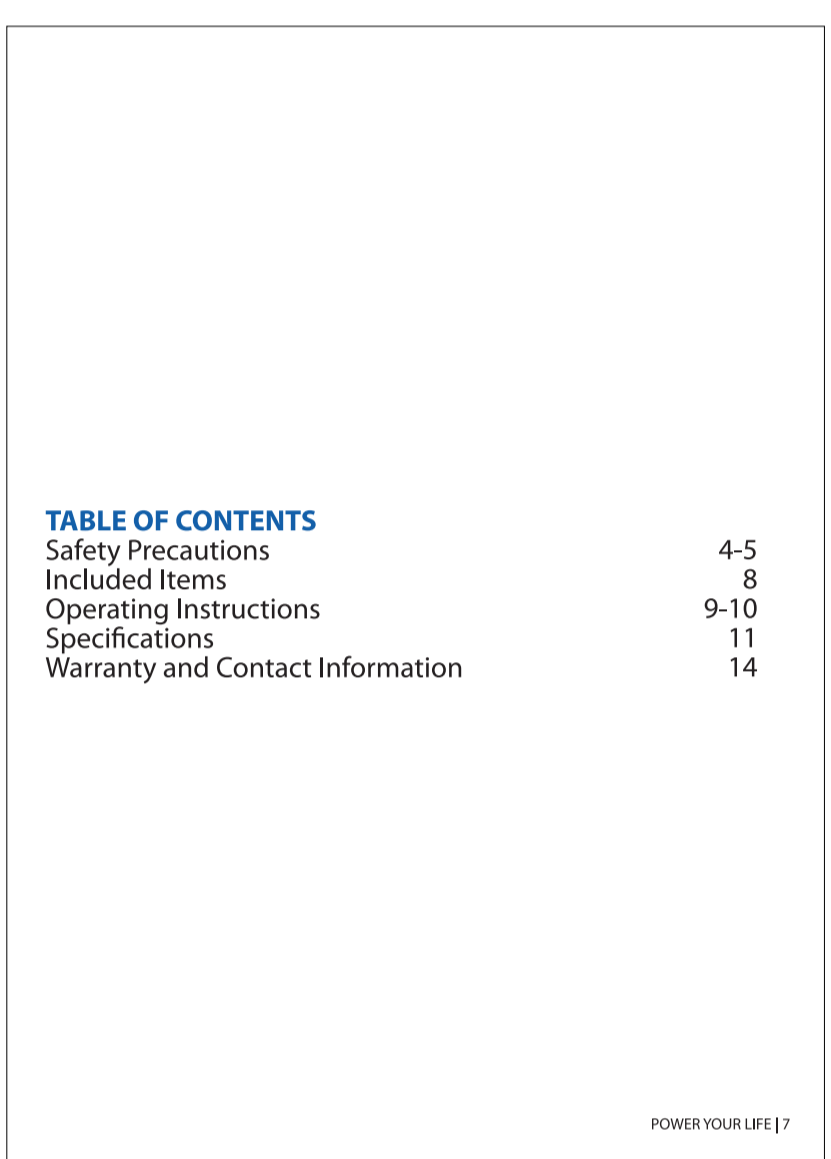
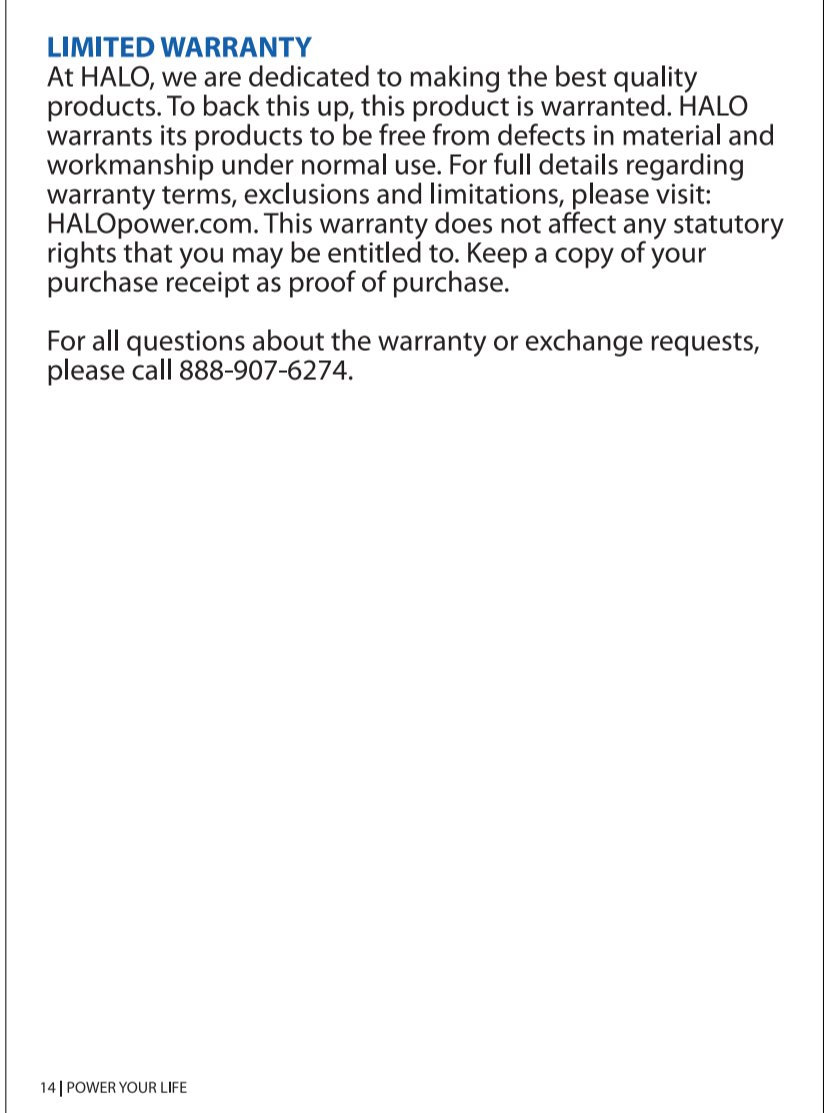

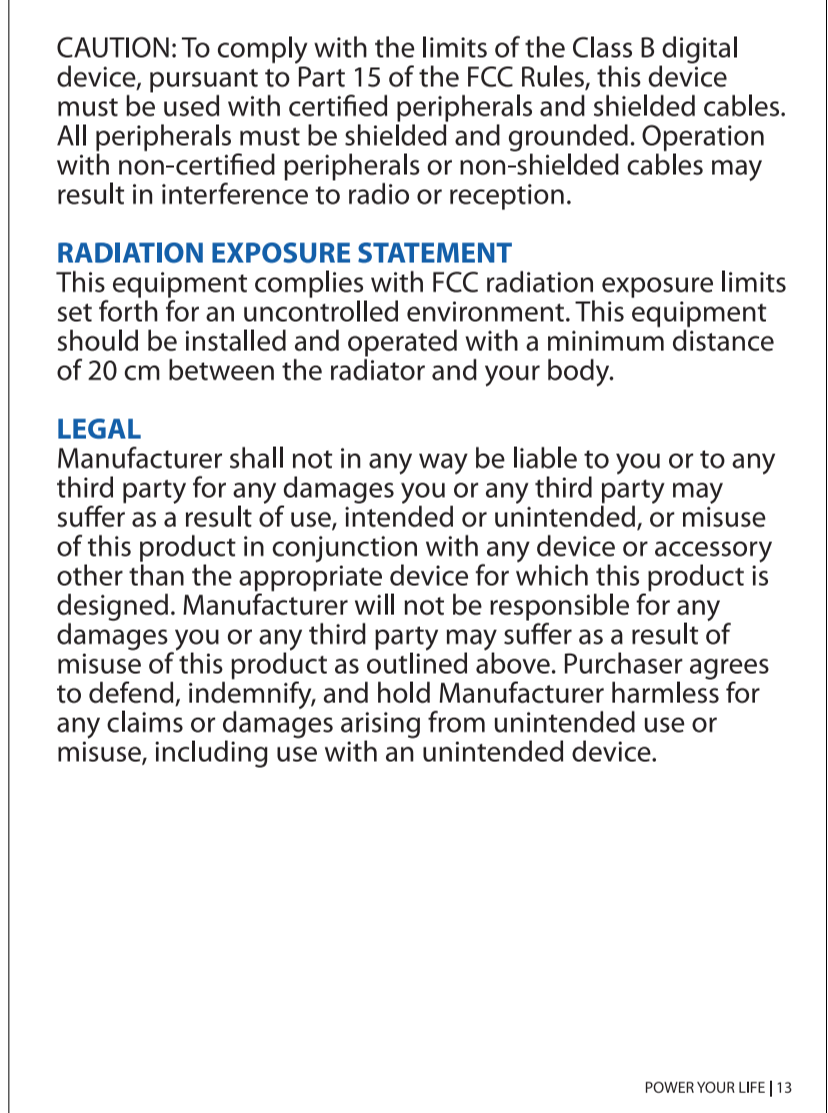
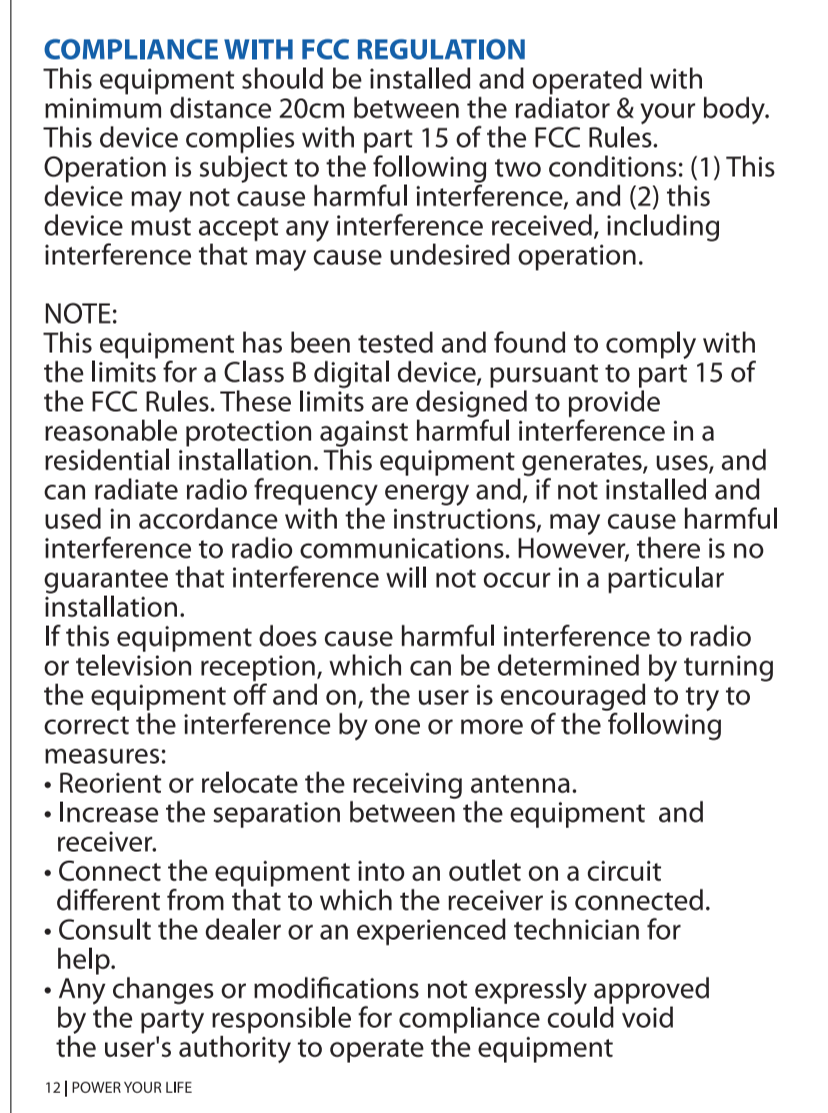
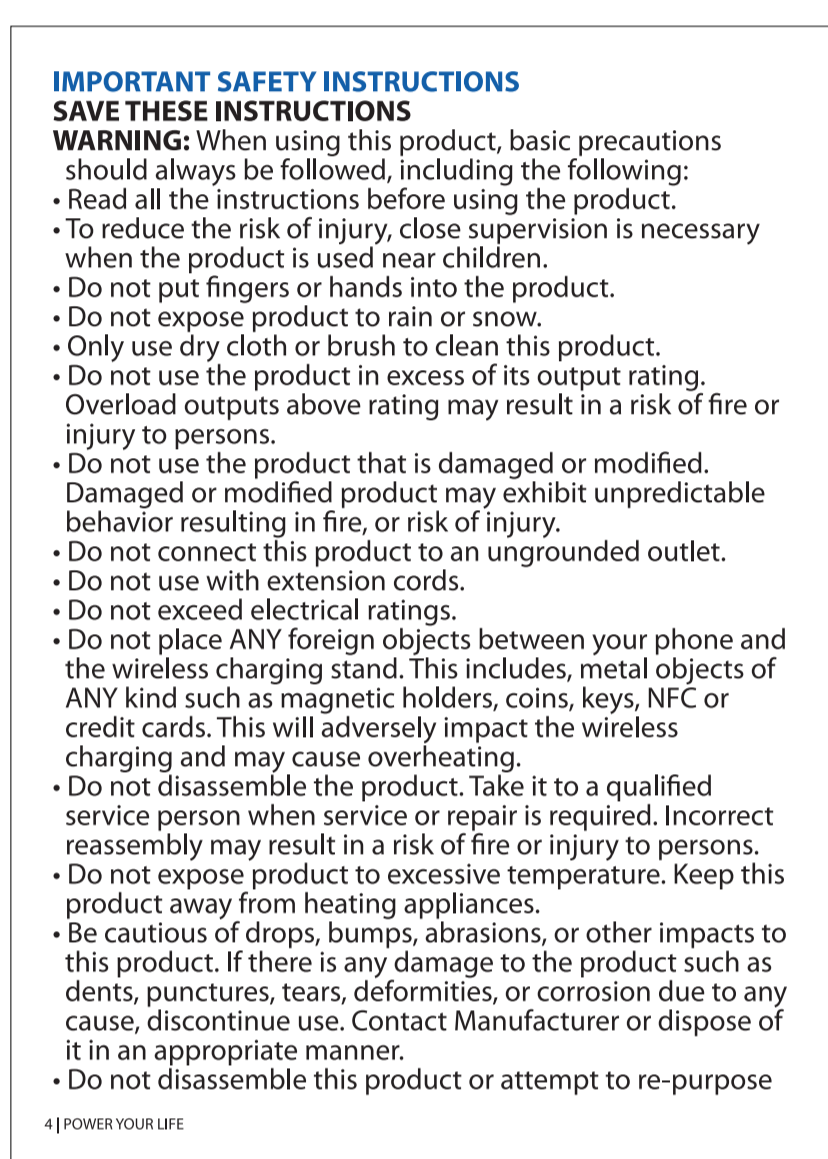
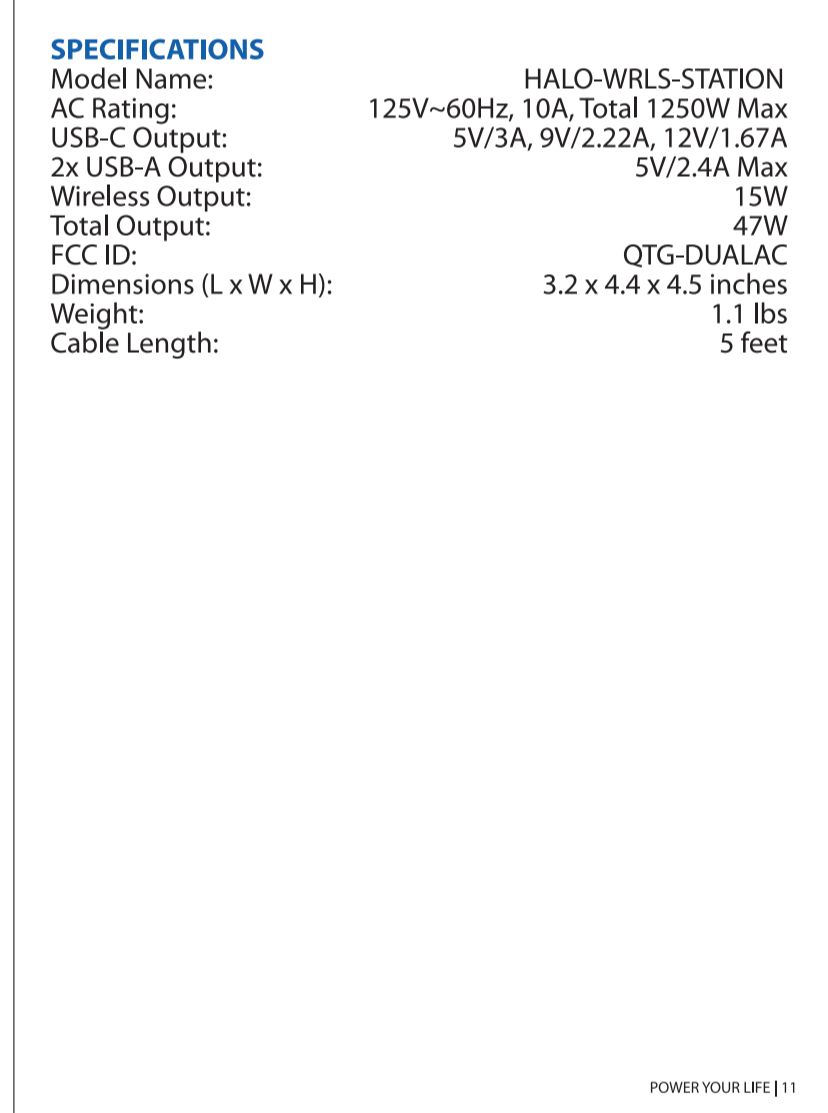
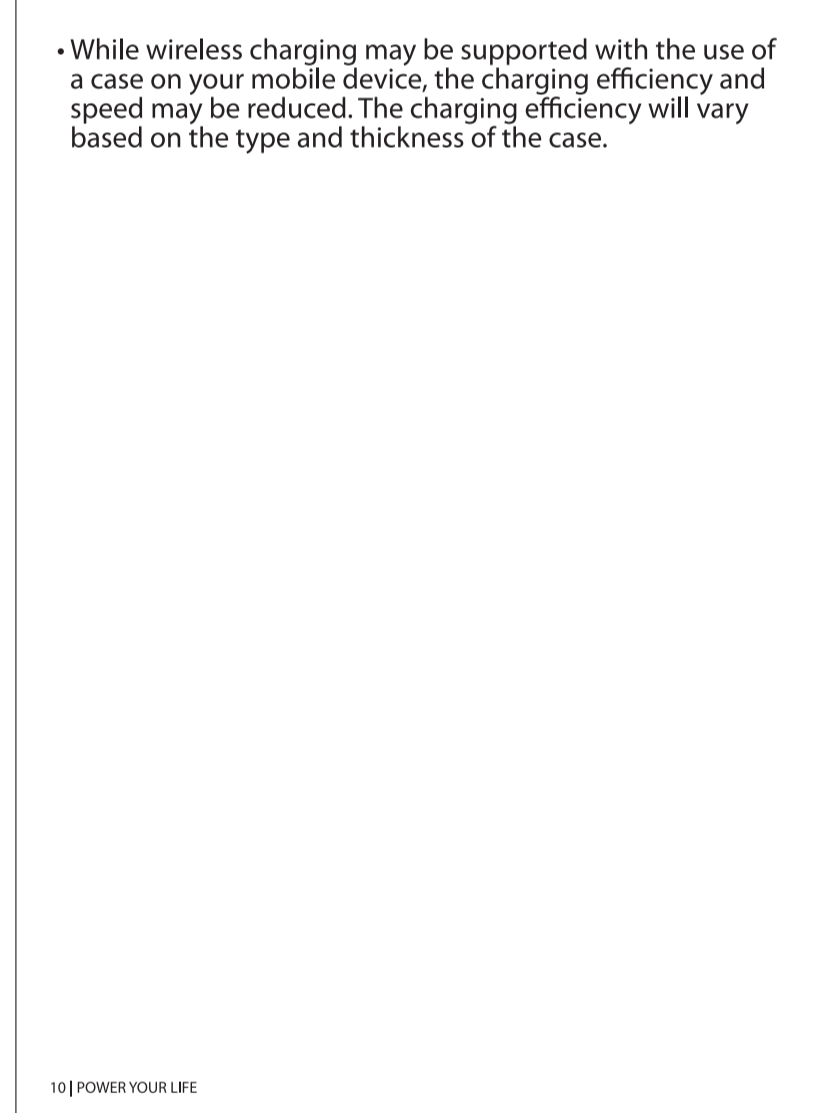

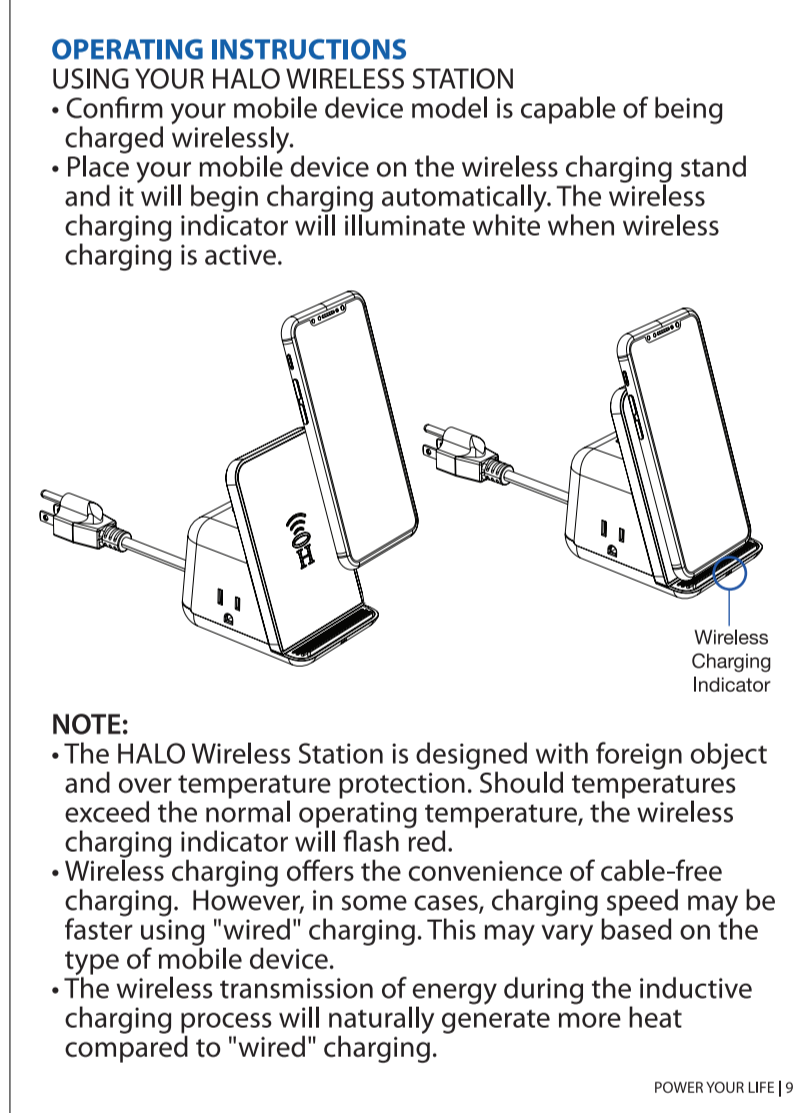


包装图

变更记录

更新版本	受控版本	变更履历	制图人	日期
V0		新图发行	胡晨翔	2022.02.15

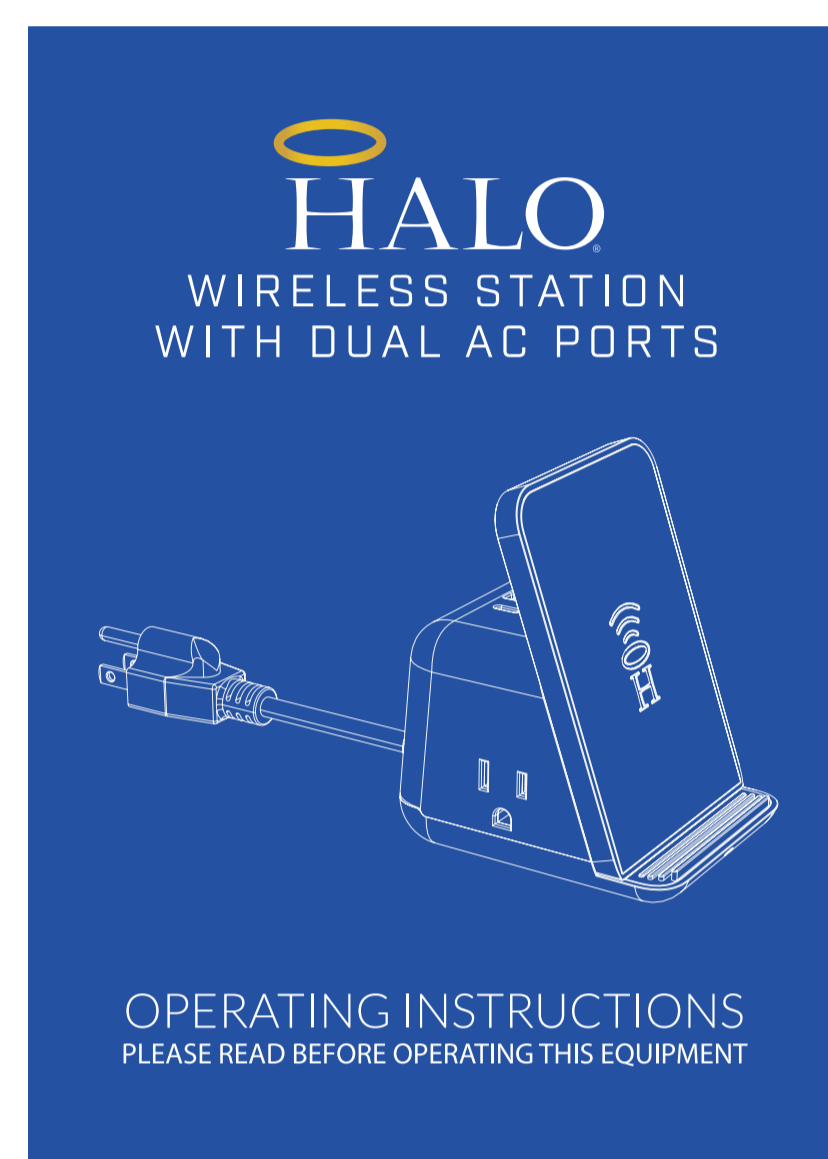

151mm

108mm

- 技术要求:
- 1.纸张无开裂, 无破损, 无变形, 印刷清晰, 不偏色
 - 2.无缝隙, 无刮痕, 无偏移 (以实际图纸结构检查为准)
 - 3.缝合间隙需 ≤ 0.5mm, 或依客户标准
 - 4.所有材质必须符合RoHS要求, 且需附上RoHS报告 (客户有要求的依客户标准)
 - 5.符合DBK公司检测标准.
 - 6.新图版本图纸发行, 旧版本图纸需回收
 - 7.印刷内容请参考电子档案
 - 8.外箱跌落测试: 按照国际相关标准(1点3线6面), 结合我司情况来测试. 判定规则由我司定. (客户有要求的按照客户的要求测试)

包装重量	跌落高度 (自由落体)
≤ 9.5 kg	76.2 cm
9.5 kg ≤ 18.6 kg	61.0 cm
18.6 kg ≤ 27.7 kg	45.7 cm
27.7 kg ≤ 45.3 kg	30.5 cm
45.3 kg ≤ 68 kg	20.3 cm

9.未经我司研发同意, 不得私自修改文件信息。



ERP编号	B6C-US-105-002		申请人:
产品型号	USB-213WC		审核
零件名称	说明书		
颜色	4C+1专 (pantone 7685C)		
公差	<input type="checkbox"/> +0.5mm <input type="checkbox"/> +1mm <input type="checkbox"/> +1.5mm <input type="checkbox"/> +2mm <input type="checkbox"/> +2.5mm <input type="checkbox"/> +3mm		包装工程师:
材质	105g铜版纸 2颗骑马钉		电子工程师:
色差范围	ΔE ≤ 1.5	THIRD ANGLE PROJECTION 	安规工程师:
单位	MM		批准:
比例	1:1		
共 1 页 第 1 页			