


標籤文字式樣描述規格圖

產品型號: WG4005D-32(US) 申請日期: 93 年 06 月 04 日

標籤料號: _____ 需用日期: 年 月 日

標籤名稱: UL LAB 版本: R01

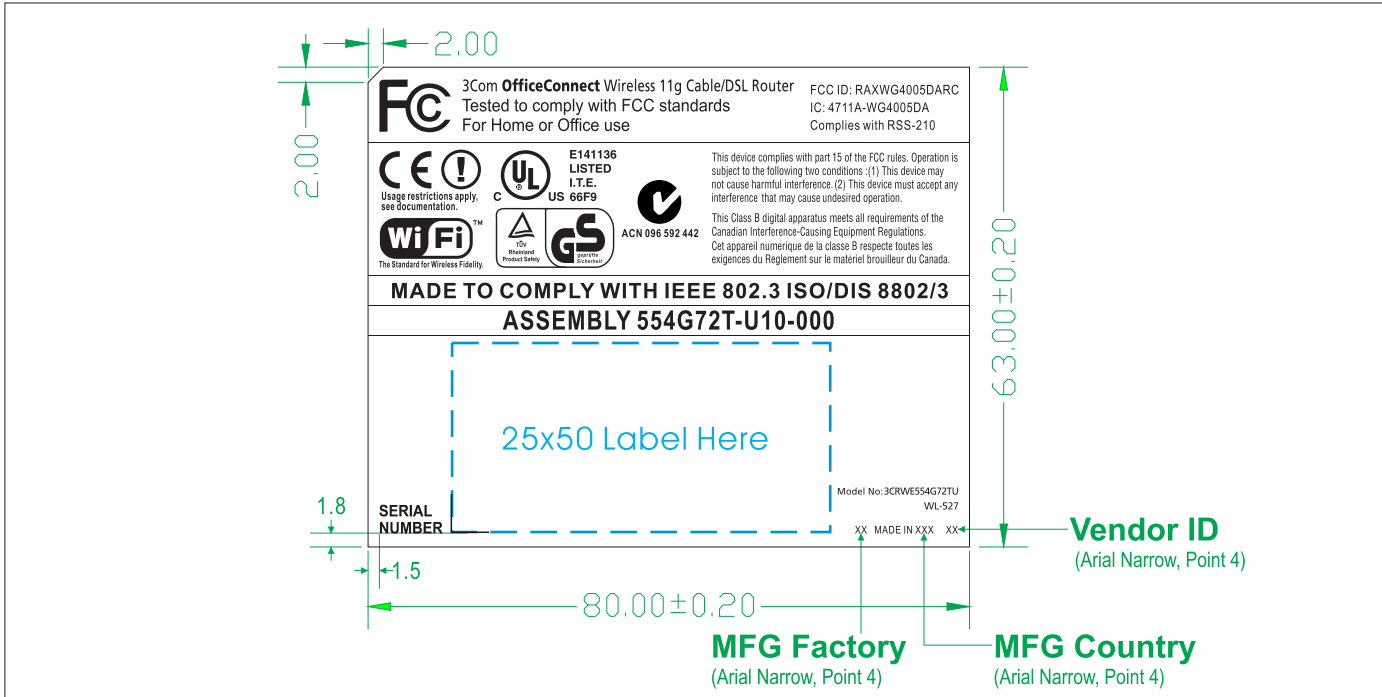

材質: White Mylar(50#) + Glossy PP	單位: MM				
背膠: UL Approve--Acrylic	公差: <table border="1"> <tr> <td>Die_cut</td> <td>+/-0.2mm</td> </tr> <tr> <td>Printing</td> <td>+/-0.3mm</td> </tr> </table>	Die_cut	+/-0.2mm	Printing	+/-0.3mm
Die_cut	+/-0.2mm				
Printing	+/-0.3mm				
顏色: 1. Background:White 2. Word:Black	厚度: 0.12mm				
MFG Factory: 1. 亞瑟(CIS)----->BH 2. 旭電Solectron(Shen Zhen)----->AZ 3. 旭電Solectron(kaohsiung高雄)-->AK 4. 旭電Solectron(Singapore新加坡)-->AS 5. 旭電Solectron(USA美國)----->AU 6. 智邦Accton(Shen zhen)----->AC 7. 上海廣智SVA Accton(Shanghai)--->GZ 8. 其他(請依現況為準)	申請者: Celeste				
MFG Country: Decided by import and export country	Check:				
Vendor ID: Decided by Vendor ID number	Approve:				
NOTE: 1.Printing Ink and material must base on WEEE environment protect standard. 2.Weight:					

資材: _____ 廠商: _____ 預計完成日期: _____




高冠企業股份有限公司 產品說明書

KK CONVERTER CO. LTD., SPECIFICATIONS

代號 Code	SP HTYL50 2129721	品名 Article Name	白色麥拉合成商標紙 POLYESTER SYNTHETIC PAPER LABEL
------------	----------------------	--------------------	--

面材		SURFACE MATERIAL	
材料名稱 Article Name	白色麥拉合成膜 POLYESTER SYNTHETIC PAPER	伸長率 % Elongation	
厚度 m/m Thickness	0.050±10%	顏色 Color	白色 WHITE
基重 gm/m ² Basic Weight	66±9%	平滑度 Smoothness	GOOD
抗張力 kg/15mm Tensile Strength		印刷性 Printability	GOOD

膠系 Adhesive Base	壓克力系#9 ACRYLIC
膠厚 m/m Coating Thickness	0.024±0.003
上膠量 gm/m ² Dry Coating Weight	24±3
初期力 No/Boll Initial Tack	6 ↑
黏著力 kg/25mm 180°Peel Adhesion	0.8 ↑

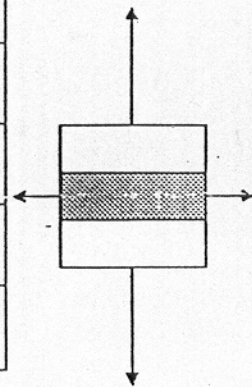

剝離力 g/25mm Release Force	10±5
保持力 hr/kg/20mm ² Holding Power	8 ↑
耐候性 Weathering Resistance	GOOD
適用溫度 °C Temp. Range	-20~100
耐溶劑 Solvent Resistance	

底紙		LINER	
材料名稱 Article Name	格拉辛離型紙 GLASSINE RELEASE PAPER	伸長率 % Elongation	
厚度 m/m Thickness	0.070±10%	顏色 Color	白色 WHITE
基重 gm/m ² Basic Weight	80±6%	平滑度 Smoothness	GOOD
抗張力 kg/15mm Tensile Strength	8.0 ↑	斬性 Die Cutting	GOOD

保存方法：陰涼通風避免陽光直射 保持時間：一年 物性測試條件：23°C：65%RH 製訂日期：90.6.20（三版）
REMARKS

以上結項技術資料乃本公司採用公認可靠之檢驗方法，經多次檢驗所得之平均數據。但為確保正確選擇與使用本公司之產品，仍請你基於欲使用之對象，先行對使用目的與條件作詳盡了解與試用，或通知本公司，以便為你提供更進一步的說明與服務。

THE TECHNICAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENTS CARRIED BY THE COMPANY, WHICH HOWEVER ARE NOT TO GUARANTEE THOSE PROPERTIES AND CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN. KINDLY STUDY YOUR PURPOSE AND CONDITIONS TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN RESPONSIBILITY.



編號：E-001




高冠企業股份有限公司 產品說明書

KK CONVERTER CO. LTD., SPECIFICATIONS

代號 Code	TLT1	品名 Article Name	透明聚酯商標紙 POLYESTER FILM TRANSPARENT LABEL
------------	------	--------------------	---

面材 SURFACE MATERIAL			
材料名稱 Article Name	聚酯膜 POLYESTER FILM	伸長率 % Elongation	
厚度 m/m Thickness	0.025±13%	顏色 Color	透明 TRANSPARENT
基重 gm/m ² Basic Weight	35±12%	平滑度 Smoothness	GOOD
抗張力 kg/15mm Tensile Strength		印刷性 Printability	GOOD

膠系 Adhesive Base	壓克力系#9 ACRYLIC
膠厚 m/m Coating Thickness	0.021±0.003
上膠量 gm/m ² Dry Coating Weight	21±3
初期力 No/Boll Initial Tack	6 ↑
黏著力 kg/25mm 180° Peel Adhesion	0.6 ↑

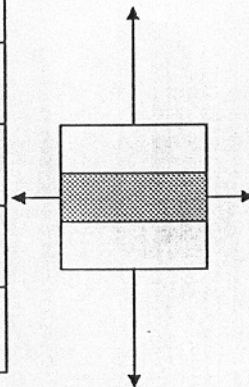

剝離力 g/25mm Release Force	12±5
保持力 hr/kg/20mm ² Holding Power	8 ↑
耐候性 Weathering Resistance	GOOD
適用溫度 °C Temp. Range	-20~120
耐溶劑 Solvent Resistance	

底紙 LINER			
材料名稱 Article Name	銅版離型紙 ART RELEASE PAPER	伸長率 % Elongation	
厚度 m/m Thickness	0.160±7%	顏色 Color	橘色 ORANGE
基重 gm/m ² Basic Weight	168±6%	平滑度 Smoothness	GOOD
抗張力 kg/15mm Tensile Strength	9.0 ↑	斬性 Die Cutting	GOOD

保存方法：陰涼通風避免陽光直射 保持時間：一年 物性測試條件：23°C；65%RH 製訂日期：90.6.20（三版）
REMARKS

以上緒項技術資料乃本公司採用公認可靠之檢驗方法，經多次檢驗所得之平均數據。但為確保正確選擇與使用本公司之產品，仍請你基於欲使用之對象，先行對使用目的與條件作詳盡了解與試用，或通知本公司，以便為你提供更進一步的說明與服務。

THE TECHNICAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENTS CARRIED BY THE COMPANY, WHICH HOWEVER ARE NOT TO GUARANTEE THOSE PROPERTIES AND CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN. KINDLY STUDY YOUR PURPOSE AND CONDITIONS TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN RESPONSIBILITY.



編號：B-008