

標籤文字式樣描述規格圖

產品型號： WN4401C-ZZ


申請日期： 94年03月03日

標籤料號： 146000021700J

需用日期： 年 月 日

標籤名稱： FCC ID LABEL

版本： R01

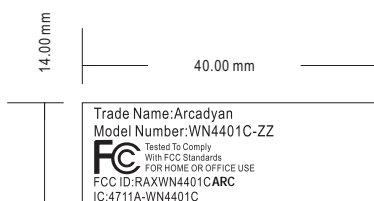

| | | | | | | | |
|---|---|----------|--|---------|----------|----------|----------|
| 材質： | Metalized Polyester Label (Matte Silver) + LPP | 單位： | MM | | | | |
| 背膠： | UL Approvel--Acrylic | 公差： | <table border="1"> <tr> <td>Die_cut</td> <td>+/-0.2mm</td> </tr> <tr> <td>Printing</td> <td>+/-0.3mm</td> </tr> </table> | Die_cut | +/-0.2mm | Printing | +/-0.3mm |
| Die_cut | +/-0.2mm | | | | | | |
| Printing | +/-0.3mm | | | | | | |
| 顏色： | Word:Black | 厚度： | 25# | | | | |
| MFG Factory: 1. 亞瑟(CIS)----->BH 2. 旭電Solectron(Shen Zhen)----->AZ 3. 旭電Solectron(kaohsiung高雄)--->AK 4. 旭電Solectron(Singapore新加坡)->AS 5. 旭電Solectron(USA美國)----->AU 6. 智邦Accton(Shen zhen)----->AC 7. 上海廣智SVA Accton(Shanghai)--->GZ NOTE: 1. Printing Ink and material must base on WEEE environment protect standard 2. The part of weight about ?g | MFG Country: Decied by import and export country Vendor ID: Decied by Vendor ID number | 申請者： | Sary | | | | |
| | | Check: | | | | | |
| | | Approve: | | | | | |

資材：

廠商：

預計完成日期：




高冠企業股份有限公司 產品說明書

KK CONVERTER CO. LTD., SPECIFICATIONS

| | | | |
|------------|--------|--------------------|--|
| 代號 Code | TLSM11 | 品名 Article Name | 不變色消反銀特多龍商標紙 METALIZED POLYESTR LABEL(SILVER MATTE) |
|------------|--------|--------------------|--|

| 面材 SURFACE MATERIAL | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 材料名稱 Article Name | 聚酯膜 POLYESTER FILM | 伸長率 % Elongation | |
| 厚度 m/m Thickness | 0.028 ± 8% | 顏色 Color | 反銀色 SILVER MATTE |
| 基重 gm/m ² Basic Weight | 32 ± 10% | 平滑度 Smoothness | GOOD |
| 抗張力 kg/15mm Tensile Strength | | 印刷性 Printability | GOOD |

| 膠系 Adhesive Base | 壓克力系 ACRYLIC |
|---|-----------------|
| 膠厚 m/m Coating Thickness | 0.032 ± 0.003 |
| 上膠量 gm/m ² Dry Coating Weight | 32 ± 3 |
| 初期力 No/Boll Initial Tack | 6 ↑ |
| 黏着力 kg/25mm 180° Peel Adhesion | 0.6 ↑ |

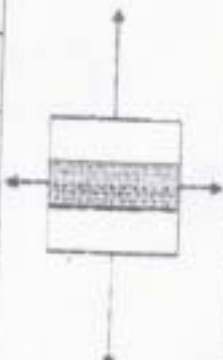

| | |
|--|--------|
| 剝離力 g/25mm Release Force | 7-25 |
| 保持力 hr/kg/20mm ² Holding Power | 5 ↑ |
| 耐候性 Weathering Resistance | GOOD |
| 適用溫度 °C Temp. Range | -10-80 |
| 耐溶劑 Solvent Resistance | |

| 底紙 LINER | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 材料名稱 Article Name | 銅版紙 ART PAPER | 伸長率 % Elongation | |
| 厚度 m/m Thickness | 0.157 ± 7% | 顏色 Color | 白色 WHITE |
| 基重 gm/m ² Basic Weight | 158 ± 8% | 平滑度 Smoothness | GOOD |
| 抗張力 kg/15mm Tensile Strength | 9.0 ↑ | 斬性 Die Cutting | GOOD |

保存方法：陰涼通風避免陽光直射

REMARKS：物性測試條件：23°C，65%RH

制訂日期：91.09.13

以上各項技術資料乃本公司採用公認可靠之檢驗方法，經多次檢驗所得之平均數據，僅為提供工程師選擇與使用本公司之產品，仍請您務必於使用之前，先行對使用目的與條件作詳盡之了解與試用，或通知本公司，以便為您提供更進一步之說明與服務。
THE TECHNICAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENTS CARRIED BY THE COMPANY, WHICH HOWEVER ARE NOT TO GUARANTEE THOSE PROPERTIES AND CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN. KINDLY STUDY YOUR PURPOSE AND CONDITIONS TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN RESPONSIBILITY.

