

VICTOR VLINK™

START-UP GUIDE



Victor® VLINK™ Mouse Trap Model: V450 | Victor® VLINK™ Rat Trap Model: V460

FCC: this device complies with part 15 of the fcc rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this device not expressly approved by Woodstream Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC: This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure: This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

WARNING: Electric Shock and Spark Hazards. **Ignition:** Do not use near unvented flammable vapors, liquids, or combustible solids. Do not use in barns, stables, or similar wet or dusty locations. **High Voltage:** Keep out of reach of children and pets. Use only dry hands or rubber gloves to handle. Power OFF and bait. Do not touch metal plates when device is powered on.

Electromagnetic Waves: Keep pacemakers and life support devices at least one foot away. Consult your heart doctor if you receive a shock. Failure to read and heed all warnings and directions may cause electric shock, fire, or serious injury. Read and follow all label instructions.


Manufactured for: Woodstream Corporation 69 N. Locust Street, Lititz, PA 17543 • 800-800-1819

Before you start: Confirm you have a VLINK™ account and are able to successfully log in at www.vlinkhq.com.


1. BATTERY INSTALLATION

1. Open the outer case to access components.
When outer case lid is open, trap is disengaged.


2. Remove the kill chamber.




3. Slide out the power pak.



4. Open the battery compartment on the bottom side of the power pak and install the 4 "AA" lithium batteries (included).



5. Using a Philips head screw driver secure the battery compartment lid to the power pak with the 7 screws provided.



6. Reinstall the power pak.

7. Reinstall the kill chamber.


2. BAITING

Option A

1. Remove bait cup.
2. Place your preferred solid bait in the bait trough located on the top side of the kill chamber.
3. Replace bait cup.

Option B

1. Open bait cup and insert sticky or liquid bait into designated bait area.
2. Replace bait cup.



3. CONNECTING

1. Plug in the VLINK™ hub.

If you are planning to use your local network, plug your ethernet cable into the ethernet port.

For all other hub instructions, refer to the online setup guide at www.vlinkhq.com/instructions.

4. DOWNLOAD THE APP

1. Download the VLINK™ app from the Apple or Google Play Store.



2. Launch the app and follow the on-screen instructions to connect your trap to the app.


5. SET TRAP

1. Once your trap has successfully connected, close the lid—and the trap is set!
2. Place traps indoors or outdoors.

After every 20-25 kills, thoroughly clean the metal plates inside the kill chamber with soapy water and a non-metallic brush, sponge, or scouring pad to maintain trap effectiveness. It is also recommended that the kill chamber be wiped down with a damp cloth after each kill to remove any debris.

VICTOR VLINK™

GUIDE DE DÉMARRAGE

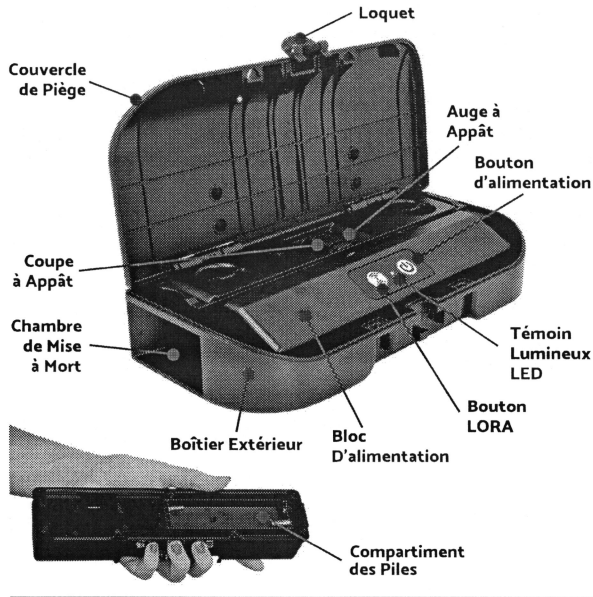

Victor® VLINK™ Piège à Souris Modèle: V450 | Victor® VLINK™ Piège à rats Modèle: V460
 FCC: cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations de la fcc. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Avertissement: tout changement ou modification apporté à cet appareil non expressément approuvé par Woodstream Corporation peut entraîner la révocation de l'autorisation d'utiliser l'équipement.
 Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio-électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

IC: cet appareil est conforme aux normes CNR exemptées de licence d'Industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Exposition aux Radiofréquences: cet équipement est conforme aux limites de la FCC et de l'IC en matière d'exposition aux rayonnements, établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.


AVERTISSEMENT: Risques de chocs électriques et d'étincelles lors. **De l'allumage:** ne pas utiliser à proximité de vapeurs, liquides ou solides inflammables non ventilés. Ne pas utiliser dans les granges, les étables ou autres endroits humides ou poussiéreux. **Haute tension:** tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Uniquement utiliser des mains sèches ou des gants en caoutchouc pour la manipulation. Éteindre et appâter. Ne pas toucher les plaques métalliques lorsque l'appareil est sous tension. **Ondes électromagnétiques:** gardez les stimulateurs cardiaques et les appareils de survie à au moins un pied de distance. Consultez votre cardiologue si vous recevez un choc. Le non-respect de tous les avertissements et instructions peut provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Lisez et suivez toutes les instructions de la notice.

Fabriqué Pour Woodstream Corporation 69 N. Locust Street, Lilitz, PA 17543 • 800-800-1819


Avant de commencer, veuillez vérifier que vous avez un compte VLINK™ et que vous êtes capable de vous connecter avec succès à www.vlinkhq.com.

1. INSTALLATION DES PILES


1. Ouvrez le boîtier extérieur pour accéder aux composants.
Lorsque le couvercle extérieur du boîtier est ouvert, le piège est désactivé.
2. Retirez la chambre de mise à mort.




3. Retirez le bloc d'alimentation.



4. Ouvrez le compartiment des piles sur la face inférieure du bloc d'alimentation et installez les 4 piles au lithium AA (fournies).



5. À l'aide d'une tête de tournevis Philips, fixez le couvercle du compartiment à piles au bloc d'alimentation à l'aide des 7 vis fournies.



6. Réinstallez le bloc d'alimentation.

7. Réinstallez la chambre de mise à mort.


2. APPÂTER

Option A

1. Retirez la coupe à appât.
2. Placez votre appât solide préféré dans l'auge à appât situé sur la partie supérieure de la chambre de mise à mort.
3. Remplacez la coupe à appât.

Option B

1. Ouvrez la coupe à appât et insérez l'appât collant ou liquide dans la zone d'appât désignée.
2. Remplacez la coupe.



3. RACCORDEMENT

1. Branchez le concentrateur VLINK™.

Si vous prévoyez d'utiliser votre réseau local, branchez votre câble Ethernet au port Ethernet.

Pour toutes les autres instructions concernant le concentrateur, consultez le guide d'installation en ligne à l'adresse suivante www.vlinkhq.com/instructions.

4. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION

1. Téléchargez l'application VLINK™ depuis la boutique Apple ou Google Play.



2. Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran pour connecter votre piège à l'application.

5. PRÉPARER LE PIÈGE

1. Une fois que votre piège s'est connecté avec succès, fermez le couvercle: le piège est en place!
2. Placer les pièges à l'intérieur ou à l'extérieur.

Après 20 à 25 abattages, nettoyez soigneusement les plaques métalliques à l'intérieur de la chambre d'abattage avec de l'eau savonneuse et une brosse non métallique, une éponge ou un tampon à recurer pour maintenir l'efficacité du piège. Il est également recommandé d'essuyer la chambre d'abattage avec un chiffon humide après chaque abattage pour enlever tous les débris.