




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5510MHz

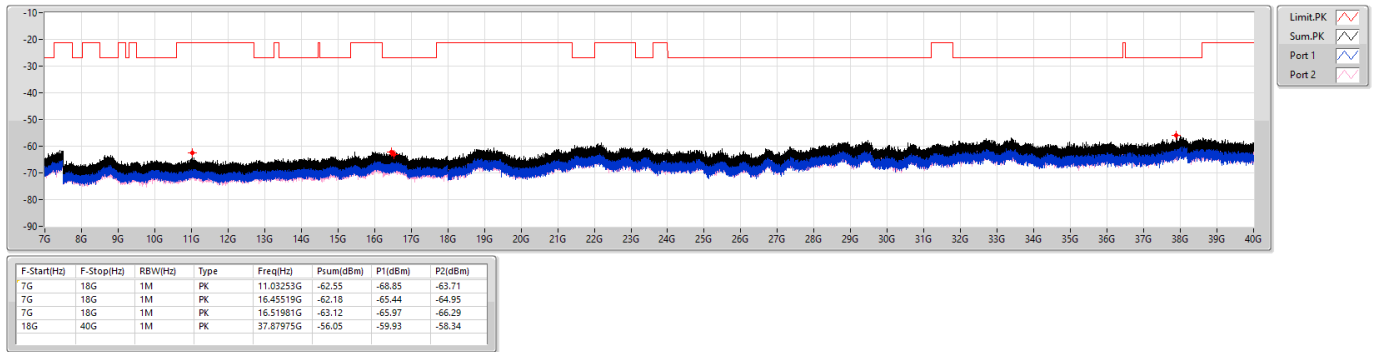

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5510MHz

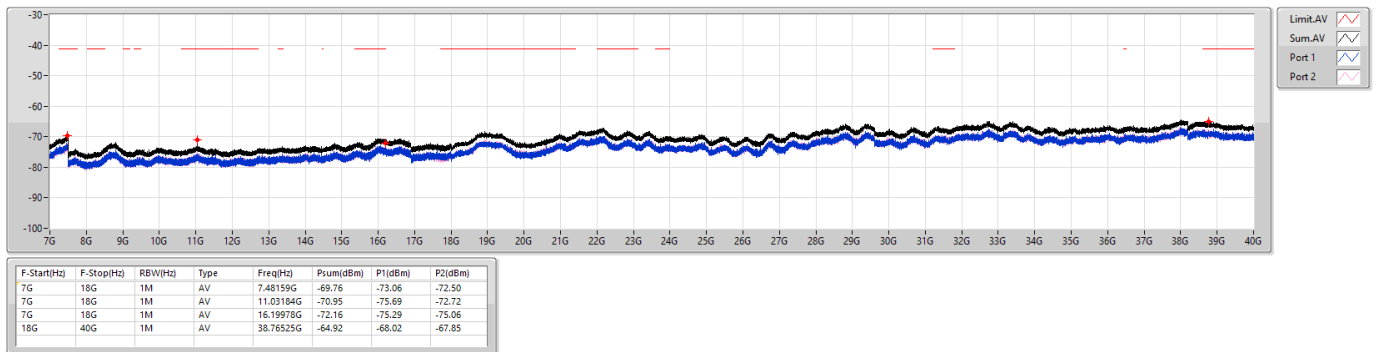




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5590MHz

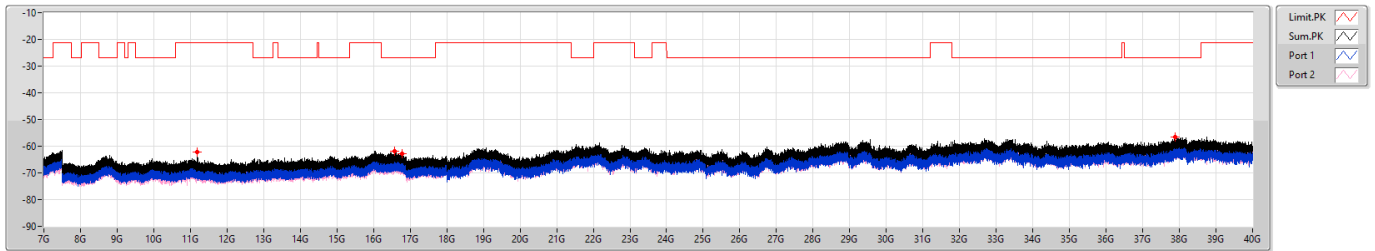

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5590MHz

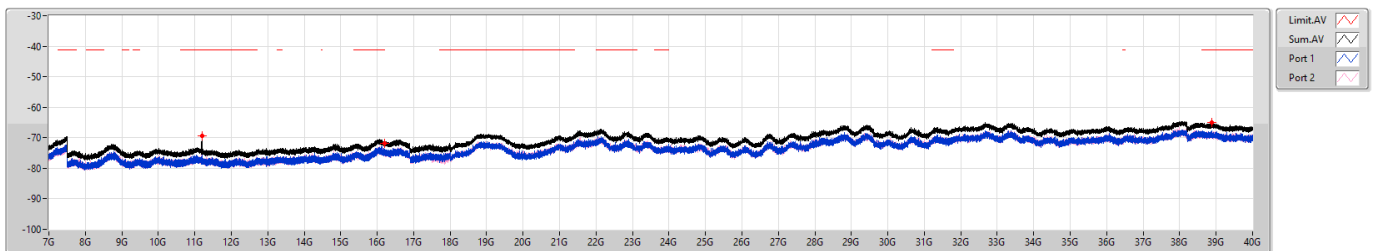




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5670MHz

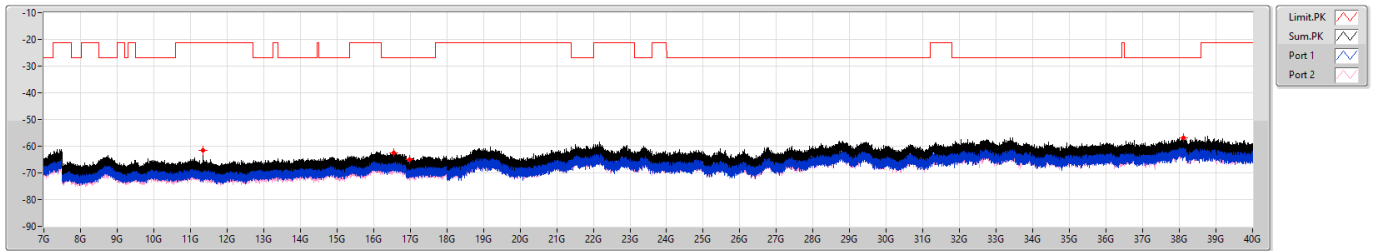

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]


5670MHz

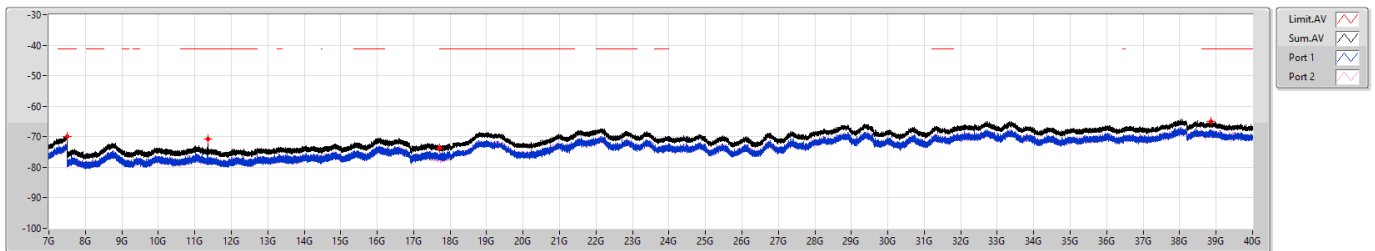

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

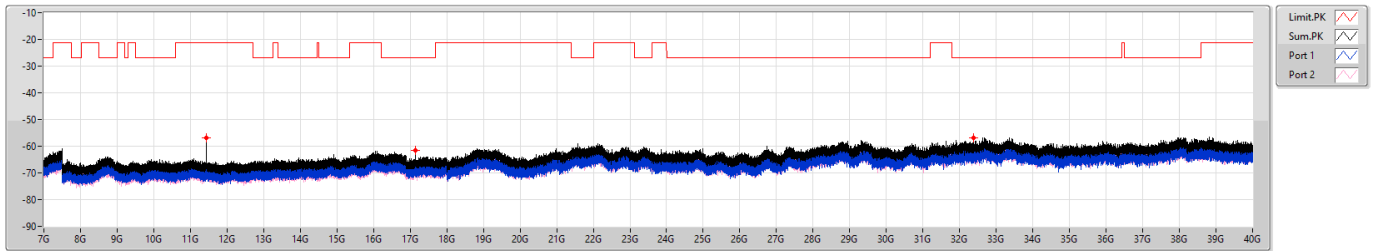

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

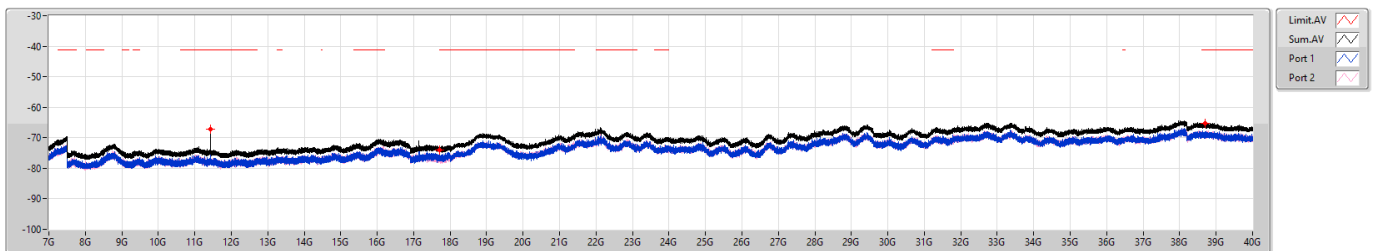




5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5755MHz

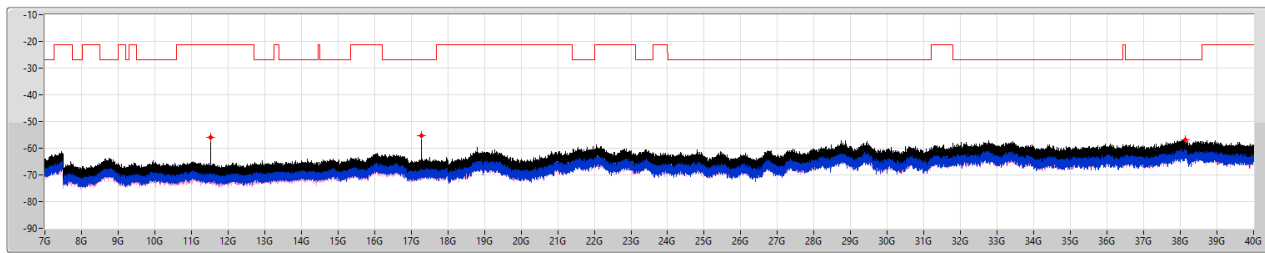

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5755MHz

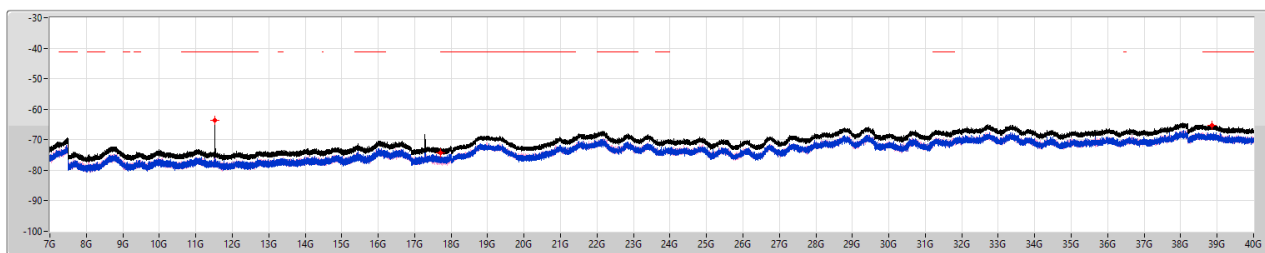




5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5795MHz

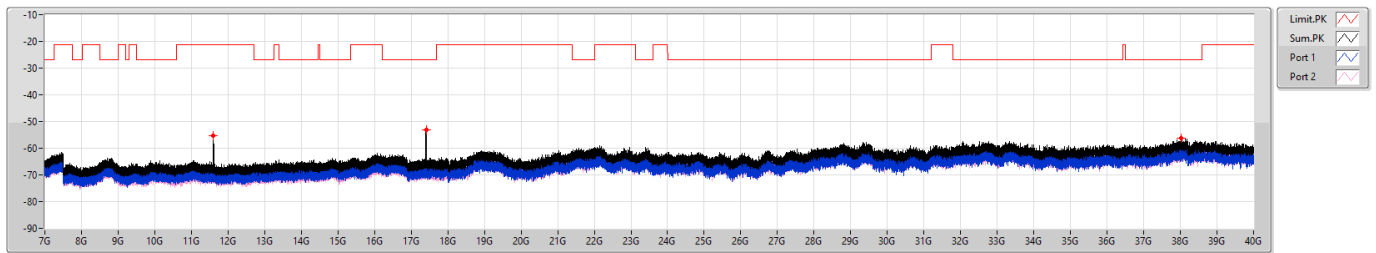

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU52_Index42_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5795MHz

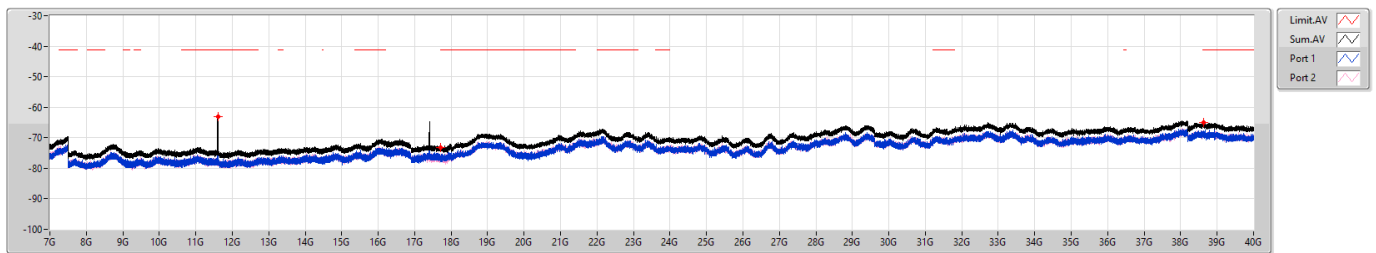




5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5190MHz

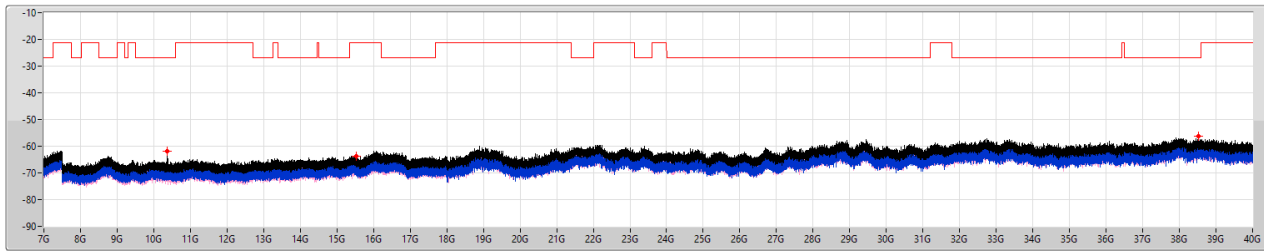


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.37631G	-61.76	-63.93	-65.81
7G	18G	1M	PK	15.53566G	-63.89	-65.02	-70.29
18G	40G	1M	PK	38.5315G	-56.13	-58.48	-59.93

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5190MHz

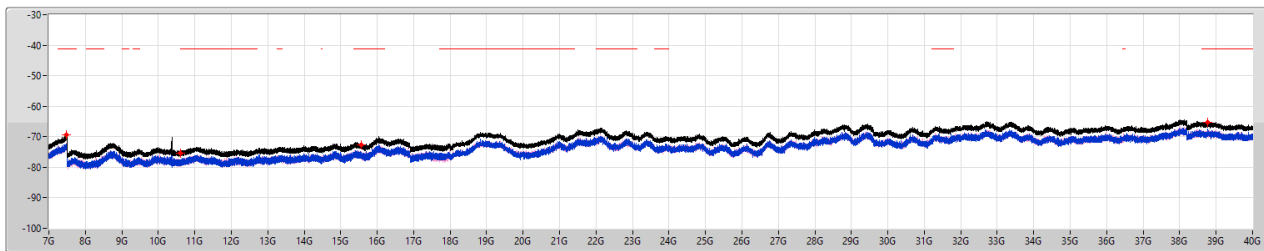


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.4785G	-69.39	-72.43	-72.38
7G	18G	1M	AV	10.60009G	-75.37	-77.89	-78.94
7G	18G	1M	AV	15.55353G	-72.58	-75.46	-75.73
18G	40G	1M	AV	38.76113G	-65.15	-67.55	-68.87



5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5230MHz

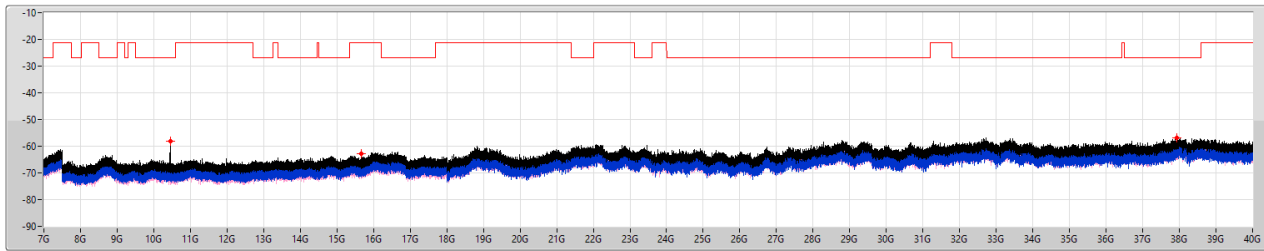


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.45194G	-58.28	-60.03	-63.06
7G	18G	1M	PK	15.67591G	-62.73	-63.55	-70.40
18G	40G	1M	PK	37.92994G	-56.84	-59.21	-60.61

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5230MHz

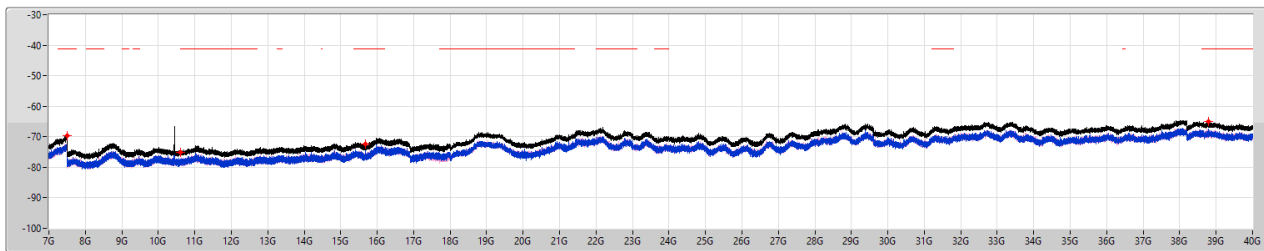


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.49913G	-69.78	-72.70	-72.88
7G	18G	1M	AV	10.60009G	-75.25	-78.62	-77.93
7G	18G	1M	AV	15.679G	-72.44	-75.85	-75.08
18G	40G	1M	AV	38.78175G	-65.06	-67.55	-68.66



5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5270MHz

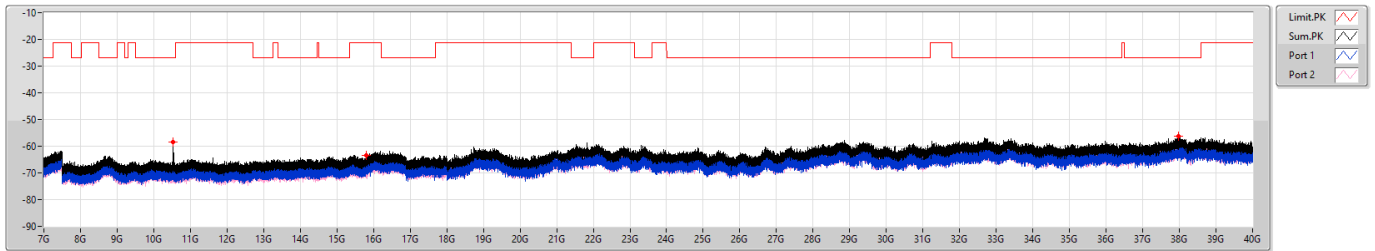

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5270MHz

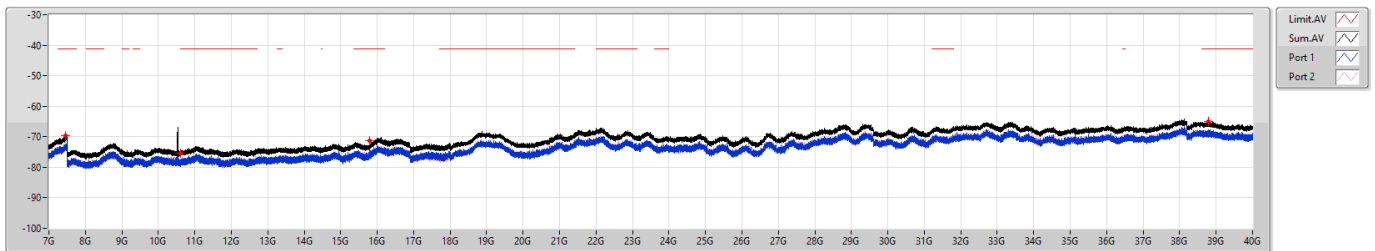




5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5310MHz

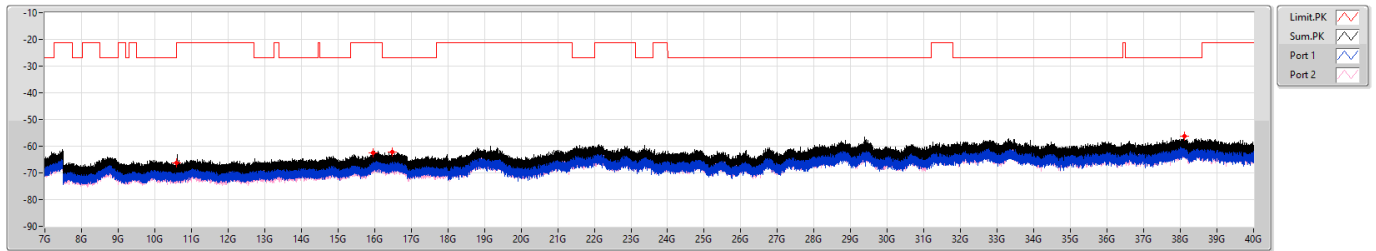

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5310MHz

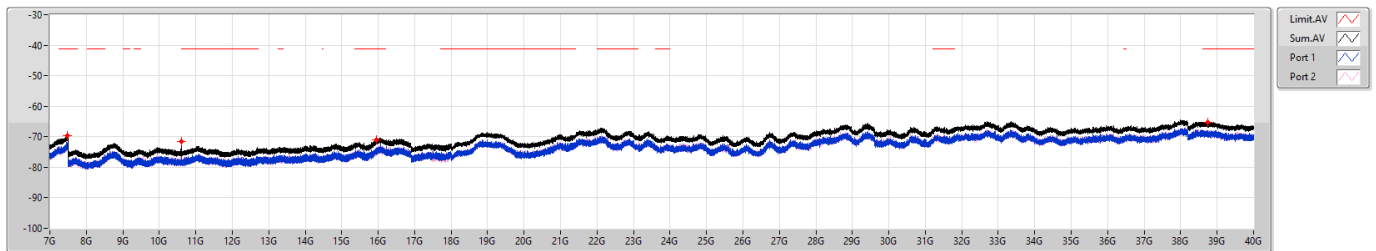




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5510MHz

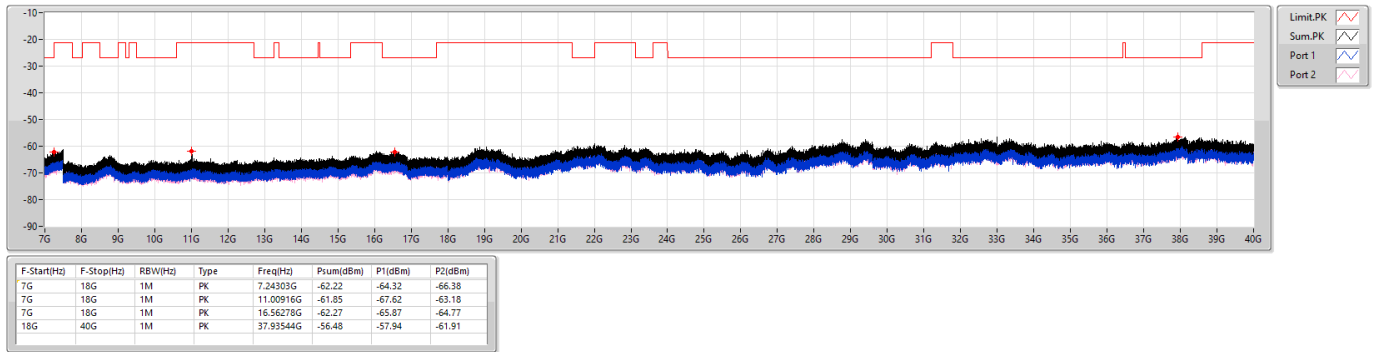

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]


5510MHz

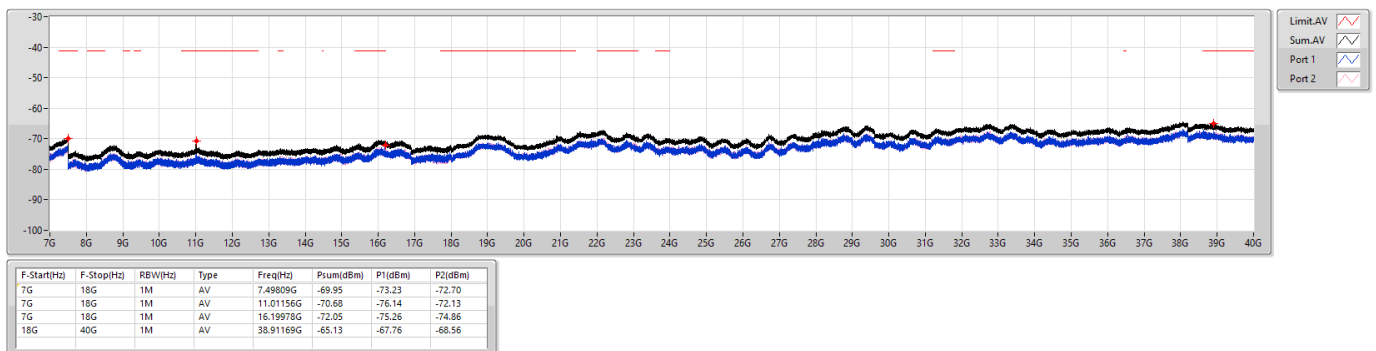

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5590MHz

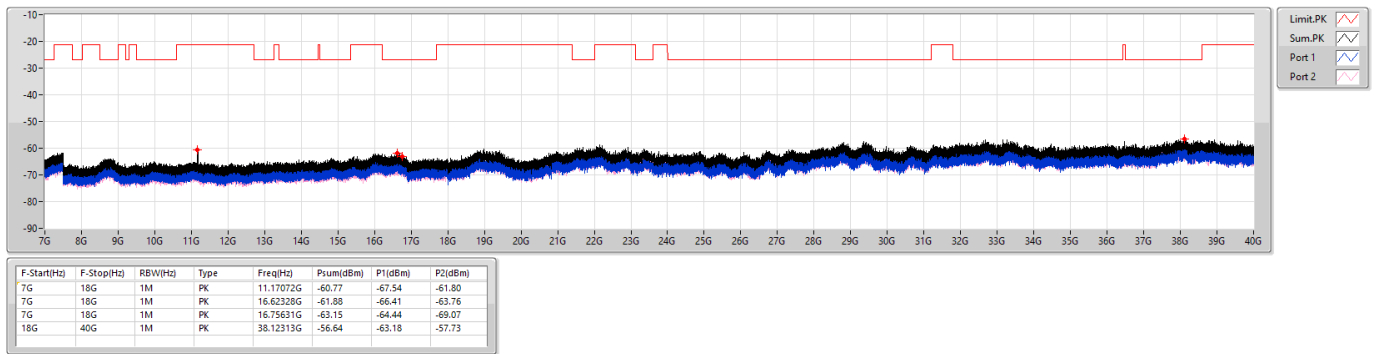

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5590MHz

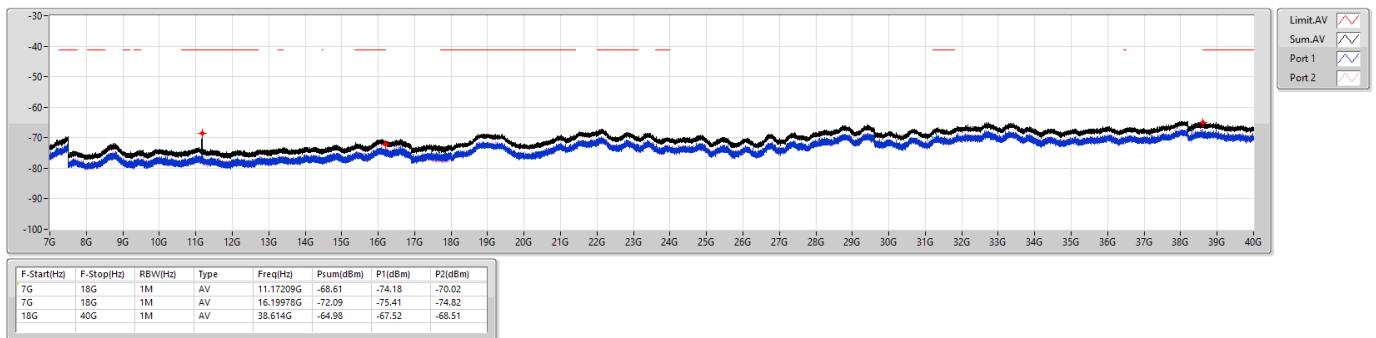




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5670MHz

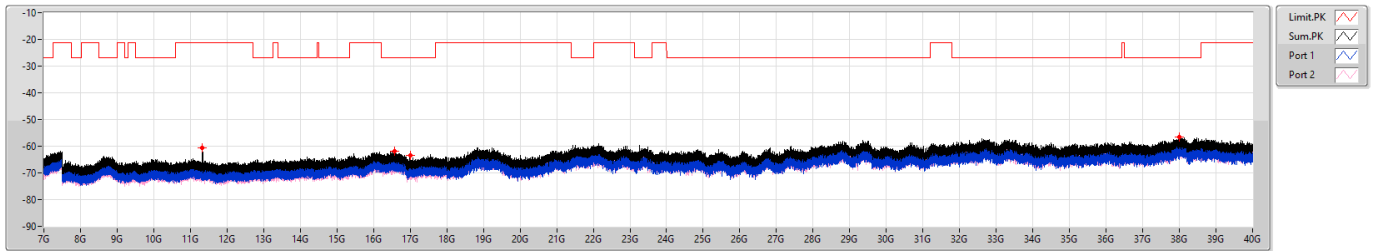

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]


5670MHz

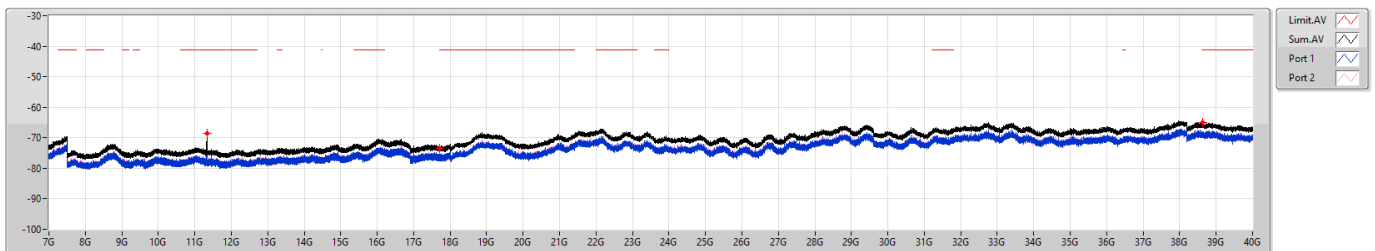

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

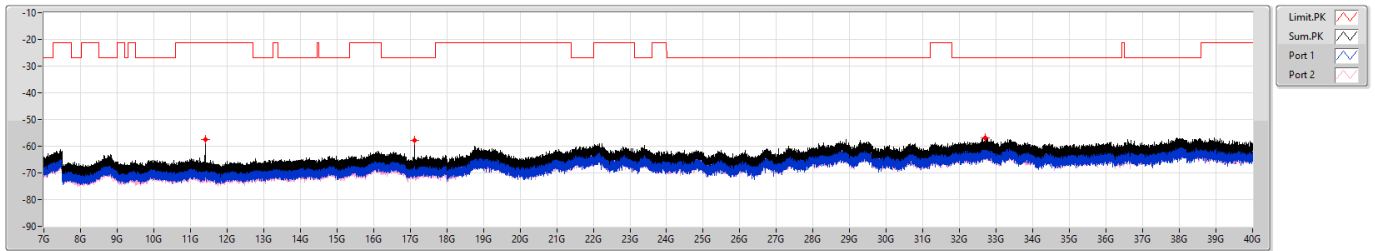

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

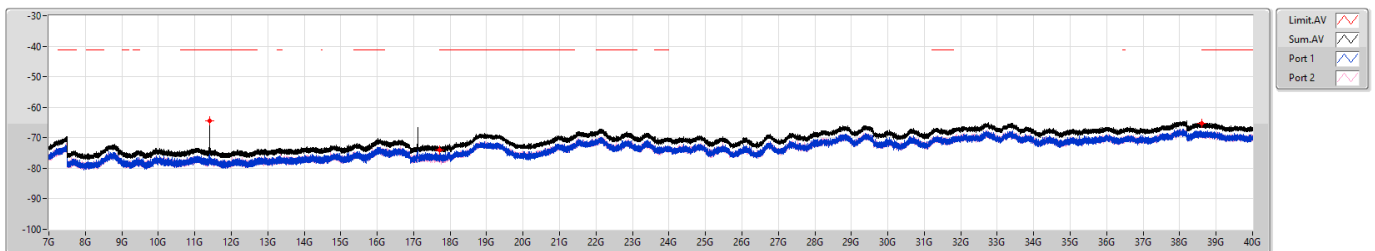




5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5755MHz

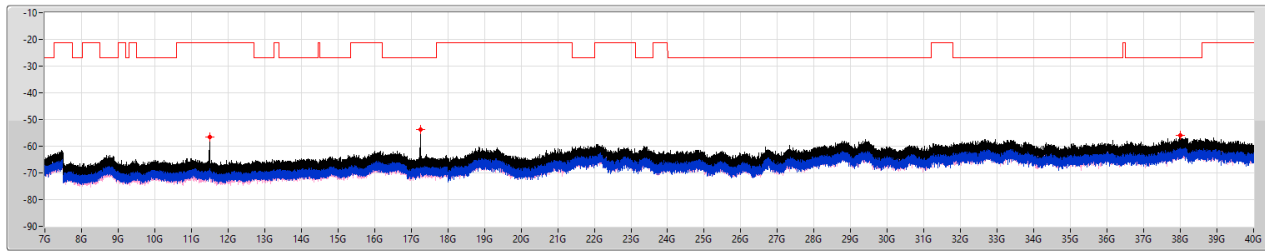


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	11.50141G	-56.51	-59.14	-59.93
7G	18G	1M	PK	17.25338G	-53.03	-53.97	-60.79
18G	40G	1M	PK	37.99663G	-56.03	-57.26	-62.11

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5755MHz

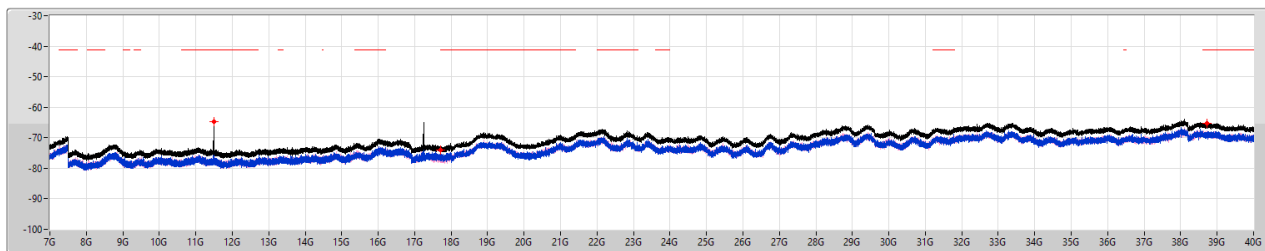


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	11.50175G	-64.65	-68.87	-66.72
7G	18G	1M	AV	17.70025G	-73.93	-76.54	-77.39
18G	40G	1M	AV	38.724G	-65.19	-68.65	-67.80



5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5795MHz

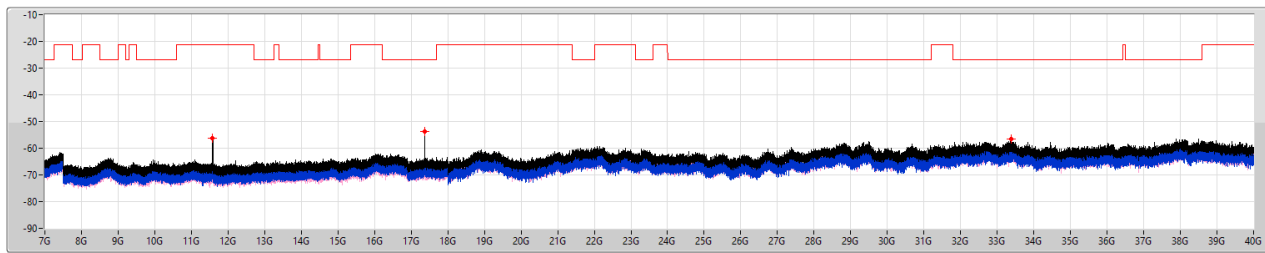


Limit.PK
Sum.PK
Port 1
Port 2

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU106_Index54_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5795MHz

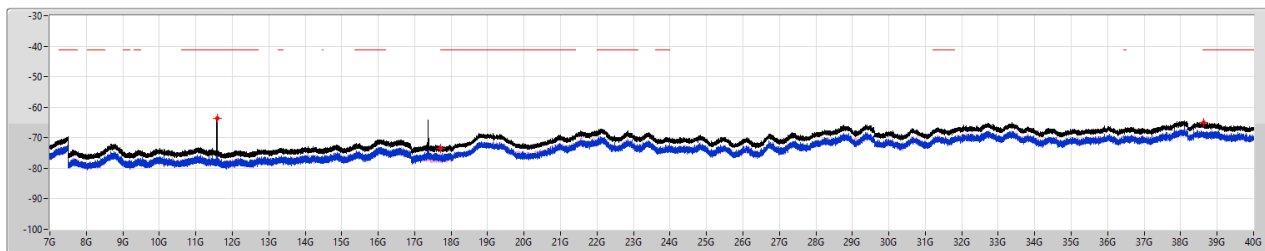


Limit.AV
Sum.AV
Port 1
Port 2



5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5190MHz

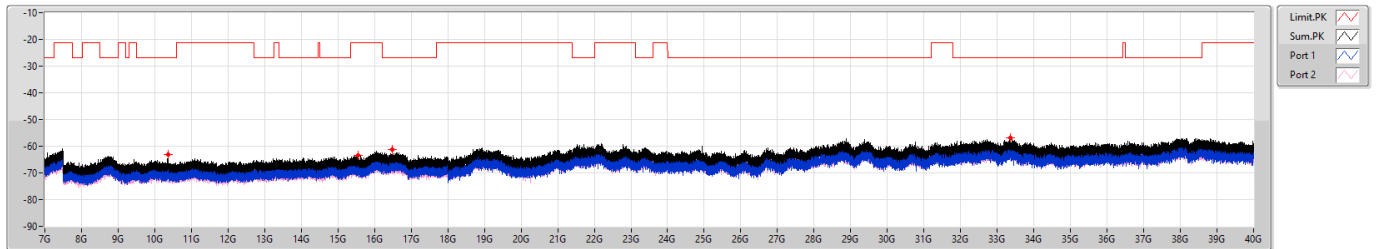

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5190MHz

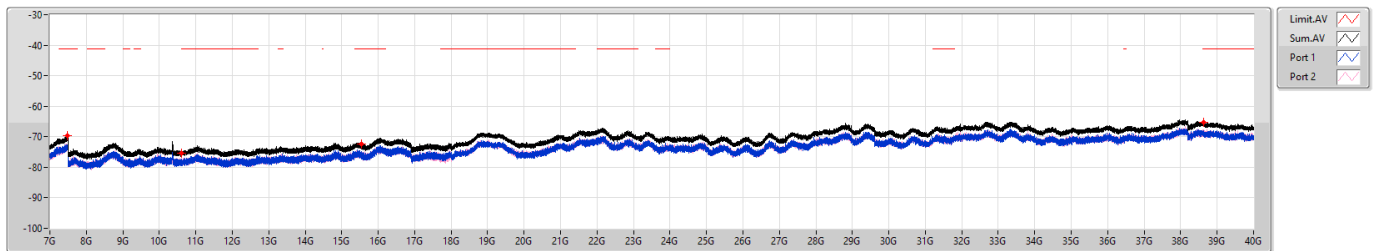




5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5230MHz

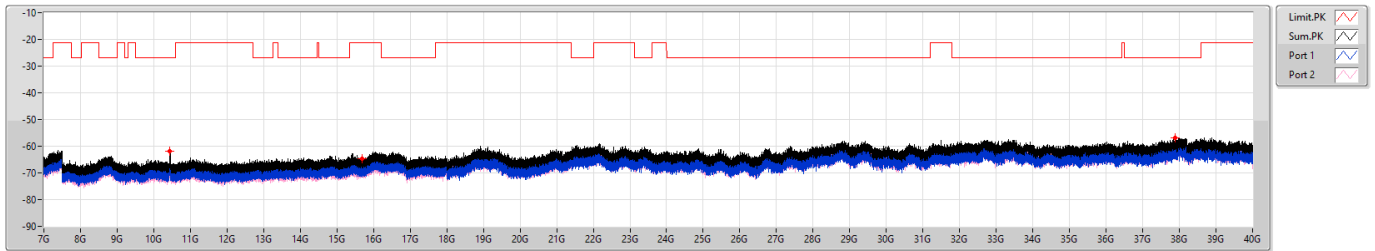

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5230MHz

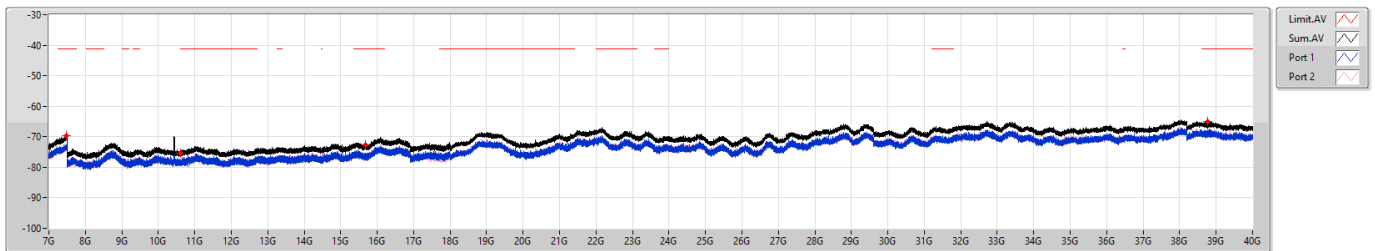




5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5270MHz

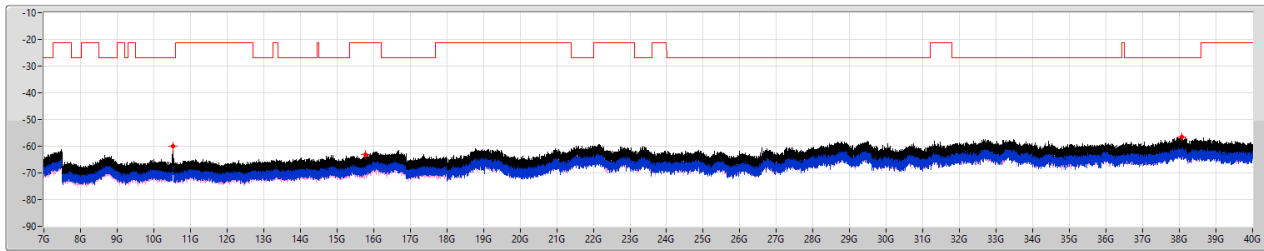

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]


5270MHz

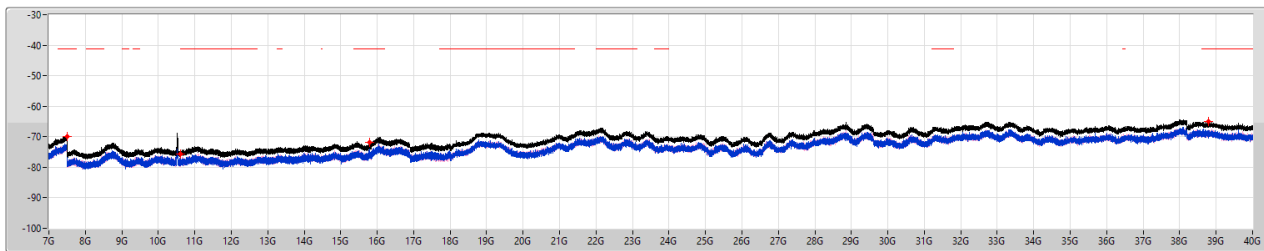

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5310MHz

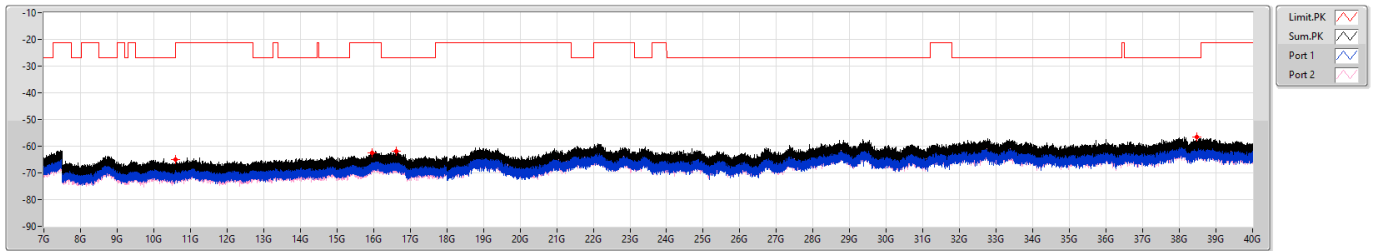


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.59941G	-65.00	-67.26	-68.92
7G	18G	1M	PK	15.96053G	-62.37	-66.17	-64.72
7G	18G	1M	PK	16.62053G	-61.85	-63.25	-67.44
18G	40G	1M	PK	38.48063G	-56.64	-61.43	-58.39

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5310MHz

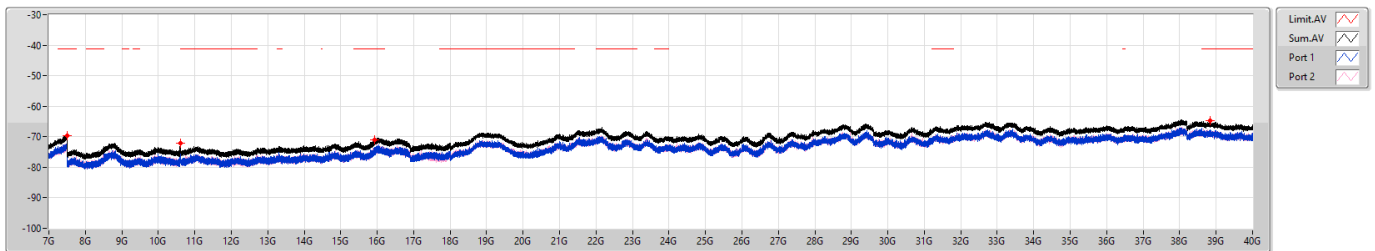


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.49294G	-69.58	-72.37	-72.83
7G	18G	1M	AV	10.60181G	-72.20	-75.17	-75.26
7G	18G	1M	AV	15.93234G	-70.99	-73.60	-74.44
18G	40G	1M	AV	38.84638G	-64.81	-67.69	-67.95



5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5510MHz

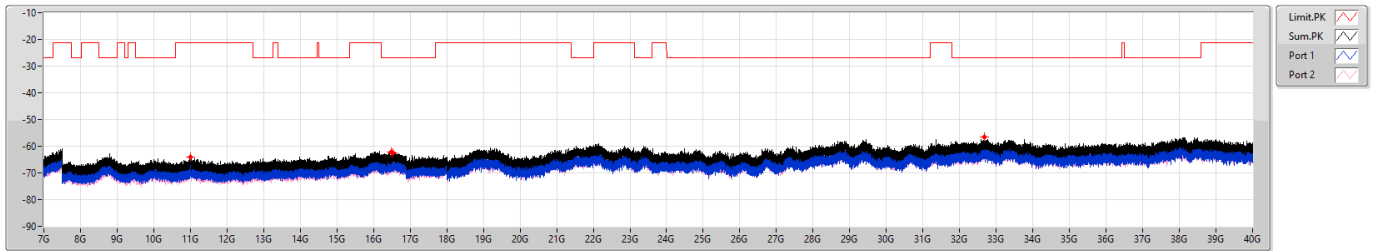

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5510MHz

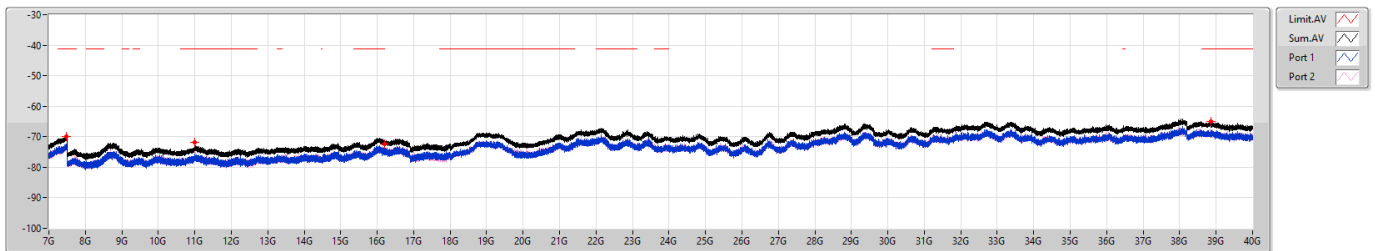




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5590MHz

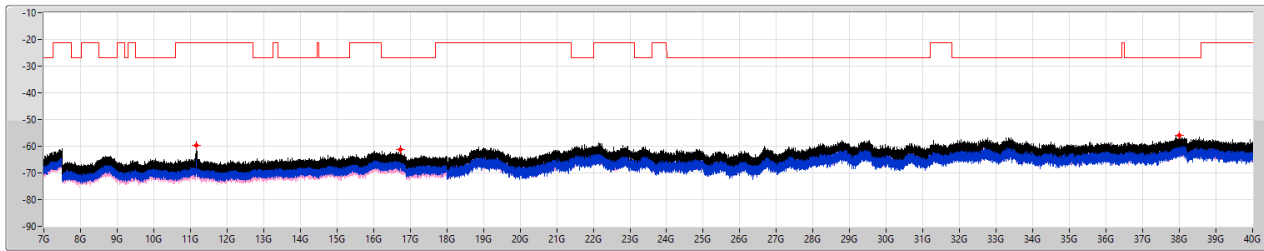


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	11.16075G	-59.79	-66.39	-60.86
7G	18G	1M	PK	16.74119G	-61.38	-62.21	-69.00
18G	40G	1M	PK	37.99731G	-56.07	-58.57	-59.66

Limit.PK
Sum.PK
Port 1
Port 2

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5590MHz

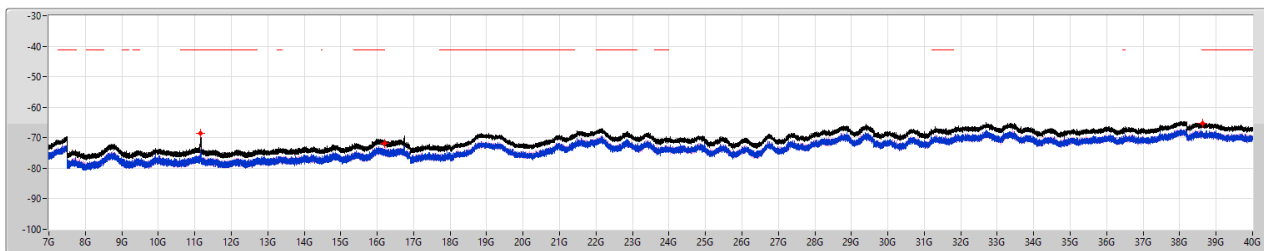

F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	11.16144G	-68.57	-74.89	-69.72
7G	18G	1M	AV	16.19978G	-71.95	-74.68	-75.26
18G	40G	1M	AV	38.62363G	-65.26	-68.41	-68.14


Limit.AV
Sum.AV
Port 1
Port 2



5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5670MHz

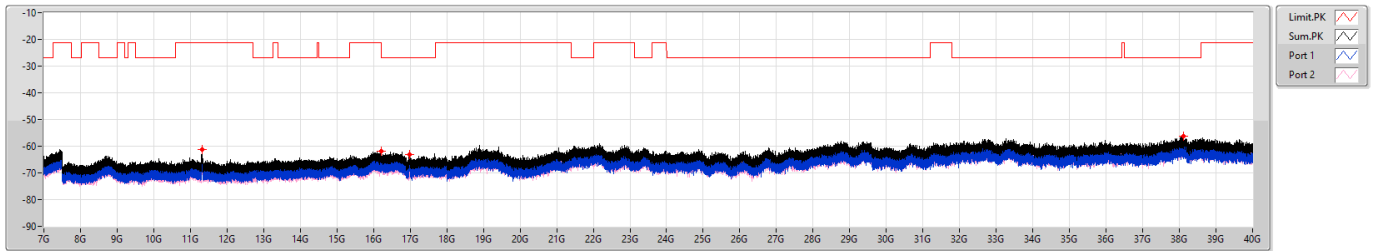

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5670MHz

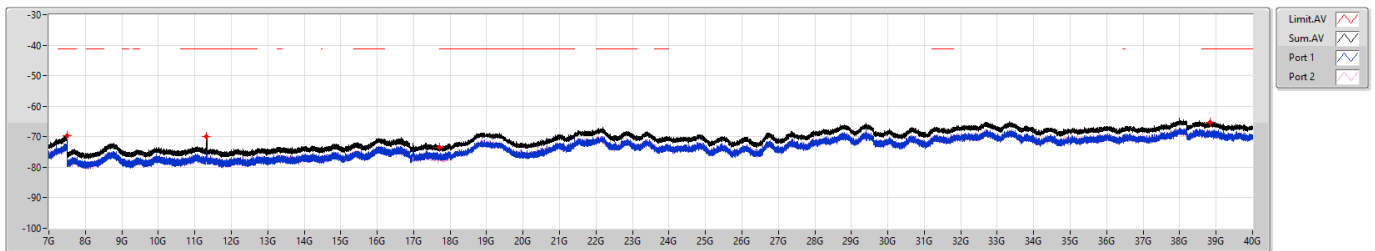




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

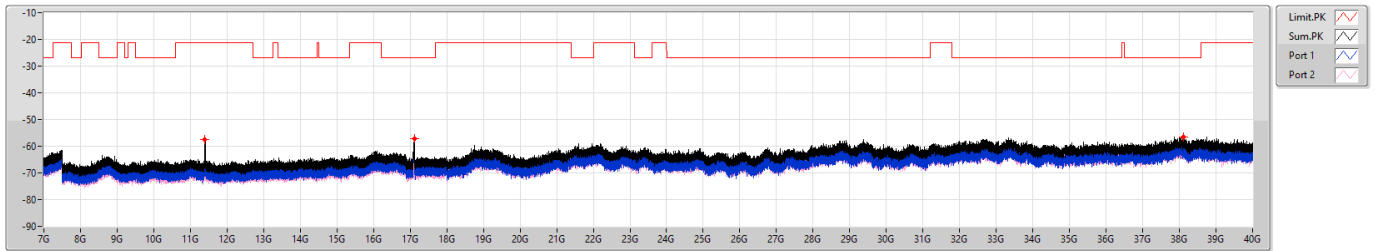

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

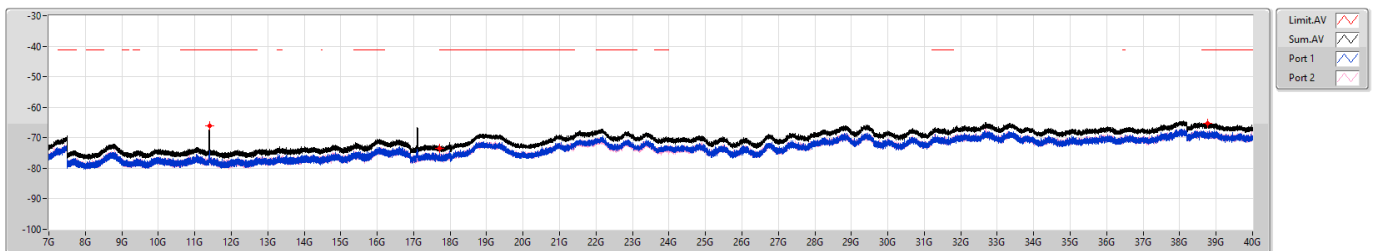




5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5755MHz

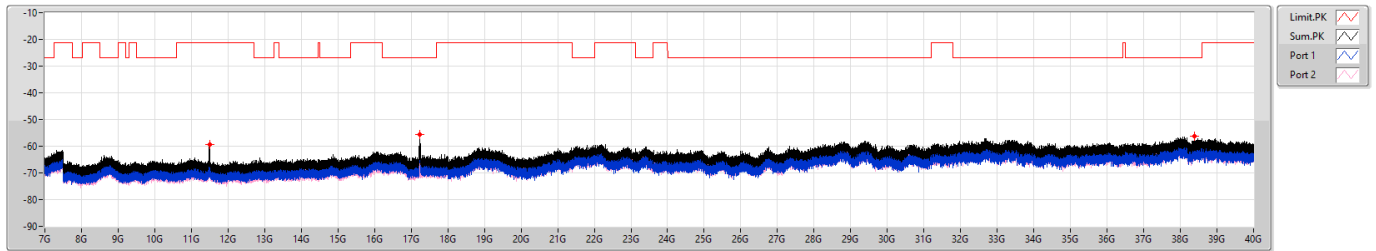

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5755MHz

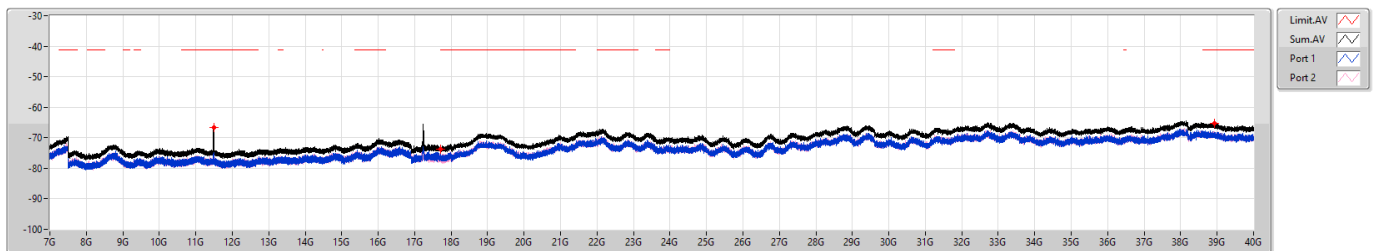




5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5795MHz

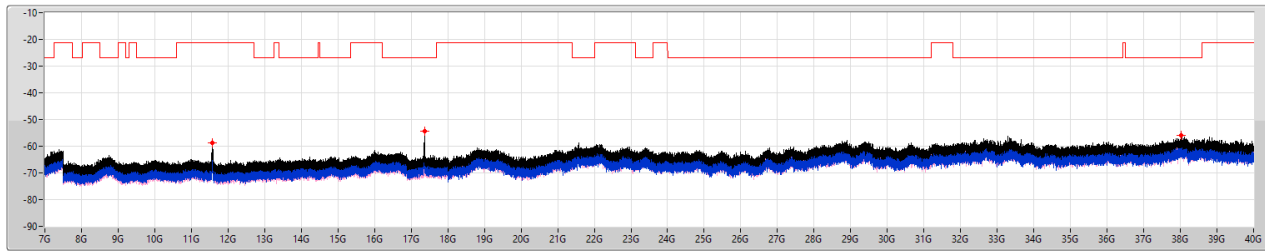

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW40_RU242_Index61_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5795MHz

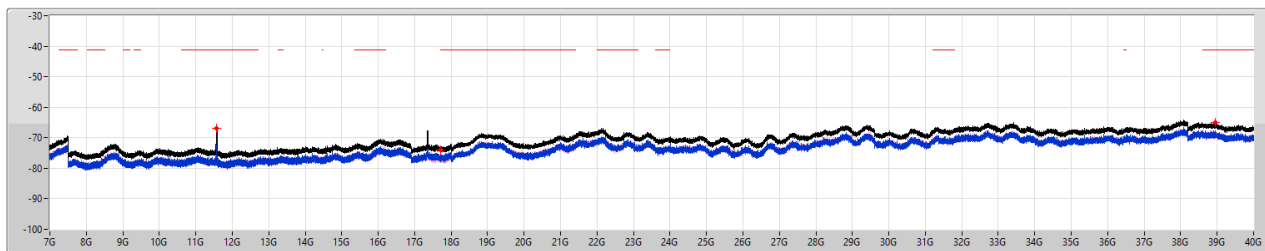




5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5210MHz

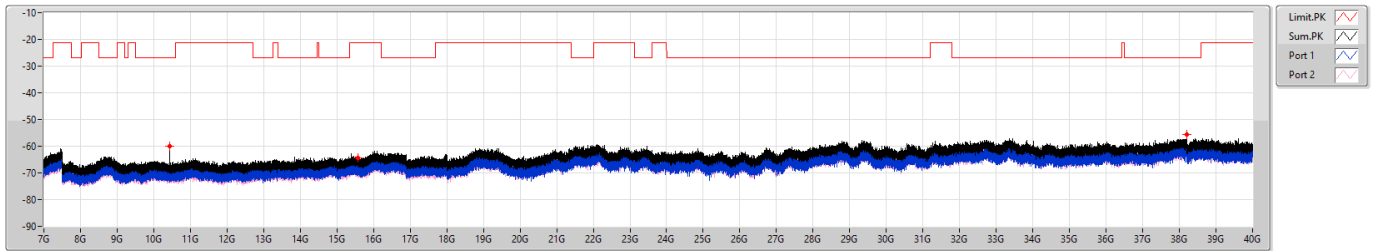

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5210MHz

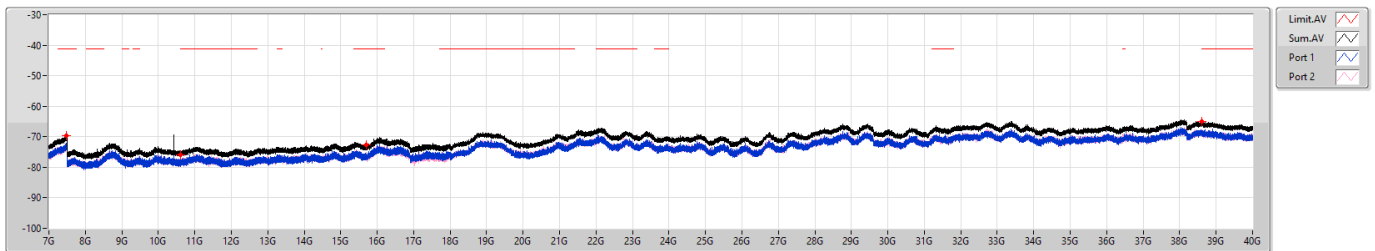




5.25-5.35GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5290MHz

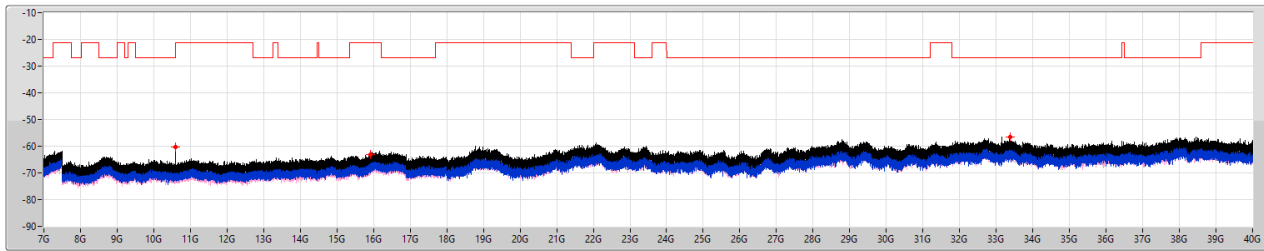


Limit.PK
Sum.PK
Port 1
Port 2

F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.59391G	-60.22	-62.86	-63.63
7G	18G	1M	PK	15.92547G	-63.24	-68.06	-64.97
18G	40G	1M	PK	33.38281G	-56.59	-59.45	-59.75

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5290MHz

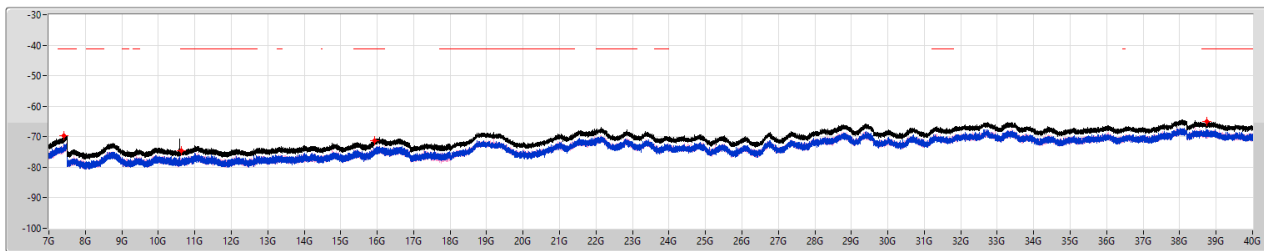

Limit.AV
Sum.AV
Port 1
Port 2


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.4125G	-69.72	-72.32	-73.18
7G	18G	1M	AV	10.63825G	-74.60	-77.97	-77.28
7G	18G	1M	AV	15.92306G	-71.40	-75.03	-73.86
18G	40G	1M	AV	38.74806G	-65.13	-67.61	-68.75



5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5530MHz

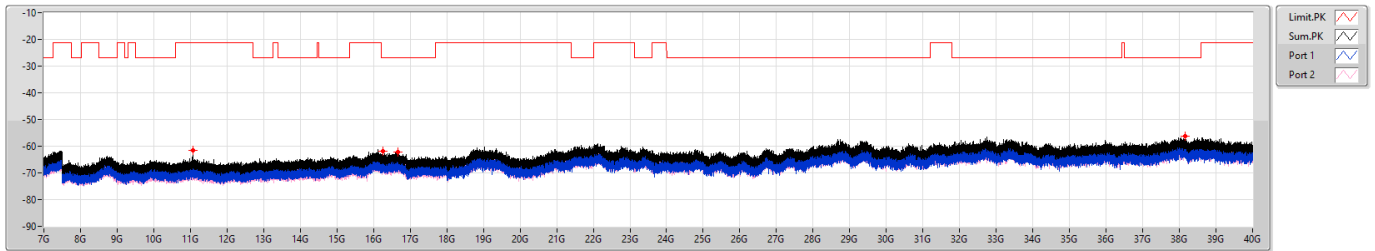

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5530MHz

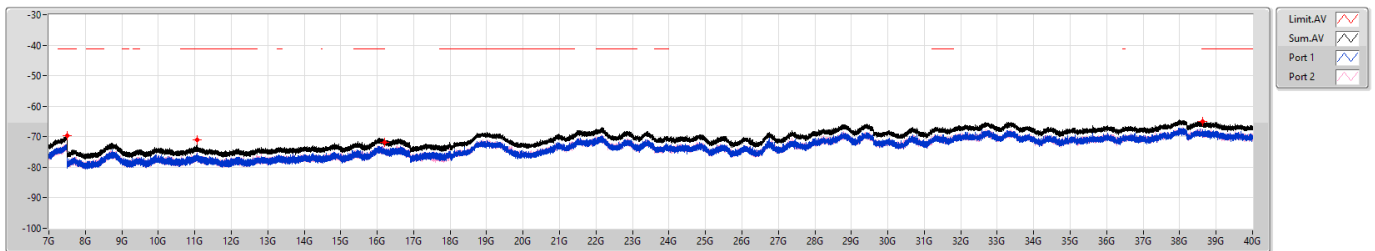




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5610MHz

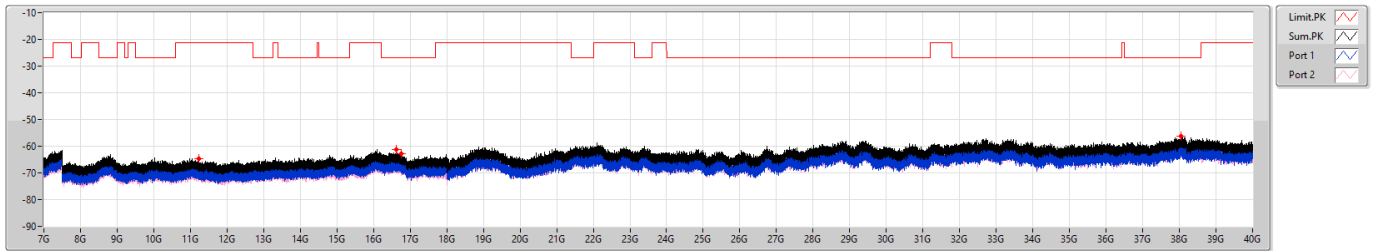

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5610MHz

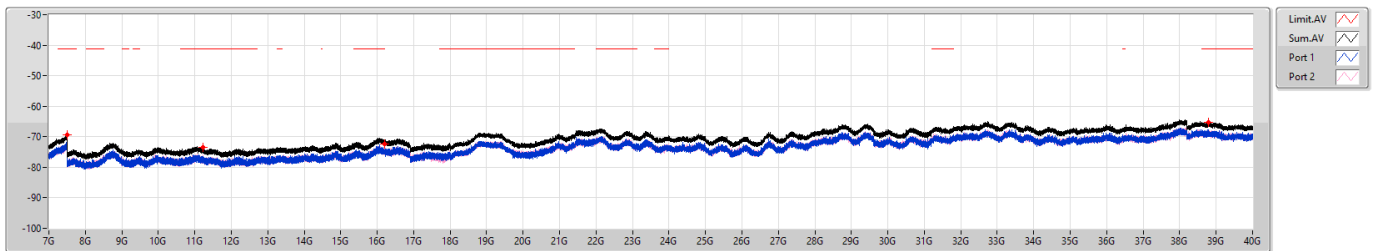




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

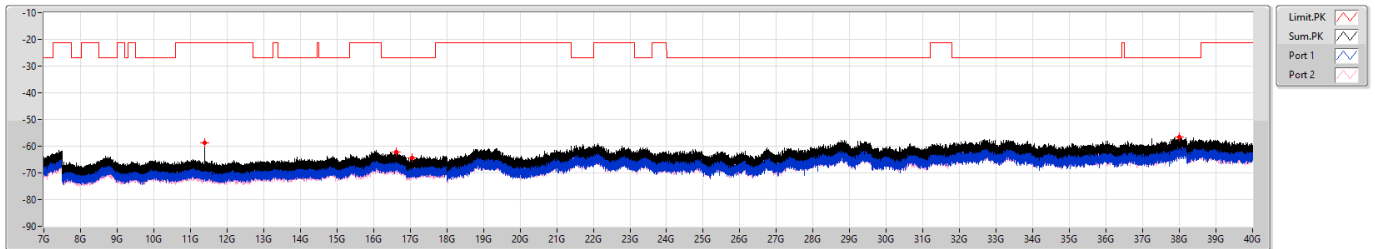

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

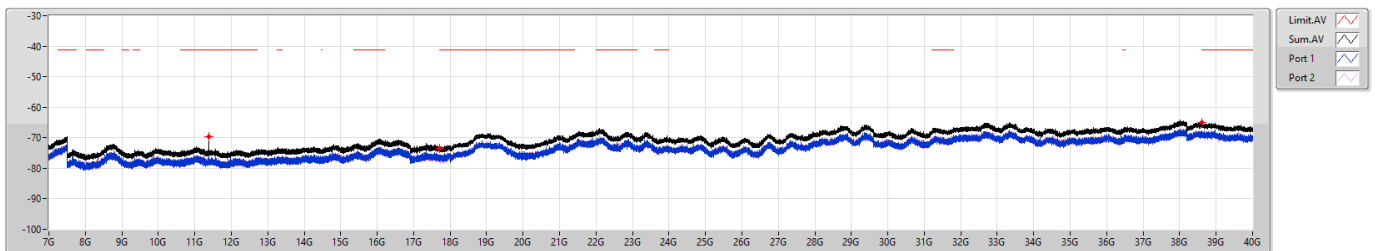




5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5775MHz

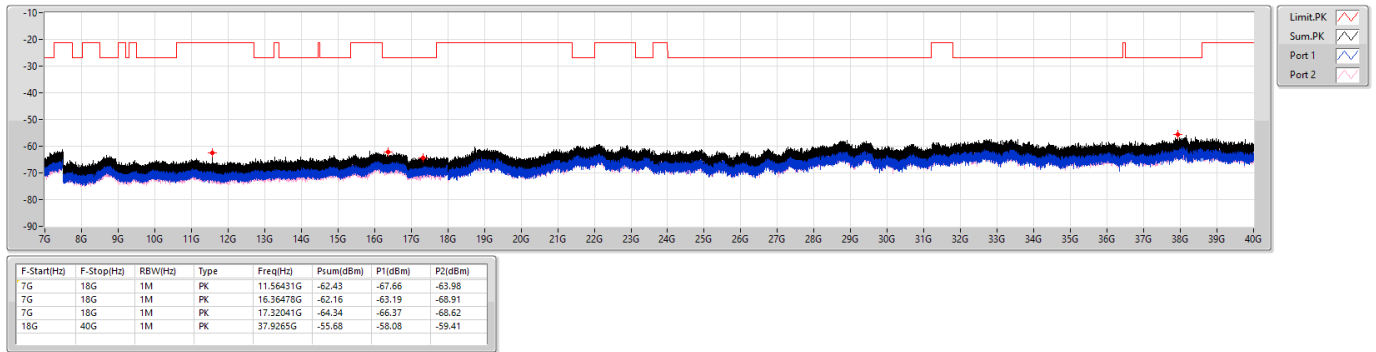

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5775MHz

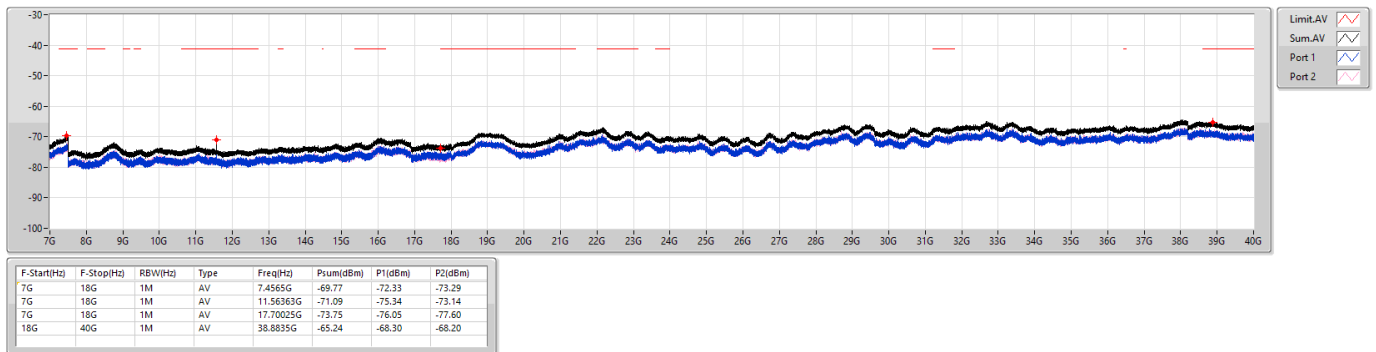




5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5210MHz

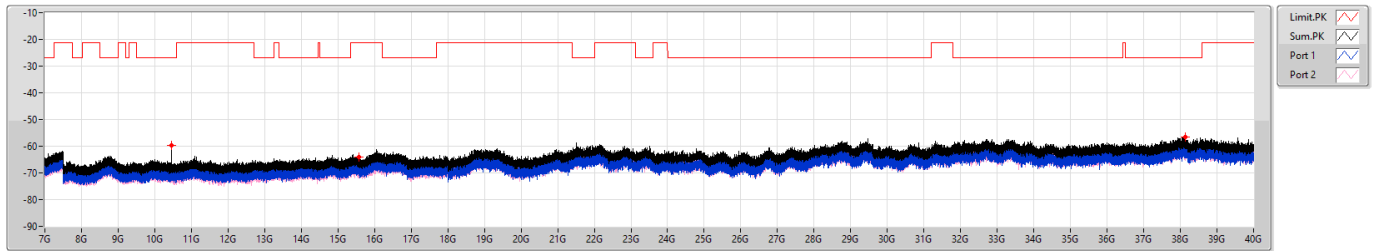

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5210MHz

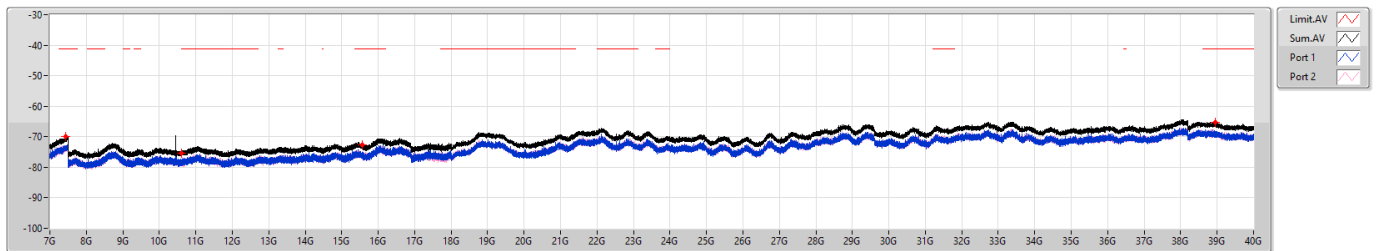




5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5290MHz

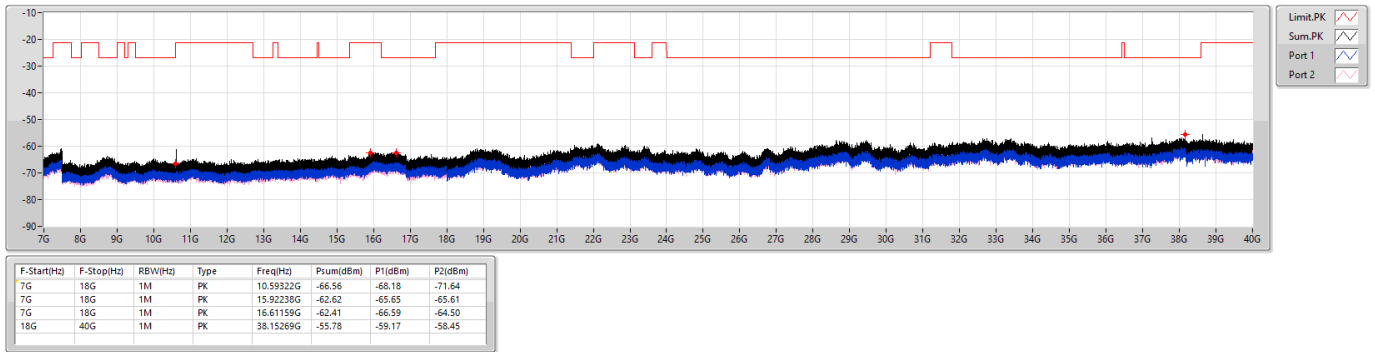

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5290MHz

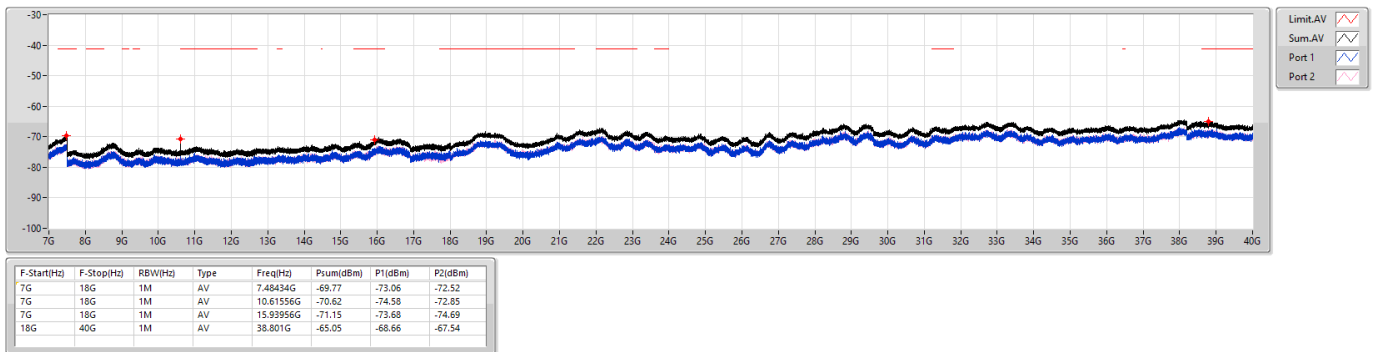




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5530MHz

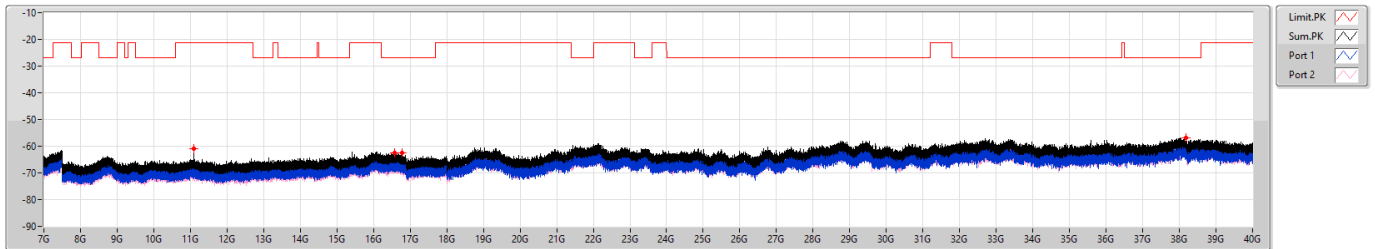

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5530MHz

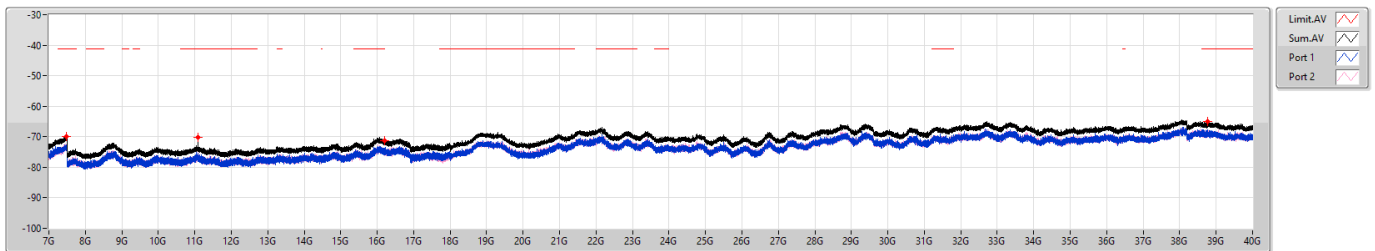




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5610MHz

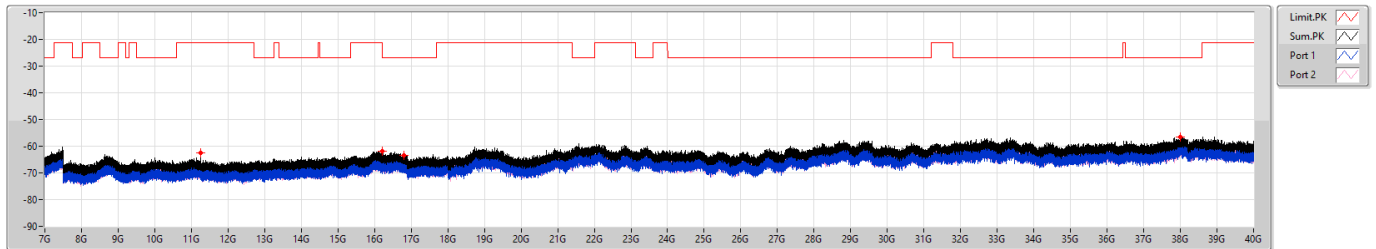

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5610MHz

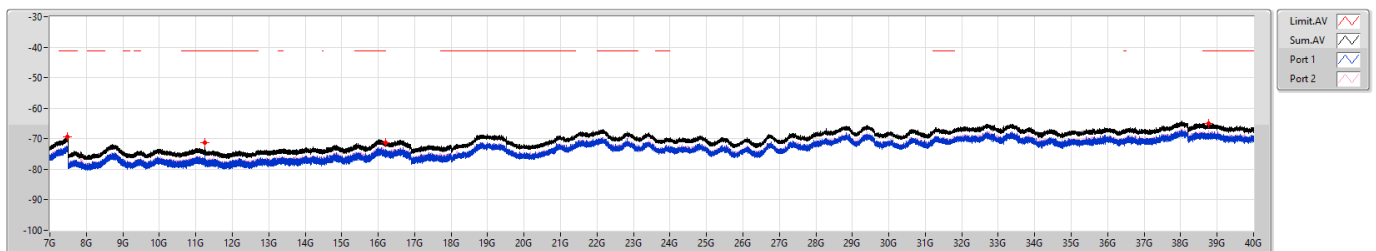




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

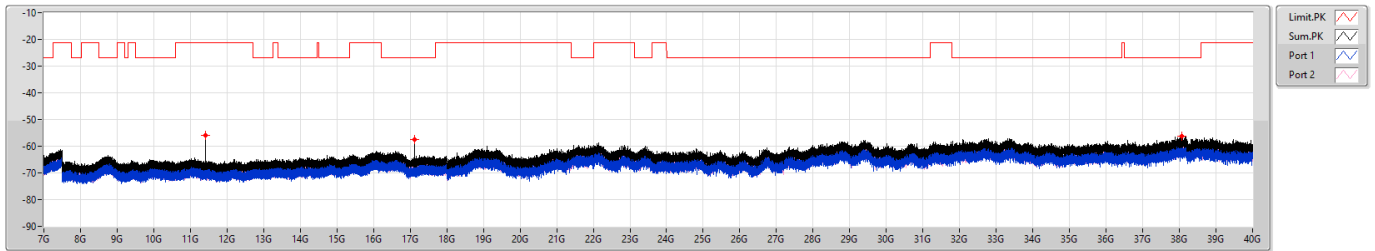

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

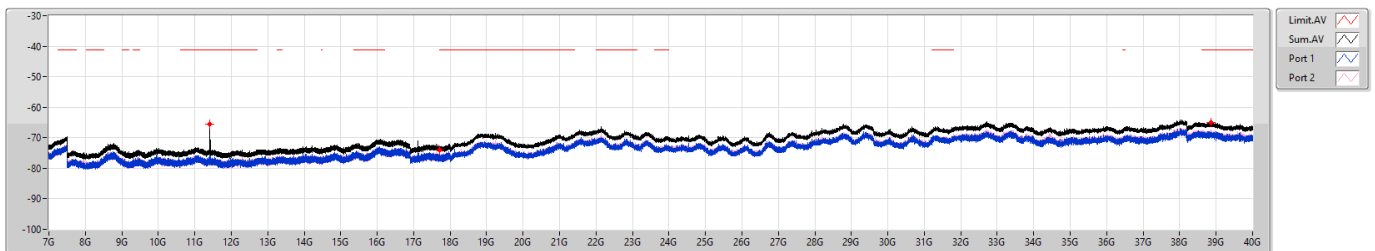




5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5775MHz

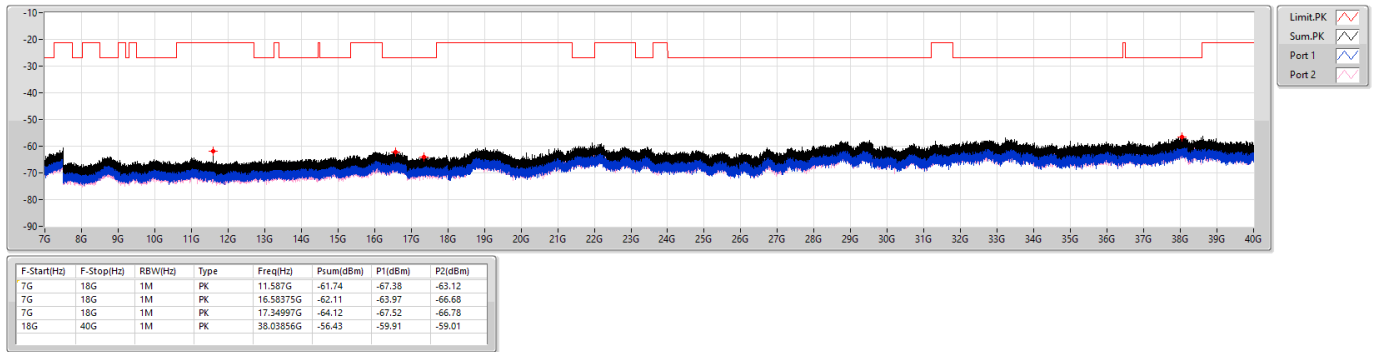

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU52_Index49_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5775MHz

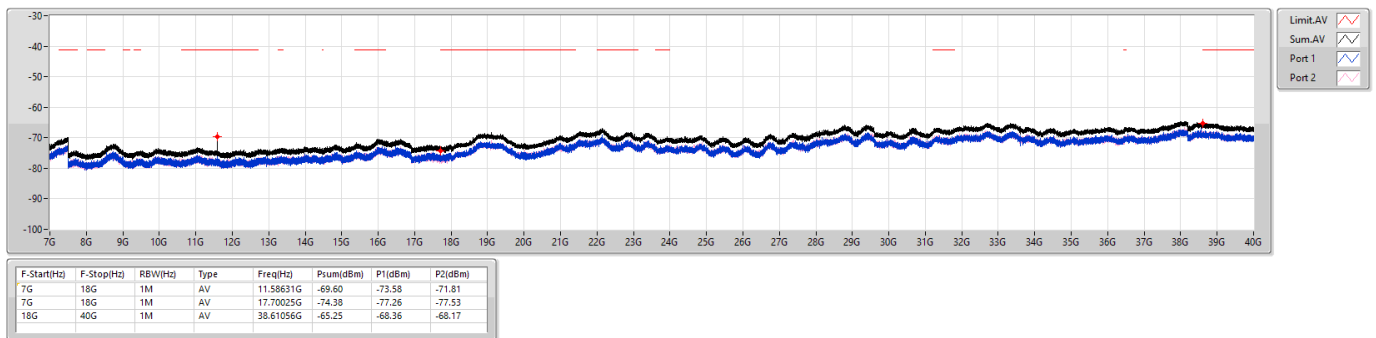




5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5210MHz

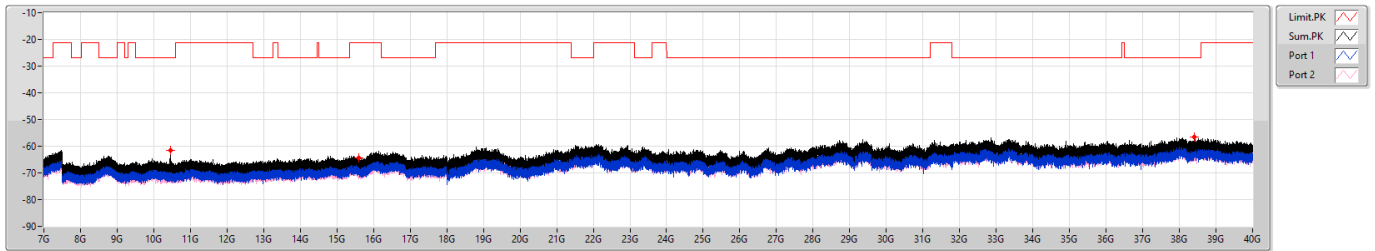

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5210MHz

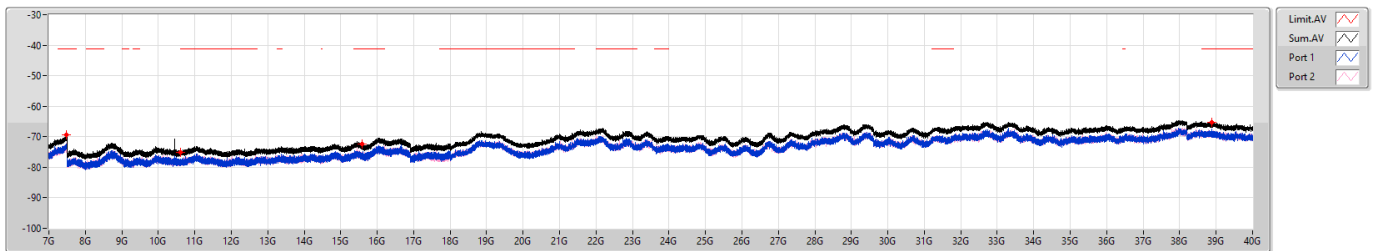




5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5290MHz

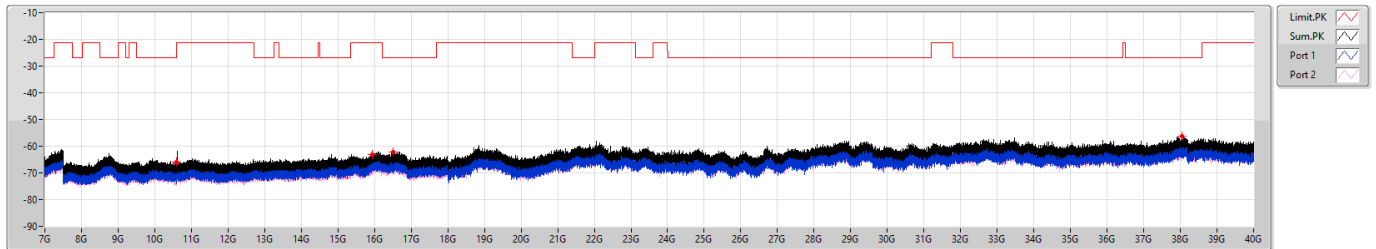

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5290MHz

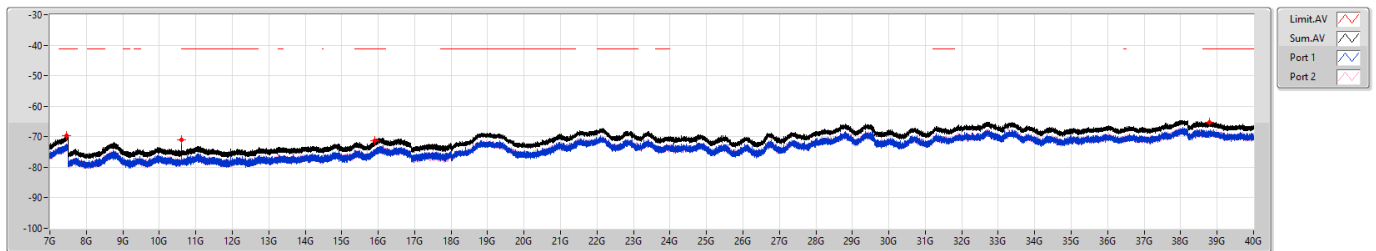




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5530MHz

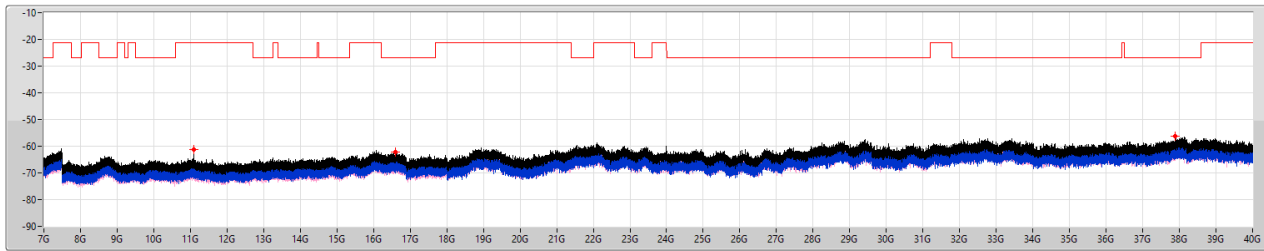


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	11.09028G	-61.14	-70.58	-61.66
7G	18G	1M	PK	16.58822G	-63.34	-64.94	-65.94
18G	40G	1M	PK	37.8935G	-56.32	-63.70	-57.20

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5530MHz

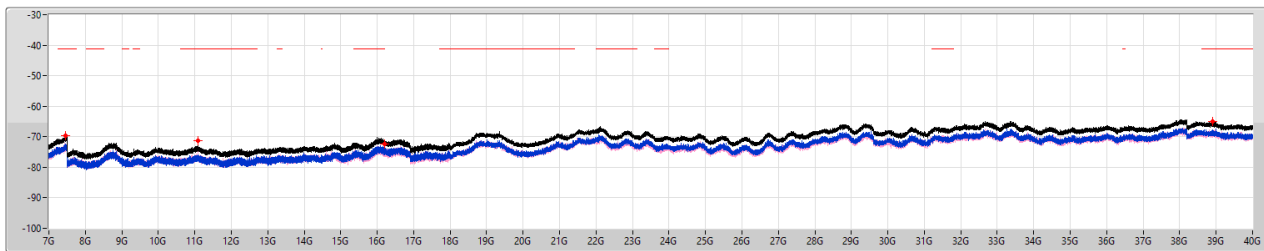


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.46372G	-69.57	-72.39	-72.77
7G	18G	1M	AV	11.09097G	-71.25	-75.90	-73.07
7G	18G	1M	AV	16.19978G	-72.39	-75.22	-75.59
18G	40G	1M	AV	38.90206G	-65.06	-68.27	-67.88

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5610MHz

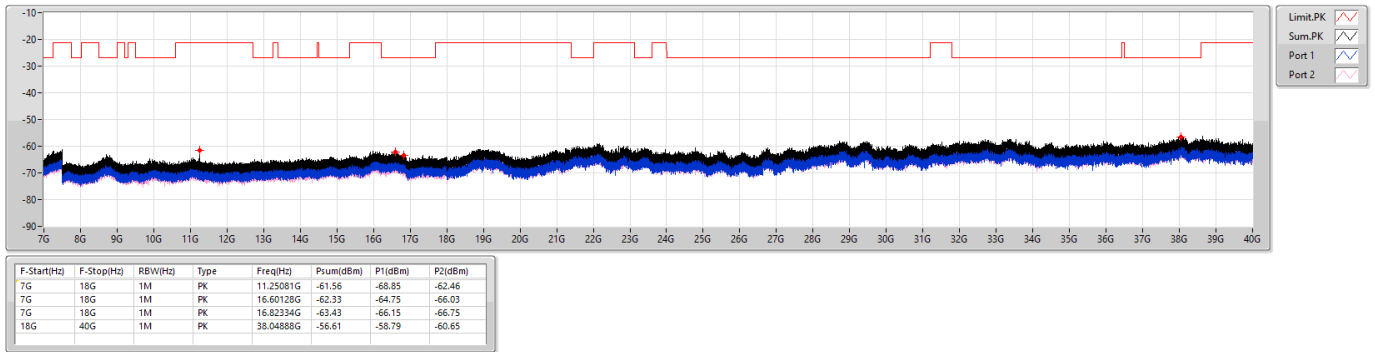

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]


5610MHz

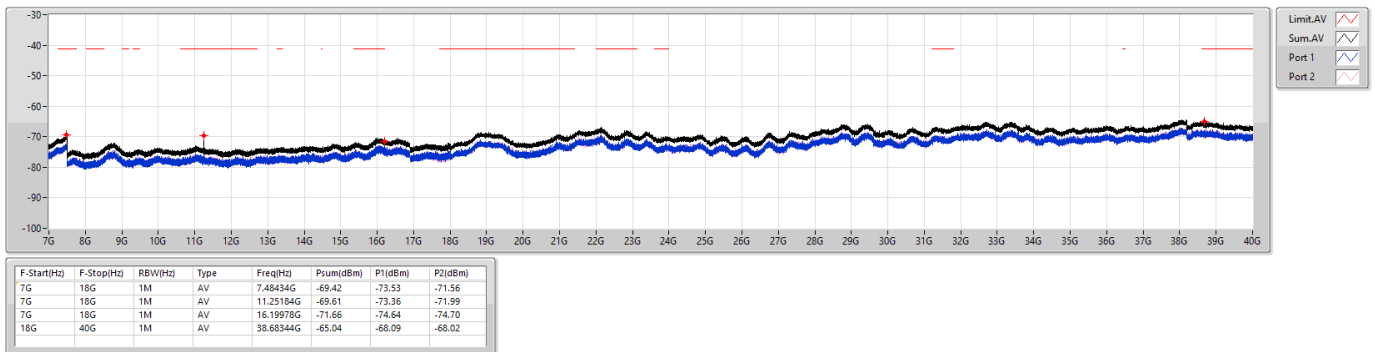

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

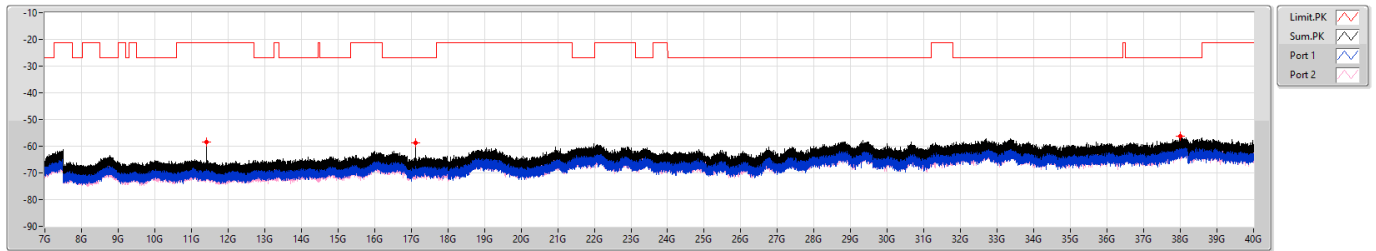

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

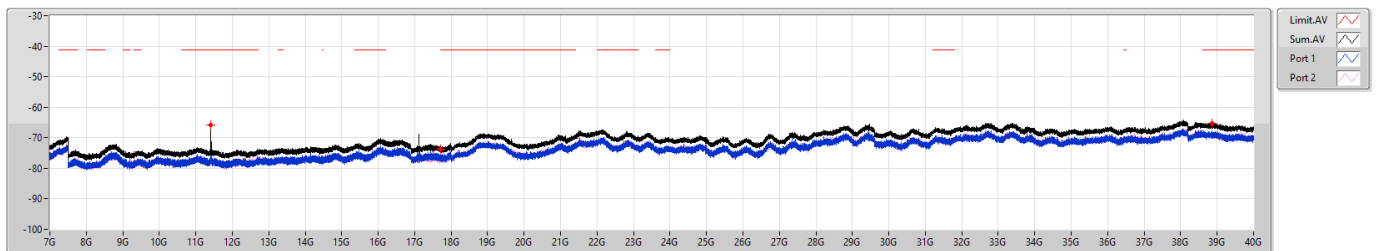




5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5775MHz

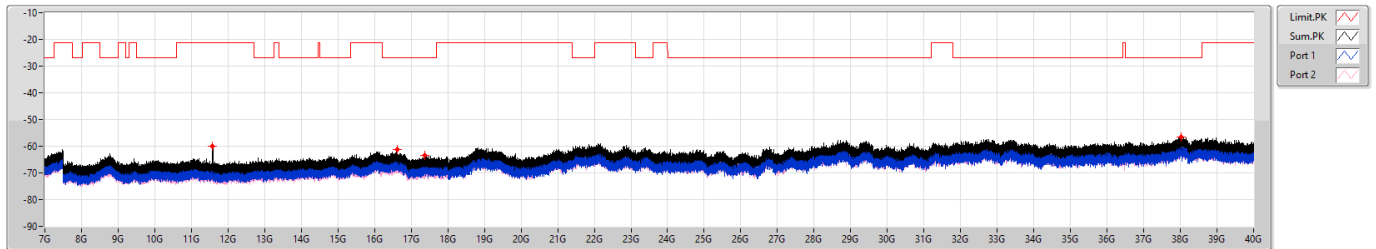

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU106_Index58_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]


5775MHz

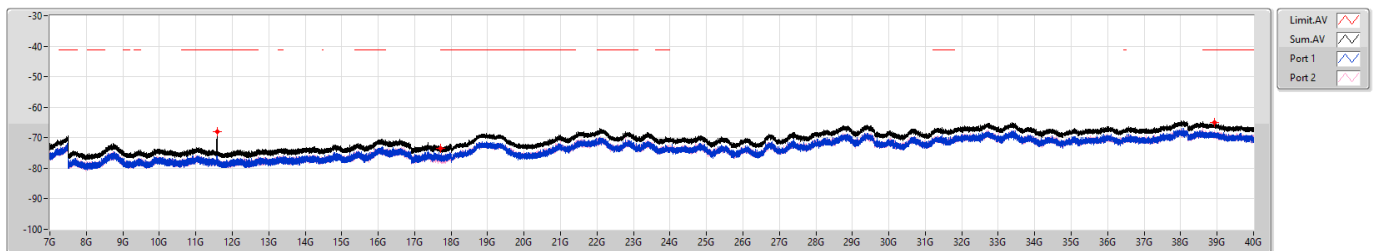

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5210MHz

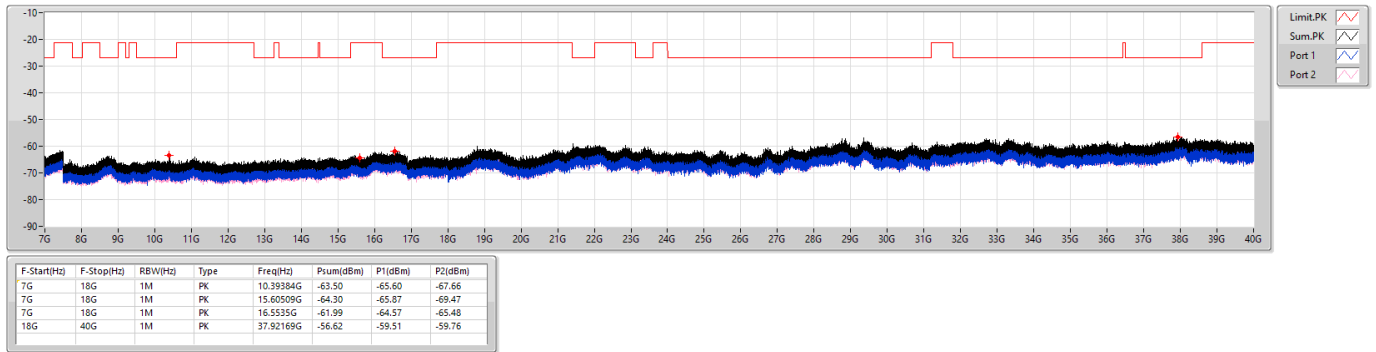

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5210MHz

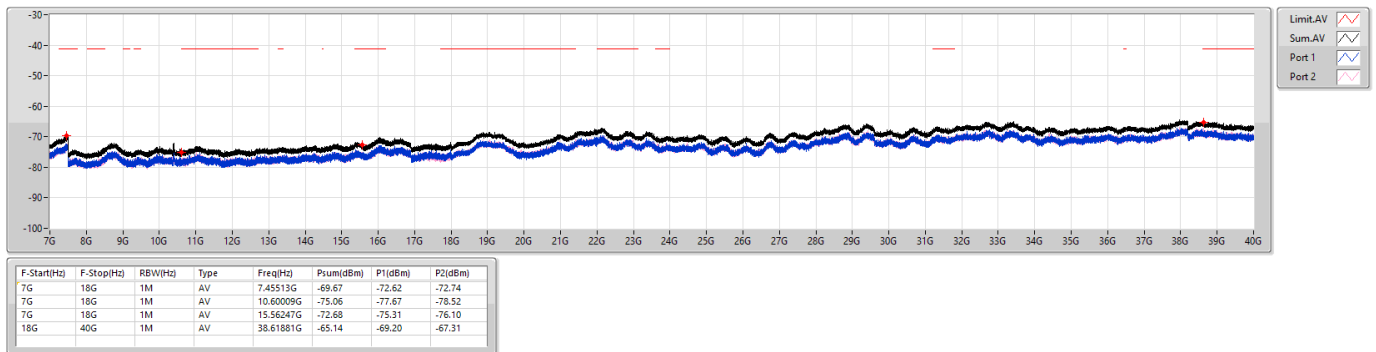




5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5290MHz

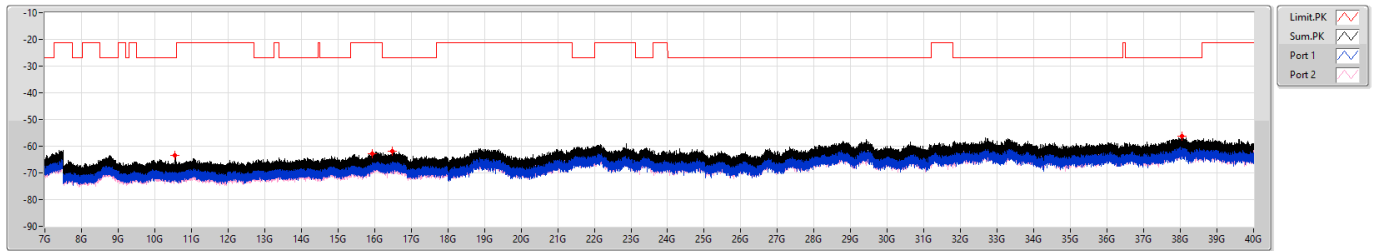

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5290MHz

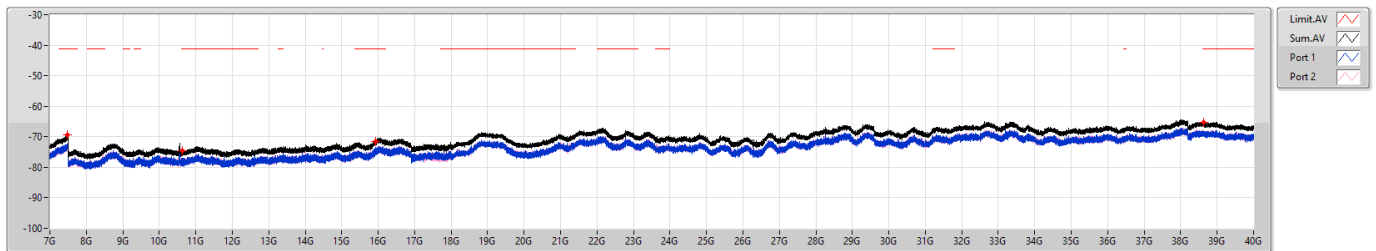




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5530MHz

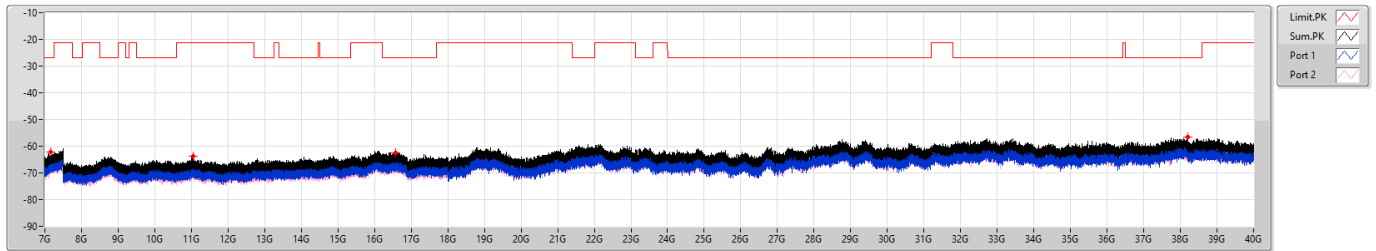

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5530MHz

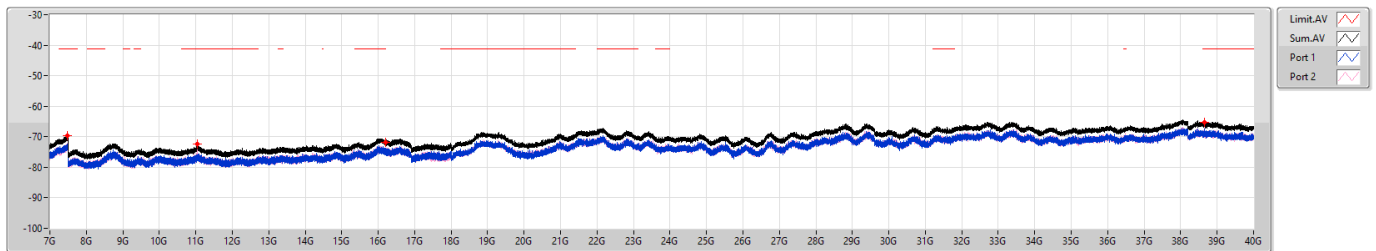




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5610MHz

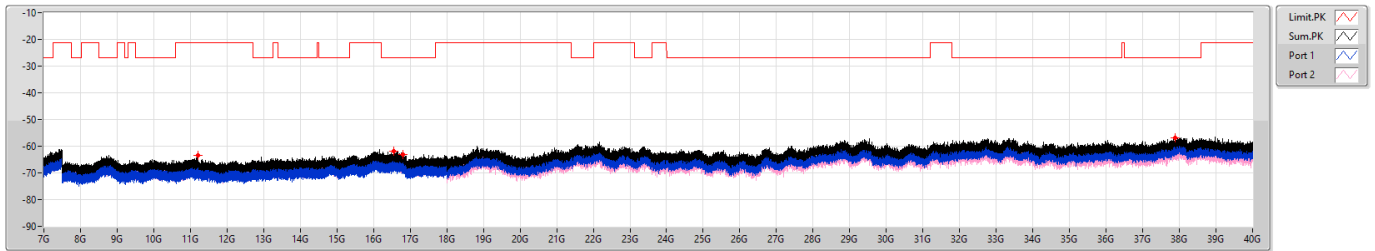

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5610MHz

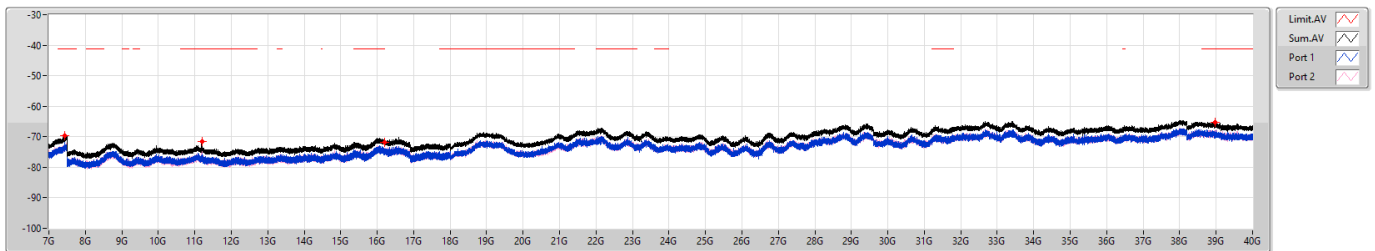




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

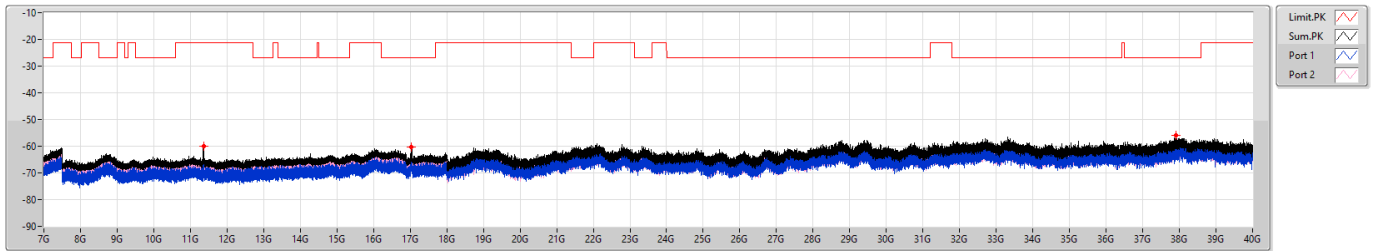

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

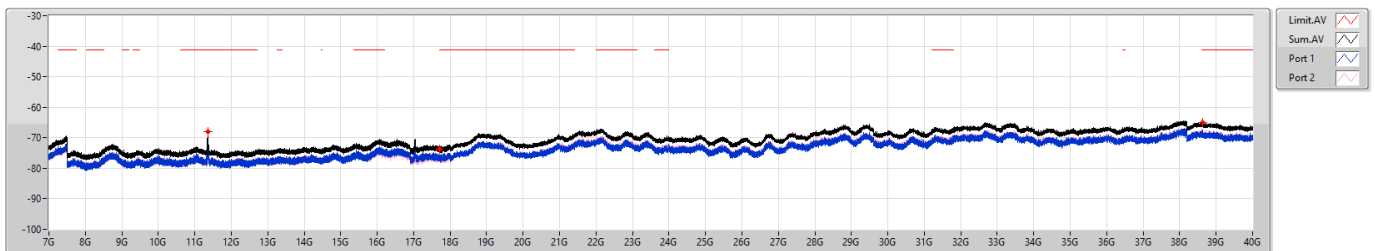




5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5775MHz

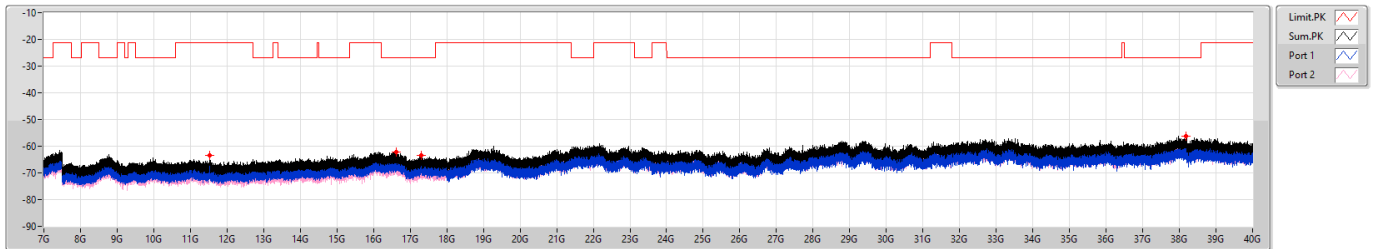

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5775MHz

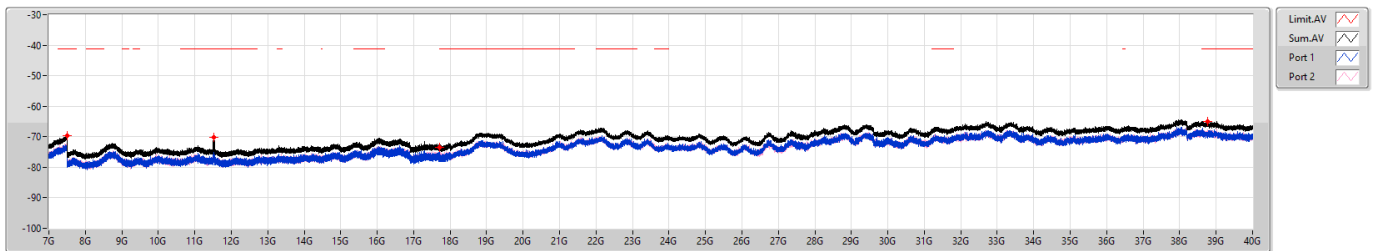




5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5210MHz

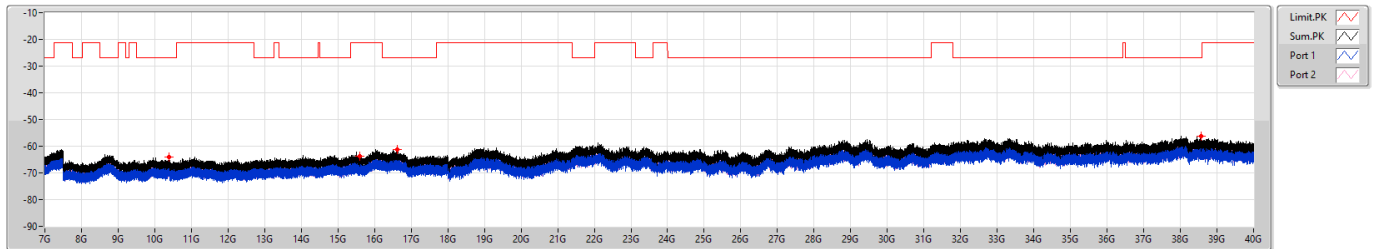

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5210MHz

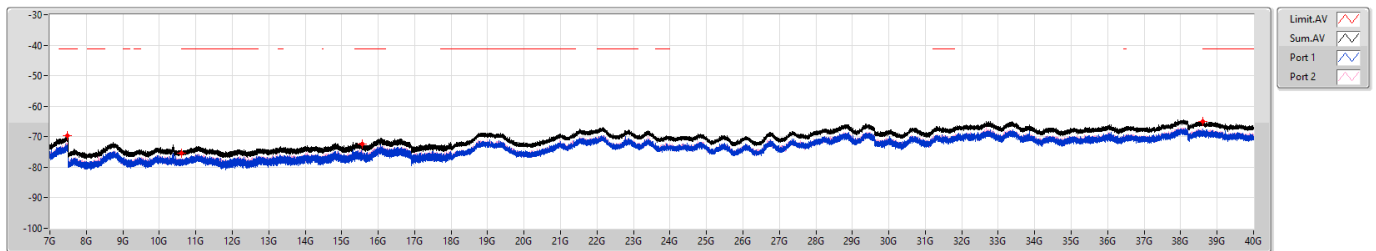




5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5290MHz

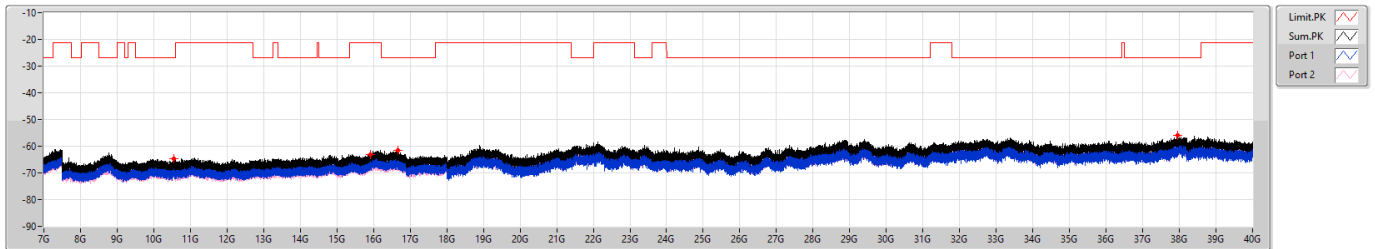


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.54097G	-64.74	-66.79	-68.99
7G	18G	1M	PK	15.90588G	-62.99	-66.56	-65.50
7G	18G	1M	PK	16.65628G	-61.60	-63.29	-66.52
18G	40G	1M	PK	37.94231G	-55.80	-59.04	-58.59

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5290MHz

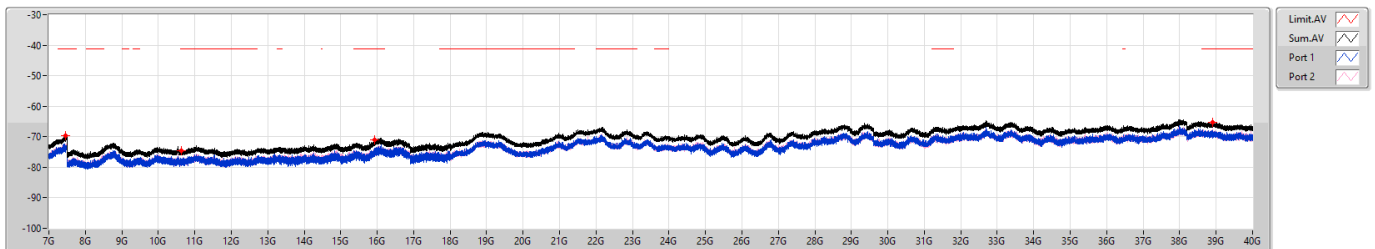


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.44653G	-69.70	-72.85	-72.58
7G	18G	1M	AV	10.62622G	-74.48	-77.58	-77.41
7G	18G	1M	AV	15.93888G	-71.06	-73.69	-74.48
18G	40G	1M	AV	38.90756G	-65.20	-68.10	-68.33



5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5530MHz

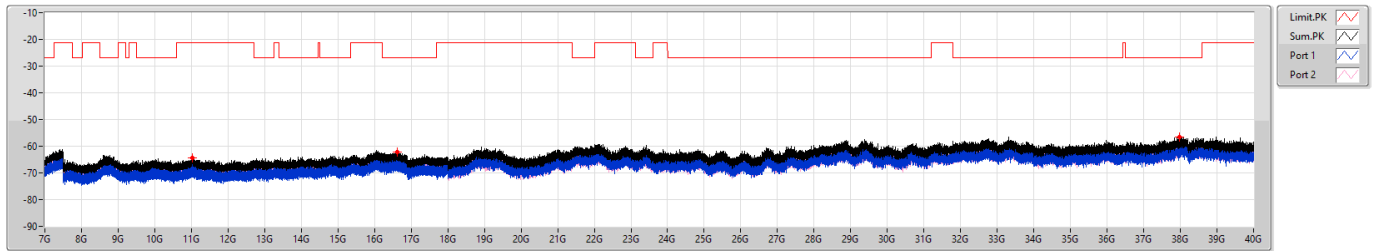

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5530MHz

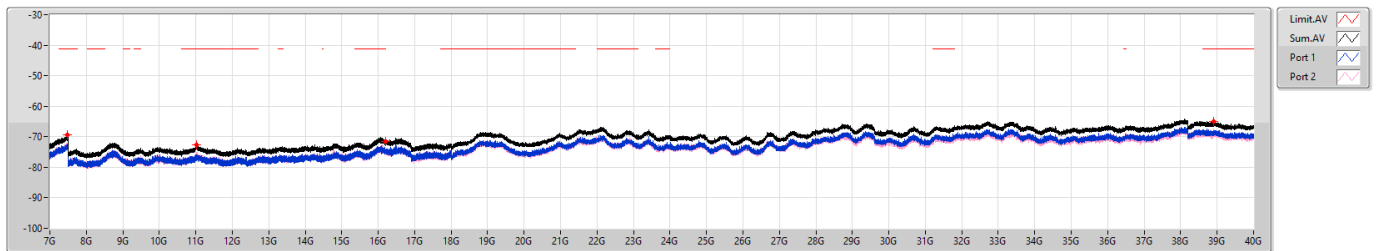




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5610MHz

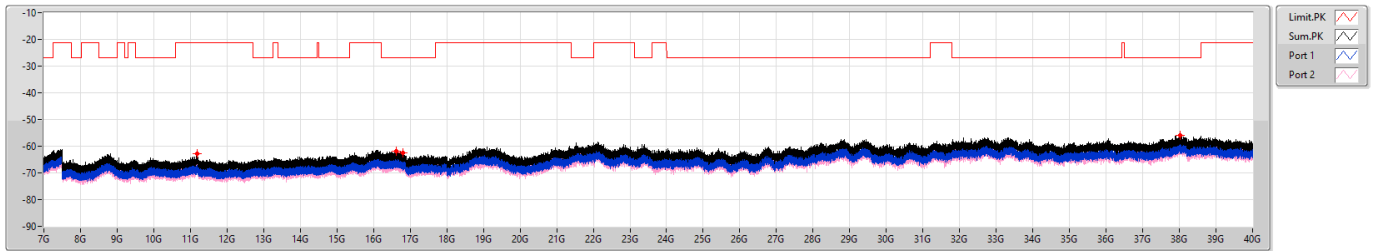

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]


5610MHz

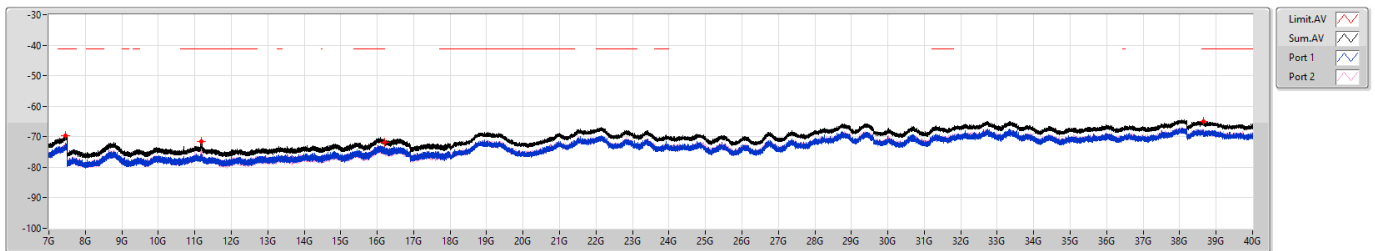

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

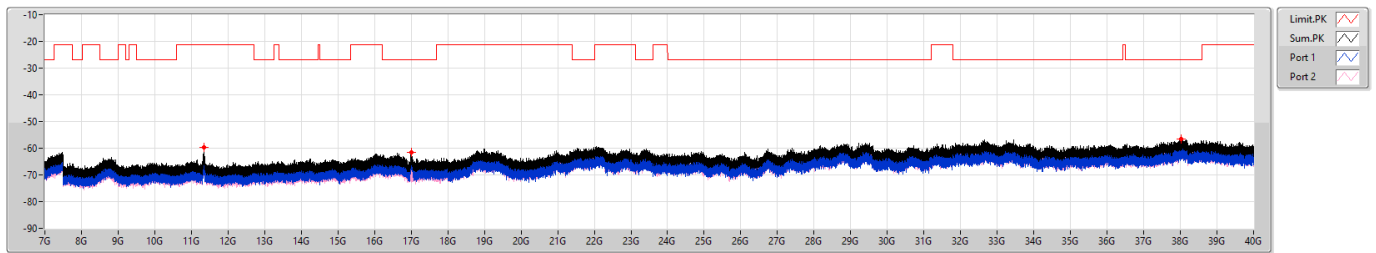

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

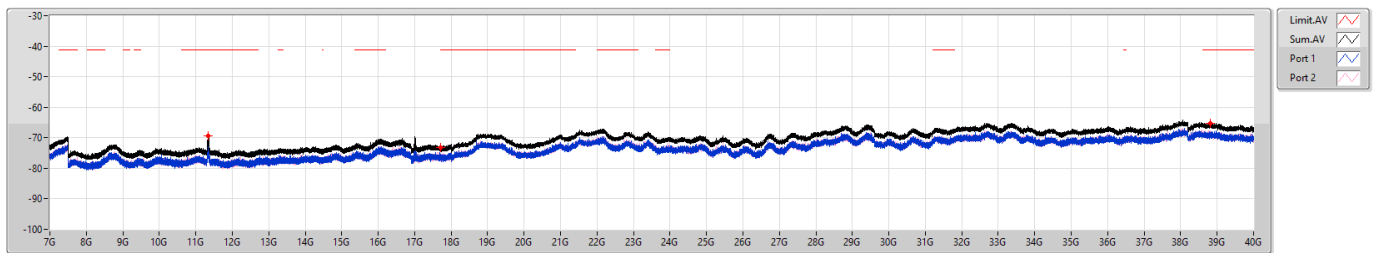




5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5775MHz

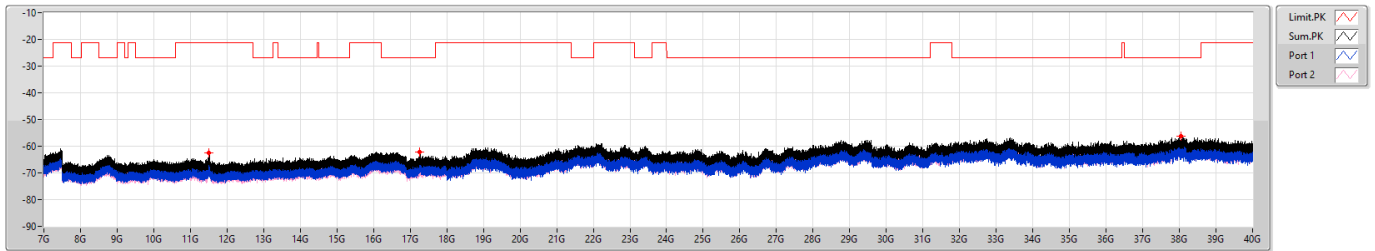

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5775MHz

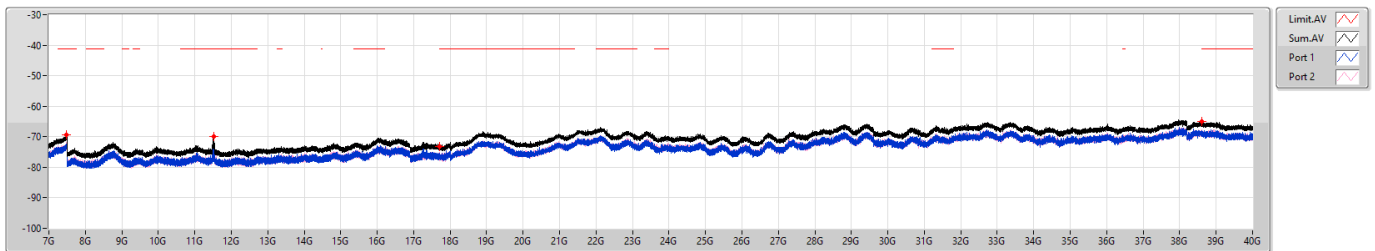



Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	ax HE80 RU242	Test Freq. (MHz)	5690																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):25 Humidity(%):63																																																																									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>45.42</td><td>21.89</td><td>40.00</td><td>-18.11</td><td>29.96</td><td>-8.07</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>158.02</td><td>29.45</td><td>43.50</td><td>-14.05</td><td>38.09</td><td>-8.64</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>263.81</td><td>32.98</td><td>46.00</td><td>-13.02</td><td>42.33</td><td>-9.35</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>381.19</td><td>30.44</td><td>46.00</td><td>-15.56</td><td>36.33</td><td>-5.89</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>414.36</td><td>29.78</td><td>46.00</td><td>-16.22</td><td>34.72</td><td>-4.94</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>602.21</td><td>32.64</td><td>46.00</td><td>-13.36</td><td>33.22</td><td>-0.58</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	45.42	21.89	40.00	-18.11	29.96	-8.07	Peak	---	---	2	158.02	29.45	43.50	-14.05	38.09	-8.64	Peak	---	---	3	263.81	32.98	46.00	-13.02	42.33	-9.35	Peak	---	---	4	381.19	30.44	46.00	-15.56	36.33	-5.89	Peak	---	---	5	414.36	29.78	46.00	-16.22	34.72	-4.94	Peak	---	---	6	602.21	32.64	46.00	-13.36	33.22	-0.58	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	45.42	21.89	40.00	-18.11	29.96	-8.07	Peak	---	---																																																																
2	158.02	29.45	43.50	-14.05	38.09	-8.64	Peak	---	---																																																																
3	263.81	32.98	46.00	-13.02	42.33	-9.35	Peak	---	---																																																																
4	381.19	30.44	46.00	-15.56	36.33	-5.89	Peak	---	---																																																																
5	414.36	29.78	46.00	-16.22	34.72	-4.94	Peak	---	---																																																																
6	602.21	32.64	46.00	-13.36	33.22	-0.58	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																									



Modulation	ax HE80 RU242	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Vertical		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) </			



Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE20 RU26

Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5180																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>6906.67</td><td>48.04</td><td>68.20</td><td>-20.16</td><td>44.31</td><td>3.73</td><td>Peak</td><td>100</td><td>39</td></tr><tr><td>2</td><td>10360.00</td><td>54.62</td><td>68.20</td><td>-13.58</td><td>47.26</td><td>7.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>195</td></tr><tr><td>3</td><td>15540.00</td><td>42.48</td><td>54.00</td><td>-11.52</td><td>38.52</td><td>3.96</td><td>Average</td><td>100</td><td>179</td></tr><tr><td>4</td><td>15540.00</td><td>55.46</td><td>74.00</td><td>-18.54</td><td>51.50</td><td>3.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>179</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	6906.67	48.04	68.20	-20.16	44.31	3.73	Peak	100	39	2	10360.00	54.62	68.20	-13.58	47.26	7.36	Peak	100	195	3	15540.00	42.48	54.00	-11.52	38.52	3.96	Average	100	179	4	15540.00	55.46	74.00	-18.54	51.50	3.96	Peak	100	179
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	6906.67	48.04	68.20	-20.16	44.31	3.73	Peak	100	39																																												
2	10360.00	54.62	68.20	-13.58	47.26	7.36	Peak	100	195																																												
3	15540.00	42.48	54.00	-11.52	38.52	3.96	Average	100	179																																												
4	15540.00	55.46	74.00	-18.54	51.50	3.96	Peak	100	179																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5200																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Sean Yu- Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6933.33</td><td>48.11</td><td>68.20</td><td>-20.09</td><td>44.25</td><td>3.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>52</td></tr><tr><td>2</td><td>10400.00</td><td>54.70</td><td>68.20</td><td>-13.50</td><td>47.36</td><td>7.34</td><td>Peak</td><td>100</td><td>216</td></tr><tr><td>3</td><td>15600.00</td><td>42.45</td><td>54.00</td><td>-11.55</td><td>38.45</td><td>4.00</td><td>Average</td><td>100</td><td>168</td></tr><tr><td>4</td><td>15600.00</td><td>55.58</td><td>74.00</td><td>-18.42</td><td>51.58</td><td>4.00</td><td>Peak</td><td>100</td><td>168</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	6933.33	48.11	68.20	-20.09	44.25	3.86	Peak	100	52	2	10400.00	54.70	68.20	-13.50	47.36	7.34	Peak	100	216	3	15600.00	42.45	54.00	-11.55	38.45	4.00	Average	100	168	4	15600.00	55.58	74.00	-18.42	51.58	4.00	Peak	100	168
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	6933.33	48.11	68.20	-20.09	44.25	3.86	Peak	100	52																																												
2	10400.00	54.70	68.20	-13.50	47.36	7.34	Peak	100	216																																												
3	15600.00	42.45	54.00	-11.55	38.45	4.00	Average	100	168																																												
4	15600.00	55.58	74.00	-18.42	51.58	4.00	Peak	100	168																																												



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5320																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7093.33</td><td>49.96</td><td>68.20</td><td>-18.24</td><td>45.22</td><td>4.74</td><td>Peak</td><td>100</td><td>68</td></tr><tr><td>2</td><td>10640.00</td><td>41.39</td><td>54.00</td><td>-12.61</td><td>33.79</td><td>7.60</td><td>Average</td><td>100</td><td>114</td></tr><tr><td>3</td><td>10640.00</td><td>54.86</td><td>74.00</td><td>-19.14</td><td>47.26</td><td>7.60</td><td>Peak</td><td>100</td><td>114</td></tr><tr><td>4</td><td>15960.00</td><td>42.15</td><td>54.00</td><td>-11.85</td><td>37.84</td><td>4.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>224</td></tr><tr><td>5</td><td>15960.00</td><td>55.34</td><td>74.00</td><td>-18.66</td><td>51.03</td><td>4.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>224</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7093.33	49.96	68.20	-18.24	45.22	4.74	Peak	100	68	2	10640.00	41.39	54.00	-12.61	33.79	7.60	Average	100	114	3	10640.00	54.86	74.00	-19.14	47.26	7.60	Peak	100	114	4	15960.00	42.15	54.00	-11.85	37.84	4.31	Average	100	224	5	15960.00	55.34	74.00	-18.66	51.03	4.31	Peak	100	224
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7093.33	49.96	68.20	-18.24	45.22	4.74	Peak	100	68																																																						
2	10640.00	41.39	54.00	-12.61	33.79	7.60	Average	100	114																																																						
3	10640.00	54.86	74.00	-19.14	47.26	7.60	Peak	100	114																																																						
4	15960.00	42.15	54.00	-11.85	37.84	4.31	Average	100	224																																																						
5	15960.00	55.34	74.00	-18.66	51.03	4.31	Peak	100	224																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			

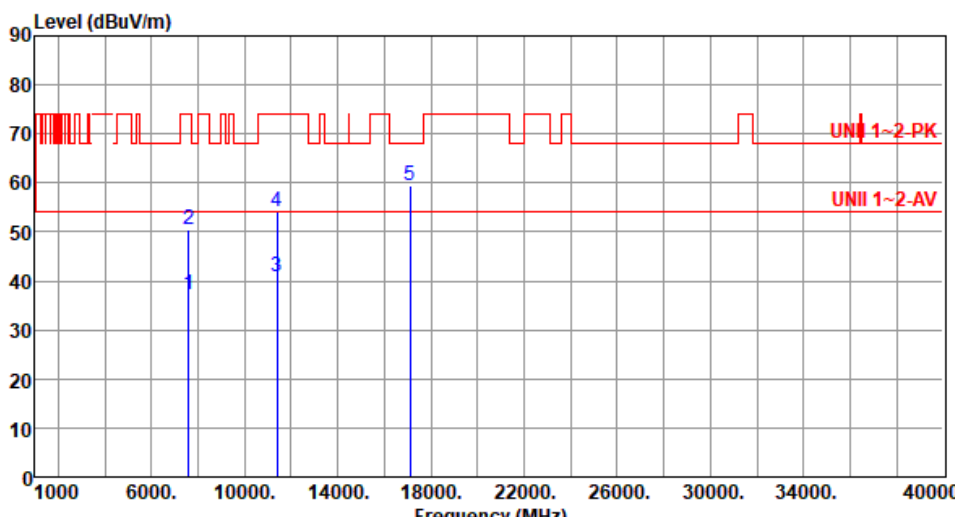


Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5700																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7600.00</td><td>37.24</td><td>54.00</td><td>-16.76</td><td>32.32</td><td>4.92</td><td>Average</td><td>100</td><td>55</td></tr><tr><td>2</td><td>7600.00</td><td>50.52</td><td>74.00</td><td>-23.48</td><td>45.60</td><td>4.92</td><td>Peak</td><td>100</td><td>55</td></tr><tr><td>3</td><td>11400.00</td><td>40.72</td><td>54.00</td><td>-13.28</td><td>33.53</td><td>7.19</td><td>Average</td><td>100</td><td>149</td></tr><tr><td>4</td><td>11400.00</td><td>54.08</td><td>74.00</td><td>-19.92</td><td>46.89</td><td>7.19</td><td>Peak</td><td>100</td><td>149</td></tr><tr><td>5</td><td>17100.00</td><td>59.56</td><td>68.20</td><td>-8.64</td><td>52.73</td><td>6.83</td><td>Peak</td><td>100</td><td>188</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7600.00	37.24	54.00	-16.76	32.32	4.92	Average	100	55	2	7600.00	50.52	74.00	-23.48	45.60	4.92	Peak	100	55	3	11400.00	40.72	54.00	-13.28	33.53	7.19	Average	100	149	4	11400.00	54.08	74.00	-19.92	46.89	7.19	Peak	100	149	5	17100.00	59.56	68.20	-8.64	52.73	6.83	Peak	100	188
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7600.00	37.24	54.00	-16.76	32.32	4.92	Average	100	55																																																						
2	7600.00	50.52	74.00	-23.48	45.60	4.92	Peak	100	55																																																						
3	11400.00	40.72	54.00	-13.28	33.53	7.19	Average	100	149																																																						
4	11400.00	54.08	74.00	-19.92	46.89	7.19	Peak	100	149																																																						
5	17100.00	59.56	68.20	-8.64	52.73	6.83	Peak	100	188																																																						



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5720																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7626.67</td><td>37.44</td><td>54.00</td><td>-16.56</td><td>32.52</td><td>4.92</td><td>Average</td><td>100</td><td>46</td></tr><tr><td>2</td><td>7626.67</td><td>50.79</td><td>74.00</td><td>-23.21</td><td>45.87</td><td>4.92</td><td>Peak</td><td>100</td><td>46</td></tr><tr><td>3</td><td>11440.00</td><td>40.44</td><td>54.00</td><td>-13.56</td><td>33.27</td><td>7.17</td><td>Average</td><td>100</td><td>168</td></tr><tr><td>4</td><td>11440.00</td><td>55.42</td><td>74.00</td><td>-18.58</td><td>48.25</td><td>7.17</td><td>Peak</td><td>100</td><td>168</td></tr><tr><td>5</td><td>17160.00</td><td>59.21</td><td>68.20</td><td>-8.99</td><td>52.73</td><td>6.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>209</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7626.67	37.44	54.00	-16.56	32.52	4.92	Average	100	46	2	7626.67	50.79	74.00	-23.21	45.87	4.92	Peak	100	46	3	11440.00	40.44	54.00	-13.56	33.27	7.17	Average	100	168	4	11440.00	55.42	74.00	-18.58	48.25	7.17	Peak	100	168	5	17160.00	59.21	68.20	-8.99	52.73	6.48	Peak	100	209
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7626.67	37.44	54.00	-16.56	32.52	4.92	Average	100	46																																																						
2	7626.67	50.79	74.00	-23.21	45.87	4.92	Peak	100	46																																																						
3	11440.00	40.44	54.00	-13.56	33.27	7.17	Average	100	168																																																						
4	11440.00	55.42	74.00	-18.58	48.25	7.17	Peak	100	168																																																						
5	17160.00	59.21	68.20	-8.99	52.73	6.48	Peak	100	209																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															

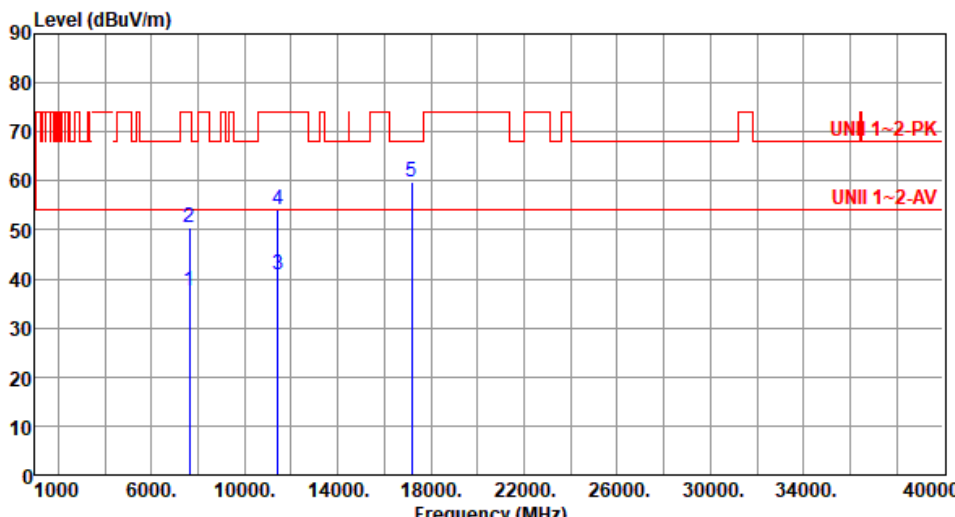

Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5720																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7626.67</td><td>37.42</td><td>54.00</td><td>-16.58</td><td>32.50</td><td>4.92</td><td>Average</td><td>100</td><td>58</td></tr><tr><td>2</td><td>7626.67</td><td>50.64</td><td>74.00</td><td>-23.36</td><td>45.72</td><td>4.92</td><td>Peak</td><td>100</td><td>58</td></tr><tr><td>3</td><td>11440.00</td><td>40.82</td><td>54.00</td><td>-13.18</td><td>33.65</td><td>7.17</td><td>Average</td><td>100</td><td>149</td></tr><tr><td>4</td><td>11440.00</td><td>54.26</td><td>74.00</td><td>-19.74</td><td>47.09</td><td>7.17</td><td>Peak</td><td>100</td><td>149</td></tr><tr><td>5</td><td>17160.00</td><td>59.74</td><td>68.20</td><td>-8.46</td><td>53.26</td><td>6.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>192</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7626.67	37.42	54.00	-16.58	32.50	4.92	Average	100	58	2	7626.67	50.64	74.00	-23.36	45.72	4.92	Peak	100	58	3	11440.00	40.82	54.00	-13.18	33.65	7.17	Average	100	149	4	11440.00	54.26	74.00	-19.74	47.09	7.17	Peak	100	149	5	17160.00	59.74	68.20	-8.46	53.26	6.48	Peak	100	192
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7626.67	37.42	54.00	-16.58	32.50	4.92	Average	100	58																																																						
2	7626.67	50.64	74.00	-23.36	45.72	4.92	Peak	100	58																																																						
3	11440.00	40.82	54.00	-13.18	33.65	7.17	Average	100	149																																																						
4	11440.00	54.26	74.00	-19.74	47.09	7.17	Peak	100	149																																																						
5	17160.00	59.74	68.20	-8.46	53.26	6.48	Peak	100	192																																																						



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5745																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1000 6000. 10000. 14000. 18000. 22000. 26000. 30000. 34000. 40000 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7660.00</td><td>37.24</td><td>54.00</td><td>-16.76</td><td>32.38</td><td>4.86</td><td>Average</td><td>100</td><td>35</td></tr><tr><td>2</td><td>7660.00</td><td>51.16</td><td>74.00</td><td>-22.84</td><td>46.30</td><td>4.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>35</td></tr><tr><td>3</td><td>11490.00</td><td>44.68</td><td>54.00</td><td>-9.32</td><td>37.37</td><td>7.31</td><td>Average</td><td>155</td><td>39</td></tr><tr><td>4</td><td>11490.00</td><td>57.42</td><td>74.00</td><td>-16.58</td><td>50.11</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>155</td><td>39</td></tr><tr><td>5</td><td>17235.00</td><td>60.91</td><td>68.20</td><td>-7.29</td><td>54.22</td><td>6.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>244</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7660.00	37.24	54.00	-16.76	32.38	4.86	Average	100	35	2	7660.00	51.16	74.00	-22.84	46.30	4.86	Peak	100	35	3	11490.00	44.68	54.00	-9.32	37.37	7.31	Average	155	39	4	11490.00	57.42	74.00	-16.58	50.11	7.31	Peak	155	39	5	17235.00	60.91	68.20	-7.29	54.22	6.69	Peak	100	244
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7660.00	37.24	54.00	-16.76	32.38	4.86	Average	100	35																																																						
2	7660.00	51.16	74.00	-22.84	46.30	4.86	Peak	100	35																																																						
3	11490.00	44.68	54.00	-9.32	37.37	7.31	Average	155	39																																																						
4	11490.00	57.42	74.00	-16.58	50.11	7.31	Peak	155	39																																																						
5	17235.00	60.91	68.20	-7.29	54.22	6.69	Peak	100	244																																																						
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																															



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5785																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Sean Yu- Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m) UNII 3-PK UNII 3-AV <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7713.33</td><td>37.04</td><td>54.00</td><td>-16.96</td><td>32.34</td><td>4.70</td><td>Average</td><td>100</td><td>29</td></tr><tr><td>2</td><td>7713.33</td><td>51.01</td><td>74.00</td><td>-22.99</td><td>46.31</td><td>4.70</td><td>Peak</td><td>100</td><td>29</td></tr><tr><td>3</td><td>11570.00</td><td>44.83</td><td>54.00</td><td>-9.17</td><td>37.61</td><td>7.22</td><td>Average</td><td>174</td><td>32</td></tr><tr><td>4</td><td>11570.00</td><td>57.54</td><td>74.00</td><td>-16.46</td><td>50.32</td><td>7.22</td><td>Peak</td><td>174</td><td>32</td></tr><tr><td>5</td><td>17355.00</td><td>60.83</td><td>68.20</td><td>-7.37</td><td>53.95</td><td>6.88</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7713.33	37.04	54.00	-16.96	32.34	4.70	Average	100	29	2	7713.33	51.01	74.00	-22.99	46.31	4.70	Peak	100	29	3	11570.00	44.83	54.00	-9.17	37.61	7.22	Average	174	32	4	11570.00	57.54	74.00	-16.46	50.32	7.22	Peak	174	32	5	17355.00	60.83	68.20	-7.37	53.95	6.88	Peak	100	251
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7713.33	37.04	54.00	-16.96	32.34	4.70	Average	100	29																																																						
2	7713.33	51.01	74.00	-22.99	46.31	4.70	Peak	100	29																																																						
3	11570.00	44.83	54.00	-9.17	37.61	7.22	Average	174	32																																																						
4	11570.00	57.54	74.00	-16.46	50.32	7.22	Peak	174	32																																																						
5	17355.00	60.83	68.20	-7.37	53.95	6.88	Peak	100	251																																																						



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5825																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7766.67</td><td>50.41</td><td>68.20</td><td>-17.79</td><td>45.70</td><td>4.71</td><td>Peak</td><td>100</td><td>32</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>41.92</td><td>54.00</td><td>-12.08</td><td>35.29</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>100</td><td>183</td></tr><tr><td>3</td><td>11650.00</td><td>55.54</td><td>74.00</td><td>-18.46</td><td>48.91</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>100</td><td>183</td></tr><tr><td>4</td><td>17475.00</td><td>62.58</td><td>68.20</td><td>-5.62</td><td>55.21</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>111</td><td>34</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7766.67	50.41	68.20	-17.79	45.70	4.71	Peak	100	32	2	11650.00	41.92	54.00	-12.08	35.29	6.63	Average	100	183	3	11650.00	55.54	74.00	-18.46	48.91	6.63	Peak	100	183	4	17475.00	62.58	68.20	-5.62	55.21	7.37	Peak	111	34
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	7766.67	50.41	68.20	-17.79	45.70	4.71	Peak	100	32																																												
2	11650.00	41.92	54.00	-12.08	35.29	6.63	Average	100	183																																												
3	11650.00	55.54	74.00	-18.46	48.91	6.63	Peak	100	183																																												
4	17475.00	62.58	68.20	-5.62	55.21	7.37	Peak	111	34																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5825																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th>Point</th><th>Freq. (MHz)</th><th>Emission level (dBuV/m)</th><th>Limit (dBuV/m)</th><th>Margin (dB)</th><th>SA reading (dBuV)</th><th>Factor (dB/m)</th><th>Remark</th><th>ANT High (cm)</th><th>Turn Table (deg)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7766.67</td><td>51.01</td><td>68.20</td><td>-17.19</td><td>46.30</td><td>4.71</td><td>Peak</td><td>100</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>44.61</td><td>54.00</td><td>-9.39</td><td>37.98</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>168</td><td>41</td></tr><tr><td>3</td><td>11650.00</td><td>57.29</td><td>74.00</td><td>-16.71</td><td>50.66</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>168</td><td>41</td></tr><tr><td>4</td><td>17475.00</td><td>60.77</td><td>68.20</td><td>-7.43</td><td>53.40</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>100</td><td>248</td></tr></tbody></table>				Point	Freq. (MHz)	Emission level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	SA reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Remark	ANT High (cm)	Turn Table (deg)	1	7766.67	51.01	68.20	-17.19	46.30	4.71	Peak	100	45	2	11650.00	44.61	54.00	-9.39	37.98	6.63	Average	168	41	3	11650.00	57.29	74.00	-16.71	50.66	6.63	Peak	168	41	4	17475.00	60.77	68.20	-7.43	53.40	7.37	Peak	100	248
Point	Freq. (MHz)	Emission level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	SA reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Remark	ANT High (cm)	Turn Table (deg)																																												
1	7766.67	51.01	68.20	-17.19	46.30	4.71	Peak	100	45																																												
2	11650.00	44.61	54.00	-9.39	37.98	6.63	Average	168	41																																												
3	11650.00	57.29	74.00	-16.71	50.66	6.63	Peak	168	41																																												
4	17475.00	60.77	68.20	-7.43	53.40	7.37	Peak	100	248																																												
<table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7766.67</td><td>51.01</td><td>68.20</td><td>-17.19</td><td>46.30</td><td>4.71</td><td>Peak</td><td>100</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>44.61</td><td>54.00</td><td>-9.39</td><td>37.98</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>168</td><td>41</td></tr><tr><td>3</td><td>11650.00</td><td>57.29</td><td>74.00</td><td>-16.71</td><td>50.66</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>168</td><td>41</td></tr><tr><td>4</td><td>17475.00</td><td>60.77</td><td>68.20</td><td>-7.43</td><td>53.40</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>100</td><td>248</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7766.67	51.01	68.20	-17.19	46.30	4.71	Peak	100	45	2	11650.00	44.61	54.00	-9.39	37.98	6.63	Average	168	41	3	11650.00	57.29	74.00	-16.71	50.66	6.63	Peak	168	41	4	17475.00	60.77	68.20	-7.43	53.40	7.37	Peak	100	248
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	7766.67	51.01	68.20	-17.19	46.30	4.71	Peak	100	45																																												
2	11650.00	44.61	54.00	-9.39	37.98	6.63	Average	168	41																																												
3	11650.00	57.29	74.00	-16.71	50.66	6.63	Peak	168	41																																												
4	17475.00	60.77	68.20	-7.43	53.40	7.37	Peak	100	248																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE20 RU52

Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5180																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>6906.67</td><td>48.11</td><td>68.20</td><td>-20.09</td><td>44.38</td><td>3.73</td><td>Peak</td><td>100</td><td>42</td></tr><tr><td>2</td><td>10360.00</td><td>54.55</td><td>68.20</td><td>-13.65</td><td>47.19</td><td>7.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>192</td></tr><tr><td>3</td><td>15540.00</td><td>42.45</td><td>54.00</td><td>-11.55</td><td>38.49</td><td>3.96</td><td>Average</td><td>100</td><td>162</td></tr><tr><td>4</td><td>15540.00</td><td>55.48</td><td>74.00</td><td>-18.52</td><td>51.52</td><td>3.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>162</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	6906.67	48.11	68.20	-20.09	44.38	3.73	Peak	100	42	2	10360.00	54.55	68.20	-13.65	47.19	7.36	Peak	100	192	3	15540.00	42.45	54.00	-11.55	38.49	3.96	Average	100	162	4	15540.00	55.48	74.00	-18.52	51.52	3.96	Peak	100	162
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	6906.67	48.11	68.20	-20.09	44.38	3.73	Peak	100	42																																												
2	10360.00	54.55	68.20	-13.65	47.19	7.36	Peak	100	192																																												
3	15540.00	42.45	54.00	-11.55	38.49	3.96	Average	100	162																																												
4	15540.00	55.48	74.00	-18.52	51.52	3.96	Peak	100	162																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5180																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6906.67</td><td>48.14</td><td>68.20</td><td>-20.06</td><td>44.41</td><td>3.73</td><td>Peak</td><td>100</td><td>39</td></tr><tr><td>2</td><td>10360.00</td><td>54.61</td><td>68.20</td><td>-13.59</td><td>47.25</td><td>7.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>219</td></tr><tr><td>3</td><td>15540.00</td><td>42.58</td><td>54.00</td><td>-11.42</td><td>38.62</td><td>3.96</td><td>Average</td><td>100</td><td>141</td></tr><tr><td>4</td><td>15540.00</td><td>55.69</td><td>74.00</td><td>-18.31</td><td>51.73</td><td>3.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>141</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	6906.67	48.14	68.20	-20.06	44.41	3.73	Peak	100	39	2	10360.00	54.61	68.20	-13.59	47.25	7.36	Peak	100	219	3	15540.00	42.58	54.00	-11.42	38.62	3.96	Average	100	141	4	15540.00	55.69	74.00	-18.31	51.73	3.96	Peak	100	141
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	6906.67	48.14	68.20	-20.06	44.41	3.73	Peak	100	39																																												
2	10360.00	54.61	68.20	-13.59	47.25	7.36	Peak	100	219																																												
3	15540.00	42.58	54.00	-11.42	38.62	3.96	Average	100	141																																												
4	15540.00	55.69	74.00	-18.31	51.73	3.96	Peak	100	141																																												



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5200																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6933.33</td><td>48.24</td><td>68.20</td><td>-19.96</td><td>44.38</td><td>3.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>49</td></tr><tr><td>2</td><td>10400.00</td><td>54.74</td><td>68.20</td><td>-13.46</td><td>47.40</td><td>7.34</td><td>Peak</td><td>100</td><td>228</td></tr><tr><td>3</td><td>15600.00</td><td>42.43</td><td>54.00</td><td>-11.57</td><td>38.43</td><td>4.00</td><td>Average</td><td>100</td><td>162</td></tr><tr><td>4</td><td>15600.00</td><td>55.61</td><td>74.00</td><td>-18.39</td><td>51.61</td><td>4.00</td><td>Peak</td><td>100</td><td>162</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	6933.33	48.24	68.20	-19.96	44.38	3.86	Peak	100	49	2	10400.00	54.74	68.20	-13.46	47.40	7.34	Peak	100	228	3	15600.00	42.43	54.00	-11.57	38.43	4.00	Average	100	162	4	15600.00	55.61	74.00	-18.39	51.61	4.00	Peak	100	162
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	6933.33	48.24	68.20	-19.96	44.38	3.86	Peak	100	49																																												
2	10400.00	54.74	68.20	-13.46	47.40	7.34	Peak	100	228																																												
3	15600.00	42.43	54.00	-11.57	38.43	4.00	Average	100	162																																												
4	15600.00	55.61	74.00	-18.39	51.61	4.00	Peak	100	162																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5240																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6986.67</td><td>48.27</td><td>68.20</td><td>-19.93</td><td>44.14</td><td>4.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>31</td></tr><tr><td>2</td><td>10480.00</td><td>54.58</td><td>68.20</td><td>-13.62</td><td>47.34</td><td>7.24</td><td>Peak</td><td>100</td><td>211</td></tr><tr><td>3</td><td>15720.00</td><td>42.59</td><td>54.00</td><td>-11.41</td><td>38.36</td><td>4.23</td><td>Average</td><td>100</td><td>141</td></tr><tr><td>4</td><td>15720.00</td><td>55.62</td><td>74.00</td><td>-18.38</td><td>51.39</td><td>4.23</td><td>Peak</td><td>100</td><td>141</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	6986.67	48.27	68.20	-19.93	44.14	4.13	Peak	100	31	2	10480.00	54.58	68.20	-13.62	47.34	7.24	Peak	100	211	3	15720.00	42.59	54.00	-11.41	38.36	4.23	Average	100	141	4	15720.00	55.62	74.00	-18.38	51.39	4.23	Peak	100	141
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	6986.67	48.27	68.20	-19.93	44.14	4.13	Peak	100	31																																												
2	10480.00	54.58	68.20	-13.62	47.34	7.24	Peak	100	211																																												
3	15720.00	42.59	54.00	-11.41	38.36	4.23	Average	100	141																																												
4	15720.00	55.62	74.00	-18.38	51.39	4.23	Peak	100	141																																												



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			




Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			

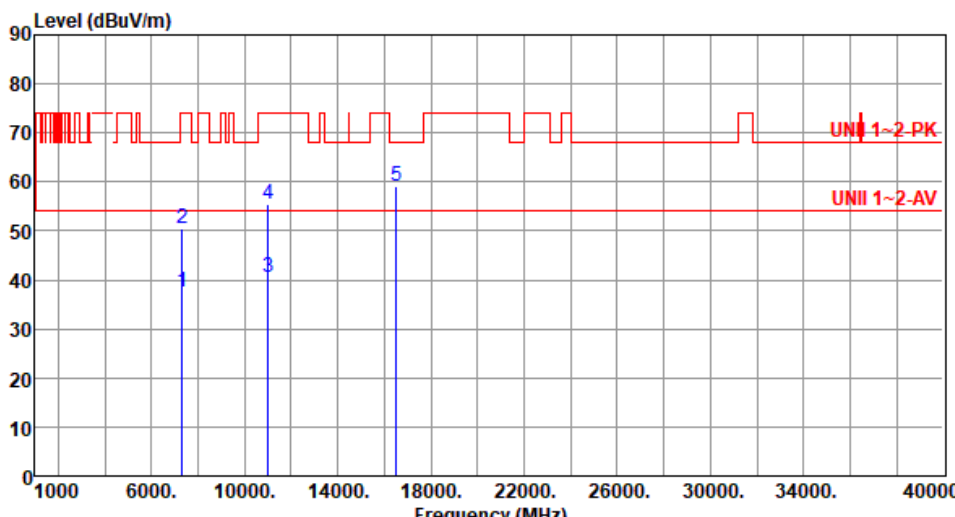


Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5500						
Polarization	Horizontal								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7333.33	37.45	54.00	-16.55	32.36	5.09	Average	100	49
2	7333.33	50.48	74.00	-23.52	45.39	5.09	Peak	100	49
3	11000.00	40.36	54.00	-13.64	32.81	7.55	Average	100	152
4	11000.00	55.41	74.00	-18.59	47.86	7.55	Peak	100	152
5	16500.00	59.21	68.20	-8.99	52.76	6.45	Peak	100	222
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

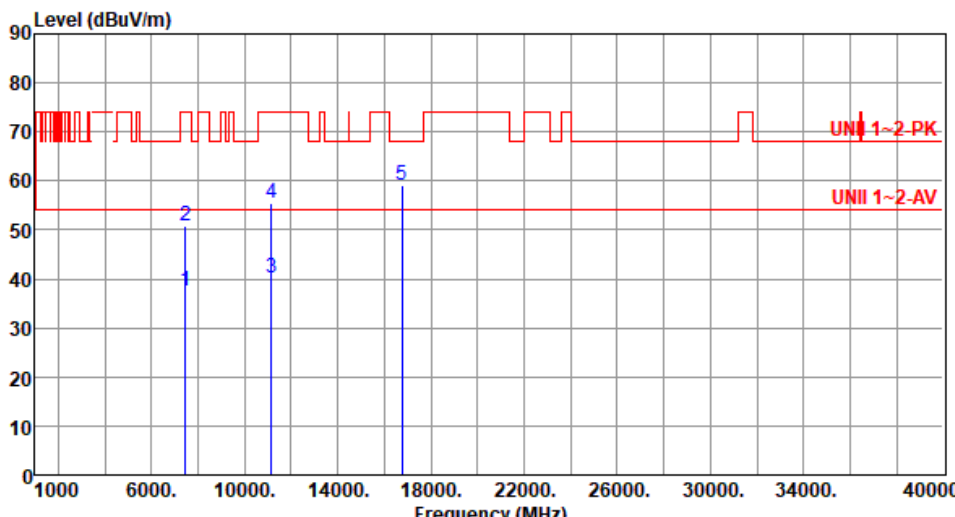

Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5580																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7440.00</td><td>37.41</td><td>54.00</td><td>-16.59</td><td>32.18</td><td>5.23</td><td>Average</td><td>100</td><td>29</td></tr><tr><td>2</td><td>7440.00</td><td>50.74</td><td>74.00</td><td>-23.26</td><td>45.51</td><td>5.23</td><td>Peak</td><td>100</td><td>29</td></tr><tr><td>3</td><td>11160.00</td><td>40.29</td><td>54.00</td><td>-13.71</td><td>33.36</td><td>6.93</td><td>Average</td><td>100</td><td>177</td></tr><tr><td>4</td><td>11160.00</td><td>55.41</td><td>74.00</td><td>-18.59</td><td>48.48</td><td>6.93</td><td>Peak</td><td>100</td><td>177</td></tr><tr><td>5</td><td>16740.00</td><td>58.96</td><td>68.20</td><td>-9.24</td><td>51.60</td><td>7.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>227</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7440.00	37.41	54.00	-16.59	32.18	5.23	Average	100	29	2	7440.00	50.74	74.00	-23.26	45.51	5.23	Peak	100	29	3	11160.00	40.29	54.00	-13.71	33.36	6.93	Average	100	177	4	11160.00	55.41	74.00	-18.59	48.48	6.93	Peak	100	177	5	16740.00	58.96	68.20	-9.24	51.60	7.36	Peak	100	227
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7440.00	37.41	54.00	-16.59	32.18	5.23	Average	100	29																																																						
2	7440.00	50.74	74.00	-23.26	45.51	5.23	Peak	100	29																																																						
3	11160.00	40.29	54.00	-13.71	33.36	6.93	Average	100	177																																																						
4	11160.00	55.41	74.00	-18.59	48.48	6.93	Peak	100	177																																																						
5	16740.00	58.96	68.20	-9.24	51.60	7.36	Peak	100	227																																																						



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5580																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) UNI 1~2-PK UNI 1~2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7440.00</td><td>37.45</td><td>54.00</td><td>-16.55</td><td>32.22</td><td>5.23</td><td>Average</td><td>100</td><td>58</td></tr><tr><td>2</td><td>7440.00</td><td>50.62</td><td>74.00</td><td>-23.38</td><td>45.39</td><td>5.23</td><td>Peak</td><td>100</td><td>58</td></tr><tr><td>3</td><td>11160.00</td><td>40.75</td><td>54.00</td><td>-13.25</td><td>33.82</td><td>6.93</td><td>Average</td><td>100</td><td>142</td></tr><tr><td>4</td><td>11160.00</td><td>54.08</td><td>74.00</td><td>-19.92</td><td>47.15</td><td>6.93</td><td>Peak</td><td>100</td><td>142</td></tr><tr><td>5</td><td>16740.00</td><td>59.62</td><td>68.20</td><td>-8.58</td><td>52.26</td><td>7.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>168</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7440.00	37.45	54.00	-16.55	32.22	5.23	Average	100	58	2	7440.00	50.62	74.00	-23.38	45.39	5.23	Peak	100	58	3	11160.00	40.75	54.00	-13.25	33.82	6.93	Average	100	142	4	11160.00	54.08	74.00	-19.92	47.15	6.93	Peak	100	142	5	16740.00	59.62	68.20	-8.58	52.26	7.36	Peak	100	168
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7440.00	37.45	54.00	-16.55	32.22	5.23	Average	100	58																																																						
2	7440.00	50.62	74.00	-23.38	45.39	5.23	Peak	100	58																																																						
3	11160.00	40.75	54.00	-13.25	33.82	6.93	Average	100	142																																																						
4	11160.00	54.08	74.00	-19.92	47.15	6.93	Peak	100	142																																																						
5	16740.00	59.62	68.20	-8.58	52.26	7.36	Peak	100	168																																																						



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5700																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7600.00</td><td>37.29</td><td>54.00</td><td>-16.71</td><td>32.37</td><td>4.92</td><td>Average</td><td>100</td><td>61</td></tr><tr><td>2</td><td>7600.00</td><td>50.48</td><td>74.00</td><td>-23.52</td><td>45.56</td><td>4.92</td><td>Peak</td><td>100</td><td>61</td></tr><tr><td>3</td><td>11400.00</td><td>40.66</td><td>54.00</td><td>-13.34</td><td>33.47</td><td>7.19</td><td>Average</td><td>100</td><td>162</td></tr><tr><td>4</td><td>11400.00</td><td>53.92</td><td>74.00</td><td>-20.08</td><td>46.73</td><td>7.19</td><td>Peak</td><td>100</td><td>162</td></tr><tr><td>5</td><td>17100.00</td><td>59.65</td><td>68.20</td><td>-8.55</td><td>52.82</td><td>6.83</td><td>Peak</td><td>100</td><td>115</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7600.00	37.29	54.00	-16.71	32.37	4.92	Average	100	61	2	7600.00	50.48	74.00	-23.52	45.56	4.92	Peak	100	61	3	11400.00	40.66	54.00	-13.34	33.47	7.19	Average	100	162	4	11400.00	53.92	74.00	-20.08	46.73	7.19	Peak	100	162	5	17100.00	59.65	68.20	-8.55	52.82	6.83	Peak	100	115
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7600.00	37.29	54.00	-16.71	32.37	4.92	Average	100	61																																																						
2	7600.00	50.48	74.00	-23.52	45.56	4.92	Peak	100	61																																																						
3	11400.00	40.66	54.00	-13.34	33.47	7.19	Average	100	162																																																						
4	11400.00	53.92	74.00	-20.08	46.73	7.19	Peak	100	162																																																						
5	17100.00	59.65	68.20	-8.55	52.82	6.83	Peak	100	115																																																						



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	ax HE20 RU52		Test Freq. (MHz)		5720																																																																
Polarization	Vertical																																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																					
<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7626.67</td><td>37.51</td><td>54.00</td><td>-16.49</td><td>32.59</td><td>4.92</td><td>Average</td><td>100</td><td>19</td></tr><tr><td>2</td><td>7626.67</td><td>50.68</td><td>74.00</td><td>-23.32</td><td>45.76</td><td>4.92</td><td>Peak</td><td>100</td><td>19</td></tr><tr><td>3</td><td>11440.00</td><td>40.91</td><td>54.00</td><td>-13.09</td><td>33.74</td><td>7.17</td><td>Average</td><td>100</td><td>156</td></tr><tr><td>4</td><td>11440.00</td><td>54.35</td><td>74.00</td><td>-19.65</td><td>47.18</td><td>7.17</td><td>Peak</td><td>100</td><td>156</td></tr><tr><td>5</td><td>17160.00</td><td>59.68</td><td>68.20</td><td>-8.52</td><td>53.20</td><td>6.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7626.67	37.51	54.00	-16.49	32.59	4.92	Average	100	19	2	7626.67	50.68	74.00	-23.32	45.76	4.92	Peak	100	19	3	11440.00	40.91	54.00	-13.09	33.74	7.17	Average	100	156	4	11440.00	54.35	74.00	-19.65	47.18	7.17	Peak	100	156	5	17160.00	59.68	68.20	-8.52	53.20	6.48	Peak	100	158
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																												
1	7626.67	37.51	54.00	-16.49	32.59	4.92	Average	100	19																																																												
2	7626.67	50.68	74.00	-23.32	45.76	4.92	Peak	100	19																																																												
3	11440.00	40.91	54.00	-13.09	33.74	7.17	Average	100	156																																																												
4	11440.00	54.35	74.00	-19.65	47.18	7.17	Peak	100	156																																																												
5	17160.00	59.68	68.20	-8.52	53.20	6.48	Peak	100	158																																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																					



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5745																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) UNII 3-PK UNII 3-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7660.00</td><td>36.82</td><td>54.00</td><td>-17.18</td><td>31.96</td><td>4.86</td><td>Average</td><td>100</td><td>42</td></tr><tr><td>2</td><td>7660.00</td><td>50.24</td><td>74.00</td><td>-23.76</td><td>45.38</td><td>4.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>42</td></tr><tr><td>3</td><td>11490.00</td><td>41.77</td><td>54.00</td><td>-12.23</td><td>34.46</td><td>7.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>179</td></tr><tr><td>4</td><td>11490.00</td><td>55.56</td><td>74.00</td><td>-18.44</td><td>48.25</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>179</td></tr><tr><td>5</td><td>17235.00</td><td>62.58</td><td>68.20</td><td>-5.62</td><td>55.89</td><td>6.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>35</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7660.00	36.82	54.00	-17.18	31.96	4.86	Average	100	42	2	7660.00	50.24	74.00	-23.76	45.38	4.86	Peak	100	42	3	11490.00	41.77	54.00	-12.23	34.46	7.31	Average	100	179	4	11490.00	55.56	74.00	-18.44	48.25	7.31	Peak	100	179	5	17235.00	62.58	68.20	-5.62	55.89	6.69	Peak	100	35
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7660.00	36.82	54.00	-17.18	31.96	4.86	Average	100	42																																																						
2	7660.00	50.24	74.00	-23.76	45.38	4.86	Peak	100	42																																																						
3	11490.00	41.77	54.00	-12.23	34.46	7.31	Average	100	179																																																						
4	11490.00	55.56	74.00	-18.44	48.25	7.31	Peak	100	179																																																						
5	17235.00	62.58	68.20	-5.62	55.89	6.69	Peak	100	35																																																						
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																															

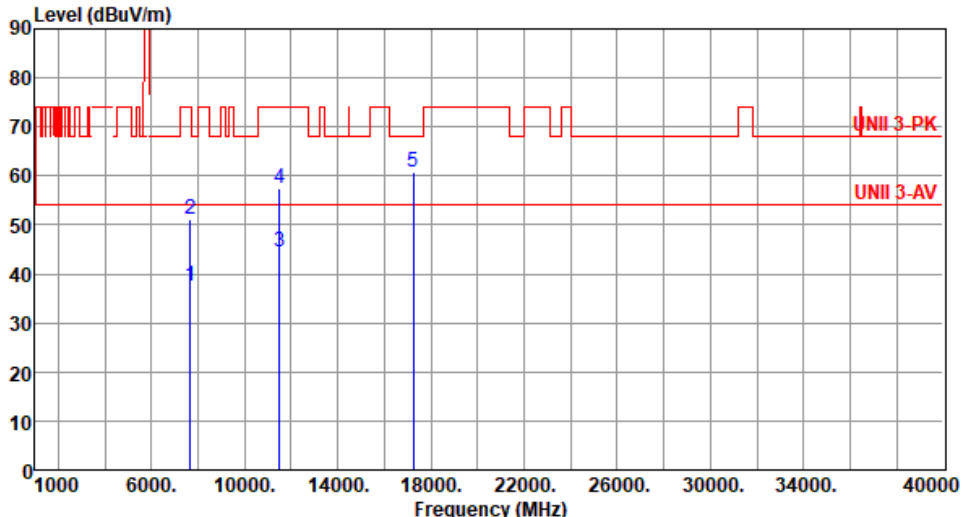

Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5745																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7660.00</td><td>37.42</td><td>54.00</td><td>-16.58</td><td>32.56</td><td>4.86</td><td>Average</td><td>100</td><td>46</td></tr><tr><td>2</td><td>7660.00</td><td>51.24</td><td>74.00</td><td>-22.76</td><td>46.38</td><td>4.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>46</td></tr><tr><td>3</td><td>11490.00</td><td>44.61</td><td>54.00</td><td>-9.39</td><td>37.30</td><td>7.31</td><td>Average</td><td>145</td><td>42</td></tr><tr><td>4</td><td>11490.00</td><td>57.29</td><td>74.00</td><td>-16.71</td><td>49.98</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>145</td><td>42</td></tr><tr><td>5</td><td>17235.00</td><td>60.74</td><td>68.20</td><td>-7.46</td><td>54.05</td><td>6.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>231</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7660.00	37.42	54.00	-16.58	32.56	4.86	Average	100	46	2	7660.00	51.24	74.00	-22.76	46.38	4.86	Peak	100	46	3	11490.00	44.61	54.00	-9.39	37.30	7.31	Average	145	42	4	11490.00	57.29	74.00	-16.71	49.98	7.31	Peak	145	42	5	17235.00	60.74	68.20	-7.46	54.05	6.69	Peak	100	231
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7660.00	37.42	54.00	-16.58	32.56	4.86	Average	100	46																																																						
2	7660.00	51.24	74.00	-22.76	46.38	4.86	Peak	100	46																																																						
3	11490.00	44.61	54.00	-9.39	37.30	7.31	Average	145	42																																																						
4	11490.00	57.29	74.00	-16.71	49.98	7.31	Peak	145	42																																																						
5	17235.00	60.74	68.20	-7.46	54.05	6.69	Peak	100	231																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5785																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7713.33</td><td>36.82</td><td>54.00</td><td>-17.18</td><td>32.12</td><td>4.70</td><td>Average</td><td>100</td><td>35</td></tr><tr><td>2</td><td>7713.33</td><td>50.16</td><td>74.00</td><td>-23.84</td><td>45.46</td><td>4.70</td><td>Peak</td><td>100</td><td>35</td></tr><tr><td>3</td><td>11570.00</td><td>41.84</td><td>54.00</td><td>-12.16</td><td>34.62</td><td>7.22</td><td>Average</td><td>100</td><td>166</td></tr><tr><td>4</td><td>11570.00</td><td>55.39</td><td>74.00</td><td>-18.61</td><td>48.17</td><td>7.22</td><td>Peak</td><td>100</td><td>166</td></tr><tr><td>5</td><td>17355.00</td><td>62.24</td><td>68.20</td><td>-5.96</td><td>55.36</td><td>6.88</td><td>Peak</td><td>122</td><td>44</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7713.33	36.82	54.00	-17.18	32.12	4.70	Average	100	35	2	7713.33	50.16	74.00	-23.84	45.46	4.70	Peak	100	35	3	11570.00	41.84	54.00	-12.16	34.62	7.22	Average	100	166	4	11570.00	55.39	74.00	-18.61	48.17	7.22	Peak	100	166	5	17355.00	62.24	68.20	-5.96	55.36	6.88	Peak	122	44
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7713.33	36.82	54.00	-17.18	32.12	4.70	Average	100	35																																																						
2	7713.33	50.16	74.00	-23.84	45.46	4.70	Peak	100	35																																																						
3	11570.00	41.84	54.00	-12.16	34.62	7.22	Average	100	166																																																						
4	11570.00	55.39	74.00	-18.61	48.17	7.22	Peak	100	166																																																						
5	17355.00	62.24	68.20	-5.96	55.36	6.88	Peak	122	44																																																						
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																															



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5785																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) UNII 3-PK UNII 3-AV Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7713.33</td><td>37.14</td><td>54.00</td><td>-16.86</td><td>32.44</td><td>4.70</td><td>Average</td><td>100</td><td>31</td></tr><tr><td>2</td><td>7713.33</td><td>51.05</td><td>74.00</td><td>-22.95</td><td>46.35</td><td>4.70</td><td>Peak</td><td>100</td><td>31</td></tr><tr><td>3</td><td>11570.00</td><td>44.81</td><td>54.00</td><td>-9.19</td><td>37.59</td><td>7.22</td><td>Average</td><td>169</td><td>36</td></tr><tr><td>4</td><td>11570.00</td><td>57.42</td><td>74.00</td><td>-16.58</td><td>50.20</td><td>7.22</td><td>Peak</td><td>169</td><td>36</td></tr><tr><td>5</td><td>17355.00</td><td>60.67</td><td>68.20</td><td>-7.53</td><td>53.79</td><td>6.88</td><td>Peak</td><td>100</td><td>238</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7713.33	37.14	54.00	-16.86	32.44	4.70	Average	100	31	2	7713.33	51.05	74.00	-22.95	46.35	4.70	Peak	100	31	3	11570.00	44.81	54.00	-9.19	37.59	7.22	Average	169	36	4	11570.00	57.42	74.00	-16.58	50.20	7.22	Peak	169	36	5	17355.00	60.67	68.20	-7.53	53.79	6.88	Peak	100	238
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7713.33	37.14	54.00	-16.86	32.44	4.70	Average	100	31																																																						
2	7713.33	51.05	74.00	-22.95	46.35	4.70	Peak	100	31																																																						
3	11570.00	44.81	54.00	-9.19	37.59	7.22	Average	169	36																																																						
4	11570.00	57.42	74.00	-16.58	50.20	7.22	Peak	169	36																																																						
5	17355.00	60.67	68.20	-7.53	53.79	6.88	Peak	100	238																																																						
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																															



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5825																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7766.67</td><td>50.35</td><td>68.20</td><td>-17.85</td><td>45.64</td><td>4.71</td><td>Peak</td><td>100</td><td>35</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>41.88</td><td>54.00</td><td>-12.12</td><td>35.25</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>100</td><td>191</td></tr><tr><td>3</td><td>11650.00</td><td>55.42</td><td>74.00</td><td>-18.58</td><td>48.79</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>100</td><td>191</td></tr><tr><td>4</td><td>17475.00</td><td>62.11</td><td>68.20</td><td>-6.09</td><td>54.74</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>109</td><td>26</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7766.67	50.35	68.20	-17.85	45.64	4.71	Peak	100	35	2	11650.00	41.88	54.00	-12.12	35.25	6.63	Average	100	191	3	11650.00	55.42	74.00	-18.58	48.79	6.63	Peak	100	191	4	17475.00	62.11	68.20	-6.09	54.74	7.37	Peak	109	26
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	7766.67	50.35	68.20	-17.85	45.64	4.71	Peak	100	35																																												
2	11650.00	41.88	54.00	-12.12	35.25	6.63	Average	100	191																																												
3	11650.00	55.42	74.00	-18.58	48.79	6.63	Peak	100	191																																												
4	17475.00	62.11	68.20	-6.09	54.74	7.37	Peak	109	26																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5825																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7766.67</td><td>51.12</td><td>68.20</td><td>-17.08</td><td>46.41</td><td>4.71</td><td>Peak</td><td>100</td><td>51</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>44.65</td><td>54.00</td><td>-9.35</td><td>38.02</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>161</td><td>35</td></tr><tr><td>3</td><td>11650.00</td><td>57.44</td><td>74.00</td><td>-16.56</td><td>50.81</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>161</td><td>35</td></tr><tr><td>4</td><td>17475.00</td><td>60.68</td><td>68.20</td><td>-7.52</td><td>53.31</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>100</td><td>241</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7766.67	51.12	68.20	-17.08	46.41	4.71	Peak	100	51	2	11650.00	44.65	54.00	-9.35	38.02	6.63	Average	161	35	3	11650.00	57.44	74.00	-16.56	50.81	6.63	Peak	161	35	4	17475.00	60.68	68.20	-7.52	53.31	7.37	Peak	100	241
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	7766.67	51.12	68.20	-17.08	46.41	4.71	Peak	100	51																																												
2	11650.00	44.65	54.00	-9.35	38.02	6.63	Average	161	35																																												
3	11650.00	57.44	74.00	-16.56	50.81	6.63	Peak	161	35																																												
4	17475.00	60.68	68.20	-7.52	53.31	7.37	Peak	100	241																																												



Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE20 RU106

Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5180																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>6906.67</td><td>48.11</td><td>68.20</td><td>-20.09</td><td>44.38</td><td>3.73</td><td>Peak</td><td>100</td><td>42</td></tr><tr><td>2</td><td>10360.00</td><td>54.56</td><td>68.20</td><td>-13.64</td><td>47.20</td><td>7.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>188</td></tr><tr><td>3</td><td>15540.00</td><td>42.41</td><td>54.00</td><td>-11.59</td><td>38.45</td><td>3.96</td><td>Average</td><td>100</td><td>166</td></tr><tr><td>4</td><td>15540.00</td><td>55.36</td><td>74.00</td><td>-18.64</td><td>51.40</td><td>3.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>166</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	6906.67	48.11	68.20	-20.09	44.38	3.73	Peak	100	42	2	10360.00	54.56	68.20	-13.64	47.20	7.36	Peak	100	188	3	15540.00	42.41	54.00	-11.59	38.45	3.96	Average	100	166	4	15540.00	55.36	74.00	-18.64	51.40	3.96	Peak	100	166
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	6906.67	48.11	68.20	-20.09	44.38	3.73	Peak	100	42																																												
2	10360.00	54.56	68.20	-13.64	47.20	7.36	Peak	100	188																																												
3	15540.00	42.41	54.00	-11.59	38.45	3.96	Average	100	166																																												
4	15540.00	55.36	74.00	-18.64	51.40	3.96	Peak	100	166																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5180																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6906.67</td><td>48.15</td><td>68.20</td><td>-20.05</td><td>44.42</td><td>3.73</td><td>Peak</td><td>100</td><td>66</td></tr><tr><td>2</td><td>10360.00</td><td>54.41</td><td>68.20</td><td>-13.79</td><td>47.05</td><td>7.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>209</td></tr><tr><td>3</td><td>15540.00</td><td>42.64</td><td>54.00</td><td>-11.36</td><td>38.68</td><td>3.96</td><td>Average</td><td>100</td><td>139</td></tr><tr><td>4</td><td>15540.00</td><td>55.61</td><td>74.00</td><td>-18.39</td><td>51.65</td><td>3.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>139</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	6906.67	48.15	68.20	-20.05	44.42	3.73	Peak	100	66	2	10360.00	54.41	68.20	-13.79	47.05	7.36	Peak	100	209	3	15540.00	42.64	54.00	-11.36	38.68	3.96	Average	100	139	4	15540.00	55.61	74.00	-18.39	51.65	3.96	Peak	100	139
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	6906.67	48.15	68.20	-20.05	44.42	3.73	Peak	100	66																																												
2	10360.00	54.41	68.20	-13.79	47.05	7.36	Peak	100	209																																												
3	15540.00	42.64	54.00	-11.36	38.68	3.96	Average	100	139																																												
4	15540.00	55.61	74.00	-18.39	51.65	3.96	Peak	100	139																																												



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5260																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7013.33</td><td>49.52</td><td>68.20</td><td>-18.68</td><td>45.23</td><td>4.29</td><td>Peak</td><td>100</td><td>44</td></tr><tr><td>2</td><td>10520.00</td><td>54.82</td><td>68.20</td><td>-13.38</td><td>47.68</td><td>7.14</td><td>Peak</td><td>100</td><td>109</td></tr><tr><td>3</td><td>15780.00</td><td>41.96</td><td>54.00</td><td>-12.04</td><td>38.00</td><td>3.96</td><td>Average</td><td>100</td><td>228</td></tr><tr><td>4</td><td>15780.00</td><td>55.39</td><td>74.00</td><td>-18.61</td><td>51.43</td><td>3.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>228</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7013.33	49.52	68.20	-18.68	45.23	4.29	Peak	100	44	2	10520.00	54.82	68.20	-13.38	47.68	7.14	Peak	100	109	3	15780.00	41.96	54.00	-12.04	38.00	3.96	Average	100	228	4	15780.00	55.39	74.00	-18.61	51.43	3.96	Peak	100	228
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	7013.33	49.52	68.20	-18.68	45.23	4.29	Peak	100	44																																												
2	10520.00	54.82	68.20	-13.38	47.68	7.14	Peak	100	109																																												
3	15780.00	41.96	54.00	-12.04	38.00	3.96	Average	100	228																																												
4	15780.00	55.39	74.00	-18.61	51.43	3.96	Peak	100	228																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5300																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7066.67</td><td>47.82</td><td>68.20</td><td>-20.38</td><td>43.17</td><td>4.65</td><td>Peak</td><td>100</td><td>51</td></tr><tr><td>2</td><td>10600.00</td><td>41.21</td><td>54.00</td><td>-12.79</td><td>33.67</td><td>7.54</td><td>Average</td><td>100</td><td>101</td></tr><tr><td>3</td><td>10600.00</td><td>54.82</td><td>74.00</td><td>-19.18</td><td>47.28</td><td>7.54</td><td>Peak</td><td>100</td><td>101</td></tr><tr><td>4</td><td>15900.00</td><td>41.75</td><td>54.00</td><td>-12.25</td><td>37.42</td><td>4.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>204</td></tr><tr><td>5</td><td>15900.00</td><td>55.46</td><td>74.00</td><td>-18.54</td><td>51.13</td><td>4.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>204</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7066.67	47.82	68.20	-20.38	43.17	4.65	Peak	100	51	2	10600.00	41.21	54.00	-12.79	33.67	7.54	Average	100	101	3	10600.00	54.82	74.00	-19.18	47.28	7.54	Peak	100	101	4	15900.00	41.75	54.00	-12.25	37.42	4.33	Average	100	204	5	15900.00	55.46	74.00	-18.54	51.13	4.33	Peak	100	204
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7066.67	47.82	68.20	-20.38	43.17	4.65	Peak	100	51																																																						
2	10600.00	41.21	54.00	-12.79	33.67	7.54	Average	100	101																																																						
3	10600.00	54.82	74.00	-19.18	47.28	7.54	Peak	100	101																																																						
4	15900.00	41.75	54.00	-12.25	37.42	4.33	Average	100	204																																																						
5	15900.00	55.46	74.00	-18.54	51.13	4.33	Peak	100	204																																																						



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5580																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7440.00</td><td>37.42</td><td>54.00</td><td>-16.58</td><td>32.19</td><td>5.23</td><td>Average</td><td>100</td><td>46</td></tr><tr><td>2</td><td>7440.00</td><td>50.75</td><td>74.00</td><td>-23.25</td><td>45.52</td><td>5.23</td><td>Peak</td><td>100</td><td>46</td></tr><tr><td>3</td><td>11160.00</td><td>40.29</td><td>54.00</td><td>-13.71</td><td>33.36</td><td>6.93</td><td>Average</td><td>100</td><td>172</td></tr><tr><td>4</td><td>11160.00</td><td>55.31</td><td>74.00</td><td>-18.69</td><td>48.38</td><td>6.93</td><td>Peak</td><td>100</td><td>172</td></tr><tr><td>5</td><td>16740.00</td><td>58.85</td><td>68.20</td><td>-9.35</td><td>51.49</td><td>7.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>216</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7440.00	37.42	54.00	-16.58	32.19	5.23	Average	100	46	2	7440.00	50.75	74.00	-23.25	45.52	5.23	Peak	100	46	3	11160.00	40.29	54.00	-13.71	33.36	6.93	Average	100	172	4	11160.00	55.31	74.00	-18.69	48.38	6.93	Peak	100	172	5	16740.00	58.85	68.20	-9.35	51.49	7.36	Peak	100	216
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7440.00	37.42	54.00	-16.58	32.19	5.23	Average	100	46																																																						
2	7440.00	50.75	74.00	-23.25	45.52	5.23	Peak	100	46																																																						
3	11160.00	40.29	54.00	-13.71	33.36	6.93	Average	100	172																																																						
4	11160.00	55.31	74.00	-18.69	48.38	6.93	Peak	100	172																																																						
5	16740.00	58.85	68.20	-9.35	51.49	7.36	Peak	100	216																																																						



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5700																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7600.00</td><td>37.16</td><td>54.00</td><td>-16.84</td><td>32.24</td><td>4.92</td><td>Average</td><td>100</td><td>51</td></tr><tr><td>2</td><td>7600.00</td><td>50.52</td><td>74.00</td><td>-23.48</td><td>45.60</td><td>4.92</td><td>Peak</td><td>100</td><td>51</td></tr><tr><td>3</td><td>11400.00</td><td>40.11</td><td>54.00</td><td>-13.89</td><td>32.92</td><td>7.19</td><td>Average</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>4</td><td>11400.00</td><td>55.23</td><td>74.00</td><td>-18.77</td><td>48.04</td><td>7.19</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>5</td><td>17100.00</td><td>59.88</td><td>68.20</td><td>-8.32</td><td>53.05</td><td>6.83</td><td>Peak</td><td>100</td><td>192</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7600.00	37.16	54.00	-16.84	32.24	4.92	Average	100	51	2	7600.00	50.52	74.00	-23.48	45.60	4.92	Peak	100	51	3	11400.00	40.11	54.00	-13.89	32.92	7.19	Average	100	158	4	11400.00	55.23	74.00	-18.77	48.04	7.19	Peak	100	158	5	17100.00	59.88	68.20	-8.32	53.05	6.83	Peak	100	192
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7600.00	37.16	54.00	-16.84	32.24	4.92	Average	100	51																																																						
2	7600.00	50.52	74.00	-23.48	45.60	4.92	Peak	100	51																																																						
3	11400.00	40.11	54.00	-13.89	32.92	7.19	Average	100	158																																																						
4	11400.00	55.23	74.00	-18.77	48.04	7.19	Peak	100	158																																																						
5	17100.00	59.88	68.20	-8.32	53.05	6.83	Peak	100	192																																																						



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5720						
Polarization	Horizontal								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7626.67	37.29	54.00	-16.71	32.37	4.92	Average	100	25
2	7626.67	50.61	74.00	-23.39	45.69	4.92	Peak	100	25
3	11440.00	40.31	54.00	-13.69	33.14	7.17	Average	100	165
4	11440.00	55.39	74.00	-18.61	48.22	7.17	Peak	100	165
5	17160.00	59.13	68.20	-9.07	52.65	6.48	Peak	100	201
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									




Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7660.00</td><td>36.75</td><td>54.00</td><td>-17.25</td><td>31.89</td><td>4.86</td><td>Average</td><td>100</td><td>26</td></tr><tr><td>2</td><td>7660.00</td><td>50.14</td><td>74.00</td><td>-23.86</td><td>45.28</td><td>4.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>26</td></tr><tr><td>3</td><td>11490.00</td><td>41.69</td><td>54.00</td><td>-12.31</td><td>34.38</td><td>7.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>178</td></tr><tr><td>4</td><td>11490.00</td><td>55.36</td><td>74.00</td><td>-18.64</td><td>48.05</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>178</td></tr><tr><td>5</td><td>17235.00</td><td>62.44</td><td>68.20</td><td>-5.76</td><td>55.75</td><td>6.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>31</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	7660.00	36.75	54.00	-17.25	31.89	4.86	Average	100	26	2	7660.00	50.14	74.00	-23.86	45.28	4.86	Peak	100	26	3	11490.00	41.69	54.00	-12.31	34.38	7.31	Average	100	178	4	11490.00	55.36	74.00	-18.64	48.05	7.31	Peak	100	178	5	17235.00	62.44	68.20	-5.76	55.75	6.69	Peak	100	31
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																										
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																										
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																										
1	7660.00	36.75	54.00	-17.25	31.89	4.86	Average	100	26																																																																										
2	7660.00	50.14	74.00	-23.86	45.28	4.86	Peak	100	26																																																																										
3	11490.00	41.69	54.00	-12.31	34.38	7.31	Average	100	178																																																																										
4	11490.00	55.36	74.00	-18.64	48.05	7.31	Peak	100	178																																																																										
5	17235.00	62.44	68.20	-5.76	55.75	6.69	Peak	100	31																																																																										
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																			

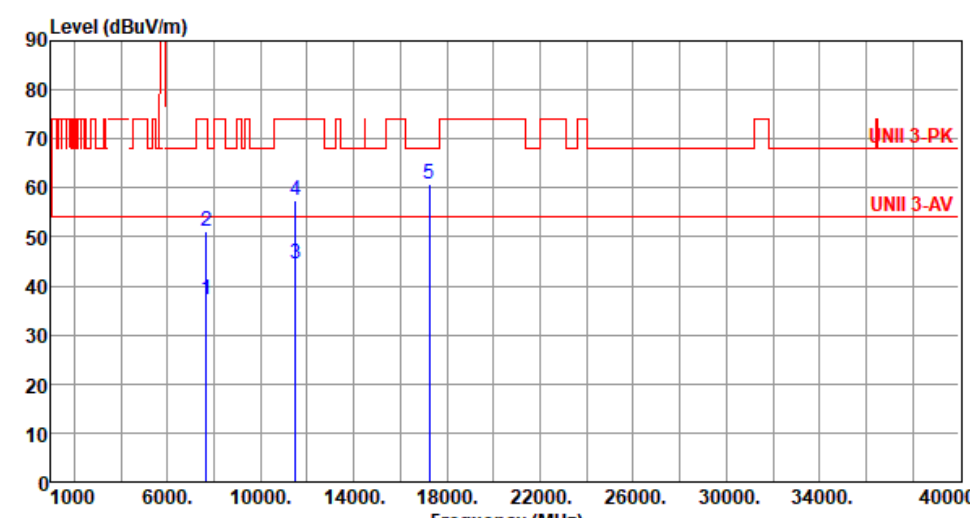


Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5745																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7660.00</td><td>37.16</td><td>54.00</td><td>-16.84</td><td>32.30</td><td>4.86</td><td>Average</td><td>100</td><td>44</td></tr><tr><td>2</td><td>7660.00</td><td>51.08</td><td>74.00</td><td>-22.92</td><td>46.22</td><td>4.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>44</td></tr><tr><td>3</td><td>11490.00</td><td>44.61</td><td>54.00</td><td>-9.39</td><td>37.30</td><td>7.31</td><td>Average</td><td>149</td><td>42</td></tr><tr><td>4</td><td>11490.00</td><td>57.45</td><td>74.00</td><td>-16.55</td><td>50.14</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>149</td><td>42</td></tr><tr><td>5</td><td>17235.00</td><td>60.88</td><td>68.20</td><td>-7.32</td><td>54.19</td><td>6.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>233</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7660.00	37.16	54.00	-16.84	32.30	4.86	Average	100	44	2	7660.00	51.08	74.00	-22.92	46.22	4.86	Peak	100	44	3	11490.00	44.61	54.00	-9.39	37.30	7.31	Average	149	42	4	11490.00	57.45	74.00	-16.55	50.14	7.31	Peak	149	42	5	17235.00	60.88	68.20	-7.32	54.19	6.69	Peak	100	233
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7660.00	37.16	54.00	-16.84	32.30	4.86	Average	100	44																																																						
2	7660.00	51.08	74.00	-22.92	46.22	4.86	Peak	100	44																																																						
3	11490.00	44.61	54.00	-9.39	37.30	7.31	Average	149	42																																																						
4	11490.00	57.45	74.00	-16.55	50.14	7.31	Peak	149	42																																																						
5	17235.00	60.88	68.20	-7.32	54.19	6.69	Peak	100	233																																																						
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																															



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5785																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7713.33</td><td>36.85</td><td>54.00</td><td>-17.15</td><td>32.15</td><td>4.70</td><td>Average</td><td>100</td><td>32</td></tr><tr><td>2</td><td>7713.33</td><td>50.23</td><td>74.00</td><td>-23.77</td><td>45.53</td><td>4.70</td><td>Peak</td><td>100</td><td>32</td></tr><tr><td>3</td><td>11570.00</td><td>41.91</td><td>54.00</td><td>-12.09</td><td>34.69</td><td>7.22</td><td>Average</td><td>100</td><td>182</td></tr><tr><td>4</td><td>11570.00</td><td>55.52</td><td>74.00</td><td>-18.48</td><td>48.30</td><td>7.22</td><td>Peak</td><td>100</td><td>182</td></tr><tr><td>5</td><td>17355.00</td><td>62.24</td><td>68.20</td><td>-5.96</td><td>55.36</td><td>6.88</td><td>Peak</td><td>122</td><td>47</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7713.33	36.85	54.00	-17.15	32.15	4.70	Average	100	32	2	7713.33	50.23	74.00	-23.77	45.53	4.70	Peak	100	32	3	11570.00	41.91	54.00	-12.09	34.69	7.22	Average	100	182	4	11570.00	55.52	74.00	-18.48	48.30	7.22	Peak	100	182	5	17355.00	62.24	68.20	-5.96	55.36	6.88	Peak	122	47
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7713.33	36.85	54.00	-17.15	32.15	4.70	Average	100	32																																																						
2	7713.33	50.23	74.00	-23.77	45.53	4.70	Peak	100	32																																																						
3	11570.00	41.91	54.00	-12.09	34.69	7.22	Average	100	182																																																						
4	11570.00	55.52	74.00	-18.48	48.30	7.22	Peak	100	182																																																						
5	17355.00	62.24	68.20	-5.96	55.36	6.88	Peak	122	47																																																						
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																															

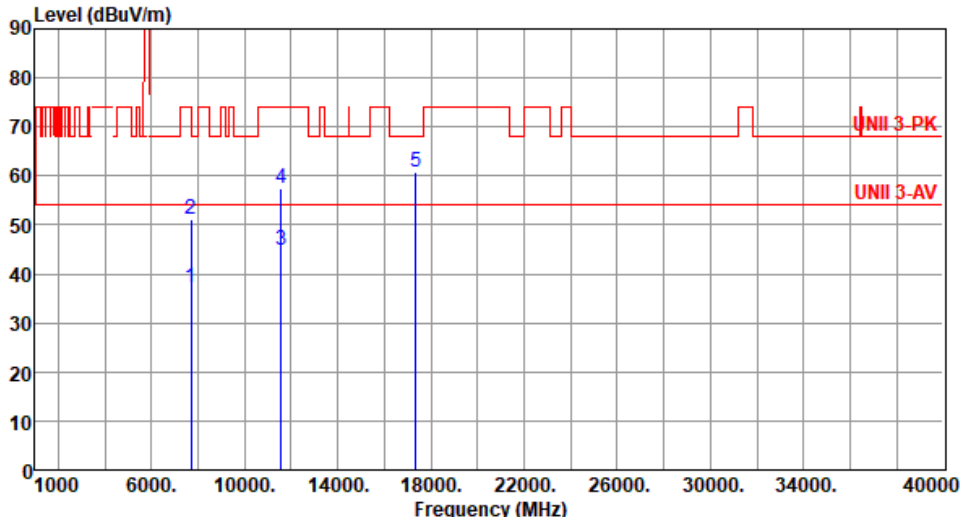

Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5785																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7713.33</td><td>37.14</td><td>54.00</td><td>-16.86</td><td>32.44</td><td>4.70</td><td>Average</td><td>100</td><td>21</td></tr><tr><td>2</td><td>7713.33</td><td>51.16</td><td>74.00</td><td>-22.84</td><td>46.46</td><td>4.70</td><td>Peak</td><td>100</td><td>21</td></tr><tr><td>3</td><td>11570.00</td><td>44.69</td><td>54.00</td><td>-9.31</td><td>37.47</td><td>7.22</td><td>Average</td><td>168</td><td>27</td></tr><tr><td>4</td><td>11570.00</td><td>57.41</td><td>74.00</td><td>-16.59</td><td>50.19</td><td>7.22</td><td>Peak</td><td>168</td><td>27</td></tr><tr><td>5</td><td>17355.00</td><td>60.62</td><td>68.20</td><td>-7.58</td><td>53.74</td><td>6.88</td><td>Peak</td><td>100</td><td>236</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7713.33	37.14	54.00	-16.86	32.44	4.70	Average	100	21	2	7713.33	51.16	74.00	-22.84	46.46	4.70	Peak	100	21	3	11570.00	44.69	54.00	-9.31	37.47	7.22	Average	168	27	4	11570.00	57.41	74.00	-16.59	50.19	7.22	Peak	168	27	5	17355.00	60.62	68.20	-7.58	53.74	6.88	Peak	100	236
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	7713.33	37.14	54.00	-16.86	32.44	4.70	Average	100	21																																																						
2	7713.33	51.16	74.00	-22.84	46.46	4.70	Peak	100	21																																																						
3	11570.00	44.69	54.00	-9.31	37.47	7.22	Average	168	27																																																						
4	11570.00	57.41	74.00	-16.59	50.19	7.22	Peak	168	27																																																						
5	17355.00	60.62	68.20	-7.58	53.74	6.88	Peak	100	236																																																						
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																															



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5825																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7766.67</td><td>50.36</td><td>68.20</td><td>-17.84</td><td>45.65</td><td>4.71</td><td>Peak</td><td>100</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>41.88</td><td>54.00</td><td>-12.12</td><td>35.25</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>100</td><td>179</td></tr><tr><td>3</td><td>11650.00</td><td>55.39</td><td>74.00</td><td>-18.61</td><td>48.76</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>100</td><td>179</td></tr><tr><td>4</td><td>17475.00</td><td>62.47</td><td>68.20</td><td>-5.73</td><td>55.10</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>110</td><td>29</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7766.67	50.36	68.20	-17.84	45.65	4.71	Peak	100	11	2	11650.00	41.88	54.00	-12.12	35.25	6.63	Average	100	179	3	11650.00	55.39	74.00	-18.61	48.76	6.63	Peak	100	179	4	17475.00	62.47	68.20	-5.73	55.10	7.37	Peak	110	29
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	7766.67	50.36	68.20	-17.84	45.65	4.71	Peak	100	11																																												
2	11650.00	41.88	54.00	-12.12	35.25	6.63	Average	100	179																																												
3	11650.00	55.39	74.00	-18.61	48.76	6.63	Peak	100	179																																												
4	17475.00	62.47	68.20	-5.73	55.10	7.37	Peak	110	29																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5825																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7766.67</td><td>51.24</td><td>68.20</td><td>-16.96</td><td>46.53</td><td>4.71</td><td>Peak</td><td>100</td><td>39</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>44.52</td><td>54.00</td><td>-9.48</td><td>37.89</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>159</td><td>36</td></tr><tr><td>3</td><td>11650.00</td><td>57.14</td><td>74.00</td><td>-16.86</td><td>50.51</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>159</td><td>36</td></tr><tr><td>4</td><td>17475.00</td><td>60.62</td><td>68.20</td><td>-7.58</td><td>53.25</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>100</td><td>234</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7766.67	51.24	68.20	-16.96	46.53	4.71	Peak	100	39	2	11650.00	44.52	54.00	-9.48	37.89	6.63	Average	159	36	3	11650.00	57.14	74.00	-16.86	50.51	6.63	Peak	159	36	4	17475.00	60.62	68.20	-7.58	53.25	7.37	Peak	100	234
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	7766.67	51.24	68.20	-16.96	46.53	4.71	Peak	100	39																																												
2	11650.00	44.52	54.00	-9.48	37.89	6.63	Average	159	36																																												
3	11650.00	57.14	74.00	-16.86	50.51	6.63	Peak	159	36																																												
4	17475.00	60.62	68.20	-7.58	53.25	7.37	Peak	100	234																																												



Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE40 RU242

Modulation	ax HE40 RU242	Test Freq. (MHz)	5190																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK UNII 1~2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6920.00</td><td>48.04</td><td>68.20</td><td>-20.16</td><td>44.25</td><td>3.79</td><td>Peak</td><td>100</td><td>51</td></tr><tr><td>2</td><td>10380.00</td><td>54.45</td><td>68.20</td><td>-13.75</td><td>47.10</td><td>7.35</td><td>Peak</td><td>100</td><td>183</td></tr><tr><td>3</td><td>15570.00</td><td>42.34</td><td>54.00</td><td>-11.66</td><td>38.39</td><td>3.95</td><td>Average</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>4</td><td>15570.00</td><td>55.41</td><td>74.00</td><td>-18.59</td><td>51.46</td><td>3.95</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	6920.00	48.04	68.20	-20.16	44.25	3.79	Peak	100	51	2	10380.00	54.45	68.20	-13.75	47.10	7.35	Peak	100	183	3	15570.00	42.34	54.00	-11.66	38.39	3.95	Average	100	158	4	15570.00	55.41	74.00	-18.59	51.46	3.95	Peak	100	158
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	6920.00	48.04	68.20	-20.16	44.25	3.79	Peak	100	51																																												
2	10380.00	54.45	68.20	-13.75	47.10	7.35	Peak	100	183																																												
3	15570.00	42.34	54.00	-11.66	38.39	3.95	Average	100	158																																												
4	15570.00	55.41	74.00	-18.59	51.46	3.95	Peak	100	158																																												



Modulation	ax HE40 RU242	Test Freq. (MHz)	5190																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6920.00</td><td>48.16</td><td>68.20</td><td>-20.04</td><td>44.37</td><td>3.79</td><td>Peak</td><td>100</td><td>44</td></tr><tr><td>2</td><td>10380.00</td><td>54.55</td><td>68.20</td><td>-13.65</td><td>47.20</td><td>7.35</td><td>Peak</td><td>100</td><td>212</td></tr><tr><td>3</td><td>15570.00</td><td>42.47</td><td>54.00</td><td>-11.53</td><td>38.52</td><td>3.95</td><td>Average</td><td>100</td><td>132</td></tr><tr><td>4</td><td>15570.00</td><td>55.61</td><td>74.00</td><td>-18.39</td><td>51.66</td><td>3.95</td><td>Peak</td><td>100</td><td>132</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	6920.00	48.16	68.20	-20.04	44.37	3.79	Peak	100	44	2	10380.00	54.55	68.20	-13.65	47.20	7.35	Peak	100	212	3	15570.00	42.47	54.00	-11.53	38.52	3.95	Average	100	132	4	15570.00	55.61	74.00	-18.39	51.66	3.95	Peak	100	132
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	6920.00	48.16	68.20	-20.04	44.37	3.79	Peak	100	44																																												
2	10380.00	54.55	68.20	-13.65	47.20	7.35	Peak	100	212																																												
3	15570.00	42.47	54.00	-11.53	38.52	3.95	Average	100	132																																												
4	15570.00	55.61	74.00	-18.39	51.66	3.95	Peak	100	132																																												




Modulation	ax HE40 RU242	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE40 RU242	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

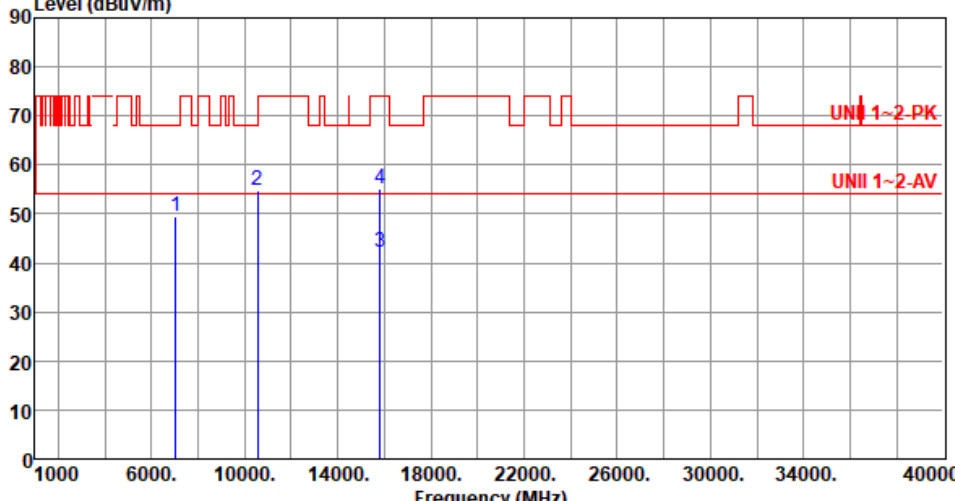

Modulation	ax HE40 RU242	Test Freq. (MHz)	5270																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m)  <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7026.67</td><td>49.41</td><td>68.20</td><td>-18.79</td><td>45.01</td><td>4.40</td><td>Peak</td><td>100</td><td>39</td></tr><tr><td>2</td><td>10540.00</td><td>54.75</td><td>68.20</td><td>-13.45</td><td>47.66</td><td>7.09</td><td>Peak</td><td>100</td><td>96</td></tr><tr><td>3</td><td>15810.00</td><td>42.14</td><td>54.00</td><td>-11.86</td><td>38.34</td><td>3.80</td><td>Average</td><td>100</td><td>198</td></tr><tr><td>4</td><td>15810.00</td><td>55.29</td><td>74.00</td><td>-18.71</td><td>51.49</td><td>3.80</td><td>Peak</td><td>100</td><td>198</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7026.67	49.41	68.20	-18.79	45.01	4.40	Peak	100	39	2	10540.00	54.75	68.20	-13.45	47.66	7.09	Peak	100	96	3	15810.00	42.14	54.00	-11.86	38.34	3.80	Average	100	198	4	15810.00	55.29	74.00	-18.71	51.49	3.80	Peak	100	198
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	7026.67	49.41	68.20	-18.79	45.01	4.40	Peak	100	39																																												
2	10540.00	54.75	68.20	-13.45	47.66	7.09	Peak	100	96																																												
3	15810.00	42.14	54.00	-11.86	38.34	3.80	Average	100	198																																												
4	15810.00	55.29	74.00	-18.71	51.49	3.80	Peak	100	198																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE40 RU242	Test Freq. (MHz)	5270																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7026.67</td><td>47.75</td><td>68.20</td><td>-20.45</td><td>43.35</td><td>4.40</td><td>Peak</td><td>100</td><td>36</td></tr><tr><td>2</td><td>10540.00</td><td>54.66</td><td>68.20</td><td>-13.54</td><td>47.57</td><td>7.09</td><td>Peak</td><td>100</td><td>102</td></tr><tr><td>3</td><td>15810.00</td><td>41.53</td><td>54.00</td><td>-12.47</td><td>37.73</td><td>3.80</td><td>Average</td><td>100</td><td>192</td></tr><tr><td>4</td><td>15810.00</td><td>55.48</td><td>74.00</td><td>-18.52</td><td>51.68</td><td>3.80</td><td>Peak</td><td>100</td><td>192</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7026.67	47.75	68.20	-20.45	43.35	4.40	Peak	100	36	2	10540.00	54.66	68.20	-13.54	47.57	7.09	Peak	100	102	3	15810.00	41.53	54.00	-12.47	37.73	3.80	Average	100	192	4	15810.00	55.48	74.00	-18.52	51.68	3.80	Peak	100	192
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	7026.67	47.75	68.20	-20.45	43.35	4.40	Peak	100	36																																												
2	10540.00	54.66	68.20	-13.54	47.57	7.09	Peak	100	102																																												
3	15810.00	41.53	54.00	-12.47	37.73	3.80	Average	100	192																																												
4	15810.00	55.48	74.00	-18.52	51.68	3.80	Peak	100	192																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE40 RU242	Test Freq. (MHz)	5310
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			