

# 印刷部品规格书


公差等级	A级	B级	C级
	基本尺寸		
5<L<10	±0.08	±0.10	±0.15
10<L<20	±0.10	±0.15	±0.20
20<L<40	±0.15	±0.20	±0.25



注意事项:

- 1.丝印内容完整、清晰、位置准确;
- 2.丝印附着力 (1mm间距横竖交错百格测试, 用600高级透明3M胶带测试粘附不脱落);
- 3.用耐磨测试台加500G砝码, 棉布加99.7%乙醇, 表面耐磨50次来回;
- 4.所有颜色样品除导光件外不允许透光

▲ 图中所用物料必须符合欧盟RoHS环保要求, 送样时请附上检测报告。

logo上下左右居中

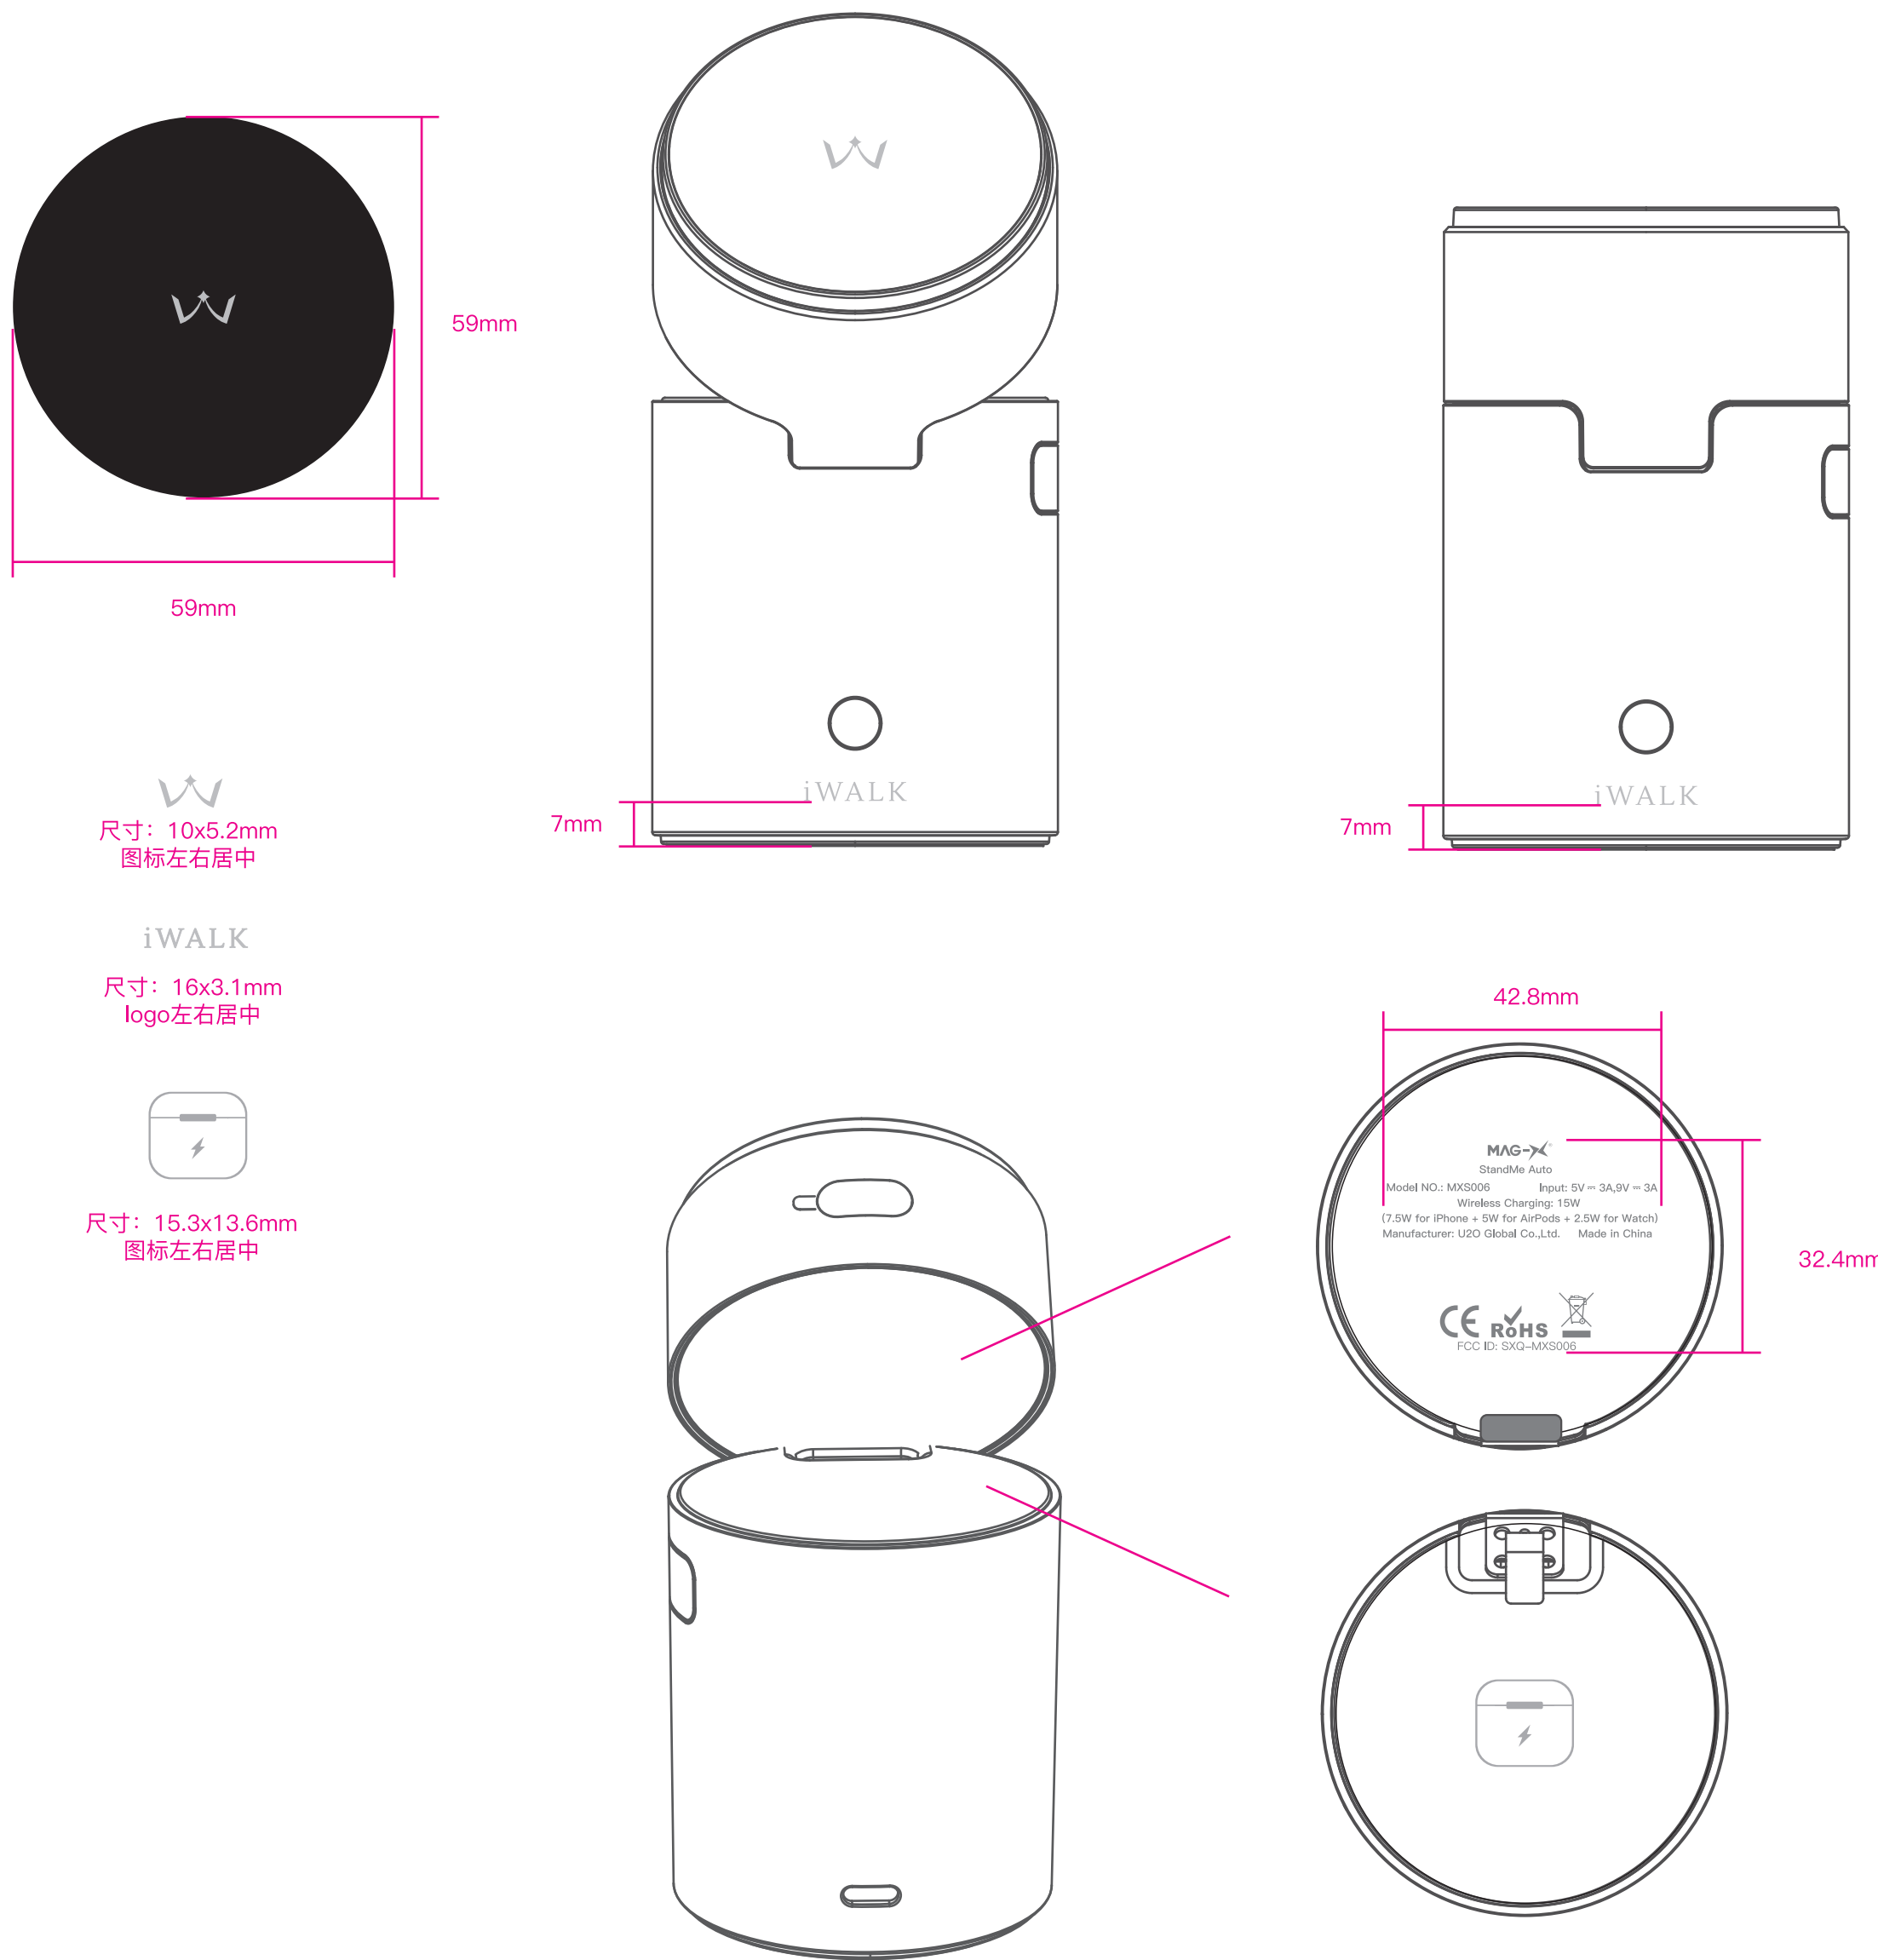

MXS006	白色主体	SH026	白色	■ Pantone Cool Gray 6C	2024.06.28	张慧琳	漆爱国		
	黑色主体	SH025	黑色					■ Pantone Warm Gray 10C	
使用机种	部品名	部品番号	产品颜色	表面处理	丝印颜色	备注	日期	制图	承认
页码	图纸规格	视图类型	公差等级	单位	比例	 厦门广开电子有限公司 U20 GLOBAL CO.,LTD.			
1/1	A4		A	mm	1:1				