


料号:

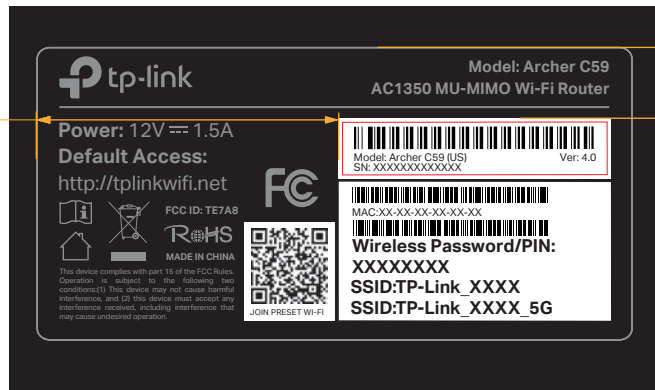


尺寸: 78.7*38.7mm \pm 0.2mm, R1.5
*尺寸按标贴框-1.3mm标准制作

文件转曲线 (供应商来料效果图)

备注: PIN、SSID及MAC地址由工厂直接打印在产品规格标贴上;
序列号由工厂用35*7mm(7210500061)的空白标贴打印并贴于产品规格标贴上;
MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成,文本打印为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”。

图示条码均为示意,具体请以生产实际为准。


二维码制: QR CODE;
二维码尺寸: 10*10 mm; 误差要求正负1MM;
二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;”,
其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应
双频/三频产品打印2.4G Wi-Fi 二维码即可

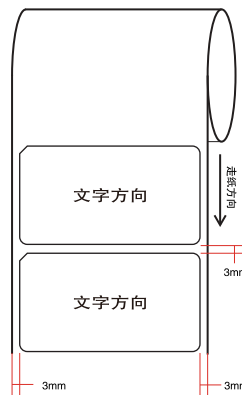


卷装供货
跳距: 3mm
边距: 3mm
文字正方向出纸

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer C59(US) 4.0产品规格标贴	Logo	PANTONE 877C
版本	A1	颜色	底色 黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	PANTONE 877C
模具	美F-243	其它	PANTONE 877C
机型版本号	Archer C59(US) 4.0	审核	结构工程师
设计	董卓越	核	硬件工程师
完成日期	2020-02-13	记录	产品工程师
记录与上一版的区别			平面负责人

料号:

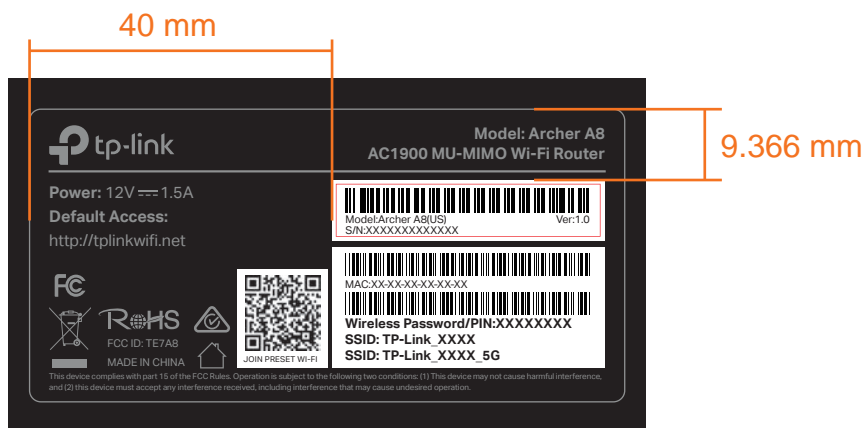

尺寸: 78.7*38.7 mm±0.2 mm, R1.5

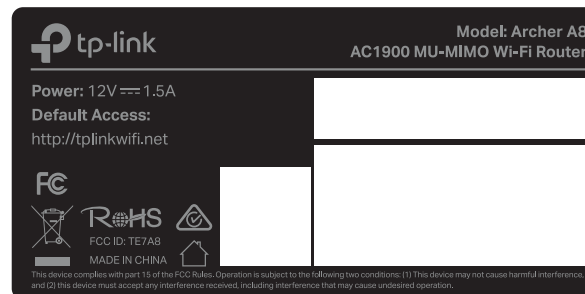


文件转曲线 (供应商来料效果图)

*尺寸按标贴框尺寸-1.3mm的标准制作

备注: PIN、SSID及MAC地址由工厂直接打印在产品规格标贴上;
 序列号由工厂用35*7的空白标贴(7210500061)打印并贴于产品规格标贴上;
 MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成,文本打印为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”。


图示条码均为示意,具体请以生产实际为准。

二维码制: QR CODE;
 二维码尺寸: 10*10 mm; 误差要求正负1MM;
 二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”, 其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应; 对于双频及三频产品, 打印2.4G Wi-Fi的二维码

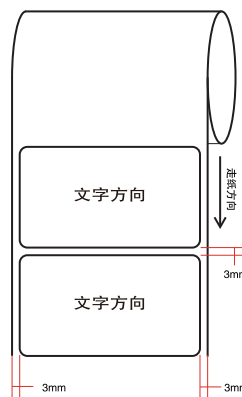

卷装供货
 跳距: 3mm
 边距: 3mm
 文字正方向出纸

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer A8(US)1.0产品规格标贴	Logo	Pantone 877C
版本	A1	底色	黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	美F-243	其它	
机型版本号	Archer A8(US)1.0	结构工程师	
设计	陈萍萍	审 硬件工程师	
完成日期	2020-0219	核 产品工程师	
记录与上一版的区别		平面负责人	

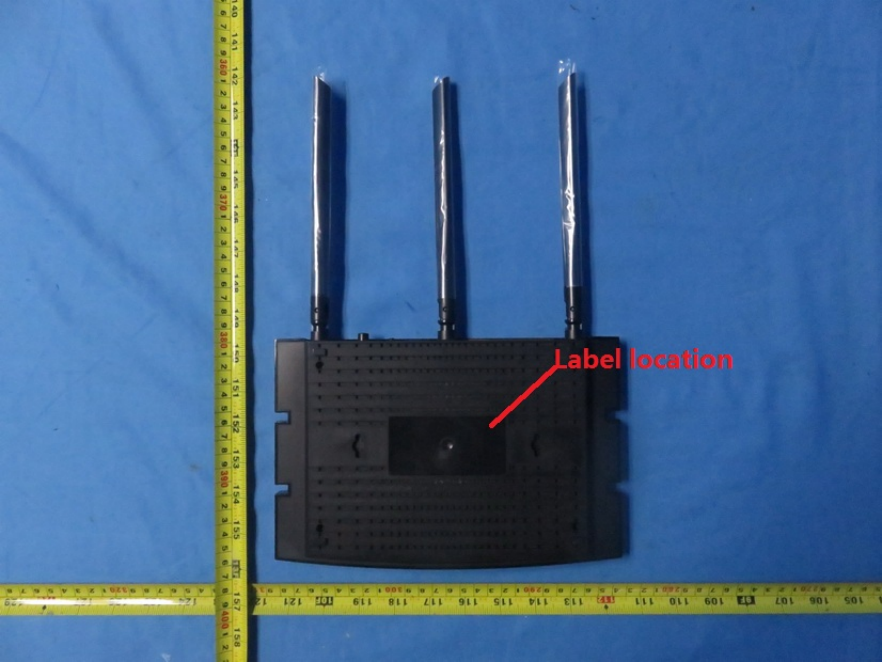

Label location