



料号:

8.8mm  
31.7mm

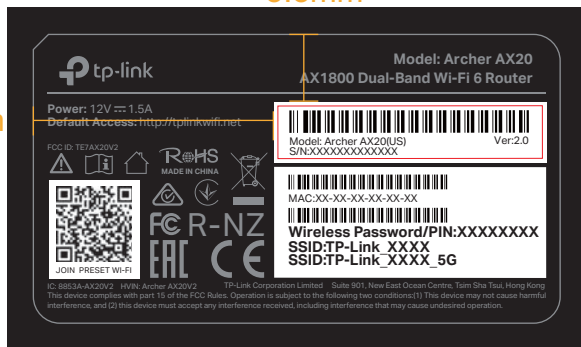

69.7\*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm

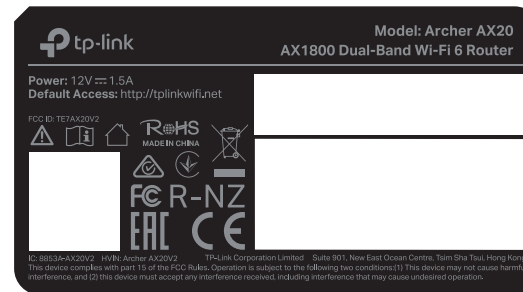


文字转曲线

备注:

- 1) S/N码由工厂用35\*7mm空白标贴 (7210500061) 打印, 贴于锡标指定位置;  
MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上, MAC条码由“XXXXXXXXXX”生成, 文本打印成:  
XX-XX-XX-XX-XX-XX。
- 2) SSID编码规则以软件为准。
- 3) 图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

**二维码制: QR CODE;**  
**二维码尺寸: 10\*10 mm; 误差要求正负1MM;**  
**二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”, 其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应; 对于双频及三频产品, 打印2.4G Wi-Fi的二维码**

卷装供货  
 跳距: 3mm  
 边距: 3mm

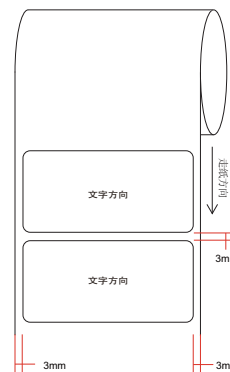

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer AX20(US)_2.0_产品规格标贴	颜色	logo
版本	A2	底色	黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	小叉-260	其它	
机型版本号	Archer AX20(US)_2.0	审核	结构工程师
设计	罗微	核	硬件工程师
完成日期	2020-9-1	记录	产品工程师
记录与上一版的区别	更新公司名称和地址	平面负责人	



Label location

