



料号:

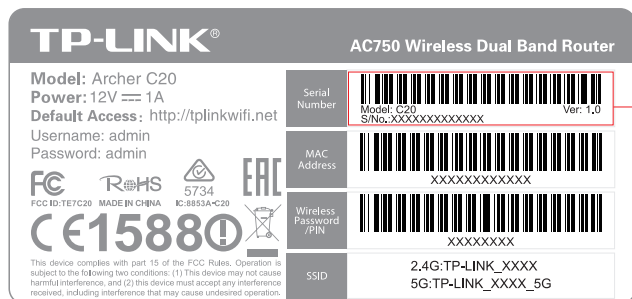

35\*7mm

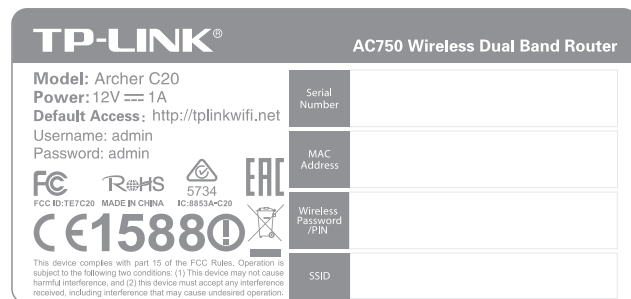

文件转曲线 ( 供应商来料效果图 )

尺寸: 82.8\*39mm±0.2mm, R2

备注: PIN、SSID及MAC地址由工厂直接打印在产品规格标贴上;  
 序列号由工厂用35\*7mm的空白标贴打印并贴于产品规格标贴上。

图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。


SSID编码规则:

2.4G	5G	WAN	地址个数	SSID
LAN	LAN+2	LAN+1	3	2.4G:TP-LINK_XXXX (XXXX为2.4G MAC 地址后4位) 5G:TP-LINK_XXXX_5G (XXXX为5G MAC 地址后4位)

注: 5G的mac地址是2.4G的mac地址加2

如mac: 123123120001

SSID: TP-LINK\_0001; TP-LINK\_0003\_5G

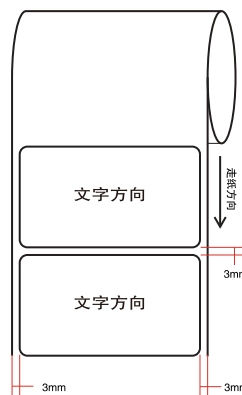

卷装供货  
 跳距: 3mm  
 边距: 3mm  
 文字正方向出纸

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer C20(UN)1.0产品规格标贴	Logo	白色
版本	A2	颜色	Pantone cool gray 9c+白色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone cool gray 9c+白色
模具	微光-230	其它	Pantone cool gray 9c+Pantone cool gray 2u
机型版本号	Archer C20(UN)1.0	结构工程师	
设计	胡雅冰	审	硬件工程师
完成日期	2014-12-17	核	产品工程师
记录与上一版的区别			平面负责人