



料号:

52.3mm

14.1mm

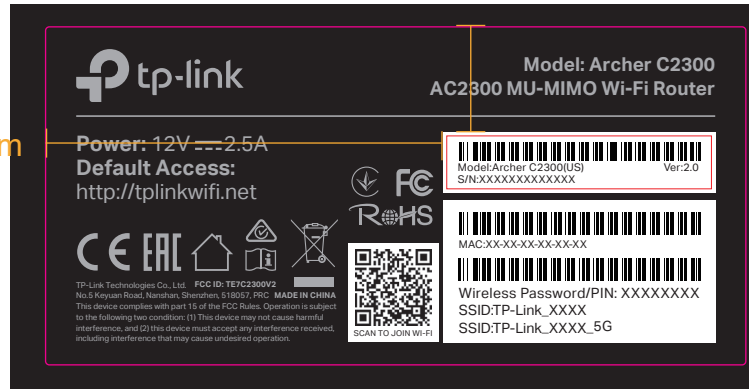

92.6*44.7, 0.5R ±0.2mm

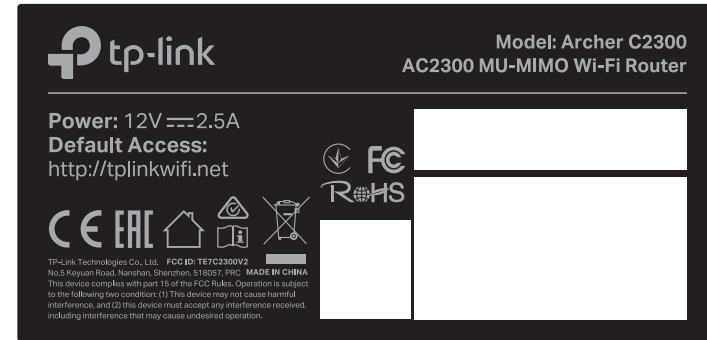


文字转曲(供应商来料效果图)

备注:

- 1.SN使用35*7mm空白标贴由工厂打印后贴锡标上, MAC、PIN、SSID直接打印在锡标上, 其中MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成, 文本打印“XX-XX-XX-XX-XX-XX”; SSID以软件生成工具为准。
- 2.标贴中条码仅为示意,具体以生产为准。

二维码制: QR CODE ;
 二维码尺寸: 10*10 mm; 误差要求正负1MM ;
 二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”, 其中
 “SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及
 Wireless Password/PIN一维码内容对应

卷装供货
 跳距: 3mm
 边距: 3~5mm

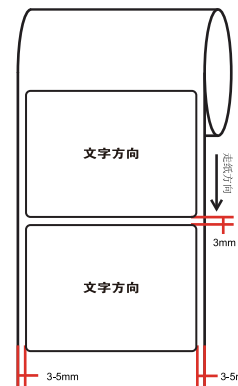

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer C2300(US) 2.0_产品规格标贴	logo	Pantone 877C
版本	A3	颜色	底色 黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	小焦点-216	其它	Pantone 877C、白色
机型版本号	Archer C2300(US) 2.0	结构工程师	
设计	胡燕燕	审核 硬件工程师	
完成日期	2019-10-23	审核 产品工程师	
记录 与上一版的区别	更新电源为2.5A, 调整为机贴尺寸, 增加二维码, 更新产品名称, 更新FCC ID	平面负责人	

Label location

