
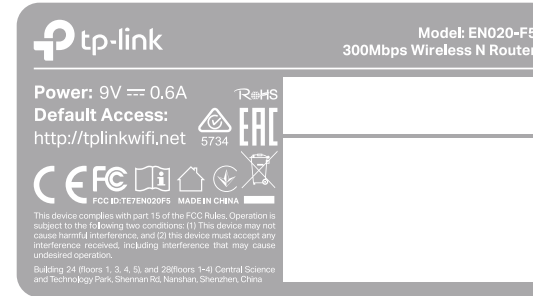


料号:

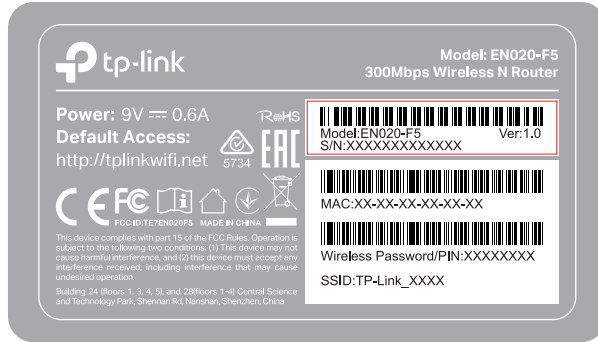

尺寸: 71*39mm,3R, 公差取值 ± 0.2 mm

供应商来料效果图 (文字转曲)

备注:

1、SN由工厂打印于33*7mm (7210500094) 的空白标贴后,再粘贴于产品规格标贴上。

2、MAC、PIN、SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴中;


条码码制均为Code 128 B,条码高度均为3mm,字体均为Arial,regular,5pt。

MAC:条码由“XXXXXXXXXXXX”生成,文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”;具体内容以软件生成为准

PIN:具体内容以软件生成为准。


SSID:SSID为TP-Link_XXXX,其中“XXXX”为MAC地址后四位(大写),具体内容以软件生成为准。

3、图中条码、信息均为示意,请以实际为准。



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	EN020-F5(EU00)_1.0_产品规格标贴	Logo	
版本	A1	颜色	底色 TP底壳灰
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	白色
模具	美B-182	其它	
机型版本号	EN020-F5(EU00)_1.0	审	结构工程师
设计	何亚丹	核	硬件工程师
完成日期	2018-06-05		产品工程师
记录与上一版的区别	在7204503803基础上增加制造商地址及海关认证,更改尺寸		平面负责人

料号:

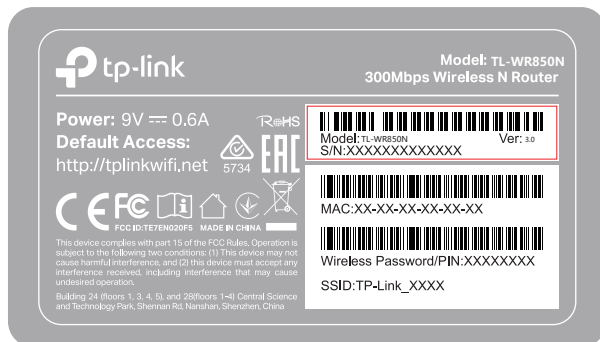

尺寸：71*39mm,3R，公差取值±0.2mm

备注：

1、SN由工厂打印于33*7mm（7210500094）的空白标贴后，再粘贴于产品规格标贴上。

2、MAC、PIN、SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴中；

条码码制均为Code 128 B，条码高度均为3mm，字体均为Arial,regular,5pt。

MAC：条码由“XXXXXXXXXXXX”生成，文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”；具体内容以软件生成为准


PIN：具体内容以软件生成为准。

SSID：SSID为TP-Link_XXXX，其中“XXXX”为MAC地址后四位（大写），具体内容以软件生成为准。

3、图中条码、信息均为示意，请以实际为准。



料号:

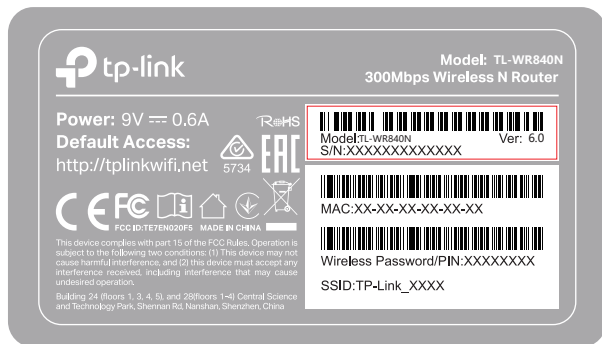

尺寸：71*39mm,3R，公差取值±0.2mm

备注：

1、SN由工厂打印于33*7mm（7210500094）的空白标贴后，再粘贴于产品规格标贴上。

2、MAC、PIN、SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴中；

条码码制均为Code 128 B，条码高度均为3mm，字体均为Arial,regular,5pt。

MAC：条码由“XXXXXXXXXX”生成，文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX”；具体内容以软件生成为准

PIN：具体内容以软件生成为准。

SSID：SSID为TP-Link_XXXX，其中“XXXX”为MAC地址后四位（大写），具体内容以软件生成为准。

3、图中条码、信息均为示意，请以实际为准。