



料号:

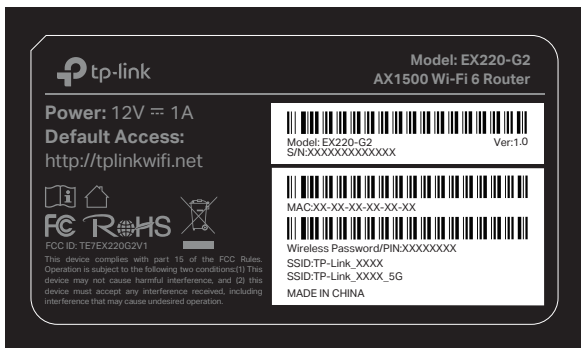

69.7*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm

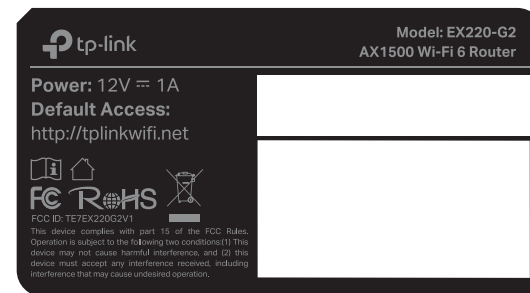


文字转曲线

备注:

- SN/MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上，
条码码制均为Code 128 B，条码高度均为3mm，字体均为Aktiv Grotesk regular,4pt。
SN: 编码规则同我司，7位MO+6位流水号；
MAC: 条码由“XXXXXXXXXXXX”生成，文本打印成：XX-XX-XX-XX-XX-XX。
PIN: 具体内容以软件生成为准。
SSID: 其中“XXXX”为MAC地址后四位（大写），具体内容以软件生成为准。
- 图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

卷装供货
跳距: 3mm
边距: 3mm

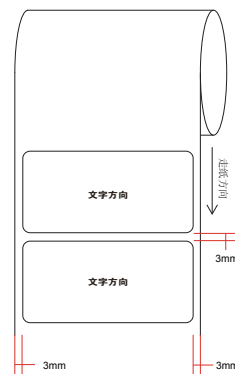

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	EX220-G2(USWISP)1.0_产品规格标贴	颜色	logo
版本	A1	底色	黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	小叉-260	其它	
机型版本号	EX220-G2(USWISP)_1.0	审	结构工程师
设计	张育思	核	硬件工程师
完成日期	2020-08-11	核	产品工程师
记录与上一版的区别		核	平面负责人

Label location

