
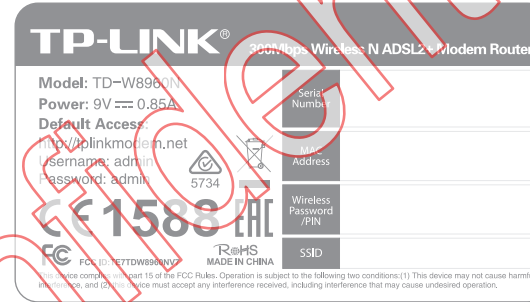


料号:

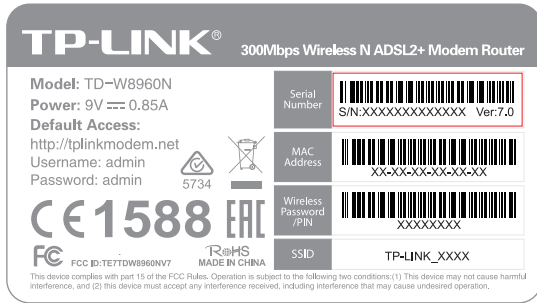


70.7*39.5mm, 3R, 公差: ± 0.2 mm

文字转曲 (供应商来料效果图)

注: MAC/SSID/PIN由工厂直接打印;
 SSID编码规则: 默认SSID为“TP-LINK_XXXX”, XXXX为MAC地址后4位。
 MAC地址条码由“XXXXXXXXXXXX”生成, 但是打印为内容为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”。
 S/N由工厂打印在25*7mm的空白标贴(7210500003), 并黏贴于锡标上;
 图中条码均为示意, 具体以生产实际为准。

卷式供货
 边距: 3mm
 跳距: 3mm

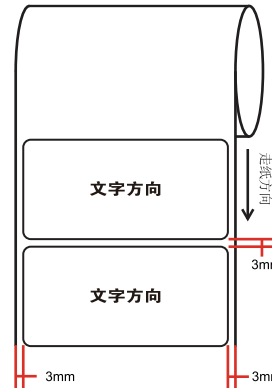

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	TD-W8960N(UN)_7.0_产品规格标贴	Logo	白色
版本	A1	颜色	底色 白色、pantone cool gray 9c
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	白色、pantone cool gray 9c
模具	美E-181	其它	pantone cool gray 2u
机型版本号	TD-W8960N(UN)_7.0	审核	结构工程师
设计	王小敏	核	硬件工程师
完成日期	2015-5-20		产品工程师
记录与上一版的区别			平面负责人