



料号:

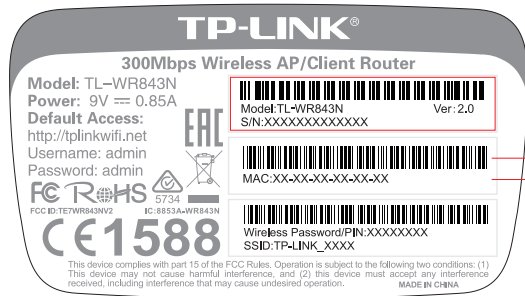


68.48*39mm±0.2mm, 6R

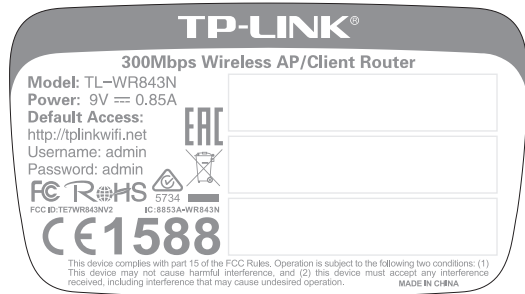

文字转曲 (供应商来料效果图)

条形码由“XXXXXXXXXX”生成
文本写成“XX-XX-XX-XX-XX”的形式

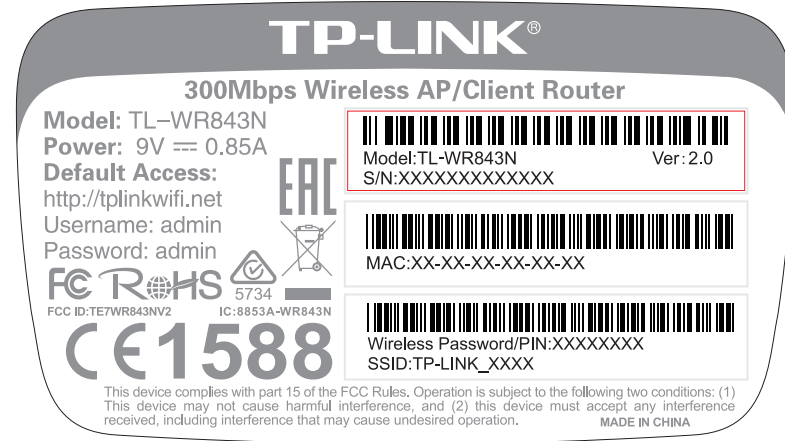

1.5:1等比例放大效果图

注:

- 1) S/N由工厂用35*7的空白标贴 (7210500061) 打印, 贴于产品规格标贴指定位置; MAC、Wireless Password/PIN、SSID由工厂直接打印于产品规格标贴指定位置。
- 2) SSID编码规则: TP-LINK_XXXX, “XXXX”表示LAN MAC地址后四位。
- 3) 图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

卷装供货
跳距: 3mm
边距: 3mm



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	TL-WR843N(UN)_2.0_产品规格标贴	logo	白色
版本	A1	颜色	底色 PANTONE COOLGRAY 9C、白色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	PANTONE COOLGRAY 9C
模具	美A-192	其它	PANTONE COOLGRAY 2U
机型版本号	TL-WR843N(UN)_2.0	审核	结构工程师
设计	张云婷	核	硬件工程师
完成日期	2015-4-8	核	产品工程师
记录与上一版的区别		核	平面负责人