
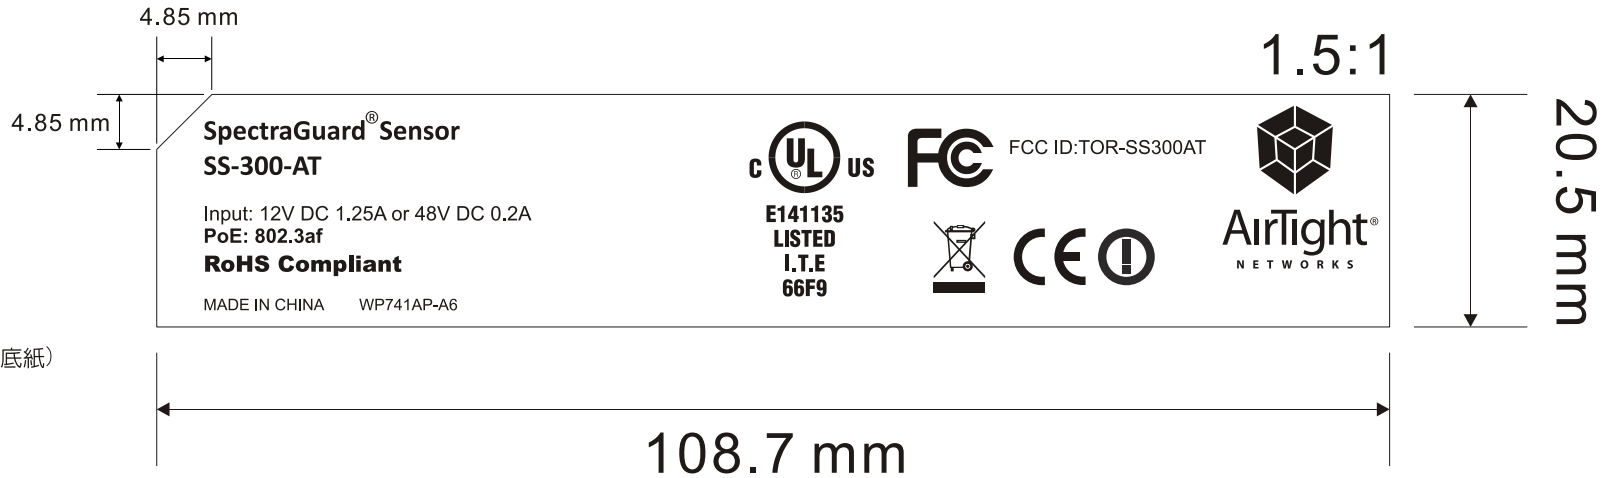


印製 LABEL 的廠商需經過UL認證，
並請印製廠商提出UL認證之證明。

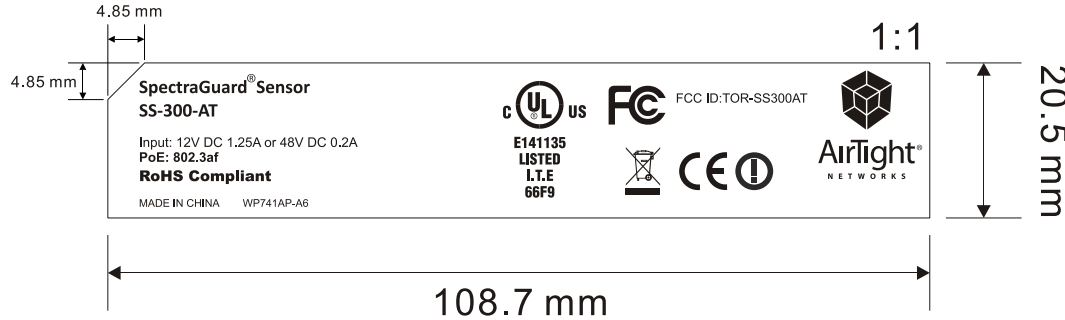

(客戶): AirTight
 (材質): 50# 白色特多龍 (85g 格拉辛底紙)
 (顏色): BLACK
 (上光方式): NO
 (尺寸): 108.7x20.5 mm
 (公差): +/-0.5mm

NOTE:


1. 貼紙需成捲狀進料, 內徑75mm, 外徑需在280mm之內
2. 貼紙總厚度不得小於0.1mm, 最厚不得大於0.35mm
3. 貼紙每張之間的間距最小: 2mm, 最大: 5mm, 一般: 3mm, 每捲之間的間距必需一致
4. 底紙的材質為85g 格拉辛底紙, 進料時不得被刀模損壞, 不得有裂痕, 底紙寬度需比貼紙左右各多出2-3mm
5. 貼紙為透明材質時, 底紙需打上方孔或圓孔

LIMITS UNLESS OTHERWISE NOTED	
X. +-	X.° +-
.X +-	.X° +-
.XX +-	.XX° +-
.XXX +-	.XXX° +-

A4	UNIT	SCALE	SHEET	MODEL No.	WP741AP-A6 (SS-300-AT) AirTight V1.0		
	MM	NON	1(1)	PART NAME	Product LABEL (1)		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	PART No.	509110037727	REV	A1	
				李采婕 blue 2008.10.01	LITEON 光寶科技股份有限公司 LITE-ON TECHNOLOGY CORP.		

FCC TEST REPORT

APPENDIX C. Photographs of EUT

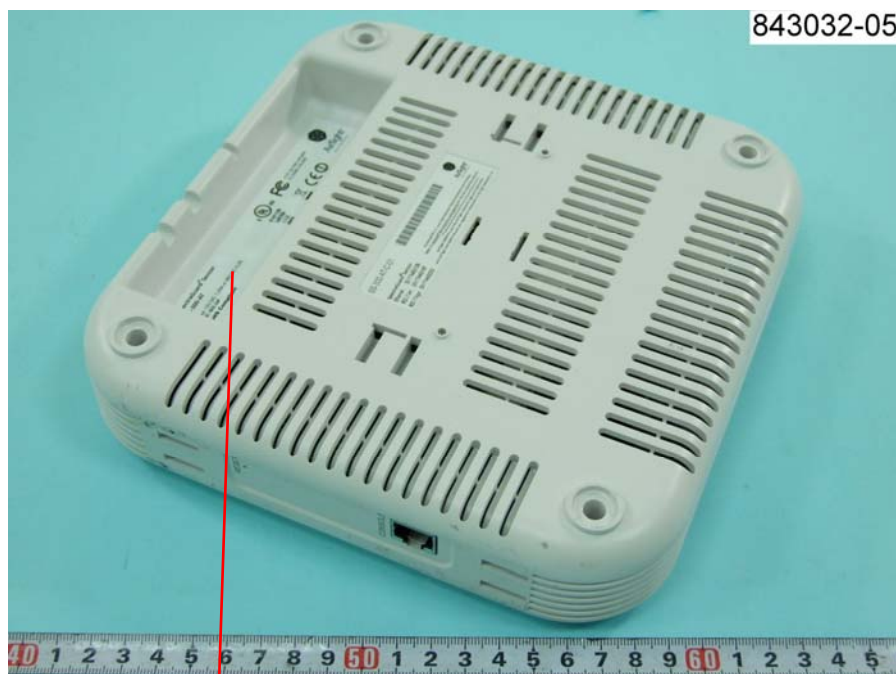

Label location