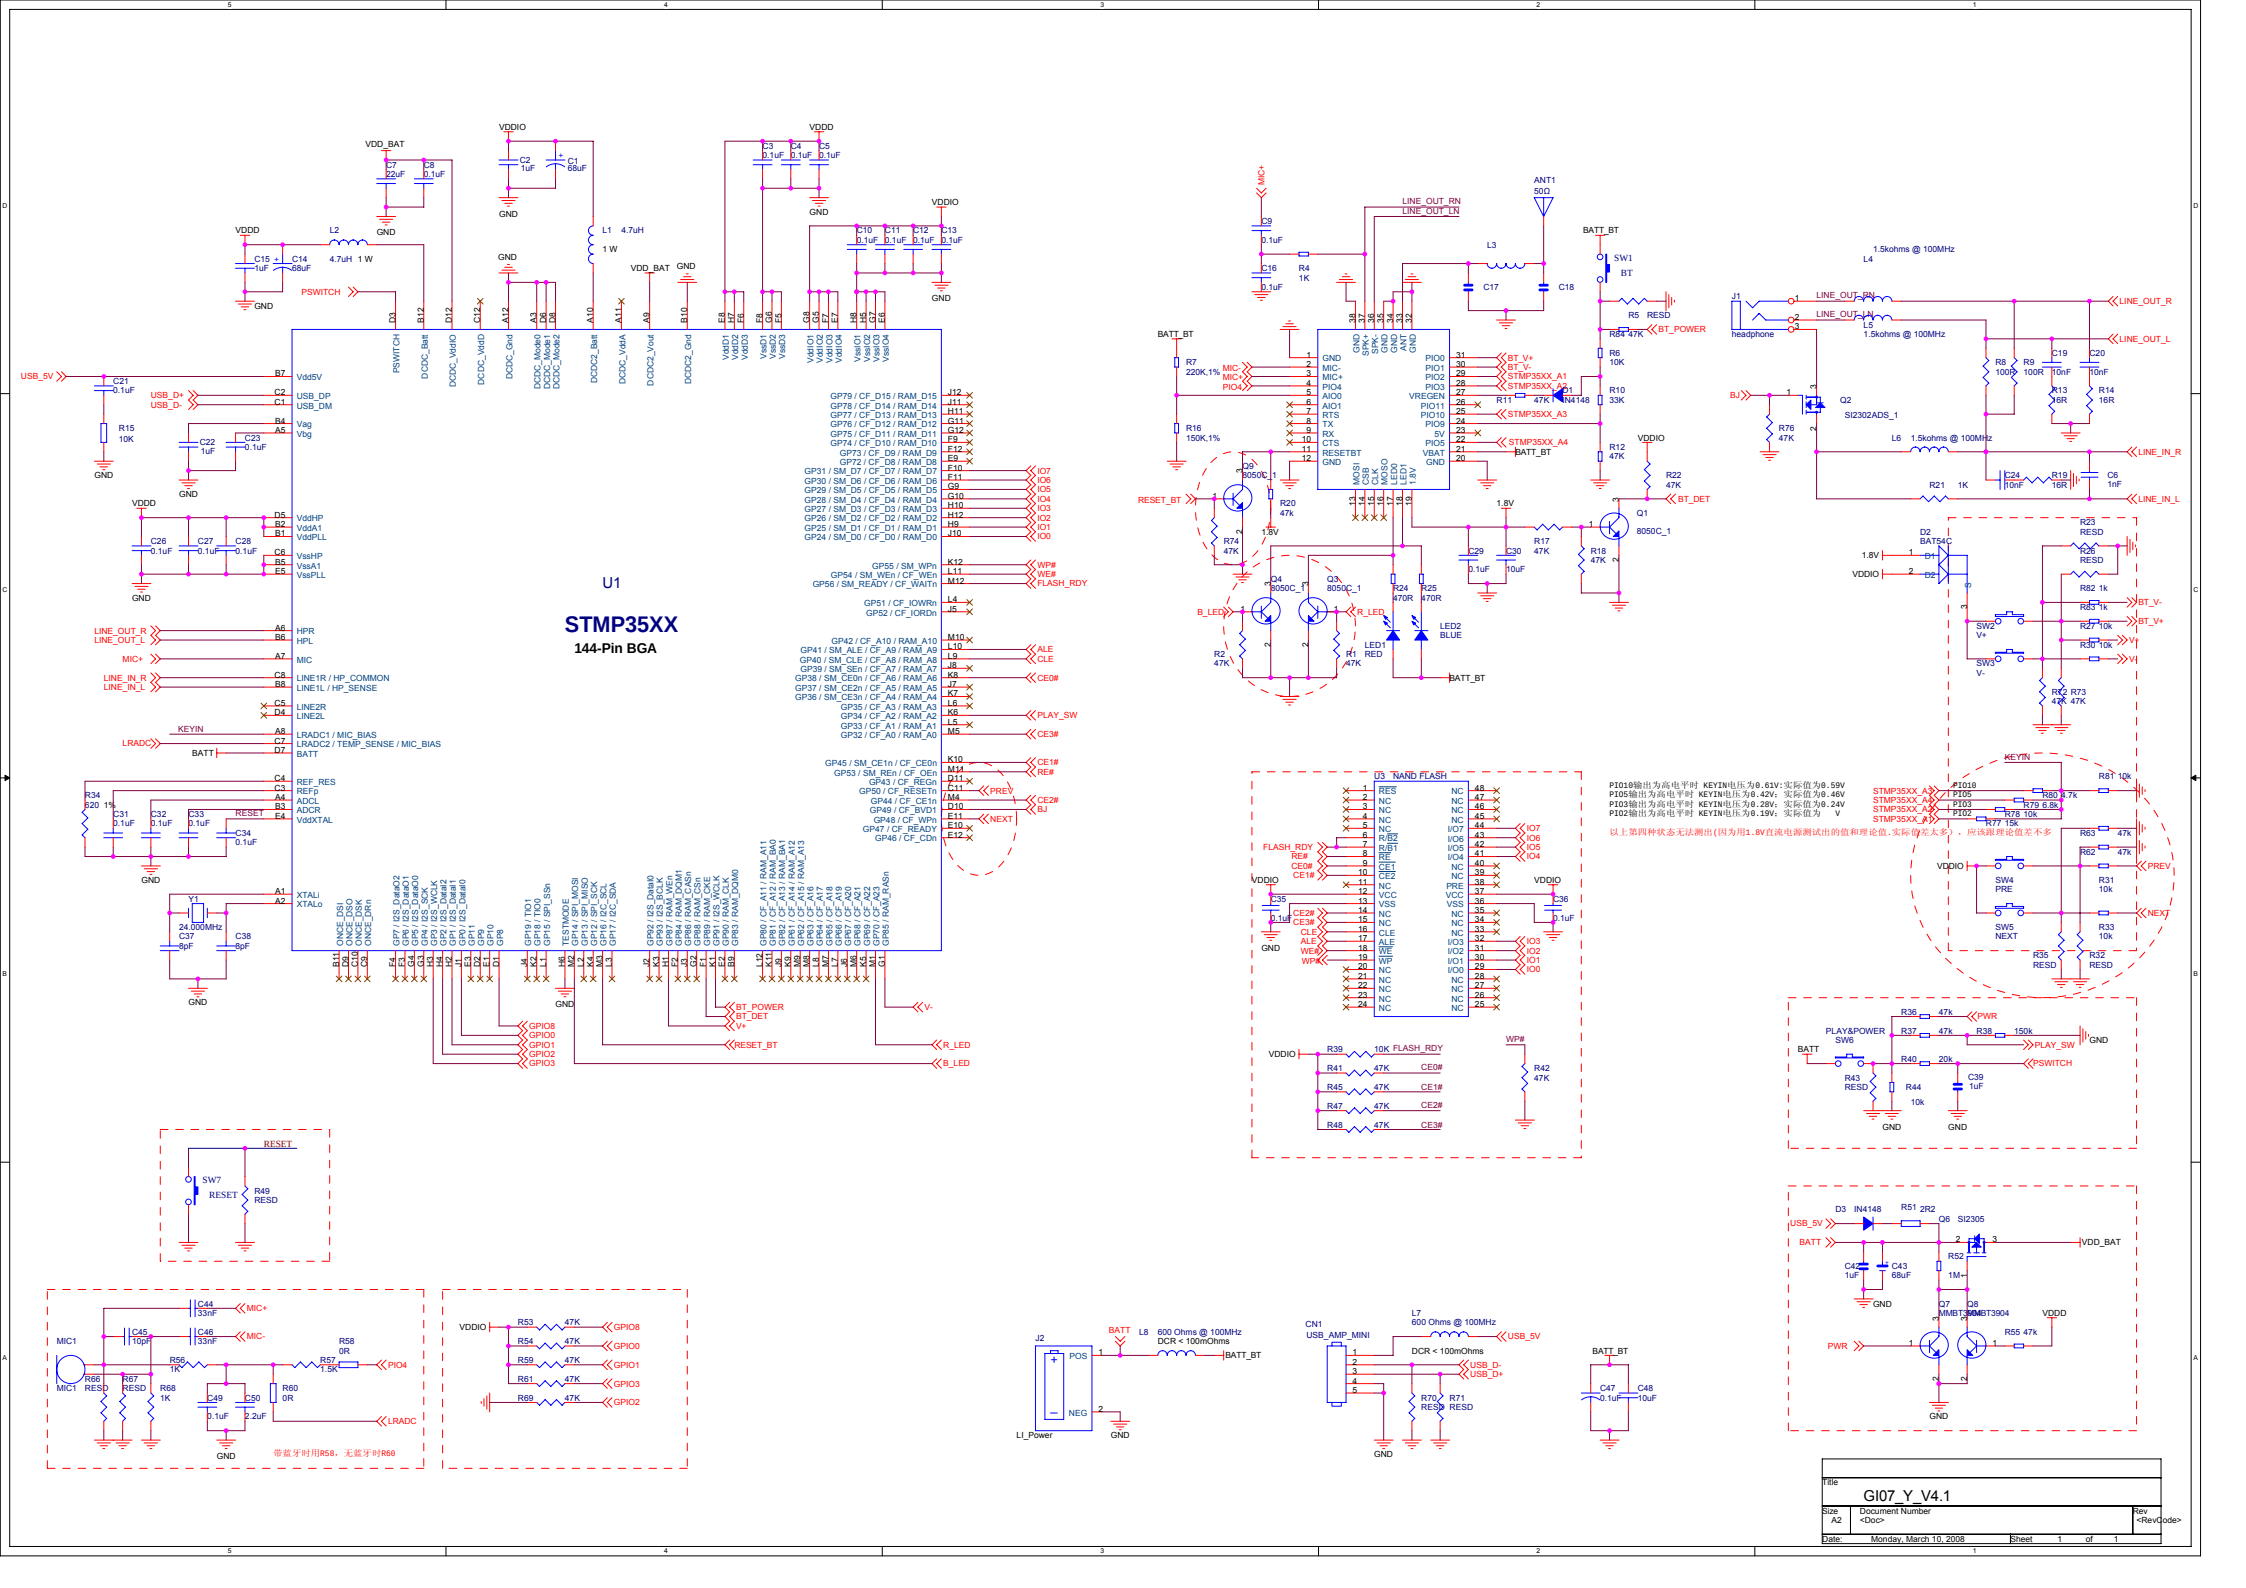
U1
STMP35XX
144-Pin BGA
U3 NAND FLASH
带蓝牙时用R58，无蓝牙时R60
PIO10输出为高电平时 KEYIN电压为0.61V:实际值为0.59V
PIO5输出为高电平时 KEYIN电压为0.42V: 实际值为0.46V
PIO3输出为高电平时 KEYIN电压为0.28V: 实际值为0.24V
PIO2输出为高电平时 KEYIN电压为0.19V: 实际值为 V
以上第四种状态无法测出(因为用1.8V直流电源测试出的值和理论值,实际值差太多)，应该跟理论值差不多
Title
GI07_Y_V4.1
Size A2
Document Number <Doc>
Rev <RevCode>
Date: Monday, March 10, 2008
Sheet 1 of 1