


一般寸法許容差 ± mm					
を越え	以下	1	2	3	4
-	4	0.05	0.1	0.2	0.3
4	16	0.07	0.15	0.3	0.5
16	32	0.1	0.2	0.4	0.7
32	120	0.2	0.4	0.6	1.2
120	300	0.4	0.8	1.2	2.0
300	-	0.8	1.6	2.5	4.0




地色：黒  
文字、マーク印刷色：白

シリアルNo 印刷部（白地）

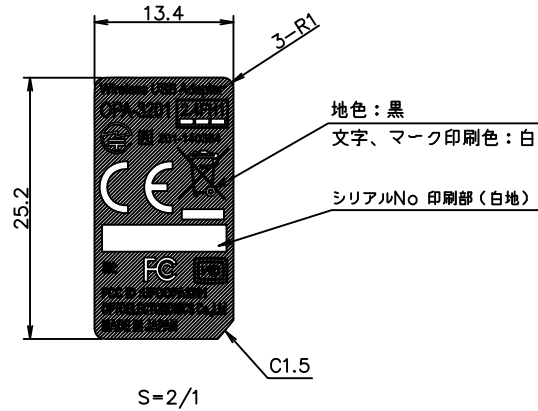

000000部は000001~999999までの数値が表示される。

シリアル印字状態

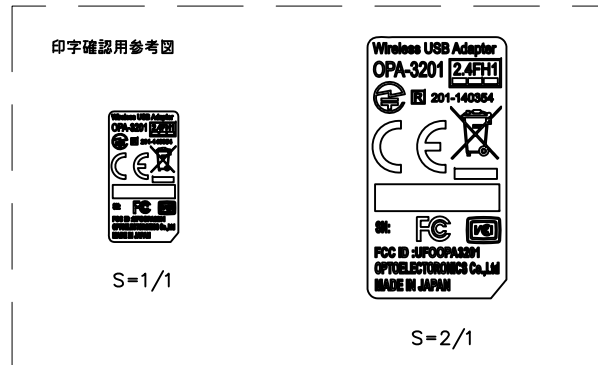

版を作らず、ダイレクト印刷の1工程で作成のこと。



(重量：約\*.g)

注記

1. 基材：白ポリエステルフィルム 50μm  
(リンテック製 PETWH50(A) PAT1相当品)  
表面：艶消しラミネート 25μm
2. ダイレクト印刷（デジタル印刷）で作成すること
3. 図中 000000の部分はシリアル番号表示（アラビア数字・6桁・連番・黒色）  
とし、発注時、開始番号は弊社より指示する。
4. 印刷内容詳細は版下データによる。
5. 印刷・シリアル番号表示のかずれ等なきこと。

△	DATE	REVISE	NAME	APPRV
△				
△				

MATERIAL	注記.1	FINISH	-	3RD ANGLE PROJECTION	OPTOELECTRONICS
DATE	2014.09.12	SCALE	2/1	UNIT	mm
DESIGNED BY	開発G 伊藤	CHECKED BY	開発G 藤吉	APPROVED BY	開発G 廣野
PART NAME				OPA-3201	
MODEL NAME LABEL				DRAWING NO.	
				OPA32017010-0-00	