


NOTES:

- 1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
- 2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
- 3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
- 4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

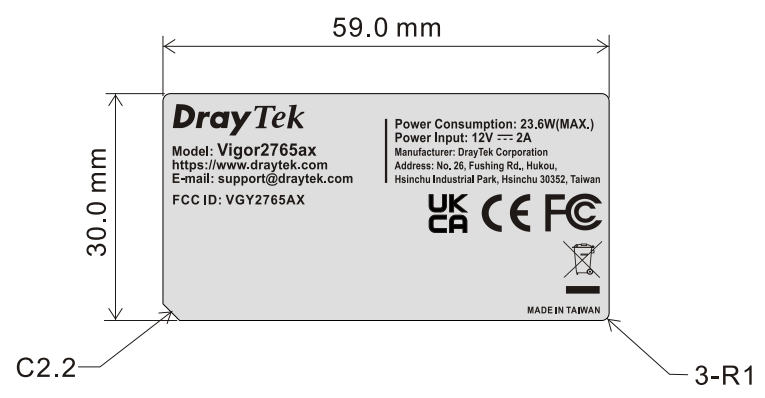

- A PANTONE 淺銀
- B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				工程圖號 N/A Tolerances unless otherwise specified	
	L<200	±1	Model: Vigor2765ax	Drawing No.	Part No.		300~500 ±0.3 ±0.6	Angle ±1/2° ±2°
200<L<500	±1.5	Part name: MODEL LABEL,Vigor2765ax_安規_英文	Draw: Jacky Chang Date: 2022.08.22	UNIT: MM			500~ 120~200 ±0.2 ±0.4	500~ 200~300 ±0.25 ±0.5
500<L<1000	±2	Material: See NOTES	Checked: Date:	Size: A4	Scale: 1:1	10~60 ±0.1 ±0.2	60~120 ±0.15 ±0.3	
1000<L<1800	±2.5	Surface Treatment: N/A	Approved: Date:	Ver. 0	Sheet: 1 of 1	0~10 ±0.05 ±0.1	10~60 ±0.1 ±0.2	
1800<L<3000	±3					CLASS	A B	
3000<L	±5							

NOTES:

- 1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
- 2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
- 3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
- 4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

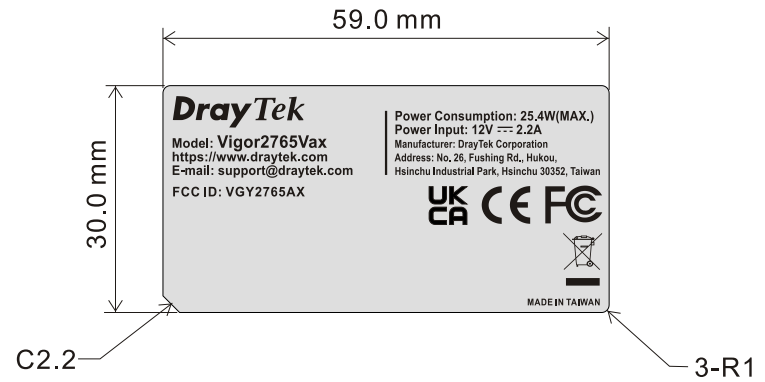

- A PANTONE 淺銀
- B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER		No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				工程圖號 N/A Tolerances unless otherwise specified	
	L<200			±1	Model: Vigor2765Vax	Drawing No.	Part No.		300~500 ±0.3 ±0.6 200~300 ±0.25 ±0.5
200<L<500	±1.5	Part name: MODEL LABEL,Vigor2765Vax_安規_英文	Draw: Jacky Chang Date: 2022.08.22	UNIT: MM			120~200 ±0.2 ±0.4 60~120 ±0.15 ±0.3		
500<L<1000	±2	Material: See NOTES	Surface Treatment: N/A	Checked: Date:	Size: A4	Scale: 1:1	10~60 ±0.1 ±0.2 0~10 ±0.05 ±0.1		
1000<L<1800	±2.5			Approved: Date:	Ver. 0	Sheet: 1 of 1	CLASS A B		
1800<L<3000	±3								
3000<L	±5								

NOTES:

1. 材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
2. 整體尺寸公差為 +/-0.3mm
3. 進料方式:捲狀,每捲1000pcs
4. 原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

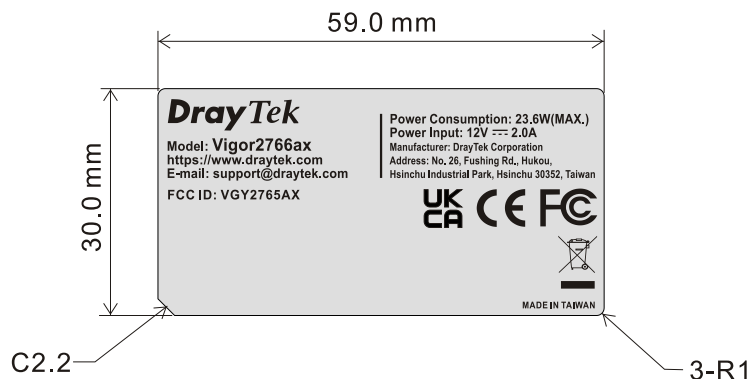

A PANTONE 淺銀

B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM		MAT'L	CORRUGATED PAPER	No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com			工程圖號 N/A	Tolerances unless otherwise specified Angle ±1/2° ±2° 500~ ±0.5/±1 300~500 ±0.3/±0.6 200~300 ±0.25/±0.5 120~200 ±0.2/±0.4 60~120 ±0.15/±0.3 10~60 ±0.1/±0.2 0~10 ±0.05/±0.1
L<200		±1		Model:	Drawing No.	Part No.		
200<L<500		±1.5		Vigor2766ax	Draw: Jacky Chang	Date: 2022.08.22	UNIT: MM	
500<L<1000		±2		Part name:	Checked: Date:	Size: A4	Scale: 1:1	
1000<L<1800		±2.5		MODEL LABEL, Vigor2766ax_安規_英文	Approved: Date:	Ver. 0	Sheet: 1 of 1	
1800<L<3000		±3		Material:	Surface Treatment:			
3000<L		±5		See NOTES	N/A			
CLASS								A B

NOTES:

- 1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
- 2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
- 3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
- 4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

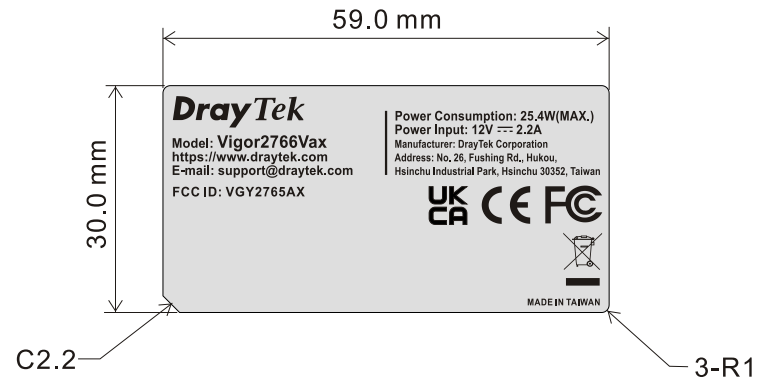

- A PANTONE 淺銀
- B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER		No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				工程圖號 N/A Tolerances unless otherwise specified	
	L<200			±1	Model: Vigor2766Vax	Drawing No.	Part No.		300~500 ±0.3 ±0.6 200~300 ±0.25 ±0.5
200<L<500	±1.5	Part name: MODEL LABEL,Vigor2766Vax_安規_英文	Draw: Jacky Chang Date: 2022.08.22	UNIT: MM			120~200 ±0.2 ±0.4 60~120 ±0.15 ±0.3		
500<L<1000	±2	Material: See NOTES	Surface Treatment: N/A	Checked: Date:	Size: A4	Scale: 1:1	10~60 ±0.1 ±0.2 0~10 ±0.05 ±0.1		
1000<L<1800	±2.5			Approved: Date:	Ver. 0	Sheet: 1 of 1	CLASS A B		
1800<L<3000	±3								
3000<L	±5								

NOTES:

- 1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
- 2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
- 3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
- 4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

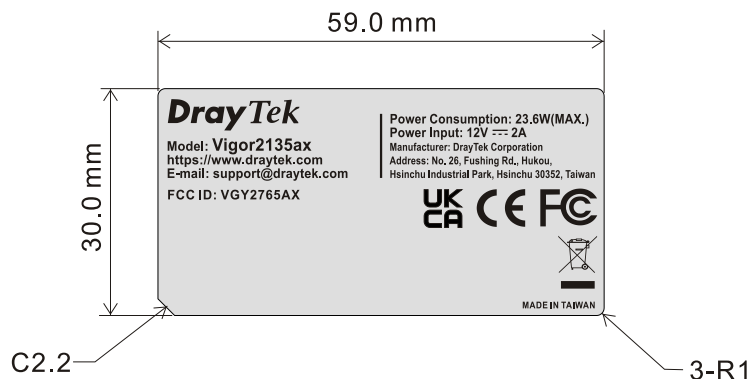

A PANTONE 淺銀

B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				工程圖號 N/A Tolerances unless otherwise specified	
	L<200	±1	Model: Vigor2135ax	Drawing No.	Part No.		300~500 ±0.3 ±0.6	Angle ±1/2° ±2°
200<L<500	±1.5	Part name: MODEL LABEL,Vigor2135ax_安規_英文	Draw: Jacky Chang Date: 2022.08.23	UNIT: MM			500~ 120~200 ±0.2 ±0.4	500~ 60~120 ±0.15 ±0.3
500<L<1000	±2	Material: See NOTES	Checked: Date:	Size: A4	Scale: 1:1	0~10 ±0.05 ±0.1	10~60 ±0.1 ±0.2	60~120 ±0.15 ±0.3
1000<L<1800	±2.5	Surface Treatment: N/A	Approved: Date:	Ver. 0	Sheet: 1 of 1	CLASS	A	B
1800<L<3000	±3							
3000<L	±5							

NOTES:

- 1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
- 2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
- 3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
- 4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

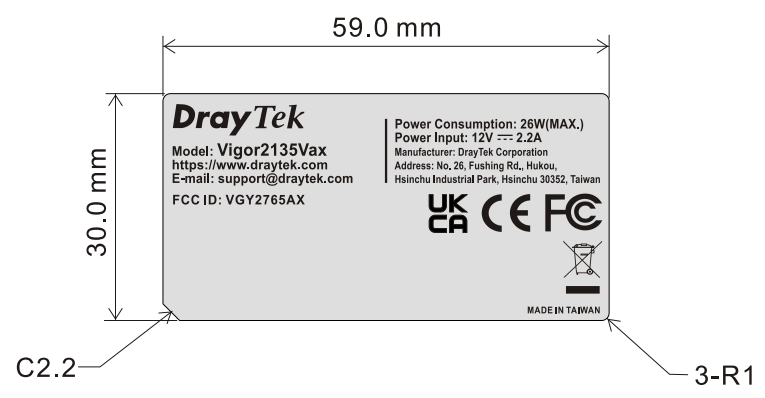

- A PANTONE 淺銀
- B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER		No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				工程圖號 N/A Tolerances unless otherwise specified	
	L<200			±1	Model: Vigor2135Vax	Drawing No.	Part No.		300~500 ±0.3 ±0.6 200~300 ±0.25 ±0.5
200<L<500	±1.5	Part name: MODEL LABEL,Vigor2135Vax_安規_英文	Draw: Jacky Chang Date: 2022.08.22	UNIT: MM			120~200 ±0.2 ±0.4 60~120 ±0.15 ±0.3		
500<L<1000	±2	Material: See NOTES	Surface Treatment: N/A	Checked: Date:	Size: A4	Scale: 1:1	10~60 ±0.1 ±0.2 0~10 ±0.05 ±0.1		
1000<L<1800	±2.5			Approved: Date:	Ver. 0	Sheet: 1 of 1	CLASS A B		
1800<L<3000	±3								
3000<L	±5								

NOTES:

- 1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
- 2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
- 3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
- 4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

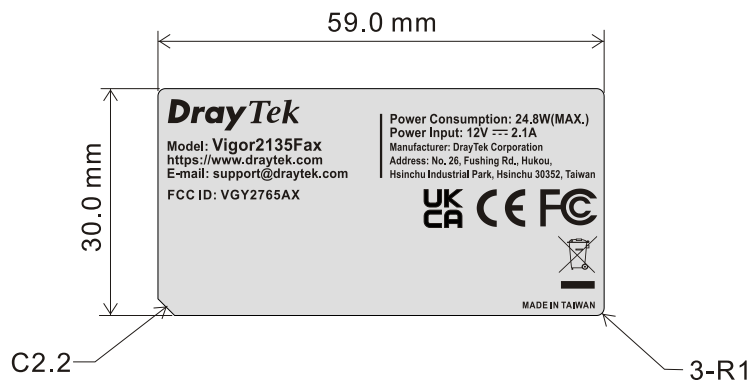

A PANTONE 淺銀

B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIM</th> <th>MAT'L</th> <th>CORRUGATED PAPER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L<200</td> <td></td> <td>±1</td> </tr> <tr> <td>200<L<500</td> <td></td> <td>±1.5</td> </tr> <tr> <td>500<L<1000</td> <td></td> <td>±2</td> </tr> <tr> <td>1000<L<1800</td> <td></td> <td>±2.5</td> </tr> <tr> <td>1800<L<3000</td> <td></td> <td>±3</td> </tr> <tr> <td>3000<L</td> <td></td> <td>±5</td> </tr> </tbody> </table>		DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER	L<200		±1	200<L<500		±1.5	500<L<1000		±2	1000<L<1800		±2.5	1800<L<3000		±3	3000<L		±5	<p> 居易科技 No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com </p>		<p> 工程圖號: N/A Tolerances unless otherwise specified Angle: ±1/2° ±2° 500~ ±0.5/±1 300~500 ±0.3/±0.6 200~300 ±0.25/±0.5 120~200 ±0.2/±0.4 60~120 ±0.15/±0.3 10~60 ±0.1/±0.2 0~10 ±0.05/±0.1 </p>	
DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER																								
L<200		±1																								
200<L<500		±1.5																								
500<L<1000		±2																								
1000<L<1800		±2.5																								
1800<L<3000		±3																								
3000<L		±5																								
<p> Model: Vigor2135Fax Part name: MODEL LABEL, Vigor2135Fax_安規_英文 Material: See NOTES Surface Treatment: N/A </p>		<p> Drawing No. Part No. Draw: Jacky Chang Date: 2022.08.23 Checked: Date: UNIT: MM Size: A4 Scale: 1:1 Approved: Date: Ver. 0 Sheet: 1 of 1 </p>		<p> CLASS A B </p>																						

NOTES:

- 1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
- 2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
- 3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
- 4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

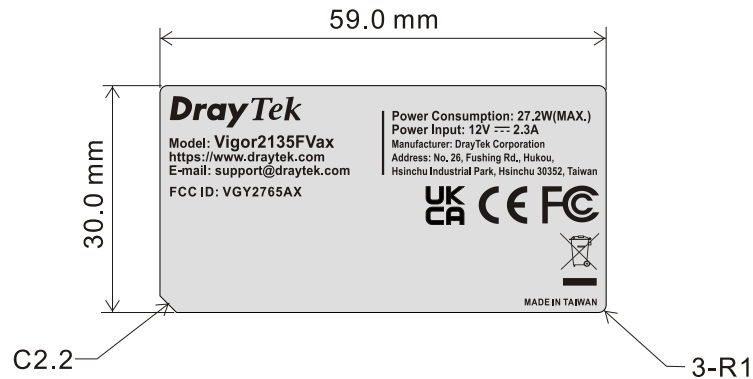

A PANTONE 淺銀

B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIM</th> <th>MAT'L</th> <th>CORRUGATED PAPER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L<200</td> <td></td> <td>±1</td> </tr> <tr> <td>200<L<500</td> <td></td> <td>±1.5</td> </tr> <tr> <td>500<L<1000</td> <td></td> <td>±2</td> </tr> <tr> <td>1000<L<1800</td> <td></td> <td>±2.5</td> </tr> <tr> <td>1800<L<3000</td> <td></td> <td>±3</td> </tr> <tr> <td>3000<L</td> <td></td> <td>±5</td> </tr> </tbody> </table>		DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER	L<200		±1	200<L<500		±1.5	500<L<1000		±2	1000<L<1800		±2.5	1800<L<3000		±3	3000<L		±5	<p> 居易科技 No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com </p>		<p> 工程圖號 N/A Tolerances unless otherwise specified Angle ±1/2° ±2° 500~ ±0.5/±1 300~500 ±0.3/±0.6 200~300 ±0.25/±0.5 120~200 ±0.2/±0.4 60~120 ±0.15/±0.3 10~60 ±0.1/±0.2 0~10 ±0.05/±0.1 </p>	
DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER																								
L<200		±1																								
200<L<500		±1.5																								
500<L<1000		±2																								
1000<L<1800		±2.5																								
1800<L<3000		±3																								
3000<L		±5																								
<p> Model: Vigor2135FVax Part name: MODEL LABEL, Vigor2135FVax_安規_英文 Material: See NOTES Surface Treatment: N/A </p>		<p> Drawing No. Part No. Draw: Jacky Chang Date: 2022.08.22 Checked: Date: UNIT: MM Size: A4 Scale: 1:1 Approved: Date: Ver. 0 Sheet: 1 of 1 </p>		<p> CLASS A B </p>																						

NOTES:

- 1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
- 2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
- 3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
- 4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

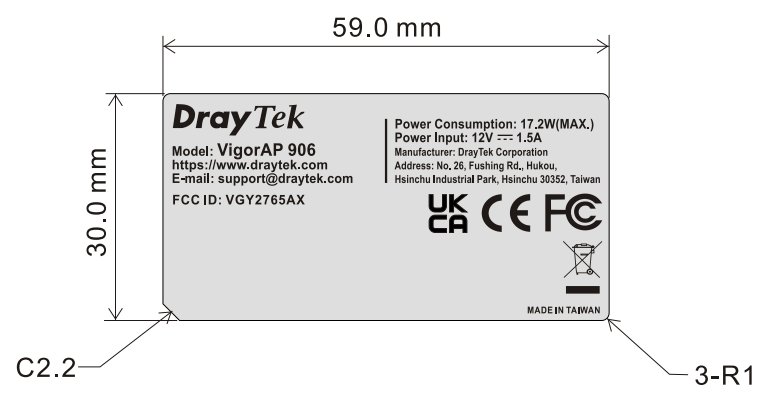

- A PANTONE 淺銀
- B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範

項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM		MAT'L	CORRUGATED PAPER	No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com			工程圖號 N/A	Tolerances unless otherwise specified Angle ±1/2° ±2° 500~ ±0.5/±1 300~500 ±0.3/±0.6 200~300 ±0.25/±0.5 120~200 ±0.2/±0.4 60~120 ±0.15/±0.3 10~60 ±0.1/±0.2 0~10 ±0.05/±0.1
L<200			±1	Model:	Drawing No.	Part No.		
200<L<500			±1.5	VigorAP 906	Draw: Jacky Chang	Date: 2022.08.22	UNIT: MM	
500<L<1000			±2	Part name:	Checked: Date:	Size: A4	Scale: 1:1	
1000<L<1800			±2.5	MODEL LABEL, VigorAP 906_安規_英文	Approved: Date:	Ver. 0	Sheet: 1 of 1	
1800<L<3000			±3	Material:	Surface Treatment:		CLASS A B	
3000<L			±5	See NOTES	N/A			

Vigor2765Vax_2766Vax_2135FVax_AP 906_Model Label 位置說明

