

NOTES:

1.材質:打字消銀龍(50#),表面不上亮膜

2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm

3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs


4.歐盟RoHS限用物質

原料與外加工(印刷/噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質

須符合規範如下:

項次	系列元素	含量
1	鉛(Pb)	<80 ppm
2	鎘(Cd)	<80 ppm
3	汞(Hg)	<80 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	<80 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	<80 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	<80 ppm
以上六大元素總合		<80 ppm

REVISIONS			
ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
△1			
△2			

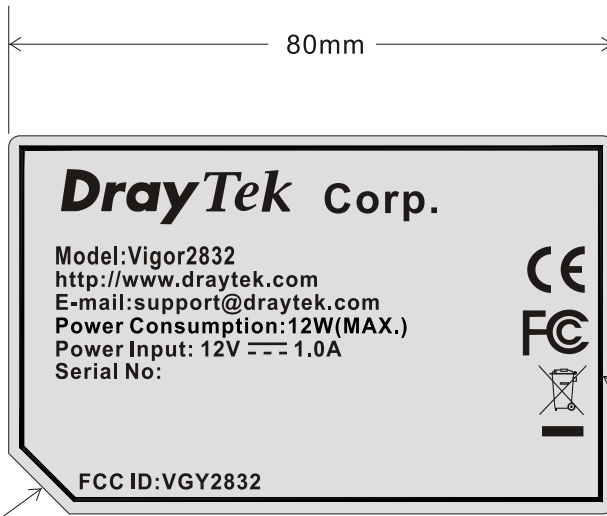

A 底色

B 圖框,文字,Logo

C8

3-R1.5

A PANTONE 淺銀

B PANTONE 黑

DIM		MAT'L	CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek		No. 26, Fu Shing Road, HuKou County Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 ROC TEL: 886-3-5972727 FAX: 886-3-5972121 http://www.draytek.com		TYPE	TITLE		工程圖號	Tolerances unless otherwise specified	
L<200			±1	Doc/no		Material		Drawing No.	Part No.	Rev	Angle ±1/2° ±1°		
200<L<500			±1.5	REV. DATE		Heat Treatment		Drawn	Date	UNIT	500~ ±0.5 ±1		
500<L<1000			±2	PAGE. OF		Surface Treatment		Checked	Date	Q'TY	Scale	300~500 ±0.3 ±0.6	
1000<L<1800			±2.5	Version		SEE NOTES		Approved	Date	1	1:1	200~300 ±0.25 ±0.5	
1800<L<3000			±3			SEE NOTES				MM		120~200 ±0.2 ±0.4	
3000<L			±5							MM		60~120 ±0.15 ±0.3	
										1		10~60 ±0.1 ±0.2	
										1		0~10 ±0.05 ±0.1	
										1		CLASS A B	

DrayTek

Vigor2925 LTE 系列

Vigor2925Ln:

