REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

NOTES:
1.材質:白色特多龍(50#),表面上亮膜(需可印條碼)
2.整體尺寸公差爲 +/-0.3mm
3.進料方式 : 捲狀,每捲1000pcs
4.原料與外加工(印刷/噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

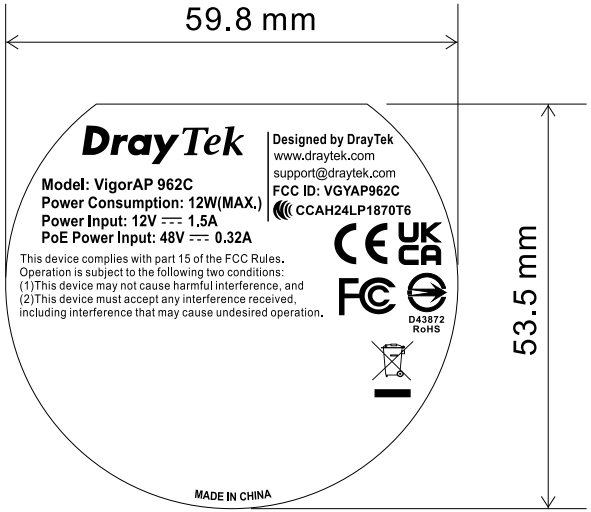

A 底色 PANTONE 白

B 文字 PANTONE 黑

歐盟RoHS規範

項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm
以上十大元素總和<800 ppm		

DIM \ MAT'L	CORRUGATED PAPER
L<200	±1
200<L<500	±1.5
500<L<1000	±2
1000<L<1800	±2.5
1800<L<3000	±3
3000<L	±5

居易科技 DrayTek
No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C
TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121
http://www.draytek.com

Model: VigorAP 962C	Drawing No. N/A	Part No.	
Part name: Model Label	Draw: Anna Wang Date: 2024.5.29	UNIT: MM	
	Checked: Date:	Size: A4	Scale: 1 : 1
Material: See NOTES / Surface Treatment: N/A	Approved: Date:	Ver. 0	Sheet: 1 of 1

工程圖號 N/A

Tolerances unless otherwise specified		
Angle	±1/2°	±2°
500~	±0.5	±1
300~500	±0.3	±0.6
200~300	±0.25	±0.5
120~200	±0.2	±0.4
60~120	±0.15	±0.3
10~60	±0.1	±0.2
0~10	±0.05	±0.1
CLASS	A	B