


AMVFA支架板

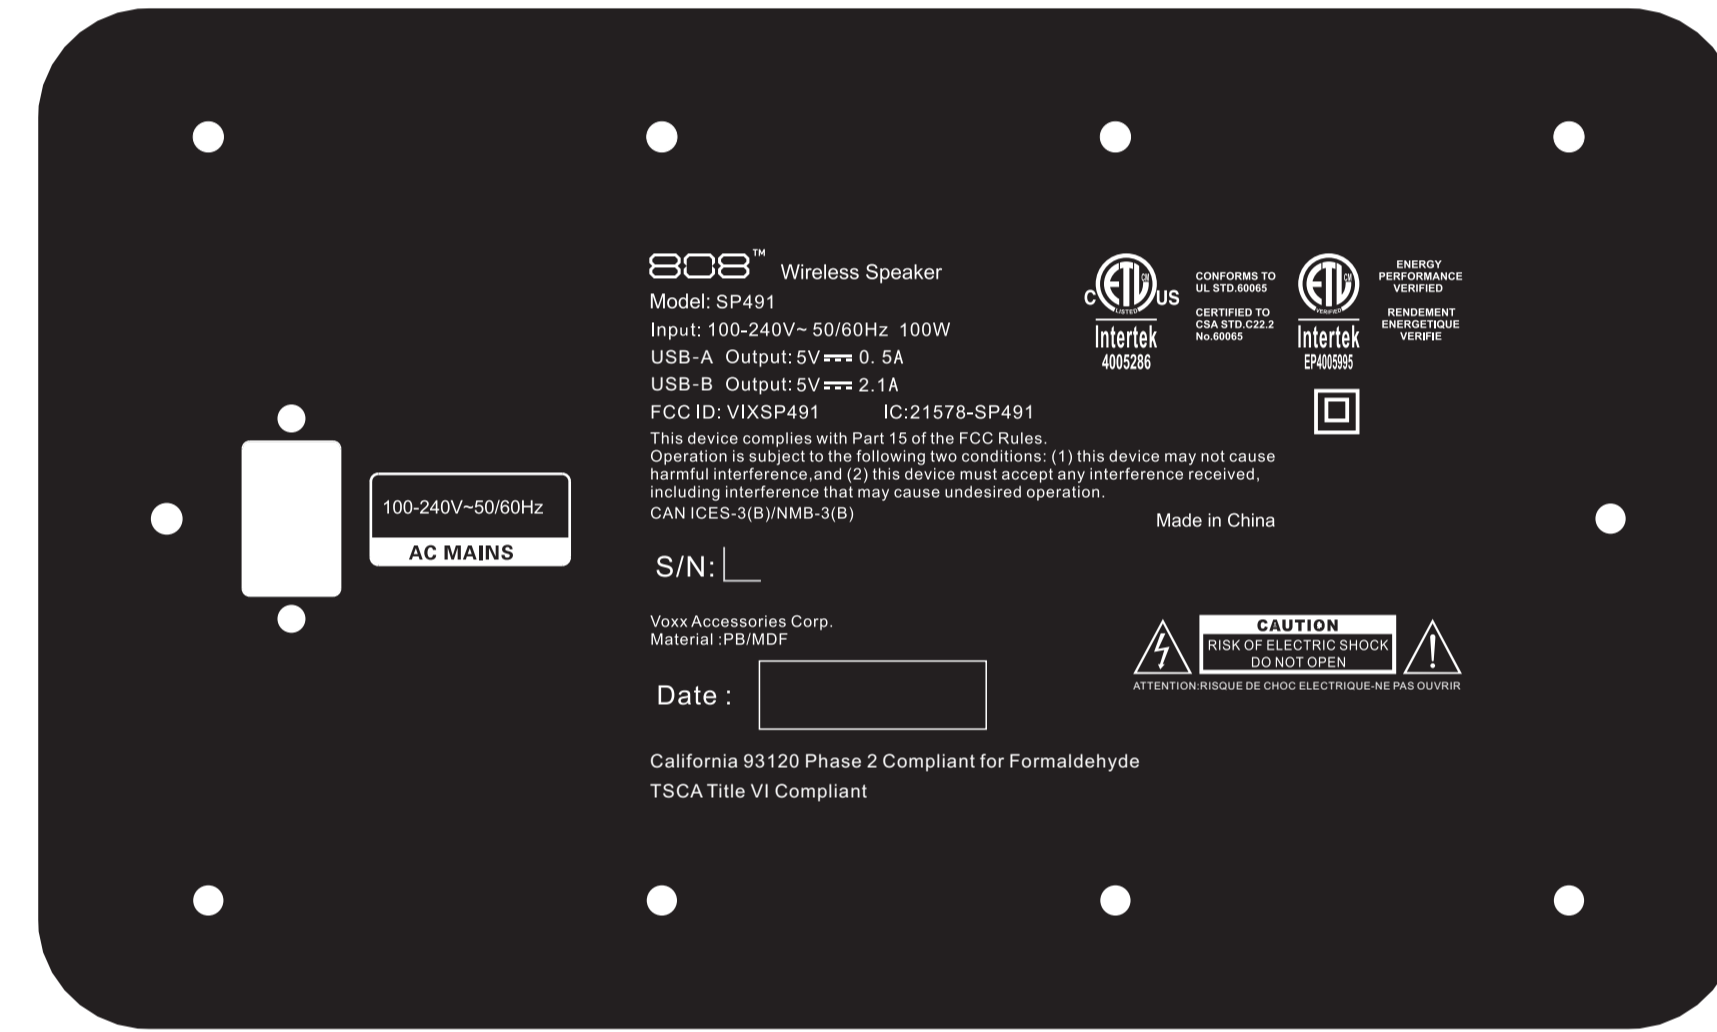

机箱后板

检测条件:产品应在室温和室内湿度、普通40Klux光线下由视力0.7的检验员进行检验。
 产品应在0°(左右各45°)和90°(向上)范围内按水平和垂直方向的评判。产品与检验员之间的距离为100cm。
 检验项目:
 一、耐久性试验:试验条件:TAPC宽度 12mm 的透明胶,厚度为9.0um酒精,橡胶擦,试验方法:1.TAPC
 粘黏,1.5分钟,1.5度角按出,2.将每块酒精用1kg的力垂直压100s对文字进行擦拭,3.橡胶擦反复
 10次擦拭,试验判断:擦印不允许褪色
 二、丝印:重叠字符、印刷、图示→NG

开发部确认		技术要求:	
市场部确认		1.后板底色喷粉 Black 80007	
		2.丝印字符颜色Silver	
客户	美国Audionox	图号: VX4782V01RS_VX4782-S-B版	内部机型: VX4782
编号审核		物料编号:	是否 汽车名称
设计		物料名称: 后板丝印图	比例 公差
审核			1:1 允±0.6 ±0.6
批准		材 料: 冷轧板(喷黑色粉印银色字符)	第 1 张 / 共 1 张 版本 A