

1

2

3

4


5

6

Remark	Description	Editor	Date

1. 以下由供应商印刷


0
-0.2
199.25mm

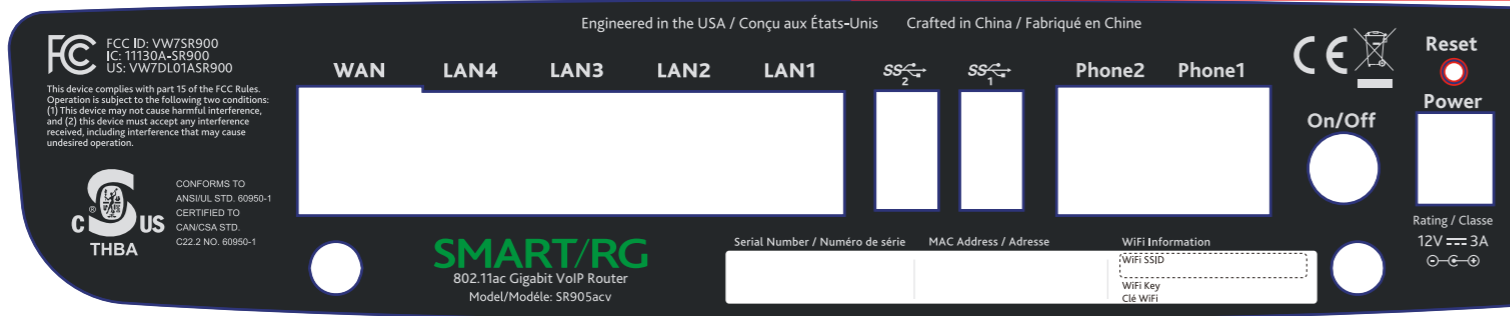

0 0
-0.2 -0.2
39.3mm 42.5mm


STYLE A

- Pantone 355C
- Pantone 426C
- Pantone 420C
- Pantone 485C

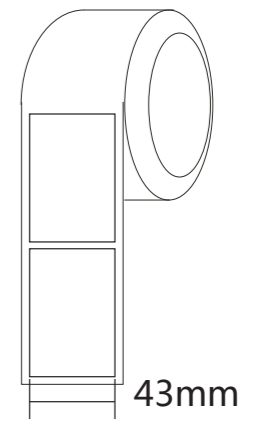

来料方式

2. 以下在1基础上由工厂打印

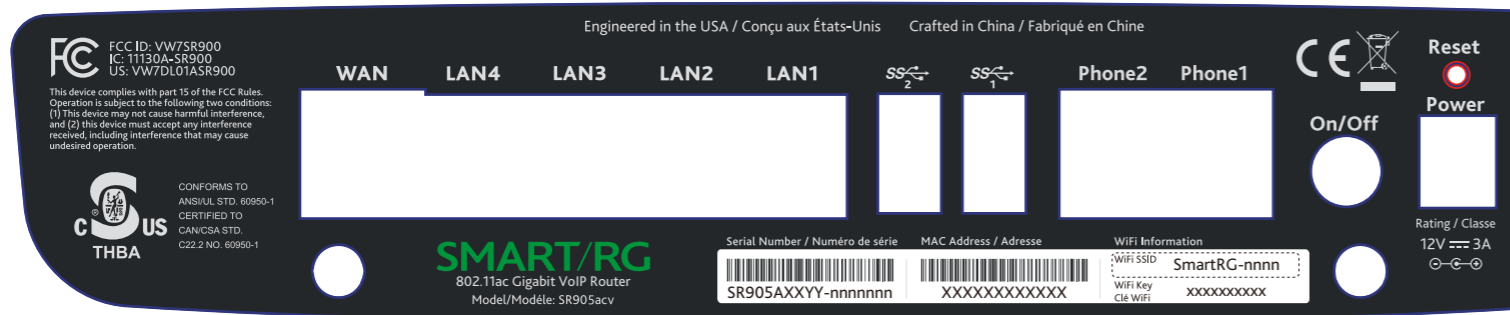

条码需用600DPI打印机打印

刀切线, 无需印刷

打印字体: Bliss 2

WiFi SSID SmartRG-nnnn
 SmartRG- : 固定
 nnnn : MAC地址后4位, 字母需小写
 e.g. if Base MAC = 00236A5BE45D
 then WiFi SSID = SmartRG-e45d

WiFi KEY: 位数及内容由算号器生成


编号规则:

1. MAC ADDRESS:XXXXXXXXXX (由客户提供, 详见生产信息发布流程)
2. SERIAL NUMBER: SR905AXXXYY-nnnnnnn
 SR905A : 固定
 XX : 代表硬件版本信息, 详见生产信息发布流程
 (Hex number indicating HW Ver. e.g. A0, A1, ~ A9, B0, B1, etc)
 YY: 出厂时间 月年_16进制
 Hex number indicating ex-factory date (Month and Year)
 e.g. August 2013 (08/13) = 83 December 2015 (12/15) = C5
 nnnnnnn: 0000001- 9999999(按生产流水号)
 (serial number e.g. 0000001, 0000002, etc)

Barcode: Code 128

NOTES(技术要求):

1. 四专色印刷, 无边框
(4 pantone color printing, no frame)
2. 材料: 50#亮白压花格底PET, 耐85度以上高温测试不起泡, 过UV油墨, 背胶
(Material: 50# Bright white embossing PET, Heat resistant of at least 85°C, no bubble, UV Coated, adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±	▲	C1	C2	C3	C4		CUSTOMER:		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				
								SmartRG						MODEL:
RANGE							TITLE:	SR905acv		611000014071				
0~6	0.1						PRINTING	UNIT'S	mm	VER	V01	DRAW	项丹钦	DATE: 180710
6~30	0.2						PRODUCT	MAT'L	XXXX	SCALE	N/A	CHECK	张广林	
30~80	0.25						LABEL	FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	
80~180	0.3													
180~315	0.5													
315~500	0.7													
500~800	0.9													
ANG.TOL±			0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°									

1

2

3

4


5

6

1. 以下由供应商印刷


0
-0.2
199.25mm

Remark	Description	Editor	Date
V02	修改reset刀模	项丹钦	180808

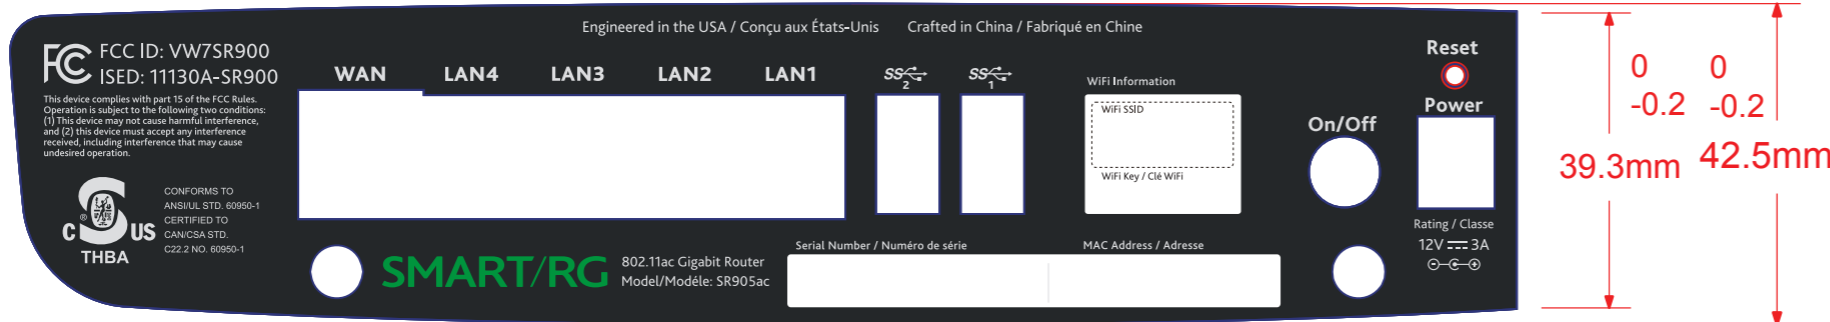


STYLE A

- Pantone 355C
- Pantone 426C
- Pantone 420C
- Pantone 485C

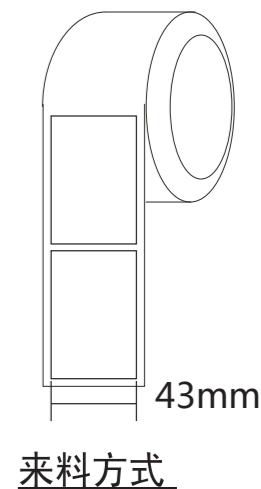

2. 以下在1基础上由工厂打印

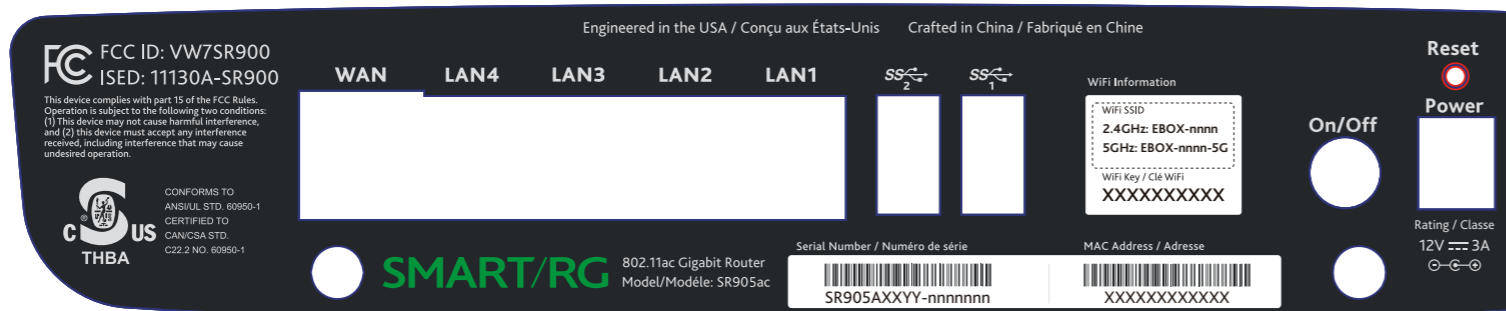

条码需用600DPI打印机打印

刀切线, 无需印刷

WiFi SSID
2.4GHz: EBOX-nnnn
5GHz: EBOX-nnnn-5G
WiFi Key
Clé WiFi
XXXXXXXXXX
打印字体: Bliss 2 Bold

2. 4GHz: EBOX-: 固定
nnnn : MAC地址后4位, 字母需小写
5GHz: EBOX- : -5G: 固定
nnnn : MAC地址后4位, 字母需小写
e.g. if Base MAC = 00236A5BE45D
then WiFi SSID = 2.4GHz: EBOX-e45d
5GHz: EBOX-e45d-5G
由算号器上生成的10位数

编号规则:

1. MAC ADDRESS:XXXXXXXXXX (由客户提供, 详见生产信息发布流程)
2. SERIAL NUMBER: SR905AXXXYY-nnnnnnn
SR905A :固定
XX: 代表硬件版本信息, 详见生产信息发布流程
(Hex number indicating HW Ver. e.g. A0, A1, ~ A9, B0, B1, etc)
YY: 出厂时间 月年_16进制
Hex number indicating ex-factory date (Month and Year)
e.g. August 2013 (08/13) = 83 December 2015 (12/15) = C5
nnnnnnn:0000001- 9999999(按生产流水号)
(serial number e.g. 0000001, 0000002, etc)
Barcode: Code 128 打印字体: Bliss 2

NOTES(技术要求):

1. 四专色印刷,无边框
(4 pantone color printing,no frame)
2. 材料:50#亮白压花格底PET,耐85度以上高温测试不起泡,过UV油墨,背胶
(Material:50# Bright white embossing PET, Heat resistant of at least 85°C,
no bubble,UV Coated,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined
in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±					CUSTOMER: SmartRG		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
RANGE	C1	C2	C3	C4	TITLE: PRINTING PRODUCT LABEL		MODEL: SR905ac		PART NO: 611000013950		
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	UNIT'S	mm	VER	V02	DRAW	项丹钦	DATE: 180807
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	MAT'L	XXXX	SCALE	N/A	CHECK	张广林	
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5							
180~315	0.5	1.3	1.8	3							
315~500	0.7	1.5	2.5	4							
500~800	0.9	1.8	3	5							
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°								