RoHS Compliant

REV	DATE	DESCRIPTION	NAME
01			
02			



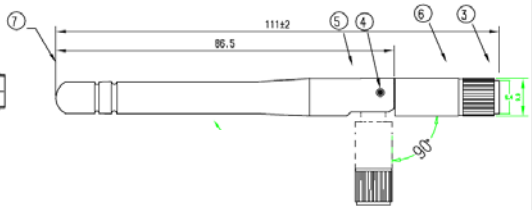



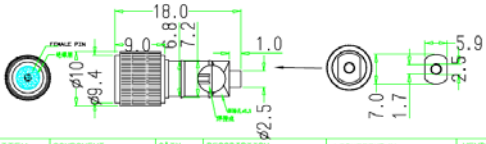

频率范围(FREQUENCY RANGE)	2400-2500 MHz
增益 (Gain)	2dBi
电压驻波比(VSWR)	<1.5:1
极化 (Polarzation)	Linear.Vertical
最大功率(Mae power rating)	50W
特性阻抗 (Impedance)	50 OHM

ITEM	COMPONENT	Q'TY	DESCRIPTION	LIGHTTEKP/N	VENDER
1	同轴线	1	RG178同轴线(黑色)L=88	A178M700007	
2	铜管	1	ø4.4x2.5mm 电镀镍	B0400204H0500	
3	SMA	1	ø9.0x18.0mm 合头弯针 镀镍	BSMA02GN25991800	
4	橡胶螺钉	2	ø1.5x3.0 BLACK	D0000075300008	
5	橡胶上盖	1	BLACK (ABS)ø9.5x20	E0301052900	
6	橡胶下盖	1	BLACK (ABS)ø9.65x22.5	E0401102450	
7	橡胶部管	1	MAXø9.4x74.5 BLACK	F0201808300	
8	小 PE袋	1	150x30mm(可变)	G2P0H150300	
9	大 PE 袋	1/50	200x150mm(可变)	G3P0530H500	

零件名称(PART NAME) 同轴天线	单位(UNIT) mm	比例(SCALE)	版本(REV) A0 / 图幅(SIZE) A4
客户编号(CUSTOMER NO.) FYX-A-0326	产品名称(PRODUCT NAME) 2.4G橡胶天线-SMA(F)		产品编号(PRODUCT NO.) OA0326
设计 DS . 硕继伦	第1页,共1页		第1版日期(ORIGINAL DATE) 2010-3-26
审核 CHK . 吾玉龙	深圳飞宇信电子有限公司 SHENZHEN FYC ELECTRONIC CO.,LTD		
批准 APPD .			

一般公差(GENERAL TOLERANCE) 未标尺寸(DIMENSION) 角度(ANGLES)

0~1	±0.1	X°	±1°
1~3	±0.2	X.X°	±0.5°
3~30	±0.5		
30~100	±1		
100~300	±2		