

| | | | | |
|-----|------|------|-----|------|
| 更改履 | 更改版本 | 更改内容 | 更改人 | 更改日期 |
| | B | | | |
| | C | | | |
| | D | | | |
| | E | | | |
| | F | | | |

RSAG8.805.8132




10.5±0.4
logo要求左右居中
左右位偏≤0.4
23.3±0.4

Base material color

- Silicon Rubber 1795C
- Silicon Rubber White 90007
- Silicon Rubber Pantone 2347C
- Silicon Rubber Pantone Red 032C
- Silicon Rubber H:213 S:81 B:79
- Other Silicon Rubber Black 80007

Printing color

- white
- Pantone 1795C
- Pantone 1795C
- Pantone 7738C
- Pantone 1225C
- Pantone 2173C

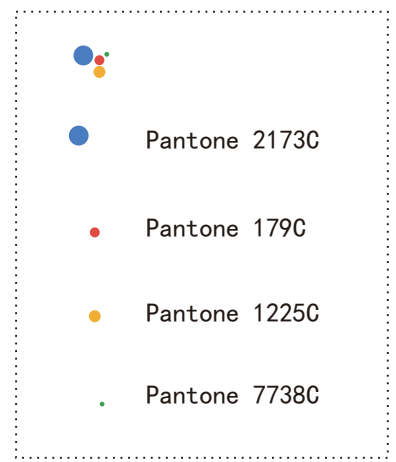

ERF2A60 (2002)
IC ID: 10680A-W9HRCB011
FCC ID: W9HRCB011
Pantone cool gray 6U

Other printing color

White 90007

技术要求

1. 丝印内容严格按照图纸1:1比例制作，要求清晰，无断笔。
2. 按键表面喷手感油。
3. 机壳及按键表面喷涂、印刷质量可靠性需满足海信 Q/RSAG J07.313 《遥控发射器技术要求及测试方法》中的相关要求。

旧底图总号

底图总号

签名

格式1

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|-----|--------------|
| 未注公差标准 单位：mm | | | | 设计 | 吴祥花 20181229 |
| | | | | 结构 | |
| | | | | 电路 | |
| | | | | 审核 | |
| | | | | 标准化 | |
| | | | | 批准 | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|-----|
| 镀涂 | | | |
| ERF2A60(2002) 丝印图 | | RSAG8.805.8132 | |
| 阶段标记 | | 质量 | 比例 |
| A | | | 1:1 |
| 第 1 页 | | 共 1 页 | |
| 青岛海信电器股份有限公司 | | | |