


注)

1. FCCマークは、専用の版下原版を使用すること。
2. マーク及び文字色は黒(N1.5)とし、地は白とする。
3. 図中に示す位置、範囲に配置の事。
4. カエリ側は、本図の裏面側とする。
5. UL/CSA認定会社「SEAL KATAYAMA CO. LTD」より購入すること。
6. 納入の形態(シート状、ロール状)は問わない。
7. 本品はRoHS指令に準拠のこと。

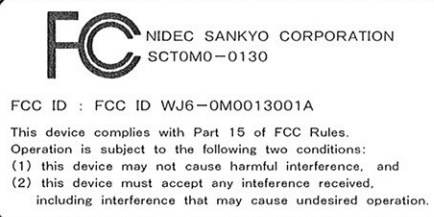

原寸大(1:1)

環境関連物質については、環境関連物質含有証明書の「環境関連物質含有リスト:S46Z-002-00-07」による証明内容を遵守のこと

製造ロット毎 指定材料の使用を管理し、要求された場合は指定材料の使用証明書を提出すること

MATERIAL				SURFACE TEXTURE		▽	
基材: ユポ80 (UV) 粘着材: PAT-1 剥離紙: 8LK (青)				HEAT TREATMENT			
+ PET#16 ラミネート リンテック株式会社				SURFACE TREATMENT		-----	
SCTOM0-0130		△					
TYPE		△					
UNLESS OTHERWISE NOTED, C=		△					
No. PER UNIT	No. OF REQUIRED	SYM	No. OF REV.	DESCRIPTION	EC. No.	DATE	
REF. DRAWING	PROJECT NO.		TITLE				
M18A535A01			LABEL-FCC				
PROJECTION	UNIT	SCALE	TOLERANCE				
⊕	mm	2:1	±1				
SECTION		CRD		DRAWING No.		ID No.	
APPR		CADCHK		M42A195A01		01/01	
DESIGN	K. Ohta	Jan. 8. 2009	CHECKD				