



A  
B  
C

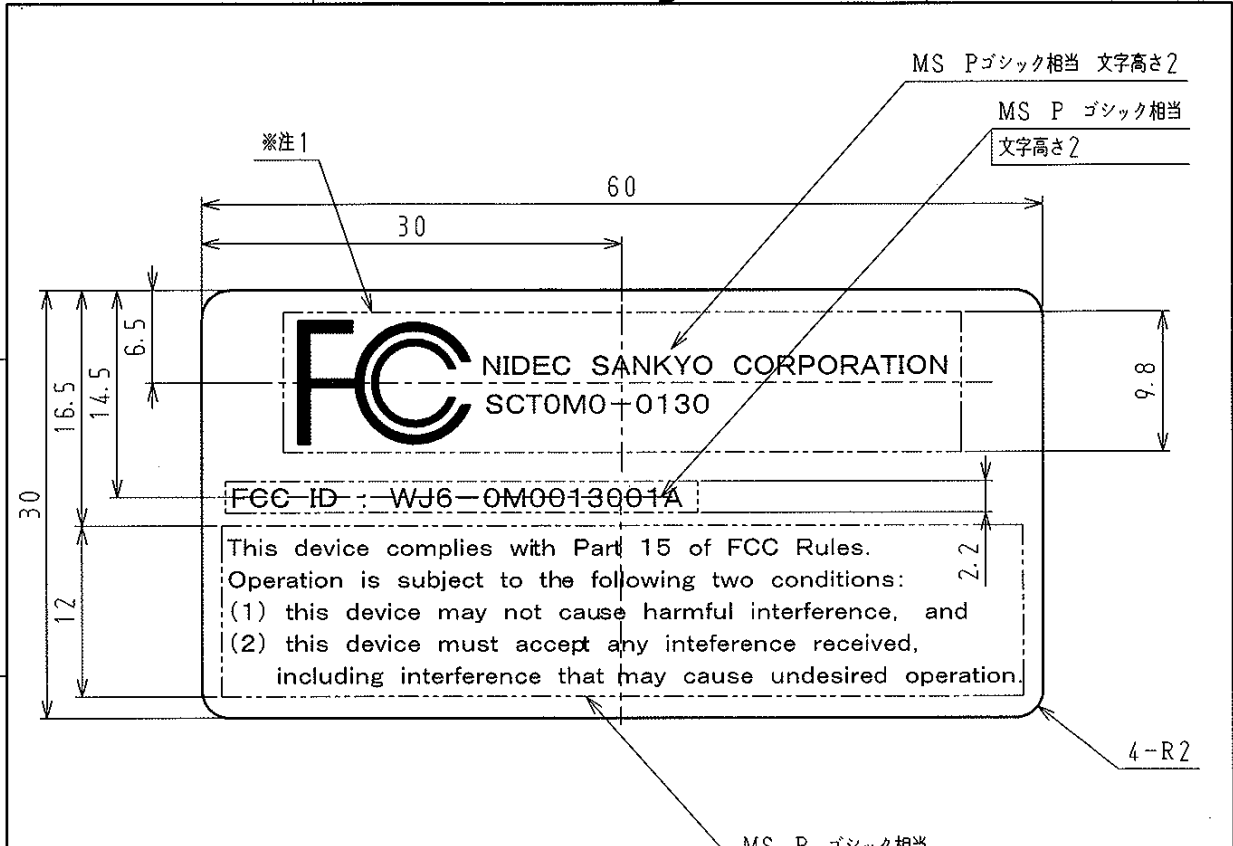

安全規格指定部品

注)

1. FCCマークは、専用の版下原版を使用すること。
2. マーク及び文字色は黒(N1.5)とし、地は白とする。
3. 図中に示す位置、範囲に配置の事。
4. カエリ側は、本図の裏面側とする。
5. UL/CSA認定会社「SEAL KATAYAMA CO. LTD」より購入すること。
6. 納入の形態(シート状、ロール状)は問わない。
7. 本品はRoHS指令に準拠のこと。

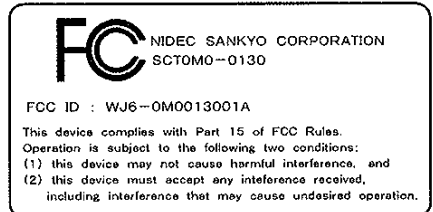

原寸大(1:1)

環境関連物質については、環境関連物質含有証明書「環境関連物質含有リスト:S46Z-002-00-07」による証明内容を遵守のこと

製造ロット毎 指定材料の使用を管理し、要求された場合は指定材料の使用証明書を提出すること

MATERIAL				SURFACE TEXTURE		▽	
基材:ユボ80 (UV) 粘着材: PAT-1 剥離紙: 8LK (青)				HEAT TREATMENT			
+ PET#16ラミネート リンテック株式会社				SURFACE TREATMENT		-----	
SCTOM0-0130				TYPE		▲▲	
UNLESS OTHERWISE NOTED, C=				No. OF REQUIRED		▲▲	
No. PER UNIT		No. OF REQUIRED		SYM	No. OF REV.	DESCRIPTION	EC. No.
REF. DRAWING		PROJECT NO.		TITLE			
M18A535A01				LABEL-FCC			
PROJECTION	UNIT	SCALE	TOLERANCE				
⊕	mm	2:1	±1				
SECTION		CRD		DRAWING No.		ID No.	
APPR		CADCHK		M42A195A01		01/01	
DESIGN		CHECKD					
K. Ohta		Jan. 8, 2009					