


Reference use

MS P Gothic or Equivalency
Size=2

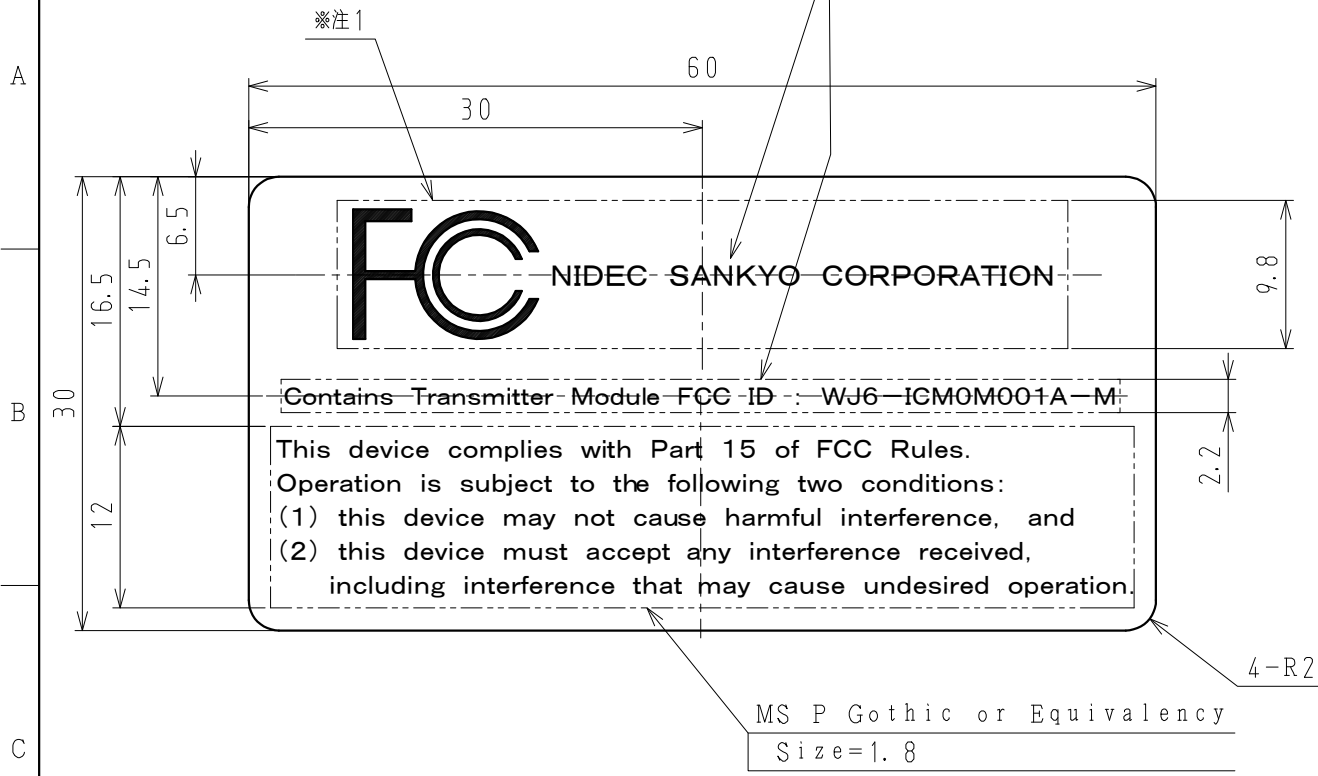


MS P Gothic or Equivalency
Size=1.8

安全規格指定部品

注)

1. FCCマークは、専用の版下原版を使用すること。
2. マーク及び文字色は黒（N1.5）とし、地は白とする。
3. 図中に示す位置、範囲に配置の事。
4. カエリ側は、本図の裏面側とする。
5. UL/CSA認定会社「SEAL KATAYAMA CO. LTD」より購入すること。
6. 納入の形態（シート状、ロール状）は問わない。
7. 本品はRoHS指令に準拠のこと。

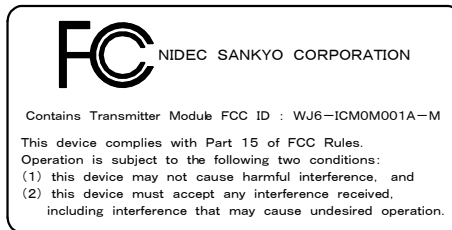

Actual size (1:1)

環境関連物質については、環境関連物質含有証明書の「環境関連物質含有リスト：S46Z-002-00-07」による証明内容を遵守のこと

製造ロット毎 指定材料の使用を管理し、要求された場合は指定材料の使用証明書を提出すること

MATERIAL		SURFACE TEXTURE		▽	
基材：ユポ80 (UV) 粘着材：PAT-1 剥離紙：8LK (青)		HEAT TREATMENT			
+ フジクリア16 PLシン (ラミネート)		SURFACE TREATMENT			
リンテック株式会社 t=0.096±0.05					
SCT0M0-0130					
TYPE					
UNLESS OTHERWISE NOTED, C=					
No. PBR UNIT	No. OF REQUIRED	SYM	No. OF REV.	DESCRIPTION	EC. No.
REF. DRAWING	PROJECT NO.	TITLE			
M42A195A01		LABEL-FCC			
PROJECTION	UNIT	SCALE	TOLERANCE		
	mm	2:1	±1		
RELEASE OF DRAWING	SECTION	CRD		DRAWING No.	ID No.
DESIGN	K. Ohta	Dec. 24, 2009	CADCHK	M45A823A01	01/01
			CHECKKD		