

1

2

3

4

5

6

Remark	Description	Editor	Date

1. 以下内容由供应商打印

2. 以下内容由工厂在供应商印刷基础上打印



25.5 mm

59.5 mm

条码扫描内容为LAN MAC信息

3.0 mm

3.0 mm

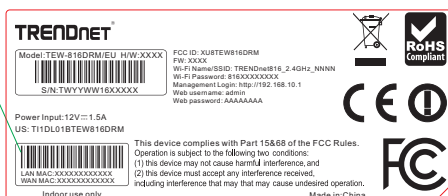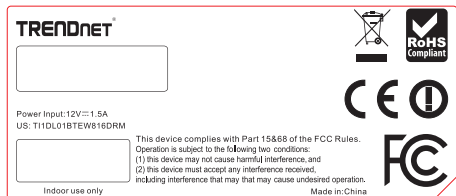

LAN MAC:即系统MAC, 见生产信息发布流程  
WAN MAC:为LAN MAC+1

编号规则:TWYYWW16XXXXX

TW:固定, Vendor code,代表同维

YY:年

WW:周

16:固定

XXXXX: 00001 - 99999 (按生产流水号)

Web password: AAAAAAAA

AAAAAAA: 由产测软件生成

TRENDnet816\_2.4GHz\_NNNN

NNNN:由产测软件生成

Wi-Fi Password: 816XXXXXXXXX

816:Model#,固定

XXXXXXXX:SN后8位

FW: XXXX及H/W:XXXX

XXXX: 均见生产信息发布流程

注: 条形码使用600DPI打印机进行打印

来料方式: 卷装

BARCODE:CODE 128

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, R0. 5\*3,C3\*1

(Black printing, no frame, R0. 5\*3,C3\*1)

2. 材料: 50#亮白压花格底PET, 耐85度高温测试不起泡, 过UV油墨, 背胶  
(Material:50#Bright white embossing PET,Heat resistant of at least 85 °C,no bubble,UV coated,adhesive)

3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。  
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±						CUSTOMER: Trendnet		<b>T&amp;W 同维</b> SHANGHAI GONGJIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.			
	RANGE	C1	C2	C3	C4			MODEL: TEW-816DRM/EU		PART NO: 61100000XXXX		
	0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	UNIT'S	mm	VER:	A0	DRAW	洪平	DATE: 150609
	6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	MATL	XXXX	SCALE	1:1	CHECK	李蕃	
	30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	
	80~180	0.3	0.8	1.2	1.5							
	180~315	0.5	1.3	1.8	3							
	315~500	0.7	1.5	2.5	4							
	500~800	0.9	1.8	3	5							
	ANG.TOL±	0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°		60°~90°/0.5°						

1

2

3

4

5

6



Label location